


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 16t Electric



ENGINES

XB Electric 16t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

16000 kg

Max. front 6000 kg

Max. rear 10500 kg

GCM²⁾

16000 kg

003F4800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofter, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

02576	Udvidet Day Cab	02083	2 rotorblink LED
03175	Mekanisk førerhusophæng, gummi	07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside
01605	Forstærket, mekanisk førerhusophængning	00915	Uden siderude / bagrude enkelt glas
09983	Tågelygter	09101	Grønt farvet glas, opvarmet
09984	Tågelygter og kurvelygter	09282	Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m
06629	2 rotorblink	09283	Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m

SPOILERUDSTYR

Optional

09286	Forberedt til tagspoiler	07092	Lav justerbar tagspoiler (sæt)
06776	Justerbar tagspoiler	09287	Forberedt til sidespoilere
07109	Høj justerbar tagspoiler (sæt)	07112	Lange sidespoilere (sæt)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey; Chassis i grå..

Optional

06150	Ren førerhusfarve	06485	Lygtepanel og kofanger: kabinefarve
01162	Farve på førerhus, H3279 Brilliant White	00733	Ned. trin i kabinefarve, trin og stænklapper i SG
00061	Speciel ren førerhusfarve	00617	Nederste trin, trin og stænklapper i kabinefarve
06151	Metallic førerhusfarve	16153	Førerhus- og chassisfarver
04431	Speciel metallic førerhusfarve		

FØRERHUS INDVENDIGT

Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

09271	Rat i læder, sort	09106	Dobbelt passagersæde, luksusversion
03516	Pneumatisk ratjustering	00967	Sikkerhedsseler røde
03376	Dobbelt passagersæde, vinyl	04246	Roof hatch, manual control
00072	Dobbelt passagersæde, velour	04258	Roof hatch, electric control
02600	Passagersæde: luftaffjedret		

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155	Audioudstyr, mærker og typer
--------------	------------------------------

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere
--------------	---

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type F60. Parabolsk bladfederkonstruktion, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. last 6,0 t.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR10.15 med parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 10,5 ton..

Optional

02452	Bag: 10,50 t, luftaffjedring, SR10.15	01372	Luftaffjedring bag
--------------	---------------------------------------	--------------	--------------------

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 285/70R19.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 285/70R19.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764	Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152	Dækmærker og -typer
--------------	-----------------------------	--------------	---------------------

DRIVLINIE

Elmotortype EX-M2; 190 kW; Batteridrevet elektrisk køretøj; Udvæksling, bagaksel 4,11.

Optional

02843	Mekanisk differentialespærre
--------------	------------------------------

BREMSESYSTEM

Optional

09524	Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel
--------------	---

CHASSIS

Akselafstand 4,80 m / overhæng bagtil 2,63 m; Længdedrager højde, 270 mm; Batterikasse venstre bag, uden reservehjulsholder; Batteripakke type H; 2 HV-batteripakker: L1+R1, H-type; 2 højspændingsbatteripakker; Stænkafdæmpning.

Optional

00585	Batterikasse venstre bag, reservehjulsholder højre	01623	Underkøringskofanger bag
04181	Batteripakke type C	07071	Reservehjulsoophæng i højre side
00684	2 HV-batteripakker: L1+R1, C-type	03323	Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

Optional

01503	Sideindikatorlamper	07488	Opbygning BAM 3, løse konsoller medfølger
07487	Opbygning BAM 1, løse konsoller medfølger		

24 V STRØMFORSYNING

Optional

01257	Batterier, 2x140Ah	08797	Batterier, 2x175Ah
--------------	--------------------	--------------	--------------------

DRIFTSBETINGELSER

Optional

02270 Koldt klima

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.



Optional

06491 Værktøjskasse,
Østeuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 16t Electric

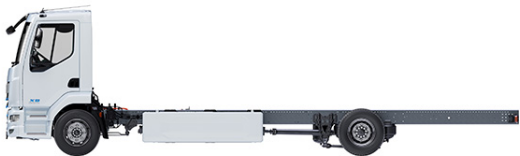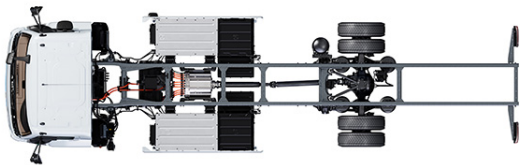

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,50	2,45	4088	2721	6808	1912	7779	9192	0,28	0,24	1,88	6,11	6,58	8,29	1,00	0,97	14,46	15,75
	4,80	2,63	4191	2667	6858	1809	7833	9142	0,28	0,24	1,88	6,67	7,18	8,77	1,07	0,97	15,21	16,50
	5,35	2,96	4299	2543	6842	1701	7957	9158	0,28	0,24	1,88	7,69	8,26	9,65	1,07	0,97	16,58	17,90
	5,60	2,40	4370	2463	6833	1630	8037	9167	0,28	0,24	1,88	8,18	8,78	9,34	1,08	0,99	17,20	18,53
	5,90	3,29	4409	2503	6912	1591	7997	9088	0,28	0,24	1,88	8,72	9,34	10,53	1,08	0,97	17,95	19,29
	6,30	3,53	4471	2467	6938	1529	8033	9062	0,28	0,24	1,88	9,45	10,13	11,17	1,08	0,97	18,95	20,30
	6,70	2,90	4606	2461	7067	1394	8039	8933	0,28	0,24	1,88	10,29	11,02	10,94	1,08	0,99	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 0,96	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 3 liter brændstof, 0 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhæng ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
9) Ulæsset højde midt på drivakslen.
10) Læsset højde midt på drivakslen.
11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
12) TW = vendediameter mellem mure.
13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
14) Læsset højde midt på frontaksel(er).
15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.