


## Specification sheet

# XF 450

FAS 6X2 Forvogn, Low Deck, dobbeltmonteret bogieaksler

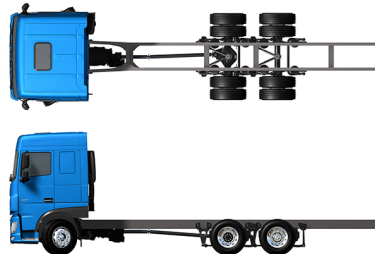

### ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hk)

### GVM<sup>1)</sup>

25700 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 18200 kg

### GCM<sup>2)</sup>

50000 kg

## FØRERHUSET UDVENDIGT

Space Cab med kofanger i galvaniseret stål, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2490 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-kørelygter til brug om dagen; Bakspejl; Centralt låsesystem, 2 nøgler, 2 RC enheder.

### Optional

<b>03710</b> Comfort Cab	<b>09982</b> Ingen ekstra lygter i kofangeren
<b>01760</b> Super Space Cab	<b>09984</b> Tågelygter og kurvelygter
<b>01226</b> Luftaffjedret førerhusophæng	<b>06593</b> Skylights
<b>01174</b> Udvendig solskærm, gennemsigtig grøn	<b>06628</b> 1 rotorblink i passagerside
<b>00847</b> Tryklufthorn, enkelt sæt	<b>06627</b> 1 rotorblink i førerside
<b>09006</b> Tryklufthorn, dobbelt sæt	<b>06629</b> 2 rotorblink
<b>08020</b> LED-forlygter	

## SPOILERUDSTYR

### Optional

<b>06776</b> Justerbar tagspoiler	<b>06160</b> Fast tagspoiler til Super Space Cab
<b>08822</b> Justerbar tagspoiler til Space Cab	<b>04906</b> Sidespoilere

## FARVER

Farve på førerhus, H3279 Brilliant White; Lygtepanel og kofanger: Brilliant White; Chassis i grå..

### Optional

<b>07801</b> Indstigningstrin og stænklapper i førerhusfarve	<b>07901</b> Luftindtagsgitter i førerhusfarve
--	--

## FØRERHUS INDVENDIGT

Kabineinterior i Dark Sand; Kabineinterior i Delta Black; Førersæde: Comfort Air; Passagersæde: standard; Underkøje uden skuffe; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand); Pollenfilter.

### Optional

<b>09271</b> Rat i læder, sort	<b>07743</b> Passagersæde: Luxury Air
<b>07240</b> Rat, læder, Exclusive	<b>07746</b> Passagersæde: Super Air
<b>07152</b> Farve på førerhusindtræk, Exclusive	<b>07748</b> Passagersæde: Xtra Leather Air
<b>07592</b> Design i førerhus, Argenta	<b>00967</b> Sikkerhedsseler røde
<b>07591</b> Design i førerhus, Rustica	<b>06539</b> Køleskab
<b>07733</b> Førersæde: Luxury Air	<b>09603</b> Nederste køje med skuffe 65 liter
<b>07736</b> Førersæde: Super Air	<b>06784</b> Underkøjemadras, ekstra komfort
<b>07737</b> Førersæde: Xtra Leather Air	<b>06676</b> Lysstofrør i førerhus
<b>07741</b> Passagersæde: Comfort Air	<b>06970</b> Automatisk klima anlæg i førerhus

## KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hast.begrænserindst. 85 km/t; Eco fra 90 km/t; Antenner: radio, 2x mobil, GNSS; Justerbar fartpilot med FCW og AEB-3.

### Optional

<b>09681</b> Forberedt til Maut	<b>06991</b> Intelligent fartpilot
<b>07117</b> Radio/USB-afspiller, 2 højttalere	<b>06992</b> Lite-version af intelligent fartpilot

## SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styling af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	<b>09827</b> Sidekamasystem
<b>07011</b> DAF Night Lock	<b>01725</b> Bakalarm
<b>09828</b> Frontkamasystem	

## OPHÆNG OG AKSLER

Forakselbelastning 8,00 t; Bag: 11,50 + 7,50 ton, luftaffjedring, SR1344.

### Optional

<b>04588</b> Bagaksel SR1347	<b>08191</b> Akseltryksføler
------------------------------	------------------------------

## HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/60R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 295/60R22.5; Skivehjul i stål, sølvgrå; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

### Optional

<b>16152</b> Dækmærker og -typer
----------------------------------

## DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 330 kW (449 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 2300 Nm ved 900-1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Motorstandsning ved tomgang, 5 minutter; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins; Gearudveksling 16,69-1,00; Udveksling, bagaksel 2,05.

### Optional

<b>04523</b> Manuel gearkasse, 16 gear	<b>02314</b> Gearkasse med overdrive
<b>07103</b> Automatisk gearkasse, TraXon, 16-trins	

## BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkreds løb med elektronisk styring (EBS). Luftkompressor med dobbeltcylinder, lufttørrer og økonomitilstand..

### Optional

<b>09921</b> MX Engine Brake	<b>02715</b> ZF intarder
------------------------------	--------------------------

## CHASSIS

Akselafstand 4,60 m / overhæng bagtil 2,55 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; Vandret udstødningsrør, lavt; Aluminiumsbrændstoftank 450 l, højde 505 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

### Optional

<b>07071</b> Reservehjulsophæng i højre side	<b>03323</b> Baglygter med LED-pærer
--	--------------------------------------

## TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

D-værdi, tværvange D=13,7; Pneumatisk anhængertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

### Optional

<b>07033</b> Trailerkobling, Ringfeder D=13,7	<b>08027</b> Trailerkobling, Rockinger D=20,0
<b>07034</b> Trailerkobling, Ringfeder D=20,0	<b>04659</b> Anhænger kabel EBS
<b>08026</b> Trailerkobling, Rockinger D=13,0	

## KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik foran på førerhus.

### Optional

- 06692** Applikationsstik på chassis      **02597** Applikationsstik til betjening af bagendelift

## KRAFTUDTAG (PTO)

### Optional

- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

## 24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 230 Ah..

### Optional

- 06460** Generator 120 A      **07671** Batterier 2 x 210AH AGM type C  
**08775** Generator, 150 A

## TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg;  
Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3.

### Optional

- 03673** Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2

## DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

### Optional

- 03647** Højt luftindtag      **03648** Højt cyklonluftindtag

## SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 500.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

### Optional



- 08311** Udvidet serviceinterval



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 450

FAS 6X2 Forvogn, Low Deck, dobbeltmonteret bogieaksel

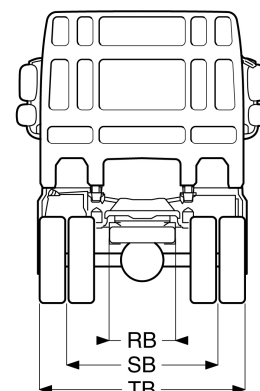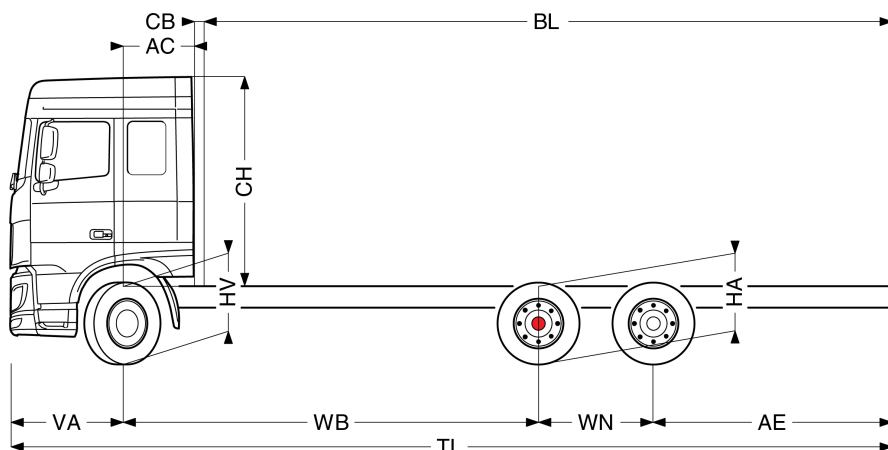

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
SPACE CAB	4,60	2,55	5429	3649	9078	2071	14551	16622	0,88	0,10	2,56	7,06	7,06	9,92	0,88	0,88	16,90	18,32
	4,80	2,70	5425	3686	9111	2075	14514	16589	0,88	0,10	2,56	7,40	7,40	10,27	0,88	0,88	17,43	18,85
	5,05	2,90	5417	3729	9147	2083	14471	16553	0,88	0,10	2,56	7,84	7,84	10,72	0,88	0,88	18,08	19,51
	5,30	2,90	5427	3744	9171	2073	14456	16529	0,88	0,10	2,56	8,28	8,28	10,97	0,88	0,88	18,73	20,17
SUPER SPACE CAB	4,60	2,55	5504	3650	9154	1996	14550	16546	0,88	0,10	2,94	7,09	7,09	9,92	0,88	0,88	16,90	18,32
	4,80	2,70	5501	3686	9187	1999	14514	16513	0,88	0,10	2,94	7,45	7,45	10,27	0,88	0,88	17,43	18,85
	5,05	2,90	5493	3730	9223	2007	14470	16477	0,88	0,10	2,94	7,89	7,89	10,72	0,88	0,88	18,08	19,51
	5,30	2,90	5503	3744	9247	1997	14456	16453	0,88	0,10	2,94	8,34	8,34	10,97	0,88	0,88	18,73	20,17

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 0,89 HV<sup>13)</sup>: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,46

- 1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
- 2) Vognogtvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
- 3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
- 4) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængt ind efter den beregnede karosserlængde.
- 5) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
- 6) Beregn kundespecifik karosserlængde med TOPEC. Den angivne karosserlængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

- 8) Ulæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
- 9) Læsset højde midt på drivakslen.
- 10) TK = vendelameter mellem fortovskanter.
- 11) TW = vendelameter mellem mure.
- 12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
- 13) Læsset højde midt på frontaksel(er).
- 14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.