


Specification sheet

XF 450

FAR 6X2 Forvogn, Low Deck, enkeltmonteret bogieaksel

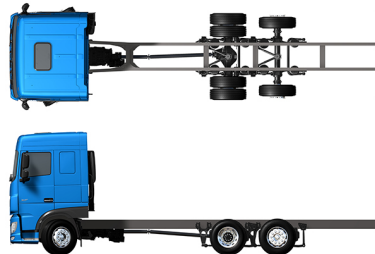

ENGINES

- XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)
- XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hk)
- XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hk)
- XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hk)

GVM¹⁾

- 25697 kg
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 18197 kg

GCM²⁾

- 50000 kg

003F0729DAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Space Cab med kofanger i galvaniseret stål, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2490 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-kørelygter til brug om dagen; Bakspejl; Centralt låsesystem, 2 nøgler, 2 RC enheder.

Optional

03710 Comfort Cab	09982 Ingen ekstra lygter i kofangeren
01760 Super Space Cab	09984 Tågelygter og kurvelygter
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	06593 Skylights
01174 Udvendig solskærm, gennemsigtig grøn	06628 1 rotorblink i passagerside
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt	06627 1 rotorblink i førerside
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt	06629 2 rotorblink
08020 LED-forlygter	

SPOILERUDSTYR

Optional

06776 Justerbar tagspoiler	06160 Fast tagspoiler til Super Space Cab
08822 Justerbar tagspoiler til Space Cab	04906 Sidespoilere

FARVER

Farve på førerhus, H3279 Brilliant White; Lygtepanel og kofanger: Brilliant White; Chassis i grå..

Optional

07801 Indstigningstrin og stænklapper i førerhusfarve	07901 Luftindtagsgitter i førerhusfarve
--	--

FØRERHUS INDVENDIGT

Kabineinterior i Dark Sand; Kabineinterior i Delta Black; Førersæde: Comfort Air; Passagersæde: standard; Underkøje uden skuffe; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand); Pollenfilter.

Optional

09271 Rat i læder, sort	07743 Passagersæde: Luxury Air
07240 Rat, læder, Exclusive	07746 Passagersæde: Super Air
07152 Farve på førerhusindtræk, Exclusive	07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
07592 Design i førerhus, Argenta	00967 Sikkerhedsseler røde
07591 Design i førerhus, Rustica	06539 Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air	09603 Nederste køje med skuffe 65 liter
07736 Førersæde: Super Air	06784 Underkøjemadras, ekstra komfort
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	06676 Lysstofrør i førerhus
07741 Passagersæde: Comfort Air	06970 Automatisk klima anlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hast.begrænserindst. 85 km/t; Eco fra 90 km/t; Antenner: radio, 2x mobil, GNSS; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

09681 Forberedt til Maut	06991 Intelligent fartpilot
07117 Radio/USB-afspiller, 2 højttalere	06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	09827 Sidekamarasystem
07011 DAF Night Lock	01725 Bakalarm
09828 Frontkamarasystem	

OPHÆNG OG AKSLER

Forakselbelastning 8,00 t; Bag: 11,50 + 6,70 ton, luftaffjedring, SR1344.

Optional

04588 Bagaksel SR1347	08191 Akseltryksføler
00751 Bagakselbelastning 11,50 + 7,50 t	

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/60R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 295/60R22.5; Skivehjul i stål, sølvgrå; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 330 kW (449 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 2300 Nm ved 900-1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Motorstandsning ved tomgang, 5 minutter; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins; Gearudveksling 16,69-1,00; Udveksling, bagaksel 2,05.

Optional

04523 Manuel gearkasse, 16 gear	02314 Gearkasse med overdrive
07103 Automatisk gearkasse, TraXon, 16-trins	

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkreds løb med elektronisk styring (EBS). Luftkompressor med dobbeltcylinder, lufttørrer og økonomitilstand..

Optional

09921 MX Engine Brake	02715 ZF intarder
------------------------------	--------------------------

CHASSIS

Akselafstand 4,60 m / overhæng bagtil 2,55 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; Vandret udstødningsrør, lavt; Aluminiumsbrændstofftank 450 l, højde 505 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

07071 Reservehjulsophæng i højre side	03323 Baglygter med LED-pærer
--	--------------------------------------

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

D-værdi, tværvange D=13,7; Pneumatisk anhængertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder D=13,7	08027 Trailerkobling, Rockinger D=20,0
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0	04659 Anhænger kabel EBS
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0	

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik foran på førerhus.

Optional

- 06692** Applikationsstik på chassis
02597 Applikationsstik til betjening af bagendelift

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 230 Ah..

Optional

- 06460** Generator 120 A
08775 Generator, 150 A
07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 26.200 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3.

Optional

- 03673** Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

- 03647** Højt luftindtag
03648 Højt cyklonluftindtag

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 500.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional



- 08311** Udvidet serviceinterval



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAR 6X2 Forvogn, Low Deck, enkeltmonteret bogieaksel

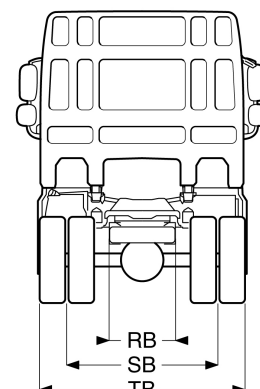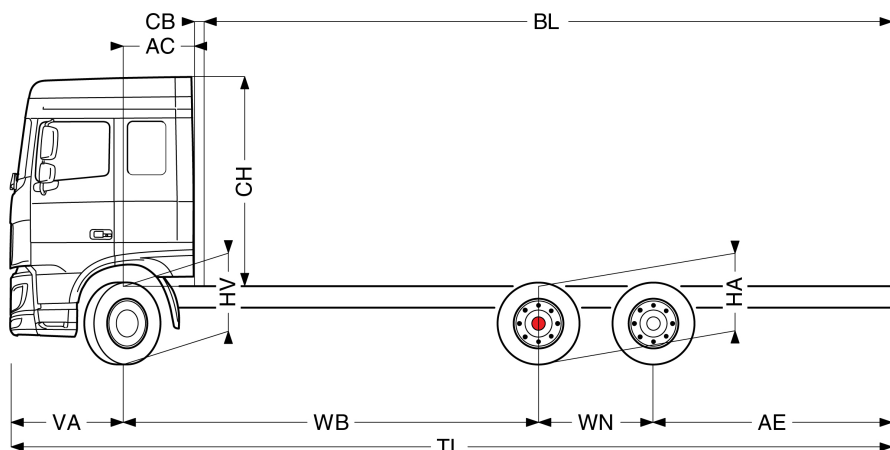

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SPACE CAB	4,60	2,55	5091	3433	8525	2409	14764	17172	0,88	0,10	2,56	6,83	6,83	9,92	0,88	0,88	16,91	18,32
	4,80	2,70	5091	3477	8568	2409	14720	17129	0,88	0,10	2,56	7,18	7,18	10,27	0,88	0,88	17,43	18,85
	5,05	2,90	5080	3513	8593	2420	14684	17104	0,88	0,10	2,56	7,61	7,61	10,72	0,88	0,88	18,08	19,51
	5,30	2,90	5111	3581	8692	2389	14616	17005	0,88	0,10	2,56	8,04	8,04	10,97	0,88	0,88	18,73	20,17
SUPER SPACE CAB	4,60	2,55	5167	3434	8601	2333	14763	17097	0,88	0,10	2,94	6,88	6,88	9,92	0,88	0,88	16,90	18,32
	4,80	2,70	5166	3478	8644	2334	14720	17053	0,88	0,10	2,94	7,21	7,21	10,27	0,88	0,88	17,43	18,85
	5,05	2,90	5155	3513	8669	2345	14684	17028	0,88	0,10	2,94	7,64	7,64	10,72	0,88	0,88	18,08	19,51
	5,30	2,90	5186	3581	8768	2314	14616	16929	0,88	0,10	2,94	8,09	8,09	10,97	0,88	0,88	18,73	20,17

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹²⁾: 0,89 HV¹³⁾: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,46

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
 2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
 3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
 4) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserlængde.
 5) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
 6) Beregn kundespecifik karosserlængde med TOPEC. Den angivne karosserlængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Ulæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
 9) Læsset højde midt på drivakslen.
 10) TK = vendekiameter mellem fortovskanter.
 11) TW = vendekiameter mellem mure.
 12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
 13) Læsset højde midt på frontaksel(er).
 14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af forakslen 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.