

Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Forvogn, Electric



ENGINES

- XF BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)
- XF BEVNewGen 270 rnal (mbusti / No hp listing)
- XF BEVNewGen 310 rnal (mbusti / No hp listing)

GVM¹⁾

- 27000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

42000 kg

003F0220NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Sleeper Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuset indvendigt er yderst komfortabelt til kørsel, ophold og overnatning med hidtil uset rummelighed og praktisk indretning. Førerhuslængde: 2360 mm, førerhusbredde: 2500 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; Bakspejl.

Optional

06244 Sleeper Cab, højt	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	06629 2 rotorblink
07586 Udførelse af chassis foran: robust	03232 Forrude med solfilm
03358 Udvendig solskærm	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
03922 Tågeforlygter	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	01550 Intet bakspejl
01836 LED-skylights	01362 DAF digitalt udsynssystem
00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.	01913 DAF Corner View

SPOILERUDSTYR

Optional

00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Ekskl. armlæn på førersæde; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand).

Optional

07310 Rat, sort	03948 Enkeltskuffe
02355 Rat, læder	04070 To skuffer
02146 Instrumentbrætfinish: Plateau	03954 Køleskab
02353 Kabineinteriør: Argenta	04050 Køleskab og skuffe
02350 Kabineinteriør: Natura	04069 To køleskabe
07733 Førersæde: Luxury Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07736 Førersæde: Super Air	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

09681 Forberedt til Maut	60991 Intelligent fartpilot
03470 Infotainment inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	06992 Lite-version af intelligent fartpilot
03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation	

SIKKERHED

DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Styling af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Løfteanordning.

Optional

06257 Forakselbelastning 9,00 t	04647 Luftaffjedring for
06095 Forakselbelastning 10,00 t	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Elmotortype EX-D2; 310 kW; 150 kW DC-opladning; Batteridrevet elektrisk køretøj; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,21.

Optional

01686 270 kW	01756 325 kW DC-opladning
01692 350 kW	03677 Opladning: 325 kW DC + 22 kW AC
01749 Opladning: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredslob med elektronisk styring (EBS). Eldrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel

CHASSIS

Akselafstand 4,20 m / overhæng bagtil 2,40 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 4 højspændingsbatteripakker; Højspændingsbatteripakker venstre, position 1+2; Højspændingsbatteripakke til højre, position 2; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

02601	Længdedrager, højde 310 mm	02296	Højspændingsbatteripakk e til højre, position 3
01697	3 højspændingsbatteripakk er	01779	Højspændingsbatteripakk e til højre, position 1
01701	5 højspændingsbatteripakk er	01791	Højspændingsbatteripakk er højre, position 1+2
01634	Højspændingsbatteripakk e til venstre, position 1	01799	Højspændingsbatteripakk er højre, position 2+3
01635	Højspændingsbatteripakk e til venstre, position 2	01658	Uden højspændingsbatteripakk e til højre
02254	Højspændingsbatteripakk e til venstre, position 3	16157	Brændstoftanke, materiale og størrelser
01762	Højspændingsbatteripakk er venstre, position 2+3	03322	Baglygter med glødepærer
01626	Uden højspændingsbatteripakk e til venstre		

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

D-værdi, tværvange D=20; Pneumatisk anhängertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 1x15 ben.

Optional

07033	Trailerkobling, Ringfeder D=13,7 B	08027	Anhängerkobling Rockinger D=20,0 B
07034	Trailerkobling, Ringfeder D=20,0 B	04659	Anhängerkabel EBS
08026	Anhängerkobling Rockinger D=13,0 B		

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

09421	Ekstra reserveledningsnet	08121	Læsseliftanvendelse
09201	Chassis forberedt til BDF		

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

01809	E-PTO 650 V DC-stik < 25 kW	04320	E-PTO 650 V DC-stik < 90 kW
--------------	--------------------------------	--------------	--------------------------------

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 175 Ah..

Optional

07671	Batterier 2 x 210AH AGM type C	06440	Batterier, 2x230 Ah
--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 42.000 kg.

Optional

02636	Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 29.000 kg	02200	Drivlinjerel. maks. vogntvægt 46.000 kg, kl. 2
01937	Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 46.000 kg	03675	Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3

DRIFTSBETINGELSER

Optional

02260	Ekstra isolering af førerhuset
--------------	-----------------------------------

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Standardgaranti dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, drivlinje i 2 år samt havari i 1 år; ITS-service.

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

07569	Donkraft
--------------	----------


OPTIONSPAKKER

Optional

17448	Sikkerhedspakke NGD	17595	Executive Pack XD/XF
--------------	---------------------	--------------	----------------------

XF 310

FAN 6X2 Forvogn, Electric

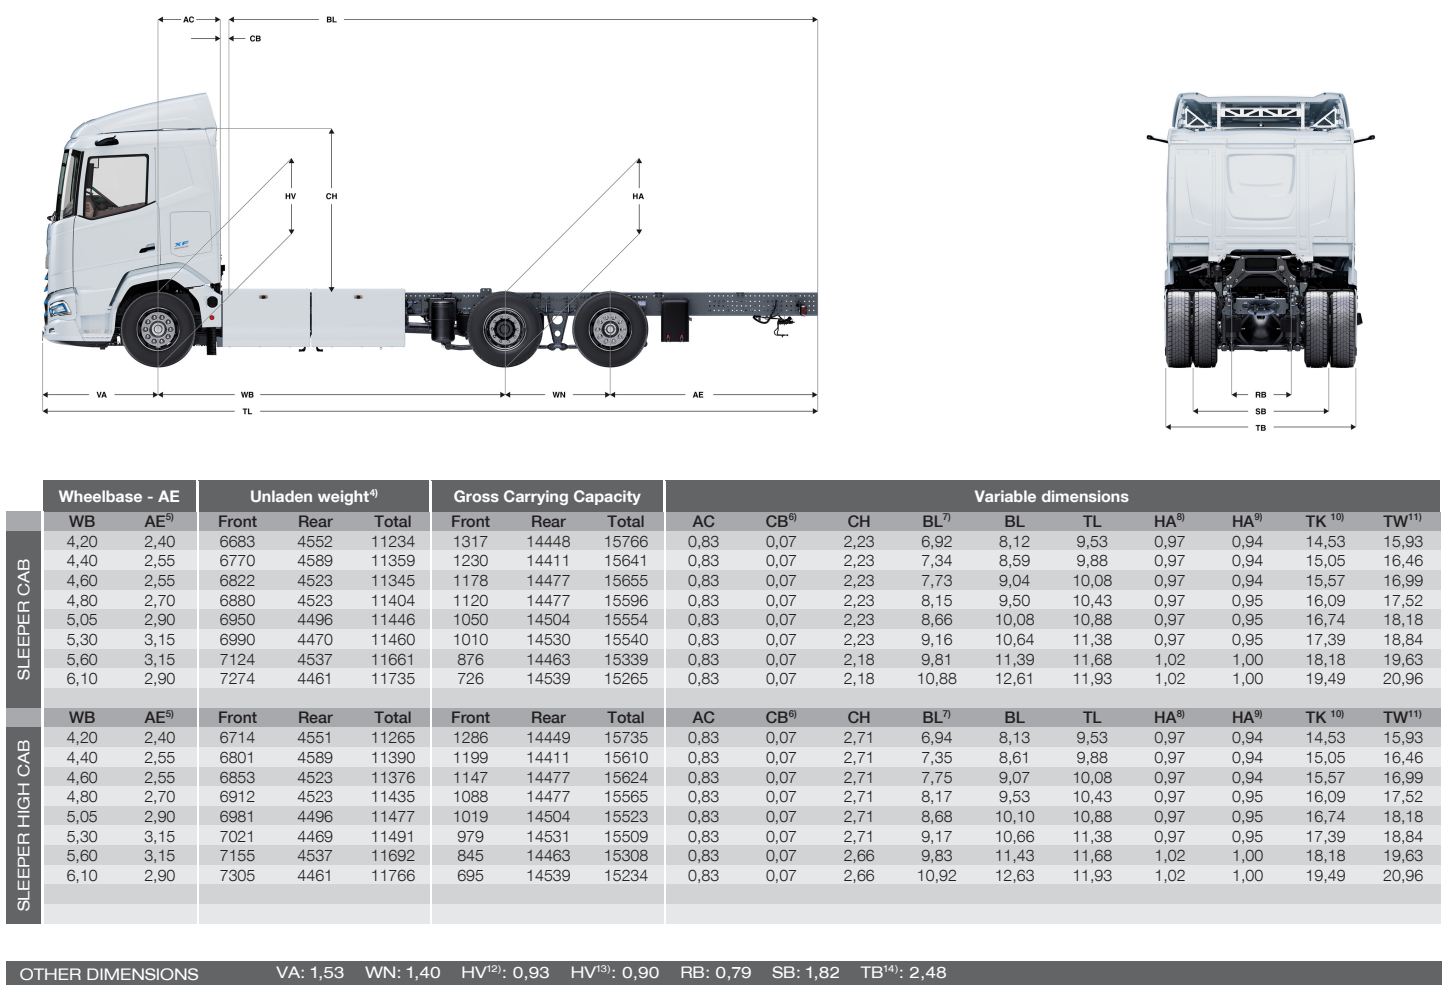

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 3 liter brændstof, 0 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
8) Ulæst højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
9) Læst højde midt på drivakslen.
10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
11) TW = vendediameter mellem mure.
12) Ulæst højde midt på frontaksel(er).
13) Læst højde midt på frontaksel(er).
14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

