

Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Forvogn, enkeltmonteret bogieaksel



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM¹⁾

- 27000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

OPTIONSPAKKER

Optional

- 17448** Sikkerhedspakke NGD **17595** Executive Pack XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikssikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

- 07018** Sleeper Cab **01836** LED-skylights
06244 Sleeper Cab, højt **00949** LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade **01925** To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade **01891** Rotorblink foran på førerhus, forberedt
07586 Udførelse af chassis foran: robust **06629** 2 rotorblink
01226 Luftaffjedret førerhusophæng **03232** Forrude med solfilm
03358 Udvendig solskærm **03317** Bagrude: dobbeltlagsglas
03922 Tågeforlygter **07343** Kantstensrude i dør i medchaufførside
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt **01362** DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

- 00008** Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab **00082** Justerbar tagspoiler til Day Cab
00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab **00097** Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High Cab **00020** Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
02662 Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

- 02354** Rat med solfarvede detaljer **02117** Ekstra passagersæde
02355 Rat, læder **02837** Bord til instrumentbræt
02353 Kabineinteriør: Argenta **03948** Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura **03954** Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air **02838** Skummadras til underkøje
07736 Førersæde: Super Air **02854** Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air **01775** Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
09541 Armlæn på førersæde **06970** Automatisk klimaanlæg i førerhus
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

- 09681** Forberedt til Maut **06991** Intelligent fartpilot
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt **06992** Lite-version af intelligent fartpilot
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

- 08631** Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere **00795** Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
06410 Sikkerhed: forberedt til Safe-Loading-Pass (SLP)

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 12,00 t; Bag: 19,50 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 7,5 t; Løfteanordning.

Optional

- 06257** Forakselbelastning 9,00 t **04588** Bagaksel SR1347
06095 Forakselbelastning 10,00 t **03040** Tryk, bagaksel 11,50 t
04647 Luftaffjedring for **08191** Akseltryksføler
04057 Bagaksel HR1356

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

- 16152** Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Gearudveksling 12,92-0,77; Udvekslingsforhold for bagaksel 3,08.

Optional

- 07110** ECO-ydeevne **08371** Langt vogntog (LCV)
02313 Gearkasse med direkte kobling **09638** Terrænkørsel
01514 Urge-to-move **01498** Terrængående anvendelse med Rock-free funktion
07101 Standardtransport, Lite version **02843** Mekanisk differentialespærre
09637 Transport af væsker

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

09921	MX Engine Brake	01497	Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02715	ZF intarder	04901	Fjederbremsecylindere på første foraksel
01572	Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol	00929	Drevet bagaksel med tromlebremser

CHASSIS

Akselafstand 3,80 m / overhæng bagtil 2,05 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

02601	Længdedrager, højde 310 mm	07071	Reservehjulsophæng i højre side
08641	Lufttanke, aluminium	03323	Baglygter med LED-pærer
16157	Brændstoftanke, materiale og størrelser		

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

Optional

07033	Trailerkobling, Ringfeder D=13,7	08027	Trailerkobling, Rockinger D=20,0
07034	Trailerkobling, Ringfeder D=20,0	04659	Anhængerkabel EBS
08026	Trailerkobling, Rockinger D=13,0		

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

02729	Applikationsstik, Plug & Play	09208	Chassis forberedt til BDF-multisystem
09421	Ekstra reserveledningsnet	08121	Læsseliftanvendelse
09201	Chassis forberedt til BDF		

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148	Kraftudtagstyper og -positioner
-------	---------------------------------

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 140 Ah..

Optional

04492	Generator 130 A	07671	Batterier 2 x 210AH AGM type C
08775	Generator, 150 A	06440	Batterier, 2x230 Ah
08797	Batterier, 2x175Ah		

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

00200	Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2	00939	Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2
03673	Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2	00818	Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
03675	Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3		

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

02260	Ekstra isolering af førerhuset	06614	Støvafskærmning
03648	Højt cyklonluftindtag		

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år; ITS-service.

Optional

08311	Udvidet serviceinterval
-------	-------------------------

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional


07569	Donkraft
-------	----------



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAR 6X2 Forvogn, enkeltmonteret bogieaksel

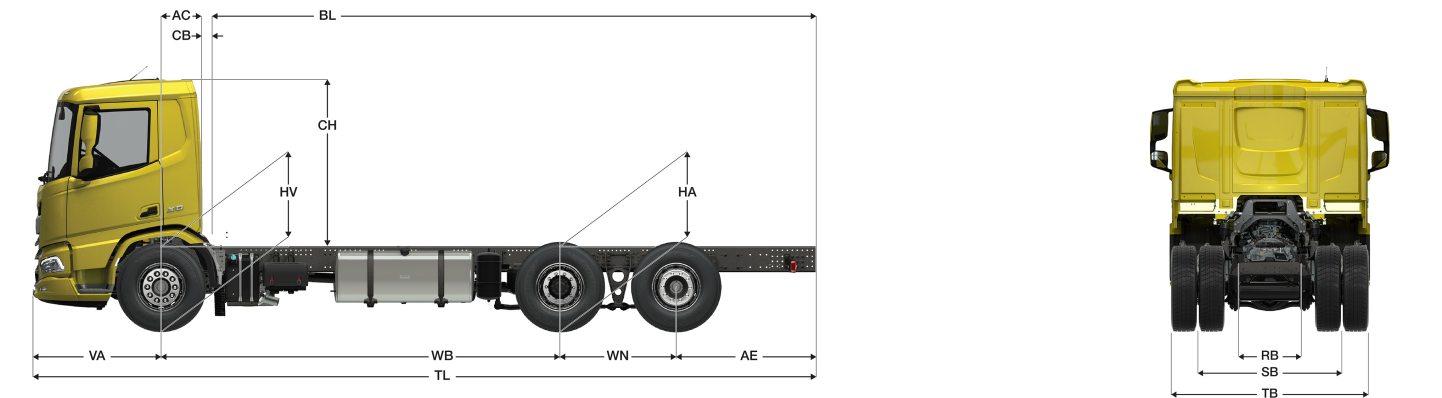

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4734	2959	7693	3266	16041	19307	0,50	0,07	2,06	6,10	6,31	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4719	3036	7755	3281	15964	19245	0,50	0,07	2,06	6,75	6,99	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4720	3092	7812	3280	15908	19188	0,50	0,07	2,06	7,09	7,32	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4778	3208	7987	3222	15792	19013	0,50	0,07	2,06	7,43	7,68	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4758	3237	7995	3242	15763	19005	0,50	0,07	2,06	7,75	8,00	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4747	3281	8028	3253	15719	18972	0,50	0,07	2,06	8,16	8,44	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4755	3298	8053	3245	15702	18947	0,50	0,07	2,06	8,57	8,86	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4802	3390	8192	3198	15610	18808	0,50	0,07	2,01	9,08	9,38	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4814	3403	8217	3186	15597	18783	0,50	0,07	2,01	9,58	9,90	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	4821	3415	8236	3179	15585	18764	0,50	0,07	2,01	9,92	10,25	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4734	2959	7693	3266	16041	19307	0,50	0,07	2,06	6,10	6,31	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4820	3039	7859	3180	15961	19141	0,83	0,07	2,06	6,13	6,37	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4822	3095	7917	3178	15905	19083	0,83	0,07	2,06	6,46	6,71	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4880	3211	8091	3120	15789	18909	0,83	0,07	2,06	6,82	7,08	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4860	3239	8099	3140	15761	18901	0,83	0,07	2,06	7,13	7,40	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4849	3283	8132	3151	15717	18868	0,83	0,07	2,06	7,54	7,82	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4857	3300	8157	3143	15700	18843	0,83	0,07	2,06	7,96	8,26	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4904	3392	8296	3096	15608	18704	0,83	0,07	2,01	8,48	8,78	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4917	3404	8321	3083	15596	18679	0,83	0,07	2,01	8,99	9,32	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	4923	3417	8340	3077	15583	18660	0,83	0,07	2,01	9,32	9,65	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4734	2959	7693	3266	16041	19307	0,50	0,07	2,06	6,10	6,31	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4850	3038	7889	3150	15962	19111	0,83	0,07	2,54	6,14	6,38	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4852	3094	7946	3148	15906	19054	0,83	0,07	2,54	6,47	6,73	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4910	3210	8120	3090	15790	18880	0,83	0,07	2,54	6,83	7,09	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4890	3239	8129	3110	15761	18871	0,83	0,07	2,54	7,14	7,42	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4879	3283	8162	3121	15717	18838	0,83	0,07	2,54	7,56	7,83	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4887	3300	8187	3113	15700	18813	0,83	0,07	2,54	7,98	8,27	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4934	3392	8326	3066	15608	18674	0,83	0,07	2,49	8,49	8,80	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4947	3404	8351	3053	15596	18649	0,83	0,07	2,49	9,01	9,34	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	4953	3417	8370	3047	15583	18630	0,83	0,07	2,49	9,33	9,67	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,98	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
8) Uilasset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
9) Lasset højde midt på drivakslen.
10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
11) TW = vendediameter mellem mure.
12) Uilasset højde midt på frontaksel(er).
13) Lasset højde midt på frontaksel(er).
14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.