

Specification sheet

XD 370

FAW 8X4 Forvogn



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM¹⁾

32000 kg

Max. front 9000 kg

Max. rear 23000 kg

GCM²⁾

50000 kg

003F0151WAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

OPTIONSPAKKER

Optional

- 17448** Sikkerhedspakke NGD **17595** Executive Pack XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

- 07018** Sleeper Cab **01836** LED-skylights
06244 Sleeper Cab, højt **00949** LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade **01925** To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade **01891** Rotorblink foran på førerhus, forberedt
07586 Udførelse af chassis foran: robust **06629** 2 rotorblink
01226 Luftaffjedret førerhusophæng **03232** Forrude med solfilm
03358 Udvendig solskærm **03317** Bagrude: dobbeltlagsglas
03922 Tågeforlygter **07343** Kantstensrude i dør i medchaufførside
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt **01362** DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

- 00008** Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab **00082** Justerbar tagspoiler til Day Cab
00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab **00097** Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m (!) Sleeper High Cab **00020** Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
02662 Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

- 02354** Rat med sølvfarvede detaljer **02117** Ekstra passagersæde
02355 Rat, læder **02837** Bord til instrumentbræt
02353 Kabineinteriør: Argenta **03948** Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura **03954** Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air **02838** Skummadras til underkøje
07736 Førersæde: Super Air **02854** Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air **01775** Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
09541 Armlæn på førersæde **06970** Automatisk klimaanlæg i førerhus
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot (ACC) med FCW; Chaufførtræningssystem.

Optional

- 09681** Forberedt til Maut **08023** Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt **06991** Intelligent fartpilot
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus **06992** Lite-version af intelligent fartpilot
09908 Fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Ekskl. vognstabilitetskontrol; Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

- 08631** Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere **00795** Sikkerhedsbestemmelser EC ADR

OPHÆNG OG AKSLER

For: 9,00 t, parabel, 183N; Tryk, bagaksel 13,00+13,00 t; Bag: 34,00 ton, luftaffjedring, HR1670T; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Løfteanordning.

Optional

- 06095** Forakselbelastning 10,00 t **08191** Akseltryksføler
02788 Bagaksel SR1360T

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,385/55R22.5GO FMXSE 160/000 K Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

- 16152** Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1950 Nm ved 900-1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Gearudveksling 12,92-0,77; Udvekslingsforhold for bagaksel 3,46.

Optional

- 07110** ECO-ydeevne **09637** Transport af væsker
02313 Gearkasse med direkte kobling **09638** Terrænkørsel
01514 Urge-to-move **01498** Terrængående anvendelse med Rock-free funktion
07101 Standardtransport, Lite version **03720** Ekskl. antispin

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremses for, tandemaksel med tromlebremses bag. Sikkerhedstrykluftkredslob med elektronisk styring (EBS)..

Optional

- 09921** MX Engine Brake **01497** Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02715 ZF intarder **06127** Drevet bagaksel med skivebremses
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol

CHASSIS

Akselafstand 4,55 m / overhæng bag 1,20 m; Længdedrager, højde 310 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser **03323** Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder D=13,7 **08027** Trailerkobling, Rockinger D=20,0
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0 **04659** Anhænger kabel EBS
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

02729 Applikationsstik, Plug & Play **09421** Ekstra reserveledningsnet

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 130 A, batterier 2x 140 Ah..

Optional

08775 Generator, 150 A **07671** Batterier 2 x 210AH AGM type C
08797 Batterier, 2x175Ah **06440** Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 43.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3.

Optional

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2 **07279** Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 2
00209 Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3 **00818** Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2 **00157** Drivlinjerelateret maks. GCM 61.000 kg, klasse 2
00778 Drivlinjerelateret maks. GCM 58.000 kg, klasse 2

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset **06614** Støvsafsærmning
03648 Højt cyklonluftindtag

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 200.000 km samt havari i 1 år; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional


07569 Donkraft



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAW 8X4 Forvogn

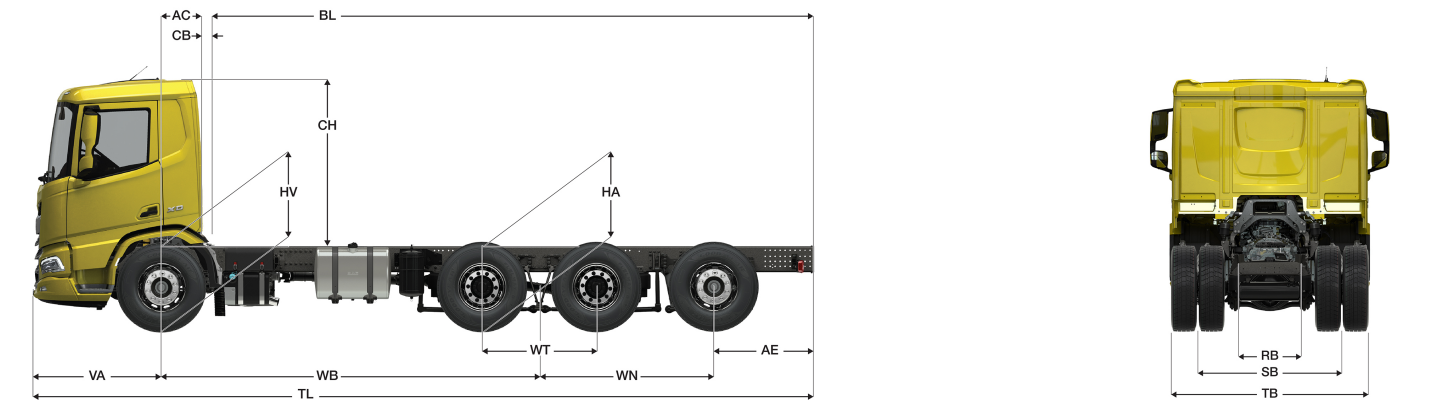

Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4958	5119	10077	4042	17880	21923	0,50	0,07	2,01	6,57	6,57	8,89	1,03	1,01	14,12	15,51
	4,30	1,20	4981	5165	10146	4019	17834	21854	0,50	0,07	2,01	6,98	6,98	9,14	1,03	1,01	14,76	16,17
	4,55	1,20	5035	5238	10273	3965	17761	21727	0,50	0,07	2,01	7,41	7,41	9,39	1,03	1,02	15,41	16,83
	4,90	1,20	5057	5287	10344	3943	17713	21655	0,50	0,07	2,01	8,00	8,00	9,74	1,03	1,02	16,33	17,75
	5,55	1,20	5117	5364	10480	3883	17636	21519	0,50	0,07	2,01	9,08	9,08	10,39	1,03	1,02	18,02	19,47
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	5060	5122	10183	3940	17877	21817	0,83	0,07	2,01	5,94	5,94	8,89	1,03	1,01	14,12	15,51
	4,30	1,20	5083	5168	10252	3917	17831	21748	0,83	0,07	2,01	6,35	6,35	9,14	1,03	1,01	14,76	16,17
	4,55	1,20	5138	5241	10378	3862	17759	21621	0,83	0,07	2,01	6,79	6,79	9,39	1,03	1,01	15,41	16,83
	4,90	1,20	5161	5290	10450	3839	17710	21549	0,83	0,07	2,01	7,38	7,38	9,74	1,03	1,01	16,33	17,75
	5,55	1,20	5220	5366	10586	3780	17634	21413	0,83	0,07	2,01	8,48	8,48	10,39	1,03	1,02	18,02	19,47
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	5091	5122	10212	3909	17878	21787	0,83	0,07	2,49	5,95	5,95	8,89	1,03	1,01	14,12	15,51
	4,30	1,20	5114	5168	10281	3886	17832	21718	0,83	0,07	2,49	6,37	6,37	9,14	1,03	1,01	14,76	16,17
	4,55	1,20	5168	5240	10408	3832	17759	21591	0,83	0,07	2,49	6,80	6,80	9,39	1,03	1,01	15,41	16,83
	4,90	1,20	5191	5289	10480	3809	17711	21520	0,83	0,07	2,49	7,39	7,39	9,74	1,03	1,01	16,33	17,75
	5,55	1,20	5250	5365	10616	3750	17634	21384	0,83	0,07	2,49	8,49	8,49	10,39	1,03	1,02	18,02	19,47

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ¹²⁾ : 1,01	HV ¹³⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Uilæsset højde midt på drivakslen.

9) Læsset højde midt på drivakslen.

10) TK = vendekiameter mellem fortovskanter.

11) TW = vendekiameter mellem mure.

12) Uilæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

