

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 10t



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM¹⁾

- 10000 kg
-
- Max. front 4000 kg
- Max. rear 7200 kg

GCM²⁾

- 10000 kg



FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofanger, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

02576	Udvidet Day Cab	02083	2 rotorblink LED
02106	sovekabine	07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside
01173	Mekanisk førerhusophængning	00915	Uden siderude / bagrude enkelt glas
01605	Forstærket, mekanisk førerhusophængning	09101	Grønt farvet glas, opvarmet
09983	Tågelygter	03605	Spejlbeslag, opbygning 2,10-2,29 m
09984	Tågelygter og kurvelygter	09282	Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m
06629	2 rotorblink	09283	Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m

SPOILERUDSTYR

Optional

09286	Forberedt til tagspoiler	07092	Lav justerbar tagspoiler (sæt)
06776	Justerbar tagspoiler	09287	Forberedt til sidespoilere
07109	Høj justerbar tagspoiler (sæt)	07112	Lange sidespoilere (sæt)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Indstigningstrin og stænkapper i Stone Grey; Chassis i grå..

Optional

06485	Lygtepanel og kofanger: kabinefarve	16153	Førerhus- og chassisfarver
01109	Indstigningstrin og stænkapper i førerhusfarve		

FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

01847	Højrestyret	04346	Underkøje, standardniveau
09271	Rat i læder, sort	03703	Supplerende kabinevarmer Air Top 2000
03516	Pneumatisk ratjustering	04246	Roof hatch, manual control
00967	Sikkerhedsseler røde	04258	Roof hatch, electric control
16158	Sædetyper		

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155	Audioudstyr, mærker og typer
--------------	------------------------------

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	01723	Ingen bakalarm
07414	Bakalarsystem med selvjusterende lydstyrke	16156	EC-ADR pakker

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type F48. Parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 4,00 ton.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR8.22 med parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 7,20 ton..

Optional

02479	Bag: 7,20 t, asymmetrisk, parabolsk, SR8.22	01372	Luftaffjedring bag
02487	Bag: 7,20 ton, luftaffjedring, SR8.22	00369	Asymmetriske parabelfjedre bag

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 235/75R17.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 235/75R17.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764	Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152	Dækmærker og -typer
--------------	-----------------------------	--------------	---------------------

DRIVLINIE

Motor PX-5, 4-cylindret dieselmotor, 4,5 liter. Effekt 139 kW (189 hk) ved 2300 o/min. Maks. moment 745 Nm ved 1200-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Manuel gearkasse, 6 gear; Gearudveksling 6,58-0,78; Udveksling, bagaksel 3,31.

Optional

07667	Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin	02808	Udveksling, bagaksel 4,56
09888	Automatisk gearkasse, 5 gear	02809	Udveksling, bagaksel 5,13
		02843	Mekanisk differentialespærre
01879	Udveksling, bagaksel 3,73		
02800	Udveksling, bagaksel 4,10		

BREMSESYSTEM

Motorbremse.

Optional

06195	Parkeringsbremsestyring med testposition	09525	Park.bremsekontrol med testpos. og adv.lyd
09524	Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel		

CHASSIS

Akselafstand 3,55 m / overhæng bag 1,98 m; Længdedrager, højde 210 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulholder; Plastbrændstoftank 110 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Stænkafdæmpning.

Optional

04426	Batterier venstre, res.hjulholder i overhæng bag	02011	Reservehjulsovhæng, overhæng bagtil
04439	Batterikasse venstre, reservehjulholder højre	07071	Reservehjulsovhæng i højre side
01623	Underkøringskofanger bag	03323	Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

Optional

- 06779** Tværvange D85-Dc70-V-25, uden kobling, monteret **04661** D-værdi, tværvange D=8,5
- 06657** Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85, monteret

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis; Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

Optional

- 09952** Konstruktørmødel (BBM), fuld **01503** Sideindikatorlamper
- 02950** Programstik til hydraulisk platform **07487** Opbygning BAM 1, løse konsoller medfølger
- 09240** Applikationsstik til renovationsbil **07488** Opbygning BAM 3, løse konsoller medfølger

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- 06624** Indirekte frontmonteret motorkraftudtag **06282** Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev
- 06785** Motorkraftudtag for forberedt t. generator 22,5 kW **16148** Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

Optional

- 01897** Generator, 100 A **08797** Batterier, 2x175Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 10.000 kg;
Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

Optional

- 00728** Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 20.000 kg **03700** Drivlinjerelateret teknisk GCM = GVM + 3500 kg

DRIFTSBETINGELSER

Fugtudsikker, uopvarmet; Lavt luftindtag.

Optional

- 02270** Koldt klima **04482** Højt luftindtag bag førerhus
- 04767** Fugtudsikker, opvarmet **09960** Luftindtag på førerhustag

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.

Optional


- 06491** Værktøjskasse, Østeuropa



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 10t

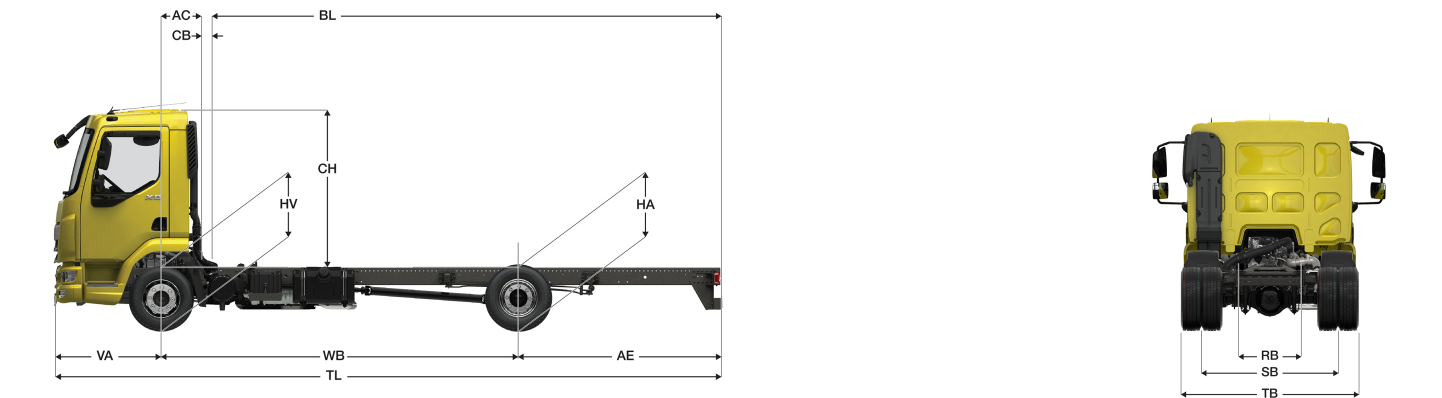

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,15	1,73	2506	1046	3552	1494	6154	6448	0,32	0,12	1,84	3,97	5,13	6,17	0,98	0,97	10,82	12,15
	3,55	1,98	2514	1070	3584	1486	6130	6416	0,32	0,12	1,84	4,59	5,90	6,82	0,98	0,97	11,79	13,15
	3,90	2,23	2518	1087	3605	1482	6113	6395	0,32	0,12	1,84	5,13	6,58	7,42	0,98	0,97	12,64	14,02
	4,30	2,43	2528	1108	3637	1472	6092	6363	0,32	0,12	1,84	5,74	7,36	8,02	0,98	0,97	13,62	15,01
	4,65	2,75	2530	1130	3660	1470	6070	6340	0,32	0,12	1,84	6,27	8,03	8,69	0,97	0,97	14,48	15,88
	5,00	2,83	2546	1145	3692	1454	6055	6308	0,32	0,12	1,84	6,82	8,72	9,12	0,97	0,98	15,34	16,76
	5,40	2,43	2573	1132	3705	1427	6068	6295	0,32	0,12	1,84	7,49	9,53	9,12	0,97	1,00	16,32	17,75
	5,70	2,41	2587	1140	3728	1413	6060	6272	0,32	0,12	1,84	7,97	10,14	9,40	0,97	1,00	17,06	18,50
	6,10	2,65	2595	1160	3755	1405	6040	6245	0,32	0,12	1,84	8,59	10,92	10,04	0,97	1,00	18,05	19,50
SLEEPER CAB	6,40	2,80	2603	1177	3780	1397	6023	6220	0,32	0,12	1,84	9,05	11,51	10,49	0,97	1,00	18,79	20,25
	6,70	3,00	2610	1198	3807	1390	6002	6193	0,32	0,12	1,84	9,53	12,11	10,99	0,97	1,00	19,54	21,00
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2656	1052	3708	1344	6148	6292	0,72	0,07	1,87	4,02	5,36	6,82	0,98	0,96	11,79	13,15
	3,90	2,23	2658	1071	3729	1342	6129	6271	0,72	0,07	1,87	4,56	6,04	7,42	0,98	0,96	12,64	14,02
	4,30	2,43	2667	1094	3761	1333	6106	6239	0,72	0,07	1,87	5,20	6,84	8,02	0,98	0,97	13,62	15,01
	4,65	2,75	2667	1117	3784	1333	6083	6216	0,72	0,07	1,87	5,73	7,52	8,69	0,98	0,96	14,48	15,88
	5,00	2,83	2683	1133	3816	1317	6067	6184	0,72	0,07	1,87	6,30	8,23	9,12	0,97	0,97	15,34	16,76
	5,40	2,43	2708	1120	3829	1292	6080	6171	0,72	0,07	1,87	6,97	9,05	9,12	0,98	0,99	16,32	17,75
5,70	2,41	2722	1129	3852	1278	6071	6148	0,72	0,07	1,87	7,46	9,68	9,40	0,97	1,00	17,06	18,50	
6,10	2,65	2729	1150	3879	1271	6050	6121	0,72	0,07	1,87	8,10	10,47	10,04	0,97	1,00	18,05	19,50	
6,40	2,80	2736	1168	3904	1264	6032	6096	0,72	0,07	1,87	8,57	11,08	10,49	0,97	1,00	18,79	20,25	
6,70	3,00	2743	1189	3931	1257	6011	6069	0,72	0,07	1,87	9,06	11,69	10,99	0,97	1,00	19,54	21,00	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,87	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,32
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vogntragsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 99 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ullæsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ullæsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.