


Specification sheet

XD 370

FAW 8X4 Forvogn



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
31000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 23000 kg	

003F0151WAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-skylights
06244 Sleeper Cab, højt	00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
07586 Udførelse af chassis foran: robust	06629 2 rotorblink
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03232 Forrude med solfilm
03358 Udvendig solskærm	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
03922 Tågeforlygter	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	01362 DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	00082 Justerbar tagspoiler til Day Cab
00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab	00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High	00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
02662 Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab	

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

02354 Rat med solvfarvede detaljer	02117 Ekstra passagersæde
02355 Rat, læder	02837 Bord til instrumentbræt
02353 Kabineinteriør: Argenta	03948 Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura	03954 Koleskab
07733 Førersæde: Luxury Air	02838 Skummadras til underkøje
07736 Førersæde: Super Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
09541 Armlæn på førersæde	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot (ACC) med FCW; Chaufførtræningssystem.

Optional

09681 Forberedt til Maut	08023 Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt	06991 Intelligent fartpilot
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Lite-version af intelligent fartpilot
09908 Fartpilot	

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Ekskl. vognstabilitetskontrol; Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
--	--

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00+13,00 t; Bag: 34,00 ton, luftaffjedring, HR1670T; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Løfteanordning.

Optional

06257 Forakselbelastning 9,00 t	02788 Bagaksel SR1360T
06095 Forakselbelastning 10,00 t	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1950 Nm ved 900-1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Gearudveksling 12,92-0,77; Udvekslingsforhold for bagaksel 3,46.

Optional

07110 ECO-ydeevne	09637 Transport af væsker
02313 Gearkasse med direkte kobling	09638 Terrænkørsel
01514 Urge-to-move	01498 Terrængående anvendelse med Rock-free funktion
07101 Standardtransport, Lite version	03720 Ekskl. antispin

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for, tandemaksel med tromlebremser bag. Sikkerhedstrykluftkredslob med elektronisk styring (EBS)..

Optional

09921 MX Engine Brake	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02715 ZF intarder	06127 Drevet bagaksel med skivebremser
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol	

CHASSIS

Akselafstand 4,55 m / overhæng bag 1,20 m; Længdedrager, højde 310 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser **03323** Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder D=13,7 **08027** Trailerkobling, Rockinger D=20,0
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0 **04659** Anhænger kabel EBS
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

02729 Applikationsstik, Plug & Play **09421** Ekstra reserveledningsnet

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 130 A, batterier 2x 140 Ah..

Optional

08775 Generator, 150 A **07671** Batterier 2 x 210AH AGM type C
08797 Batterier, 2x175Ah **06440** Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOG SVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 42.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3.

Optional

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2 **07279** Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 2
00209 Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3 **00818** Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2 **00157** Drivlinjerelateret maks. GCM 61.000 kg, klasse 2
00778 Drivlinjerelateret maks. GCM 58.000 kg, klasse 2

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset **06614** Støvfaskærmning
03648 Højt cyklonluftindtag **06620** Støvfaskærmning + insektskærm

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 200.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

07569 Donkraft



OPTIONSPAKKER

Optional

17448 Sikkerhedspakke NGD **17595** Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAW 8X4 Forvogn

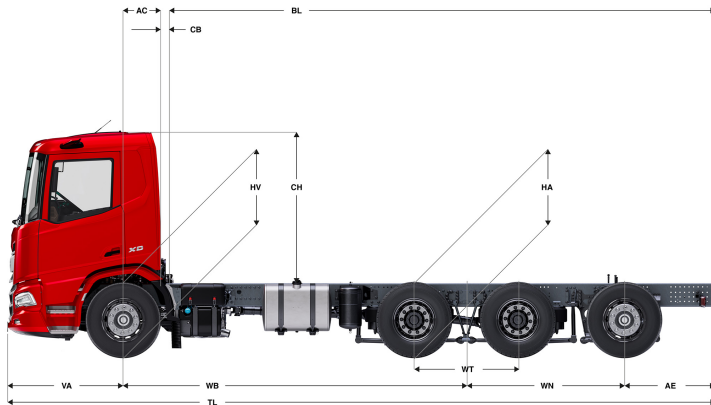

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁽⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
DAY CAB	4,05	1,20	4855	5126	9981	3145	17874	21019	0,50	0,07	2,01	6,88	6,88	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4878	5171	10050	3122	17828	20950	0,50	0,07	2,01	7,31	7,31	9,14	1,03	1,02	14,79	16,20
	4,55	1,20	4933	5244	10176	3067	17756	20823	0,50	0,07	2,01	7,76	7,76	9,39	1,03	1,02	15,44	16,86
	4,90	1,20	4956	5292	10248	3044	17707	20752	0,50	0,07	2,01	8,37	8,37	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5016	5368	10384	2984	17631	20616	0,50	0,07	2,01	9,51	9,51	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
	4,05	1,20	4957	5129	10086	3043	17871	20914	0,83	0,07	2,01	6,26	6,26	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4980	5174	10154	3020	17825	20845	0,83	0,07	2,01	6,69	6,69	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5035	5247	10281	2965	17753	20718	0,83	0,07	2,01	7,15	7,15	9,39	1,03	1,02	15,44	16,86
	4,90	1,20	5058	5295	10353	2942	17705	20647	0,83	0,07	2,01	7,76	7,76	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5118	5371	10489	2882	17629	20511	0,83	0,07	2,01	8,91	8,91	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
	4,05	1,20	4988	5128	10116	3012	17872	20884	0,83	0,07	2,49	6,27	6,27	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	5011	5174	10185	2989	17826	20815	0,83	0,07	2,49	6,70	6,70	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5065	5246	10311	2935	17754	20688	0,83	0,07	2,49	7,15	7,15	9,39	1,03	1,02	15,44	16,86
	4,90	1,20	5089	5294	10383	2911	17705	20617	0,83	0,07	2,49	7,77	7,77	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5149	5370	10519	2851	17629	20481	0,83	0,07	2,49	8,92	8,92	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ⁽²⁾ : 1,01	HV ⁽³⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ⁽⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
- 2) Vogntrækvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
- 3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
- 4) Chassis- og forhjulsvegt beregning: Standardspecifikationerne kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chaffeur på 80 kg, med en tolerance $\pm 3\%$. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
- 5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængen ind efter den beregnede karosserilængde.
- 6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
- 7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på belagligt fordelet belastning og løsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

- 8) Ulaeset højde midt på drivakslen.
- 9) Læsset højde midt på drivakslen.
- 10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
- 11) TW = vendediameter mellem mure.
- 12) Ulaeset højde midt på frontaksel(er).
- 13) Læsset højde midt på frontaksel(er).
- 14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.