


Specification sheet

XD 370

FAX 8X2 Forvogn



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM¹⁾

- 34000 kg
-
- Max. front 15000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 3.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	00949 LED Skylights; ekstra LED
06244 Sleeper Cab, højt	-lygter på tag, forb.
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
07586 Udførelse af chassis foran: robust	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	06629 2 rotorblink
03358 Udvendig solskærm	03232 Forrhætte med solfilm
03922 Tågeforlygter	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
01836 LED-skylights	01362 DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	00082 Justerbar tagspoiler til Day Cab
00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab	00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High	00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Komfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

02354 Rat med solfarvede detaljer	02117 Ekstra passagersæde
02355 Rat, læder	02837 Bord til instrumentbræt
02353 Kabineinteriør: Argenta	03948 Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura	03954 Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air	02838 Skummadras til underkøje
07736 Førersæde: Super Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
09541 Armlæn på førersæde	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot (ACC) med FCW; Chaufførtræningssystem.

Optional

09681 Forberedt til Maut	08023 Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt	06991 Intelligent fartpilot
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Lite-version af intelligent fartpilot
09908 Fartpilot	

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Ekskl. vognstabilitetskontrol; Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
--	--

OPHÆNG OG AKSLER

For: 2 x 8,00 ton, parabolsk, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Løfteanordning.

Optional

06264 Tryk, foraksel 9,00 9,00 t	08191 Akseltryksføler
04057 Bagaksel HR1356	

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P; R2,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1950 Nm ved 900-1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Gearudveksling 16,69-1,00; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,38.

Optional

07110 ECO-ydeevne	08371 Langt vogntog (LCV)
02314 Gearkasse med overdrive	09638 Terrænkørsel
01514 Urge-to-move	01498 Terrængående anvendelse med Rock-free funktion
07101 Standardtransport, Lite version	
09637 Transport af væsker	03720 Ekskl. antispin

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

09921 MX Engine Brake	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02715 ZF intarder	
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol	00929 Drevet bagaksel med tromlebremser

CHASSIS

Akselafstand 5,00 m / overhæng bagtil 1,75 m; Længdedrager, højde 310 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, venstre side under batterik.; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

- 16157** Brændstoftanke, materiale og størrelser
07070 Reservehjulsophæng i venstre side
- 03323** Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

Optional

- 07033** Trailerkobling, Ringfeder D=13,7
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0
- 08027** Trailerkobling, Rockinger D=20,0
04659 Anhængerkabel EBS

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

- 02729** Applikationsstik, Plug & Play
09421 Ekstra reserveledningsnet

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 130 A, batterier 2x 140 Ah..

Optional

- 08775** Generator, 150 A
08797 Batterier, 2x175Ah
- 07671** Batterier 2 x 210AH AGM type C
06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 35.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2.

Optional

- 00209** Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2
03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3
- 00939** Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2
00818 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

- 08400** StÅjsvag tilstand
02260 Ekstra isolering af førerhuset
03648 Højt cyklonluftindtag
- 06614** Støvafskærmning
06620 Støvafskærmning + insektskærm

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

- 08311** Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

- 07569** Donkraft

OPTIONSPAKKER


Optional

- 17448** Sikkerhedspakke NGD
17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAX 8X2 Forvogn

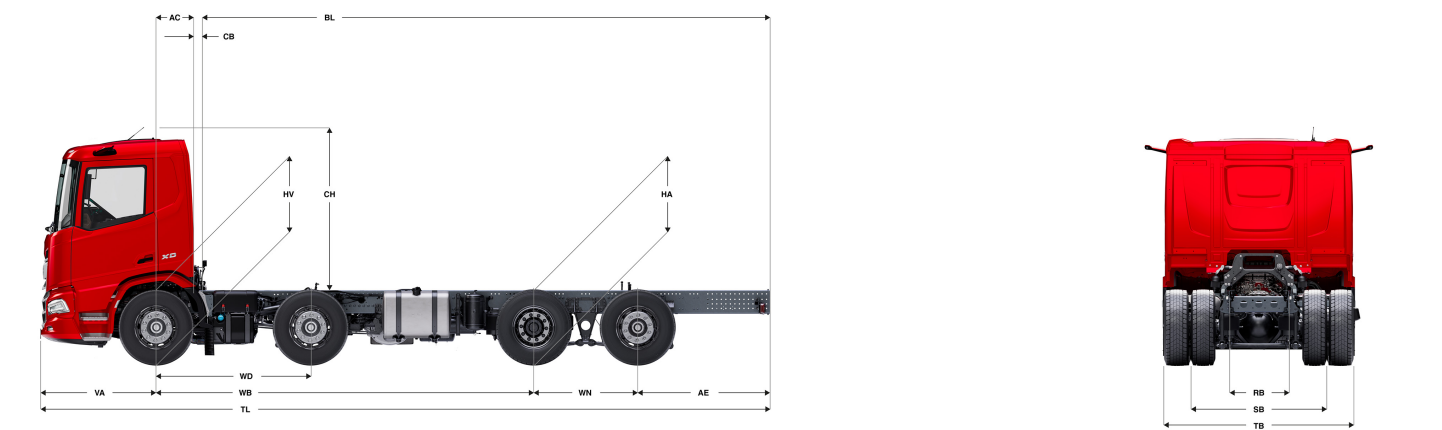

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	7149	2153	9301	7851	16847	24699	0,50	0,07	2,01	6,61	6,61	9,08	0,99	0,96	17,08	18,37
	5,00	1,75	7076	2345	9421	7924	16655	24579	0,50	0,07	2,01	7,13	7,13	9,68	0,99	0,96	18,24	19,55
	5,70	2,00	6930	2571	9501	8070	16429	24499	0,50	0,07	2,01	8,03	8,03	10,63	0,99	0,96	20,27	21,60
	6,40	2,60	6972	2997	9969	8028	16003	24031	0,50	0,07	2,01	8,91	8,91	11,93	0,99	0,96	22,31	23,65
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	7283	2130	9414	7717	16870	24586	0,83	0,07	2,01	5,99	5,99	9,08	0,99	0,96	17,08	18,37
	5,00	1,75	7209	2325	9534	7791	16675	24466	0,83	0,07	2,01	6,50	6,50	9,68	0,99	0,96	18,24	19,55
	5,70	2,00	7060	2553	9613	7940	16447	24387	0,83	0,07	2,01	7,40	7,40	10,63	0,99	0,96	20,27	21,60
	6,40	2,60	7100	2981	10081	7900	16019	23919	0,83	0,07	2,01	8,31	8,31	11,93	0,99	0,96	22,31	23,65
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	7321	2123	9444	7679	16877	24556	0,83	0,07	2,49	6,00	6,00	9,08	0,99	0,96	17,08	18,37
	5,00	1,75	7246	2318	9564	7754	16682	24436	0,83	0,07	2,49	6,52	6,52	9,68	0,99	0,96	18,24	19,55
	5,70	2,00	7096	2547	9643	7904	16453	24357	0,83	0,07	2,49	7,40	7,40	10,63	0,99	0,96	20,27	21,60
	6,40	2,60	7136	2976	10111	7864	16024	23889	0,83	0,07	2,49	8,31	8,31	11,93	0,99	0,96	22,31	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,03	HV ¹³⁾ : 0,96	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Uilæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).

9) Læsset højde midt på drivakslen.

10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

11) TW = vendediameter mellem mure.

12) Uilæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.