Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Forvogn, Electric



ENGINES	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh | 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh | 525 kWh)

GVM[1)]	GCM[2)]
27000 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0220NAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Sleeper Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO2-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafiksikkerheden. Førerhuset indvendigt er yderst komfortabelt til kørsel, ophold og overnatning med hidtil uset rummelighed og praktisk indretning. Førerhuslængde: 2360 mm, førerhusbredde: 2500 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; Bakspejl.

Optional

06244 Sleeper Cab, højt
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade
07586 Udførelse af chassis foran: robust
03358 Udvendig solskærm
03922 Tågeforlygter
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt
01836 LED-skylights
00949 LED Skylights; ekstra LED -lygter på tag, forb.
01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
06629 2 rotorblink
03231 Forrude
03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
01550 Intet bakspejl
01362 DAF digitalt udsynssystem
01913 DAF Corner View

SPOILERUDSTYR

Optional

00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab
01902 Just. tagsp., lg. lav >4m(!) XF Sl. Højt førerh.
00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab
01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High
00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Ekskl. armlæn på førersæde; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand).

Optional

07310 Rat, sort
02355 Rat, læder
02146 Instrumentbrætfinish: Plateau
02353 Kabineinteriør: Argenta
02350 Kabineinteriør: Natura
07733 Førersæde: Luxury Air
07736 Førersæde: Super Air
07737 Førersæde: Xtra Leather Air
03948 Enkeltskuffe
04070 To skuffer
03954 Køleskab
04050 Køleskab og skuffe
04069 To køleskabe
02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
01775 Madras med ekst. komf. med topmadras til underkøje
06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

09681 Forberedt til Maut
06211 DAF Infotainment System med FM/DAB/DAB+-radio
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06991 Intelligent fartpilot
06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere
02569 Ingen overvågning af chaufførtilstand
02673 DAF Turn Assist
01952 Uden DAF Side/Turn Assist

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Løfteanordning.

Optional

06257 Forakselbelastning 9,00 t
06095 Forakselbelastning 10,00 t
04647 Luftaffjedring for
08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Elmotortype EX-D2; 310 kW; 150 kW DC-opladning; Batteridrevet elektrisk køretøj; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,21.

Optional

01686 270 kW
01692 350 kW
01749 Opladning: 150 kW DC + 22 kW AC
01756 325 kW DC-opladning
03677 Opladning: 325 kW DC + 22 kW AC
02843 Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Eldrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel

CHASSIS

Akselafstand 4,20 m / overhæng bagtil 2,40 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 4 højspændingsbatteripakker; Højspændingsbatteripakker venstre, position 1+2; Højspændingsbatteripakke til højre, position 1; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

003F0220NAAA - 202513C - 06-12-2024

Optional

02601 Længdedrager, højde 310 mm
01697 3 højspændingsbatteripakker
01701 5 højspændingsbatteripakker
01634 Højspændingsbatteripakke til venstre, position 1
01635 Højspændingsbatteripakke til venstre, position 2
02254 Højspændingsbatteripakke til venstre, position 3
01762 Højspændingsbatteripakker venstre, position 2+3
01626 Uden højspændingsbatteripakke til venstre
02296 Højspændingsbatteripakke til højre, position 3
01785 Højspændingsbatteripakke til højre, position 2
01791 Højspændingsbatteripakker højre, position 1+2
01799 Højspændingsbatteripakker højre, position 2+3
01658 Uden højspændingsbatteripakke til højre
16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

D-værdi, tværvange D=20; Pneumatisk anhængertilslutning, 'palm'-type; Electrisk tilslutning 24 V / 1x15 ben.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder D=13,7
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0
08027 Trailerkobling, Rockinger D=20,0
04659 Anhængerkabel EBS

KARROSSERIER OG FORBEREDELSER TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

09421 Ekstra reserveledningsnet
09201 Chassis forberedt til BDF
08121 Læsseliftanvendelse

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

01809 E-PTO 650 V DC-stik < 25 kW
04320 E-PTO 650 V DC-stik < 90 kW

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 175 Ah..

Optional

07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C
06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg; Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 42.000 kg.

Optional

02636 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 29.000 kg
01937 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 46.000 kg
02200 Drivlinjerel. maks. vogntvægt 46.000 kg, kl. 2
03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3

DRIFTSBETINGELSER

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset
06614 Støvafskærmning

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Standardgaranti dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, drivlinje i 2 år samt havari i 1 år.; ITS-service.

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

07569 Donkraft

OPTIONSPAKKER

Optional

17448 Sikkerhedspakke NGD
17595 Executive Pack XD/XF
17623 Uden Climate Pack

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

003F0220NAAA - 202513C - 06-12-2024

XF 310

FAN 6X2 Forvogn, Electric

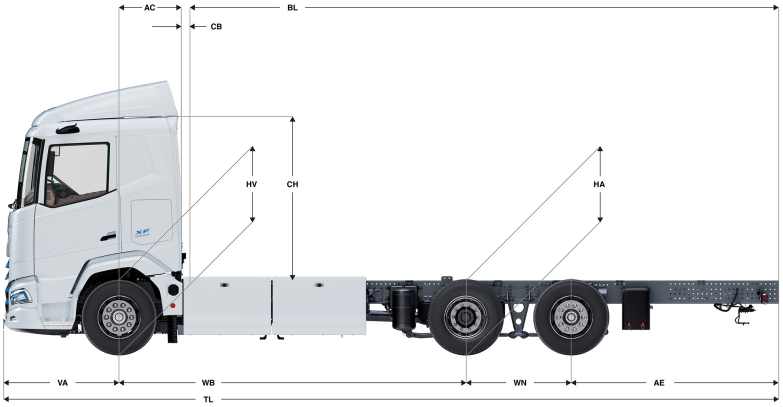

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	6978	4212	11189	1022	14788	15811	0,83	0,07	2,23	7,09	8,29	9,53	0,97	0,94	14,53	15,93
	4,40	2,55	7028	4242	11270	972	14758	15730	0,83	0,07	2,23	7,50	8,74	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	7088	4201	11289	912	14799	15711	0,83	0,07	2,23	7,92	9,20	10,08	0,97	0,95	15,57	16,99
	4,80	2,70	7131	4206	11337	869	14794	15663	0,83	0,07	2,23	8,31	9,67	10,43	0,97	0,95	16,09	17,52
	5,05	2,90	7172	4188	11361	828	14812	15639	0,83	0,07	2,23	8,81	10,23	10,88	0,97	0,95	16,74	18,18
	5,30	3,15	7200	4175	11375	800	14825	15625	0,83	0,07	2,23	9,32	10,79	11,38	0,97	0,95	17,39	18,84
	5,60	3,15	7316	4256	11572	684	14744	15428	0,83	0,07	2,18	9,96	11,54	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	7446	4200	11646	554	14800	15354	0,83	0,07	2,18	11,03	12,74	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER HIGH CAB	4,20	2,40	7009	4211	11220	991	14789	15780	0,83	0,07	2,71	7,12	8,30	9,53	0,97	0,94	14,53	15,93
	4,40	2,55	7059	4242	11301	941	14758	15699	0,83	0,07	2,71	7,52	8,77	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	7119	4201	11320	881	14799	15680	0,83	0,07	2,71	7,93	9,24	10,08	0,97	0,95	15,57	16,99
	4,80	2,70	7163	4205	11368	837	14795	15632	0,83	0,07	2,71	8,34	9,69	10,43	0,97	0,95	16,09	17,52
	5,05	2,90	7204	4188	11391	796	14812	15609	0,83	0,07	2,71	8,85	10,27	10,88	0,97	0,95	16,74	18,18
	5,30	3,15	7231	4175	11406	769	14825	15594	0,83	0,07	2,71	9,34	10,82	11,38	0,97	0,95	17,39	18,84
	5,60	3,15	7347	4256	11603	653	14744	15397	0,83	0,07	2,66	10,00	11,57	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	7477	4200	11677	523	14800	15323	0,83	0,07	2,66	11,07	12,78	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV[12]: 0,92	HV[13]: 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,48

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vogntogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 3 liter brændstof, 0 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
8) Ulæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
9) Læsset højde midt på drivakslen.
10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
11) TW = vendediameter mellem mure.
12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
13) Læsset højde midt på frontaksel(er).
14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

003F0220NAAA - 202513C - 06-12-2024

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.