

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 16t RoadSweeper



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM¹⁾

16000 kg

Max. front 6000 kg

Max. rear 10500 kg

GCM²⁾

16000 kg

003F4802BAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofanger, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

09983 Tågelygter	00915 Uden siderude / bagrude enkelt glas
09984 Tågelygter og kurvelygter	09101 Grønt farvet glas, opvarmet
06629 2 rotorblink	09282 Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m
02083 2 rotorblink LED	09283 Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m
07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside	

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey.; Chassis i grå..

Optional

06150 Ren førerhusfarve	06485 Lygtepanel og kofanger: kabinefarve
01162 Farve på førerhus, H3279 Brilliant White	00733 Ned. trin i kabinefarve, trin og stænklapper i SG
00061 Speciel ren førerhusfarve	00617 Nederste trin, trin og stænklapper i kabinefarve
06151 Metallic førerhusfarve	16153 Førerhus- og chassisfarver
04431 Speciel metallic førerhusfarve	

FØRERHUS INDVENDIGT

Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

09271 Rat i læder, sort	02600 Passagersæde: luftaffjedret
03516 Pneumatisk ratjustering	09106 Dobbelt passagersæde, luksusversion
03376 Dobbelt passagersæde, vinyl	00967 Sikkerhedsseler røde
00072 Dobbelt passagersæde, velour	04246 Roof hatch, manual control

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155 Audioudstyr, mærker og typer

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igang sætningsassistent.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	16156 EC-ADR pakker
--	----------------------------

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type F60. Parabolsk bladfjederkonstruktion, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. last 6,0 t.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR10.15 med asymmetrisk, parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere. Maks. belastning 10,5 ton..

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 285/70R19.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 285/70R19.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764 Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152 Dækmærker og -typer
--	----------------------------------

DRIVLINIE

Motor PX-5, 4-cylindret dieselmotor, 4,5 liter. Effekt 139 kW (189 hk) ved 2300 o/min. Maks. moment 745 Nm ved 1200-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Manuel gearkasse, 6 gear; Gearudveksling 6,75-0,78; Udveksling, bagaksel 4,63.

Optional

04393 Manuel gearkasse, 9 gear	02810 Udveksling, bagaksel 4,11
07667 Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin	02808 Udveksling, bagaksel 4,56
02313 Gearkasse med direkte kobling	02809 Udveksling, bagaksel 5,13
01878 Udveksling, bagaksel 3,31	08126 Udveksling, bagaksel 5,29
03672 Udveksling, bagaksel 3,36	03431 Udveksling, bagaksel 5,57
03702 Udveksling, bagaksel 3,70	03895 Udveksling, bagaksel 5,71
01879 Udveksling, bagaksel 3,73	02878 Udvekslingsforhold for bagaksel 6,17
02800 Udveksling, bagaksel 4,10	02819 Udveksling, bagaksel 6,33

BREMSESYSTEM

Motorbremse.

CHASSIS

Akselafstand 3,26 m / overhæng bag 1,00 m; Længdedrager højde, 270 mm; EAS-enhed bag førerhus, lodret udstødning; Batterikasse højre, uden reservehjulsholder; Plastbrændstoftank 115 l; AdBlue®-tank, 20 l, venstre side bag førerhuset; Stænkafdæmpning.

Optional

01623 Underkøringskofanger bag	03323 Baglygter med LED-pærer
---------------------------------------	--------------------------------------

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik til fejmaskine; Standardhulmonster til fastgørelse af overbygning.

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

06282 Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev	16148 Kraftudtagstyper og -positioner
--	--

24 V STRØMFORSYNING

Optional

01897 Generator, 100 A

DRIFTSBETINGELSER

Fugtudsikker, uopvarmet; Luftindtag på førerhustag.

Optional

02270 Koldt klima	04767 Fugtudsikker, opvarmet
--------------------------	-------------------------------------

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.



Optional

06491 Værktøjskasse,
Østeuropa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 16t RoadSweeper

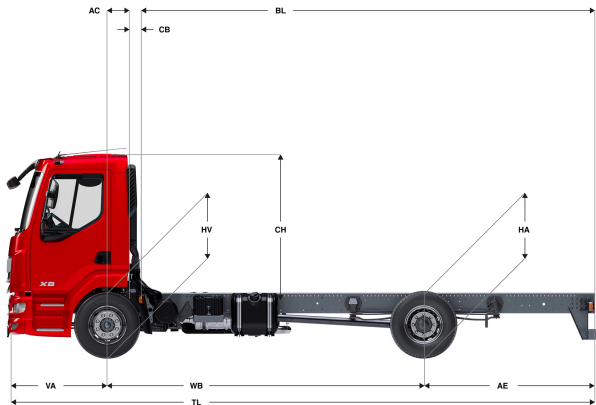

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,26	1,00	2861	1242	4103	3139	9258	11897	0,28	0,44	1,85	3,37	3,63	5,60	1,06	0,99	11,36	12,57

OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,75 TB¹⁵⁾: 2,35

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
 2) Vognvogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
 3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
 4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 104 liter brændstof, 18 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
 5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængt ind efter den beregnede karosserlængde.
 6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
 7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserlængde med TOPEC. Den angivne karosserlængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
 9) Ulæsset højde midt på drivakslen.
 10) Læsset højde midt på drivakslen.
 11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
 12) TW = vendediameter mellem mure.
 13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
 14) Læsset højde midt på frontaksel(er).
 15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.