Specification sheet

XF 450

FAS 6X2 Forvogn, Low Deck, dobbeltmonteret bogieaksel

ENGINES
New Generation XF 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
New Generation XF 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
New Generation XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)
New Generation XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hk)
New Generation XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hk)
New Generation XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hk)

GVM[1)]	GCM[2)]
25700 kg	50000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 18200 kg	

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

003F0229BAAA - 202217B - 14-01-2022

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst førerhus til XF serien med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO2-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafiksikkerheden. Førerhuset indvendigt er yderst komfortabelt til kørsel, ophold og overnatning med hidtil uset rummelighed og praktisk indretning. Førerhuslængde: 2360 mm, førerhusbredde: 2500 mm.; Mekanisk førerhusophængning; Bakspejl; Centralt låsesystem, 2 nøgler, 2 RC enheder.

Optional

- 01226 Luftaffjedret førerhusophæng
- 03358 Udvendig solskærm
- 04355 Tryklufthorn, forberedt
- 00847 Tryklufthorn, enkelt sæt
- 09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt
- 01043 LED-forlygter og LED-kurvelys
- 03922 Tågeforlygter
- 00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt
- 01836 LED-skylights
- 00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
- 01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
- 06629 2 rotorblink
- 03232 Forrude med solfilm
- 03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
- 07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
- 01886 Lamineret glas med solfilm
- 01362 DAF digitalt udsynssystem
- 01913 DAF Corner View

SPOILERUDSTYR

Optional

- 01698 Lang, høj justerbar tagspoiler, over 4m(!)
- 01818 Lang, lav justerbar tagspoiler
- 01805 Kort, justerbar tagspoiler
- 02952 Forreste chassisbundudf.: aerod. bundplade

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå..

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand).

Optional

- 02355 Rat, læder
- 02353 Kabineinteriør: Argenta
- 02350 Kabineinteriør: Natura
- 07733 Førersæde: Luxury Air
- 07736 Førersæde: Super Air
- 07737 Førersæde: Xtra Leather Air
- 03461 Medchaufførsæde: Cinema + bord; stofindtræk
- 07741 Passagersæde: Comfort Air
- 03781 Medchaufførsæde: Cinema med Alcantara-indtræk
- 07743 Passagersæde: Luxury Air
- 03849 Medchaufførsæde: Cinema + bord, Alcantara -indtræk
- 03848 Medchaufførsæde: Cinema med læderindtræk
- 07746 Passagersæde: Super Air
- 03862 Medchaufførsæde: Cinema + bord, læderindtræk
- 07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
- 00967 Sikkerhedsseler røde
- 02823 TV, forberedt
- 03948 Enkeltskuffe
- 04070 To skuffer
- 03954 Køleskab
- 04050 Køleskab og skuffe
- 04069 To køleskabe
- 02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
- 01775 Madras med ekst. komf. med topmadras til underkøje
- 06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

Digital fartskriver, Stoneridge 1C; Hast.begrænserindst. 85 km/t; Eco fra 90 km/t; Antenner: radio, 2x mobil, GNSS; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

- 09681 Forberedt til Maut
- 02828 DAF Infotainment System: Exclusive
- 02825 DAF Infotainment System: Luxury
- 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
- 06991 Intelligent fartpilot
- 06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

- 08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere
- 01725 Bakalarm
- 00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
- 07267 City Turn-assistent, forberedt.

OPHÆNG OG AKSLER

Forakselbelastning 8,00 t; Bagaksel SR1344; Belastning på bageste aksel 10,0 t; Uden løfteanordning.

Optional

- 04588 Bagaksel SR1347
- 08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/60R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 295/60R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 295/60R22.5; Skivehjul i stål, sølvgrå; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

- 06877 Skivehjul i stål, sorte
- 06879 Hjul, Alcoa børstet aluminium, 32 mm
- 02434 Hjul, aluminium Alcoa Dura-Bright, 32 mm
- 16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 330 kW (449 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 2350 Nm ved 900 -1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Motorstandsning ved tomgang, 5 minutter; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins; Gearudveksling 16,69-1,00; Udveksling, bagaksel 2,05.

Optional

- 07103 Automatisk gearkasse, TraXon, 16-trins

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS)..

Optional

- 09921 MX Engine Brake
- 02715 ZF intarder

CHASSIS

Akselafstand 4,60 m / overhæng bagtil 2,75 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; Vandret udstødningsrør, lavt; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

- 07071 Reservehjulsophæng i højre side
- 03323 Baglygter med LED-pærer

003F0229BAAA - 202217B - 14-01-2022

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

D-værdi, tværvange D=13,7; Pneumatisk anhængertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder D=13,7
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0
08027 Trailerkobling, Rockinger D=20,0
04659 Anhængerkabel EBS

KARROSSERIER OG FORBEREDELSER TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

09421 Ekstra reserveledningsnet
03225 Fleksibelt applikationsstik
02191 Forreste beslag til en DIN -monteringsplade, forb.

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

EL-SYSTEM

Generator 110 A, batterier 2x 230 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A
08775 Generator, 150 A
01257 Batterier, 2x140Ah
08797 Batterier, 2x175Ah
07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 28.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3.

Optional

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2
00209 Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset
06614 Støvafskærmning

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 500.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

003F0229BAAA - 202217B - 14-01-2022

XF 450

FAS 6X2 Forvogn, Low Deck, dobbeltmonteret bogieaksel

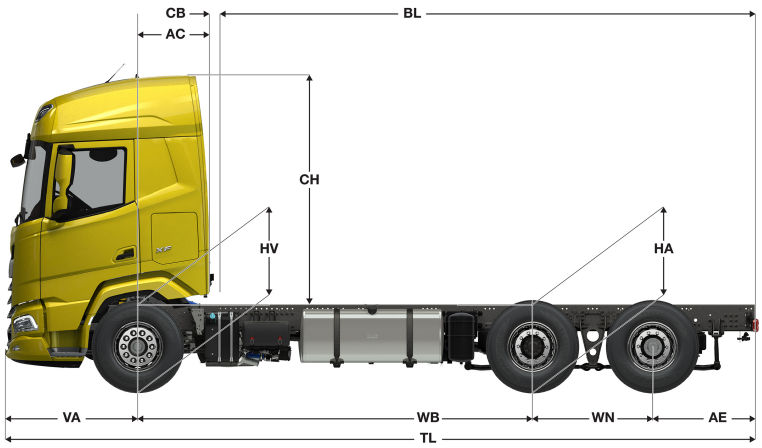

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
XF CAB	4,60	2,75	5243	3668	8911	2257	14532	16789	0,83	0,07	2,71	7,06	7,06	10,28	0,87	0,90	16,90	18,35
	4,80	2,90	5237	3702	8939	2263	14498	16761	0,83	0,07	2,71	7,40	7,40	10,63	0,87	0,90	17,43	18,88
	5,05	2,90	5244	3717	8961	2256	14483	16739	0,83	0,07	2,71	7,83	7,83	10,88	0,87	0,90	18,08	19,54
	5,30	2,90	5253	3732	8985	2247	14468	16715	0,83	0,07	2,71	8,27	8,27	11,13	0,87	0,90	18,73	20,20

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV[12]: 0,89	HV[13]: 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,46

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vogntogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 405 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
8) Ulæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
9) Læsset højde midt på drivakslen.
10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
11) TW = vendediameter mellem mure.
12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
13) Læsset højde midt på frontaksel(er).
14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

003F0229BAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.