


Specification sheet

XD 370

FAN 6X2 Forvogn, Low Deck

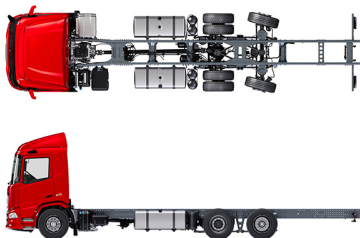

ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM¹⁾

- 26500 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF digitalt udsynssystem; DAF Corner View; Bakkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06244 Sleeper Cab, højt	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	06629 2 rotorblink
07586 Udførelse af chassis foran: robust	07201 Skylights
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03232 Forrude med solfilm
04355 Tryklufthorn, forberedt	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt	01886 Lamineret glas med solfilm
00330 LED-forlygter og LED-tåglygter	01355 Hovedspejle
00346 LED-forlygter og LED-kurvlyls	01358 Uden DAF digitalt udsynssystem
00354 LED-forlygter, LED-kurvlyls og LED-tåglygter	01912 Uden DAF Corner View
02591 Fjernlysassistent	03151 Bakkamera med klargøring til 2. kamera

SPOILERUDSTYR

Justerbar tagspoiler til Day Cab; Justerbar tagspoiler til Day Cab; Ekskl. sidespoilere.

Optional

02482 Just. tagsp., ml.lang, til XD Sleeper High Cab	04898 Uden tagspoiler
07340 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
01818 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
01805 Just. tagsp., kort, til Sleeper High Cab	16154 Tagspoilere, typer og indstillinger

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Indstigningstrin i farven Stone Grey; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

Optional

07481 Indstigningstrin i farven Brilliant White	03003 Farve på kofanger: grå
04868 Indstigningstrin i farven Crystal White	02989 Farve på kofanger: Brilliant White
07480 Indstigningstrin i førerhusfarve	02990 Farve på kofanger: førerhusfarve
16153 Førerhus- og chassisfarver	

FØRERHUS INDVENDIGT

Rat, sort; Farve på kabineindtræk: Luxury; Kabineinterior: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Intet parkeringsairconditionsystem.

Optional

02354 Rat med sølvfarvede detaljer	07746 Passagersæde: Super Air
02355 Rat, læder	03862 Medchaufførsæde: Cinema + bord, læderindtræk
02353 Kabineinterior: Argenta	07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
02350 Kabineinterior: Natura	02117 Ekstra passagersæde
07733 Førersæde: Luxury Air	02837 Bord til instrumentbræt
07736 Førersæde: Super Air	03948 Enkeltskuffe
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	03954 Køleskab
03461 Medchaufførsæde: Cinema + bord; stofindtræk	02838 Skummadras til underkøje
07741 Passagersæde: Comfort Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
03781 Medchaufførsæde: Cinema med Alcantara-indtræk	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
07743 Passagersæde: Luxury Air	04840 Kasserbar taglem forberedt til parkeringskøler
03849 Medchaufførsæde: Cinema + bord, Alcantara-indtræk	04258 Roof hatch, electric control
03848 Medchaufførsæde: Cinema med læderindtræk	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Infotainment Basic; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Intelligent fartpilot.

Optional

07020 PACCAR Connect med navigation	03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect med navigation og tabletsoftware	01219 Højtalere: Exclusive
03470 Infotainment inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Igangætningsassistent; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
03628 DAF drowsiness & distraction detection	16156 EC-ADR pakker

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 ton, luftaffjedring, 161N; Luftaffjedring for; Bagaksel SR1344; Luftaffjedring bag; Tryk, bagaksel 11,50 t; Bag: 19,50 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Uden lofteanordning.

Optional

08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/60R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/60R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 315/60R22.5; Goodyear; Dæktryksovervågning.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1950 Nm ved 900-1125 o/min.; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins.; Automatisk gearkasse med direkte kraftoverførsel, TraXon 12TX2010, udveksling 16,69-1,00, 12 trin.; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,21; Ekskl. differentialspærre.

Optional

02843 Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Pneumatisk parkeringsbremsekontrol; Pneumatisk parkeringsbremse; Drevet bagaksel med skivebremser.

Optional

02366 MX-motorbremse	01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol
02281 ZF-intarder	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02304 MX-motorbremse og ZF-intarder	04375 Elektropneumatisk parkeringsbremse
02715 ZF intarder	03969 Parkeringsbremseassistent

CHASSIS

Akselafstand 4,60 m / overhæng bagtil 2,75 m; Længdedrager 260/7,0 mm, forstærkning for og bag; Længdedrager, højde 260 mm; 450 l alubrændstoftank V, højde 505 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset.

Optional

16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

09421 Ekstra reserveledningsnet

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 130 A, batterier 2x 140 Ah..

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2	03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2	

DRIFTSBETINGELSER

Almindelig isolering af førerhuset; Frontmonteret luftindtag.

Optional

08400 StÅjsvag tilstand	03648 Højt cyklonluftindtag
02260 Ekstra isolering af førerhuset	

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval


KØRETØJSLEVERING

Optional

02008 Ekskl. værktøjskasse	06492 Værktøjssæt Tyrkiet
02019 Standardværktøjskasse	06491 Værktøjskasse, Østeuropa

XD 370

FAN 6X2 Forvogn, Low Deck

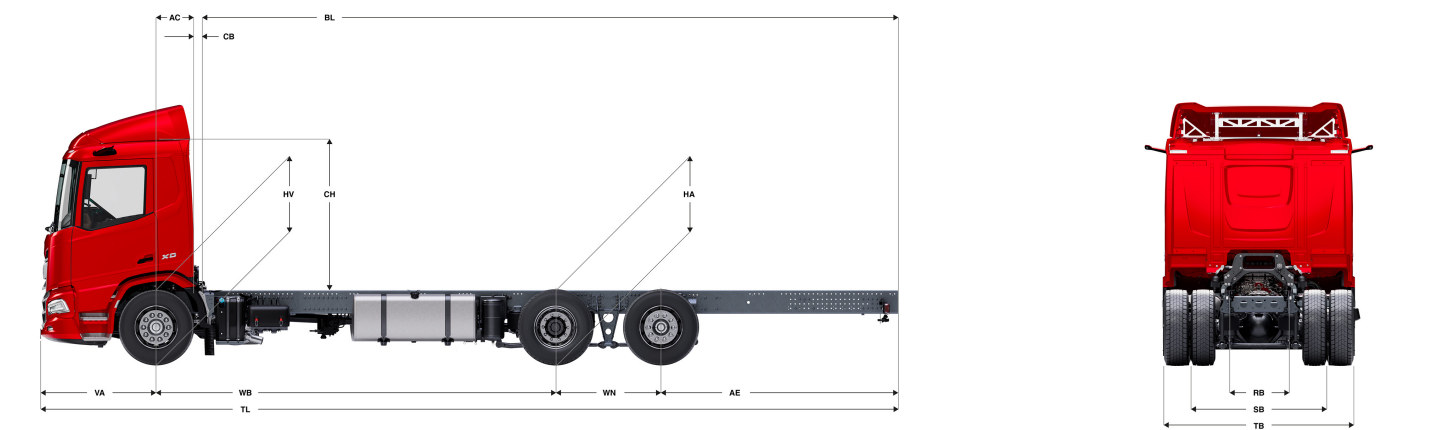

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5191	3286	8477	2309	15714	18023	0,50	0,07	2,82	7,80	7,80	10,28	0,89	0,89	15,56	16,99
	4,80	2,90	5200	3357	8557	2300	15643	17943	0,50	0,07	2,82	8,15	8,15	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5192	3402	8594	2308	15598	17906	0,50	0,07	2,82	8,58	8,58	11,08	0,89	0,89	16,73	18,17
	5,30	3,15	5196	3425	8621	2304	15575	17879	0,50	0,07	2,82	8,99	8,99	11,38	0,89	0,89	17,39	18,84
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5329	3281	8610	2171	15719	17890	0,83	0,07	2,82	7,21	7,21	10,28	0,89	0,89	15,56	16,99
	4,80	2,90	5338	3353	8690	2162	15647	17810	0,83	0,07	2,82	7,55	7,55	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5329	3397	8727	2171	15603	17773	0,83	0,07	2,82	7,98	7,98	11,08	0,89	0,89	16,73	18,17
	5,30	3,15	5334	3421	8754	2166	15579	17746	0,83	0,07	2,82	8,42	8,42	11,38	0,89	0,89	17,39	18,84
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5300	3277	8577	2200	15723	17923	0,83	0,07	2,68	7,20	7,20	10,28	0,89	0,89	15,56	16,99
	4,80	2,90	5309	3348	8657	2191	15652	17843	0,83	0,07	2,68	7,54	7,54	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5300	3393	8694	2200	15607	17806	0,83	0,07	2,68	7,97	7,97	11,08	0,89	0,89	16,73	18,17
	5,30	3,15	5305	3416	8721	2195	15584	17779	0,83	0,07	2,68	8,40	8,40	11,38	0,89	0,89	17,39	18,84

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,89	HV ¹³⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 405 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserlængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Beregn kundespecifik karosserlængde med TOPEC. Den angivne karosserlængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Ullæst højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
9) Læst højde midt på drivakslen.
10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
11) TW = vendediameter mellem mure.
12) Ullæst højde midt på frontaksel(er).
13) Læst højde midt på frontaksel(er).
14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.