

Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Forvogn, Electric



ENGINES	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0220NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Sleeper Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuset indvendigt er yderst komfortabelt til kørsel, ophold og overnatning med hidtil uset rummelighed og praktisk indretning. Førerhuslængde: 2360 mm, førerhusbredde: 2500 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; Bakspejl.

Optional

06244 Sleeper Cab, højt	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	06629 2 rotorblink
07586 Udførelse af chassis foran: robust	03232 Forrude med solfilm
03358 Udvendig solskærm	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
03922 Tågeforlygter	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	01550 Intet bakspejl
01836 LED-skylights	01362 DAF digitalt udsynssystem
00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.	01913 DAF Corner View

SPOILERUDSTYR

Optional

00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Ekskl. armlæn på førersæde; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand).

Optional

07310 Rat, sort	03948 Enkeltskuffe
02355 Rat, læder	04070 To skuffer
02146 Instrumentbrætfinish: Plateau	03954 Køleskab
02353 Kabineinteriør: Argenta	04050 Køleskab og skuffe
02350 Kabineinteriør: Natura	04069 To køleskabe
07733 Førersæde: Luxury Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07736 Førersæde: Super Air	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

09681 Forberedt til Maut	60991 Intelligent fartpilot
03470 Infotainment inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	60992 Lite-version af intelligent fartpilot
03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation	

SIKKERHED

DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Styling af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Løfteanordning.

Optional

06257 Forakselbelastning 9,00 t	04647 Luftaffjedring for
06095 Forakselbelastning 10,00 t	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Elmotortype EX-D2; 310 kW; 150 kW DC-opladning; Batteridrevet elektrisk køretøj; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,21.

Optional

01686 270 kW	01756 325 kW DC-opladning
01692 350 kW	03677 Opladning: 325 kW DC + 22 kW AC
01749 Opladning: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredslob med elektronisk styring (EBS). Eldrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel

CHASSIS

Akselafstand 4,20 m / overhæng bagtil 2,40 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 4 højspændingsbatteripakker; Højspændingsbatteripakker venstre, position 1+2; Højspændingsbatteripakke til højre, position 2; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

- 02601** Længdedrager, højde 310 mm
01697 3 højspændingsbatteripakker
01701 5 højspændingsbatteripakker
01634 Højspændingsbatteripakke til venstre, position 1
01635 Højspændingsbatteripakke til venstre, position 2
02254 Højspændingsbatteripakke til venstre, position 3
01762 Højspændingsbatteripakke venstre, position 2+3
01626 Uden højspændingsbatteripakke til venstre
- 02296** Højspændingsbatteripakke til højre, position 3
01779 Højspændingsbatteripakke til højre, position 1
01791 Højspændingsbatteripakke højre, position 1+2
01799 Højspændingsbatteripakke højre, position 2+3
01658 Uden højspændingsbatteripakke til højre
16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser
03322 Baglygter med glødepærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

D-værdi, tværvange D=20; Pneumatisk anhängertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 1x15 ben.

Optional

- 07033** Trailerkobling, Ringfeder D=13,7 B
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0 B
08026 Anhænger kobling Rockinger D=13,0 B
08027 Anhænger kobling Rockinger D=20,0 B
04659 Anhænger kabel EBS

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

- 09421** Ekstra reserveledningsnet
09201 Chassis forberedt til BDF
08121 Læsseliftanvendelse

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- 01809** E-PTO 650 V DC-stik < 25 kW
04320 E-PTO 650 V DC-stik < 90 kW

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 175 Ah..

Optional

- 07671** Batterier 2 x 210AH AGM type C
06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 42.000 kg.

Optional

- 02636** Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 29.000 kg
01937 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 46.000 kg
02200 Drivlinjerel. maks. vogntvægt 46.000 kg, kl. 2
03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3

DRIFTSBETINGELSER

Optional

- 02260** Ekstra isolering af førerhuset

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Standardgaranti dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, drivlinje i 2 år samt havari i 1 år; ITS-service.

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

- 07569** Donkraft

OPTIONSPAKKER


Optional

- 17448** Sikkerhedspakke NGD
17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 310

FAN 6X2 Forvogn, Electric

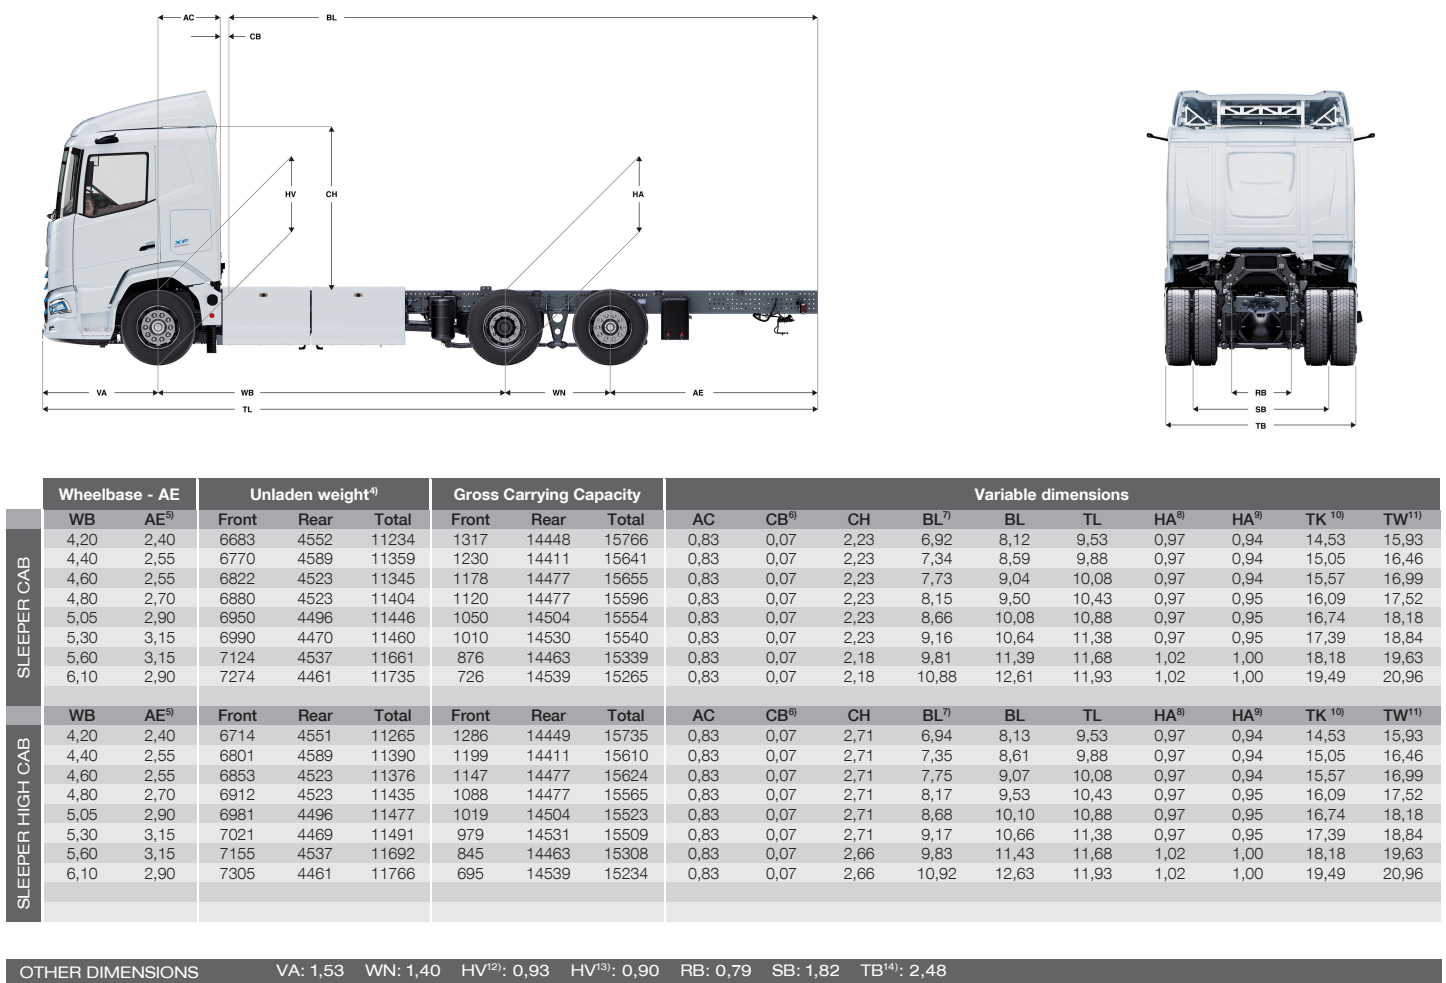

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 3 liter brændstof, 0 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance $\pm 3\%$. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Ulæstet højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
9) Læstet højde midt på drivakslen.
10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
11) TW = vendediameter mellem mure.
12) Ulæstet højde midt på frontaksel(er).
13) Læstet højde midt på frontaksel(er).
14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.