

Specification sheet

XD 310

FT 4X2 Trækker, Electric



ENGINES	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19500 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

003GG100AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Sleeper Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikssikkerheden. Førerhuset indvendigt er yderst komfortabelt til kørsel, ophold og overnatning med hidtil uset rummelighed og praktisk indretning. Førerhuslængde: 2360 mm, førerhusbredde: 2500 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

07017 Day Cab	00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt
06244 Sleeper Cab, højt	01836 LED-skylights
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
07586 Udførelse af chassis foran: robust	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	06629 2 rotorblink
03358 Udvendig solskærm	03232 Forrude med solfilm
06790 Aluminiumsstige i ét stykke	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
06791 Aluminiumsstige i 2 stykker	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
03922 Tågeforlygter	01362 DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

00010 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	00021 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
02665 Just. tagspoiler, mellem-lang, til Sleeper High Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
00094 Justerbar tagspoiler til Day Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
00118 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinterior: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand).

Optional

02353 Kabineinterior: Argenta	03948 Enkeltskuffe
02350 Kabineinterior: Natura	03954 Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air	31364 Uden: Underkøjemadras
07736 Førersæde: Super Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
09541 Armlæn på førersæde	01177 Bagagebærer
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet	01066 Overkøje
02117 Ekstra passagersæde	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus
02834 Uden bord til instrumentbræt	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

09681 Forberedt til Maut	16161 Uden audioudstyr, mærker og typer
03470 Infotainm inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	06991 Intelligent fartpilot
03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation	06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styling af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere
--

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 165N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: luftaffjedring SR1344; Uden løfteanordning.

Optional

06257 Forakselbelastning 9,00 t	08191 Akseltryksføler
04647 Luftaffjedring for	

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Elmotortype EX-D2; 310 kW; 150 kW DC-opladning; Batteridrevet elektrisk køretøj; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,38; Antispin.

Optional

01686 270 kW	03677 Opladning: 325 kW DC + 22 kW AC
01692 350 kW	
01749 Opladning: 150 kW DC + 22 kW AC	01514 Urge-to-move
01756 325 kW DC-opladning	02843 Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredslob med elektronisk styring (EBS). Eldrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel

CHASSIS

Akselafstand 3,90 m / overhæng bag 0,99 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 4 højspændingsbatteripakker; Højspændingsbatteripakker venstre, position 1+2; Højspændingsbatteripakke til højre, position 1; Underkøringskofanger for; Dørplade med trin; Stænkskærme bagtil; Stænkafdæmpning; Arbejdslygte, LED.

Optional

- | | |
|---|---|
| 01697 3
højspændingsbatteripakker | 01785 Højspændingsbatteripakke til højre, position 2 |
| 01701 5
højspændingsbatteripakker | 01791 Højspændingsbatteripakke til højre, position 1+2 |
| 01634 Højspændingsbatteripakke til venstre, position 1 | 16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser |
| 01635 Højspændingsbatteripakke til venstre, position 2 | |

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

JOST JSK37C, støbejern, 150+40mm; Pneumatisk anhängertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

- | | |
|------------------------------|--|
| 03178 Trækkrog D= 4,3 | 16151 Drejekransmærker og -højder |
| 04359 Opkørselsramper | |

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

- | | |
|--|--|
| 02811 Tilslutning til bagsmæk, Anderson | 02812 Tilslutning til bagsmæk, REMA |
|--|--|

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- | | |
|--|--|
| 01809 E-PTO 650 V DC-stik < 25 kW | 04320 E-PTO 650 V DC-stik < 90 kW |
|--|--|

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 175 Ah..

Optional

- | | |
|---|----------------------------------|
| 07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C | 06440 Batterier, 2x230 Ah |
|---|----------------------------------|

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 20.500 kg;
Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 42.000 kg.

DRIFTSBETINGELSER

Optional

- | |
|---|
| 02260 Ekstra isolering af førerhuset |
|---|

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Standardgaranti dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, drivlinje i 2 år samt havari i 1 år.; ITS-service.

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

- | |
|-----------------------|
| 07569 Donkraft |
|-----------------------|

OPTIONSPAKKER


Optional

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 17448 Sikkerhedspakke NGD | 17595 Executive Pack XD/XF |
|----------------------------------|-----------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 310

FT 4X2 Trækker, Electric

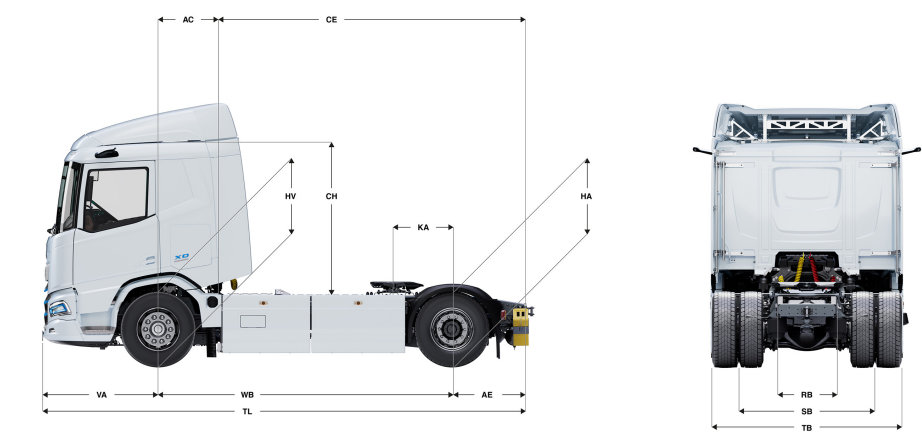

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6361	3476	9837	1639	8024	9663	0,50	4,39	2,06	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6471	3468	9938	1529	8032	9562	0,83	4,06	2,06	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6501	3468	9968	1499	8032	9532	0,83	4,06	2,54	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,98	HV ¹²⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB.

6) Beregn kundespecifik KA med TOPEC.

7) Ulæsset højde midt på drivakslens.

8) Læsset højde midt på drivakslens.

9) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

10) TW = vendediameter mellem mure.

11) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

12) Læsset højde midt på frontaksel(er).

13) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.