


Specification sheet

XB 120

FA 4X2 Forvogn, 12t Electric ChsBody



ENGINES
XB Electric 12t PACCAR EX-M1 (120 kW /

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	12000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

003F3800BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofter, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

02576	Udvidet Day Cab	02083	2 rotorblink LED
03175	Mekanisk førerhusophæng, gummi	07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside
01605	Forstærket, mekanisk førerhusophængning	00915	Uden siderude / bagrude enkelt glas
09983	Tågelygter	09101	Grønt farvet glas, opvarmet
09984	Tågelygter og kurvelygter	09283	Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m
06629	2 rotorblink		

SPOILERUDSTYR

Optional

09286	Forberedt til tagspoiler	07092	Lav justerbar tagspoiler (sæt)
06776	Forsterket tagspoiler	09287	Forberedt til sidespoilere
07109	Høj justerbar tagspoiler (sæt)	07112	Lange sidespoilere (sæt)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Indstigningstrin og stænklapper i Stone Grey; Chassis i grå..

Optional

06485	Lygtepanel og kofanger: kabinefarve	01303	Farve på gardin, 557 blå, hvide paneler
01109	Indstigningstrin og stænklapper i førerhusfarve	01340	Farve på gardin, 602 grøn, hvide paneler
04674	Standard hvide karosseripaneler	01344	Farve på gardin, 763 grå, hvide paneler
01238	Farve på gardin, 907 hvid, hvide paneler	01350	Farve på gardin, 905 sort, hvide paneler
01241	Farve på gardin, 148 gul, hvide paneler	16153	Førerhus- og chassisfarver
01298	Farve på gardin, 356 rød, hvide paneler		

FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

01847	Højrestyret	16158	Sædetyper
09271	Rat i læder, sort	04246	Roof hatch, manual control
03516	Pneumatisk ratjustering	04258	Roof hatch, electric control
00967	Sikkerhedsseler røde		

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155	Audioudstyr, mærker og typer
--------------	------------------------------

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	01723	Ingen bakalarm
07414	Bakalarsystem med selvjusterende lydstyrke		

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel, type 45N. Parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 4,5 ton.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR8.14 med parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 8,50 ton..

Optional

00988	Bag: 8,50 t, luftaffjedring, SR8.14	01372	Luftaffjedring bag
--------------	-------------------------------------	--------------	--------------------

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 245/70R17.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 245/70R17.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764	Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152	Dækmarkere og -typer
--------------	-----------------------------	--------------	----------------------

DRIVLINIE

Elmotortype EX-M1; 120 kW; Batteridrevet elektrisk køretøj; Udveksling, bagaksel 4,88.

BREMSESYSTEM

Optional

09524	Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel
--------------	---

CHASSIS

Akselafstand 4,65 m / overhæng bag 2,75 m; Længdedrager, højde 210 mm; Batterikasse venstre bag, uden reservehjulholder; Batteripakke type C; 2 HV-batteripakker: L1+R1, C-type; 2 højspændingsbatteripakker; Stærkafledning.

Optional

04189	Batteripakke type H	04177	1 højspændingsbatteripakke
00725	1 HV-batteripakke: L1, H-type		
00703	1 HV-batteripakke: R1, H-type	01623	Underkøringskofanger bag
00686	2 HV-batteripakker: L1+R1, H-type	03323	Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Standardhulmonster til fastgørelse af overbygning.

Optional

00126	Fastgørelse af overbygning BAM 1, konsoltype B	02717	Fodlister i aluminium, foran og i siden, 228 mm
02357	Bokstrailer	02712	Fodlister i aluminium, foran, 228 mm
01890	Gardintrailer	02727	Fodlister i galv. stål, foran og i siden, 200 mm
03562	Aerobody	02728	Fodlister i krydsfiner, foran og i siden, 300 mm
02622	Udvendig karosserilængde 6100 mm	02738	Fodlister i krydsf., 1200 mm foran, 300 mm i siden
02650	Udvendig karosserilængde 6810 mm	04650	Skydedør bag med bred lægte
06463	Udvendig karosserilængde 7100 mm	04662	Bageste dobbeltdøre
04619	Udvendig karosseribredde 2480 mm	02726	Enkelt hængslet sidedør forrest i venstre side
04621	Udvendig karosseribredde 2540 mm	04297	Enkel, hængslet sidedør bagest i højre side
01403	Paneler af glasforstærket krydsfiner	02718	Sideskydedør
00067	Konturmarkeringer	04637	Søjlelift, 1,0 tons
02702	Standard trailergulv	04640	Sammenklappelig læsselift, 1,0 tons
02698	Trailergulv med 3 mm trædeplade af aluminium	06464	Læsselift 1,5 ton

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 140 Ah..

Optional

08797 Batterier, 2x175Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 12.000 kg;
Drivlinjereleateret teknisk GCM er lig med GVM.

DRIFTSBETINGELSER

Optional

02270 Koldt klima

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.


Optional

06491 Værktøjskasse, Østeuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 120

FA 4X2 Forvogn, 12t Electric ChsBody

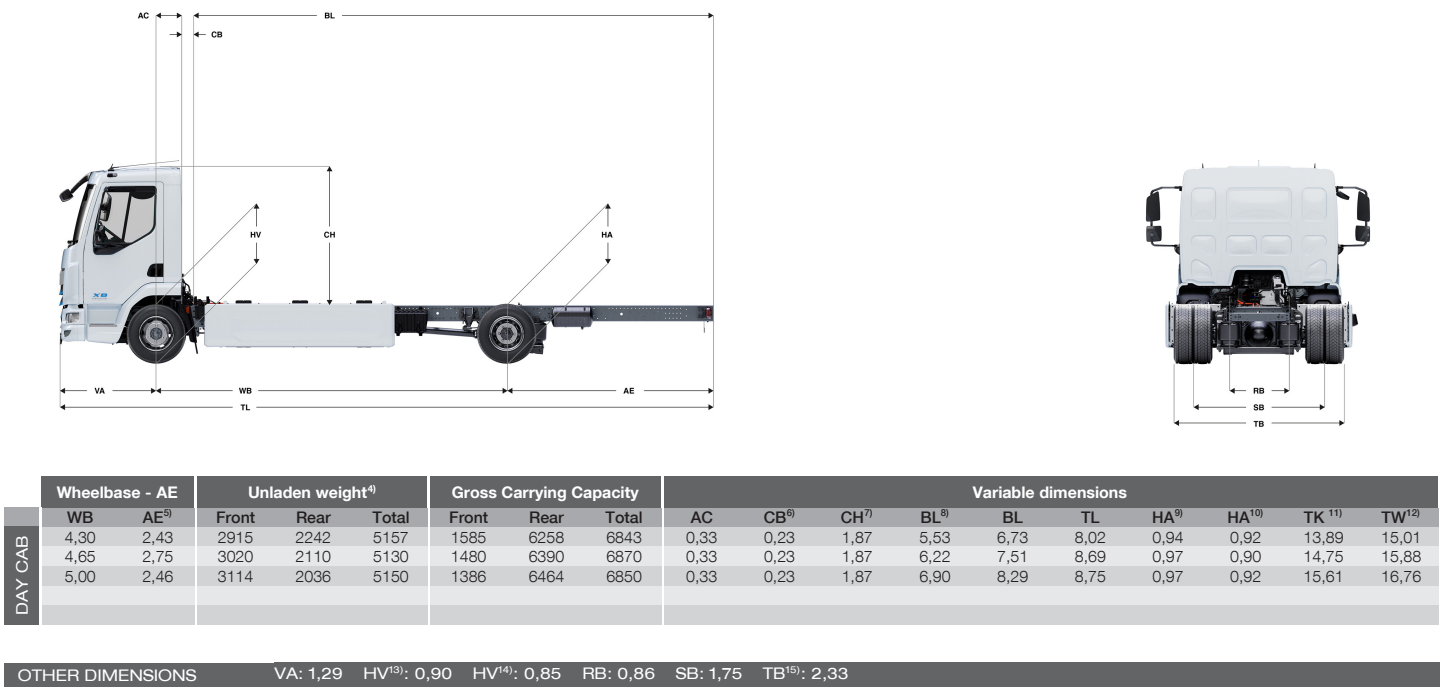

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 3 liter brændstof, 0 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhæng ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ulæsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.