


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 08t



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7500 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

003F3802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofter, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

02576	Udvidet Day Cab	02083	2 rotorblink LED
02106	sovekabine	07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside
01173	Mekanisk førerhusophængning	00915	Uden siderude / bagrude enkelt glas
01605	Forstærket, mekanisk førerhusophængning	09101	Grønt farvet glas, opvarmet
09983	Tågelygter	03605	Spejlbeslag, opbygning 2,10-2,29 m
09984	Tågelygter og kurvelygter	09282	Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m
06629	2 rotorblink	09283	Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m

SPOILERUDSTYR

Optional

09286	Forberedt til tagspoiler	07092	Lav justerbar tagspoiler (sæt)
06776	Justerbar tagspoiler	09287	Forberedt til sidespoilere
07109	Høj justerbar tagspoiler (sæt)	07112	Lange sidespoilere (sæt)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Indstigningstrin og stænklapper i Stone Grey; Chassis i grå..

Optional

06485	Lygtepanel og kofanger: kabinefarve	16153	Førerhus- og chassisfarver
01109	Indstigningstrin og stænklapper i førerhusfarve		

FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

01847	Højrestyret	04346	Underkøje, standardniveau
09271	Rat i læder, sort	03703	Supplerende kabinevarmer Air Top 2000
03516	Pneumatisk ratjustering	04246	Roof hatch, manual control
00967	Sikkerhedsseler røde	04258	Roof hatch, electric control
16158	Sædetyper		

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155	Audioudstyr, mærker og typer
--------------	------------------------------

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	01723	Ingen bakalarm
07414	Bakalarmsystem med selvjusterende lydstyrke	16156	EC-ADR pakker

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel, type 36N. Parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 3,6 ton.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR5.13 med parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 5,00 ton..

Optional

01736	For: 3,60 t, parabolsk, HD, 36N	00787	Bag: 5,00 t, løftet, parabolsk, HD, SR5.13
01730	For: 3,60 t, parabolsk, løftet HD, 36N	00764	Bag: 5,00 t, luftaffjedring, SR5.13
01927	Forfjedre, løftede parabel, Heavy Duty	01372	Luftaffjedring bag
07368	Parabelfjedre for, Heavy Duty	01983	Bagfjedre, løftede parabel, Heavy Duty
00817	Bag: 5,00 t, parabolsk, Heavy Duty, SR5.13	00369	Asymmetriske parabelfjedre bag
00783	Bag: 5,00 t, løftet, parabolsk, SR5.13	08031	Parabelfjedre bag, HD
00754	Bag: 5,00 t, asymmetrisk, parabolsk, SR5.13	01959	Bagfjedre, parabel, løftede

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 215/75R17.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 215/75R17.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764	Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152	Dækmærker og -typer
--------------	-----------------------------	--------------	---------------------

DRIVLINIE

Motor PX-5, 4-cylindret dieselmotor, 4,5 liter. Effekt 139 kW (189 hk) ved 2300 o/min. Maks. moment 745 Nm ved 1200-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin; Gearudveksling 4,89-0,64; Udveksling, bagaksel 3,31.

Optional

08827	Manuel gearkasse, 6 gear	02800	Udveksling, bagaksel 4,10
01879	Udveksling, bagaksel 3,73	02843	Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Motorbremse.

Optional

06195	Parkeringsbremsestyring med testposition	09525	Park.bremsekontrol med testpos. og adv.lyd
09524	Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel		

CHASSIS

Akselafstand 3,55 m / overhæng bag 1,98 m; Længdedrager, højde 210 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulholder; Plastbrændstoftank 110 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Stænkafdæmpning.

Optional

04426 Batterier venstre, res.hjulsholder i overhæng bag	02011 Reservehjulsophæng, overhæng bagtil
04439 Batterikasse venstre, reservehjuls holder højre	07071 Reservehjulsophæng i højre side
01623 Underkøringskofanger bag	03323 Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

Optional

06779 Tværvange D85-Dc70-V-25, uden kobling, monteret	01185 Tværvange D85-Dc70-V25, kuglekobling D85, monteret
02371 Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85 A, monteret	04661 D-værdi, tværvange D=8,5
06657 Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85 B, monteret	

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis; Standardhulmonster til fastgørelse af overbygning.

Optional

02950 Programstik til hydraulisk platform	00126 Fastgørelse af overbygning BAM 1, konsoltype B
09240 Applikationsstik til renovationsvogn. (EN1501-1)	07487 Opbygning BAM 1, løse konsoller medfølger
01503 Sideindikatorlamper	07488 Opbygning BAM 3, løse konsoller medfølger

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

06624 Indirekte frontmonteret motorkraftudtag	02234 Motor-PTO bag 13h, pumpedrev, u. styr maks. 30 kW
06785 Motorkraftudtag for forberedt t. generator 22,5 kW	16148 Kraftudtagstyper og -positioner
06282 Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev	

24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

Optional

01897 Generator, 100 A	08797 Batterier, 2x175Ah
-------------------------------	---------------------------------

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 7500 kg; Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

Optional

01071 Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 7490 kg	00054 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 18.000 kg
08644 Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 8300 kg	03700 Drivlinjerelateret teknisk GCM = GVM + 3500 kg
03428 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 16.000 kg	

DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Lavt luftindtag.

Optional

02270 Koldt klima	09960 Luftindtag på førerhustag
04767 Fugtudskiller, opvarmet	04793 Kølerbeskyttelsesplade
04482 Højt luftindtag bag førerhus	

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.


Optional

06491 Værktøjskasse, Østeuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 08t

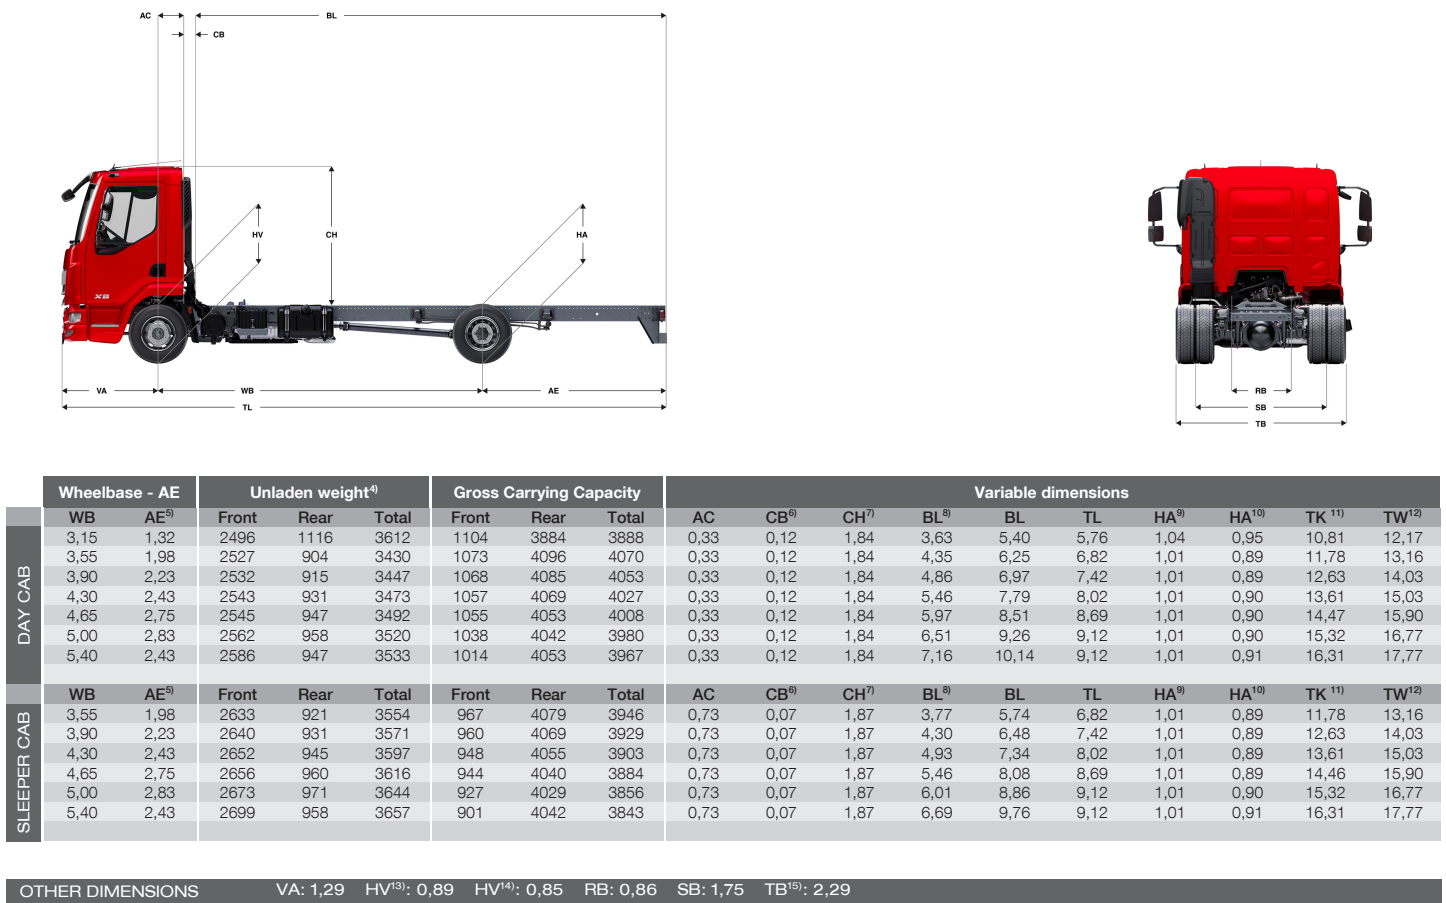

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognvogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning; Standardspecifikationer kun med 99 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ullæsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ullæsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.