


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 12t



003F3802BBAA - 202545A - 10-07-2025

ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	12000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofter, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

02576	Udvidet Day Cab	02083	2 rotorblink LED
02106	sovekabine	07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside
01173	Mekanisk førerhusophængning	00915	Uden siderude / bagrude enkelt glas
01605	Forstærket, mekanisk førerhusophængning	09101	Grønt farvet glas, opvarmet
09983	Tågelygter	03605	Spejlbeslag, opbygning 2,10-2,29 m
09984	Tågelygter og kurvelygter	09282	Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m
06629	2 rotorblink	09283	Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m

SPOILERUDSTYR

Optional

09286	Forberedt til tagspoiler	07092	Lav justerbar tagspoiler (sæt)
06776	Justerbar tagspoiler	09287	Forberedt til sidespoilere (sæt)
07109	Høj justerbar tagspoiler (sæt)	07112	Lange sidespoilere (sæt)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Indstigningstrin og stænkapper i Stone Grey; Chassis i grå..

Optional

06485	Lygtepanel og kofanger: kabinefarve	16153	Førerhus- og chassisfarver
01109	Indstigningstrin og stænkapper i førerhusfarve		

FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

01847	Højrestyret	04346	Underkøje, standardniveau
09271	Rat i læder, sort	03703	Supplerende kabinevarmer Air Top 2000
03516	Pneumatisk ratjustering	04246	Roof hatch, manual control
00967	Sikkerhedsseler røde	04258	Roof hatch, electric control
16158	Sædetyper		

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155	Audioudstyr, mærker og typer
--------------	------------------------------

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	01723	Ingen bakalarm
07414	Bakalarmsystem med selvjusterende lydstyrke	16156	EC-ADR pakker

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel, type 45N. Parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 4,5 ton.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR8.14 med parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 8,50 ton..

Optional

00940	Bag: 8,50 t, asymmetrisk, parabolsk, SR8.14	01372	Luftaffjedring bag
00988	Bag: 8,50 t, luftaffjedring, SR8.14	00369	Asymmetriske parabelfjedre bag

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 245/70R17.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 245/70R17.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764	Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152	Dækmærker og -typer
--------------	-----------------------------	--------------	---------------------

DRIVLINIE

Motor PX-5, 4-cylindret dieselmotor, 4,5 liter. Effekt 139 kW (189 hk) ved 2300 o/min. Maks. moment 745 Nm ved 1200-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin; Gearudveksling 4,89-0,64; Udveksling, bagaksel 3,31.

Optional

08827	Manuel gearkasse, 6 gear	02808	Udveksling, bagaksel 4,56
09888	Automatisk gearkasse, 5 gear	03042	Udveksling, bagaksel 4,88
01879	Udveksling, bagaksel 3,73	02843	Mekanisk differentialespærre
02800	Udveksling, bagaksel 4,10		

BREMSESYSTEM

Motorbremse.

Optional

06195	Parkeringsbremsestyring med testposition	09525	Park.bremsekontrol med testpos. og adv.lyd
09524	Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel		

CHASSIS

Akselafstand 3,55 m / overhæng bag 1,98 m; Længdedrager, højde 210 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulholder; Plastbrændstoftank 110 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Stænkafdæmpning.

Optional

04426	Batterier venstre, res.hjulholder i overhæng bag	02011	Reservehjulsoophæng, overhæng bagtil
04439	Batterikasse venstre, reservehjulholder højre	07071	Reservehjulsoophæng i højre side
01623	Underkøingskofanger bag	03323	Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

Optional

- | | |
|--|--|
| 06779 Tværvange D85-Dc70-V-25, uden kobling, monteret | 06657 Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85 B, monteret |
| 02371 Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85 A, monteret | 04661 D-værdi, tværvange D=8,5 |

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis; Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

Optional

- | | |
|---|--|
| 02950 Programstik til hydraulisk platform | 07487 Opbygning BAM 1, løse konsoller medfølger |
| 09240 Applikationsstik til renovationsvogn. (EN1501-1) | 07488 Opbygning BAM 3, løse konsoller medfølger |
| 01503 Sideindikatorlamper | |

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- | | |
|---|--|
| 06624 Indirekte frontmonteret motorkraftudtag | 02234 Motor-PTO bag 13h, pumpedrev, u. styr maks. 30 kW |
| 06785 Motorkraftudtag for forberedt t. generator 22,5 kW | 16148 Kraftudtagstyper og -positioner |
| 06282 Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev | |

24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

Optional

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 01897 Generator, 100 A | 08797 Batterier, 2x175Ah |
|-------------------------------|---------------------------------|

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 12.000 kg;
Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

Optional

- | | |
|--|--|
| 03016 Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 11.990 kg | 08629 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 22.000 kg |
| 00054 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 18.000 kg | 03700 Drivlinjerelateret teknisk GCM = GVM + 3500 kg |
| 00728 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 20.000 kg | |

DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Lavt luftindtag.

Optional

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 02270 Koldt klima | 04482 Højt luftindtag bag førerhus |
| 04767 Fugtudskiller, opvarmet | 09960 Luftindtag på førerhustag |

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.


Optional


- | |
|---------------------------------------|
| 06491 Værktøjskasse, Østeuropa |
|---------------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 12t

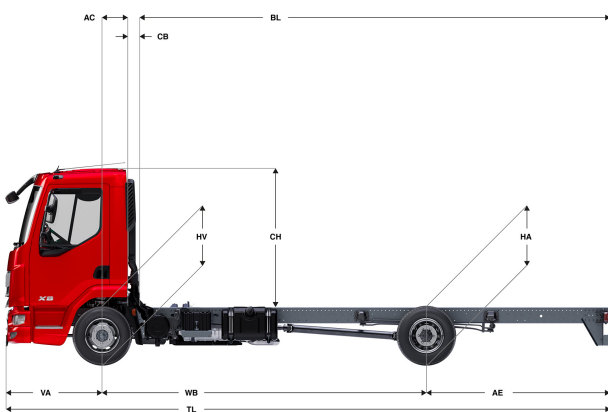



Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,15	1,73	2586	1115	3701	1914	7385	8299	0,33	0,12	1,84	3,98	4,70	6,17	0,98	0,89	10,82	12,15
	3,55	1,98	2600	1139	3738	1900	7361	8262	0,33	0,12	1,84	4,60	5,42	6,82	0,98	0,89	11,79	13,15
	3,90	2,23	2606	1153	3759	1894	7347	8241	0,33	0,12	1,84	5,14	6,04	7,42	0,98	0,89	12,64	14,02
	4,30	2,43	2618	1172	3790	1882	7328	8210	0,33	0,12	1,84	5,76	6,76	8,02	0,98	0,90	13,62	15,01
	4,65	2,75	2622	1192	3814	1878	7308	8186	0,33	0,12	1,84	6,31	7,38	8,69	0,98	0,89	14,48	15,89
	5,00	2,83	2633	1199	3833	1867	7301	8167	0,33	0,12	1,84	6,86	8,01	9,12	0,98	0,90	15,34	16,76
	5,40	2,43	2661	1184	3845	1839	7316	8155	0,33	0,12	1,84	7,51	8,77	9,12	0,98	0,93	16,32	17,75
	5,70	2,41	2676	1191	3867	1824	7309	8133	0,33	0,12	1,84	7,99	9,31	9,40	0,98	0,93	17,06	18,50
	6,10	2,65	2684	1210	3894	1816	7290	8106	0,33	0,12	1,84	8,61	10,04	10,04	0,98	0,93	18,05	19,50
SLEEPER CAB	6,40	2,80	2693	1227	3920	1807	7273	8080	0,33	0,12	1,84	9,10	10,59	10,49	0,98	0,93	18,79	20,25
	6,70	3,00	2701	1247	3947	1799	7253	8053	0,33	0,12	1,84	9,56	11,14	10,99	0,98	0,93	19,54	21,00
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2741	1121	3862	1759	7379	8138	0,73	0,07	1,87	4,00	4,83	6,82	0,98	0,88	11,79	13,15
	3,90	2,23	2746	1137	3883	1754	7363	8117	0,73	0,07	1,87	4,55	5,46	7,42	0,98	0,88	12,64	14,02
	4,30	2,43	2757	1157	3914	1743	7343	8086	0,73	0,07	1,87	5,18	6,19	8,02	0,98	0,89	13,62	15,01
	4,65	2,75	2759	1179	3938	1741	7321	8062	0,73	0,07	1,87	5,73	6,82	8,69	0,98	0,88	14,48	15,88
	5,00	2,83	2770	1187	3957	1730	7313	8043	0,73	0,07	1,87	6,30	7,46	9,12	0,98	0,89	15,34	16,76
	5,40	2,43	2796	1173	3969	1704	7327	8031	0,73	0,07	1,87	6,96	8,23	9,12	0,98	0,92	16,32	17,75
	5,70	2,41	2811	1181	3991	1689	7319	8009	0,73	0,07	1,87	7,44	8,79	9,40	0,98	0,93	17,06	18,50
	6,10	2,65	2818	1200	4018	1682	7300	7982	0,73	0,07	1,87	8,07	9,52	10,04	0,98	0,93	18,05	19,50
	6,40	2,80	2827	1217	4044	1673	7283	7956	0,73	0,07	1,87	8,56	10,08	10,49	0,98	0,93	18,79	20,25
	6,70	3,00	2834	1237	4071	1666	7263	7929	0,73	0,07	1,87	9,04	10,64	10,99	0,98	0,93	19,54	21,00
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,33											

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 99 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhæng ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Kabinenhøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
9) Ullæsset højde midt på drivakslen.
10) Læsset højde midt på drivakslen.
11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
12) TW = vendediameter mellem mure.
13) Ullæsset højde midt på frontaksel(er).
14) Læsset højde midt på frontaksel(er).
15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.