


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 12t Chassis/Body



003F3802DBAA - 202545A - 10-07-2025

ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	12000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofter, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førersidebredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

02576 Udvidet Day Cab	06629 2 rotorblink
02106 sovekabine	02083 2 rotorblink LED
01173 Mekanisk førersideophængning	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
01605 Forstærket, mekanisk førersideophængning	00915 Uden siderude / bagrude enkelt glas
09983 Tågelygter	09101 Grønt farvet glas, opvarmet
09984 Tågelygter og kurvelygter	09283 Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m

SPOILERUDSTYR

Optional

09286 Forberedt til tagspoiler	07092 Lav justerbar tagspoiler (sæt)
06776 Justerbar tagspoiler	
07109 Høj justerbar tagspoiler (sæt)	09287 Forberedt til sidespoilere 07112 Lange sidespoilere (sæt)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Indstigningstrin og stænklapper i Stone Grey; Chassis i grå..

Optional

06485 Lygtepanel og kofanger: kabinefarve	01303 Farve på gardin, 557 blå, hvide paneler
01109 Indstigningstrin og stænklapper i førersidefarve	01340 Farve på gardin, 602 grøn, hvide paneler
04674 Standard hvide karosseripaneler	01344 Farve på gardin, 763 grå, hvide paneler
01238 Farve på gardin, 907 hvid, hvide paneler	01350 Farve på gardin, 905 sort, hvide paneler
01241 Farve på gardin, 148 gul, hvide paneler	16153 Førerside- og chassisfarver
01298 Farve på gardin, 356 rød, hvide paneler	

FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

01847 Højrestyret	04346 Underkøje, standardniveau
09271 Rat i læder, sort	03703 Supplerende kabinevarmer Air Top 2000
03516 Pneumatisk ratjustering	04246 Roof hatch, manual control
00967 Sikkerhedsseler røde	04258 Roof hatch, electric control
16158 Sædetyper	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155 Audioudstyr, mærker og typer
--

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	07414 Bakalarmsystem med selvjusterende lydstyrke
01725 Bakalarm	16156 EC-ADR pakker

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel, type 45N. Parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 4,5 ton.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR8.14 med parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 8,50 ton..

Optional

00988 Bag: 8,50 t, luftaffjedring, SR8.14	01372 Luftaffjedring bag
--	---------------------------------

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 245/70R17.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 245/70R17.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764 Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152 Dækmarkering og -typer
---	-------------------------------------

DRIVLINIE

Motor PX-5, 4-cylindret dieselmotor, 4,5 liter. Effekt 139 kW (189 hk) ved 2300 o/min. Maks. moment 745 Nm ved 1200-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin; Gearudveksling 4,89-0,64; Udveksling, bagaksel 3,31.

Optional

08827 Manuel gearkasse, 6 gear	02800 Udveksling, bagaksel 4,10
01879 Udveksling, bagaksel 3,73	02843 Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Motorbremse.

Optional

06195 Parkeringsbremsestyring med testposition	09525 Park.bremsekontrol med testpos. og adv.lyd
09524 Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel	

CHASSIS

Akselafstand 3,55 m / overhæng bag 1,98 m; Længdedrager, højde 210 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulholder; Plastbrændstoftank 110 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Stænkafdæmpning.

Optional

01623 Underkøringskofanger bag	03323 Baglygter med LED-pærer
--	--------------------------------------

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

Optional

06779 Tværvange D85-Dc70-V- 25, uden kobling, monteret	04661 D-værdi, tværvange D=8,5
06657 Tværvange D85-Dc70- V25, kobling D85 B, monteret	

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis; Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

Optional

00126	Fastgørelse af overbygning BAM 1, konsoltype B	02698	Trailergulv med 3 mm trædeplade af aluminium
02357	Bokstrailer	02717	Fodlister i aluminium, foran og i siden, 228 mm
01890	Gardintrailer	02712	Fodlister i aluminium, foran, 228 mm
03562	Aerobody	02727	Fodlister i galv. stål, foran og i siden, 200 mm
02615	Udvendig karosserilængde 5150 mm	02728	Fodlister i krydsfiner, foran og i siden, 300 mm
02622	Udvendig karosserilængde 6100 mm	02738	Fodlister i krydsf., 1200 mm foran, 300 mm i siden
02650	Udvendig karosserilængde 6810 mm	04650	Skydedør bag med bred lægte
06463	Udvendig karosserilængde 7100 mm	04662	Bageste dobbeltdøre
01027	Udvendig karosserilængde 7300 mm	02726	Enkelt hængslet sidedør forrest i venstre side
04619	Udvendig karosseribredde 2480 mm	04297	Enkel, hængslet sidedør bagest i højre side
04621	Udvendig karosseribredde 2540 mm	02718	Sideskydedør
01403	Paneler af glasforstærket krydsfiner	04637	Søjlelift, 1,0 tons
00067	Konturmarkeringer	04640	Sammenklappelig læsselif, 1,0 tons
01455	Trailergulv 24 mm	06464	Læsselif, 1,5 ton
02702	Standard trailergulv		

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148	Kraftudtagstyper og -positioner
-------	---------------------------------

24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

Optional

01897	Generator, 100 A	08797	Batterier, 2x175Ah
-------	------------------	-------	--------------------

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 12.000 kg;
Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

Optional

00728	Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 20.000 kg	03700	Drivlinjerelateret teknisk GCM = GVM + 3500 kg
08629	Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 22.000 kg		

DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Lavt luftindtag.

Optional

02270	Koldt klima	04482	Højt luftindtag bag førerhus
04767	Fugtudskiller, opvarmet		

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.



Optional

06491	Værktøjskasse, Østeuropa
-------	--------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 12t Chassis/Body

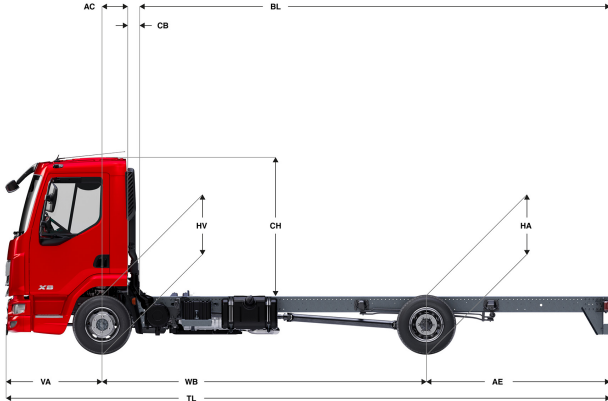

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2545	1132	3677	1955	7368	8323	0,33	0,22	1,84	4,36	5,17	6,82	0,98	0,88	11,75	13,13
	3,90	2,23	2546	1143	3689	1954	7357	8311	0,33	0,22	1,84	4,90	5,79	7,42	0,98	0,88	12,60	14,00
	4,30	2,43	2535	1138	3672	1965	7362	8328	0,33	0,22	1,84	5,51	6,49	8,02	0,98	0,89	13,58	15,00
	4,65	2,75	2537	1157	3694	1963	7343	8306	0,33	0,22	1,84	6,04	7,11	8,69	0,98	0,88	14,44	15,87
SLEEPER CAB	5,00	2,46	2560	1130	3691	1940	7370	8309	0,33	0,22	1,84	6,60	7,75	8,75	0,98	0,91	15,30	16,74
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2681	1112	3793	1819	7388	8207	0,73	0,20	1,87	3,70	4,52	6,82	0,98	0,87	11,75	13,13
	3,90	2,23	2693	1135	3828	1807	7365	8172	0,73	0,20	1,87	4,25	5,16	7,42	0,98	0,87	12,60	14,00
	4,30	2,43	2667	1119	3786	1833	7381	8214	0,73	0,20	1,87	4,86	5,85	8,02	0,98	0,88	13,58	15,00
	4,65	2,75	2676	1147	3823	1824	7353	8177	0,73	0,20	1,87	5,41	6,48	8,69	0,98	0,87	14,44	15,87
OTHER DIMENSIONS																		
			VA: 1,29		HV ¹³⁾ : 0,92		HV ¹⁴⁾ : 0,87		RB: 0,86		SB: 1,75		TB ¹⁵⁾ : 2,33					

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 99 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ulæsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.