

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 16t



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM¹⁾

- 16000 kg
-
- Max. front 6000 kg
- Max. rear 10500 kg

GCM²⁾

- 16000 kg
-
-
-

003F4802ABAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofter, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førersidestørrelse 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

02576	Udvidet Day Cab	02083	2 rotorblink LED
02106	sovekabine	07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside
03175	Mekanisk førersidestørrelse, gummi	00915	Uden siderude / bagrude enkelt glas
01605	Forstærket, mekanisk førersidestørrelse	09101	Grønt farvet glas, opvarmet
09983	Tågelygter	09282	Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m
09984	Tågelygter og kurvelygter	09283	Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m
06629	2 rotorblink		

SPOILERUDSTYR

Optional

09286	Forberedt til tagspoiler	07092	Lav justerbar tagspoiler (sæt)
06776	Justerbar tagspoiler	09287	Forberedt til sidespoilere
07109	Høj justerbar tagspoiler (sæt)	07112	Lange sidespoilere (sæt)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey; Chassis i grå..

Optional

06150	Ren førersidestørrelse	06485	Lygtepanel og kofanger: kabinefarve
01162	Farve på førersidestørrelse, H3279 Brilliant White	00733	Ned. trin i kabinefarve, trin og stænklapper i SG
00061	Speciel ren førersidestørrelse	00617	Nederste trin, trin og stænklapper i kabinefarve
06151	Metallic førersidestørrelse	16153	Førersidestørrelse og chassisfarve
04431	Speciel metallic førersidestørrelse		

FØRERHUS INDVENDIGT

Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

09271	Rat i læder, sort	00967	Sikkerhedsseler røde
03516	Pneumatisk ratjustering	04346	Underkøje, standardniveau
03376	Dobbelt passagersæde, vinyl	03703	Supplerende kabinevarmer Air Top 2000
00072	Dobbelt passagersæde, velour	04246	Roof hatch, manual control
02600	Passagersæde: luftaffjedret	04258	Roof hatch, electric control
09106	Dobbelt passagersæde, luksusversion		

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155	Audioudstyr, mærker og typer
--------------	------------------------------

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	16156	EC-ADR pakker
--------------	---	--------------	---------------

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type F60. Parabolsk bladffjederkonstruktion, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. last 6,0 t.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR10.14 med parabolsk bladffjeder, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 10,5 ton..

Optional

02316	Bag: 9,80 t, parabolsk, SR10.14	02515	Bag: 9,80 t, luftaffjeder, SR10.15
02521	Bag: 9,80 t, parabolsk, SR10.15	02243	Bag: 10,50 t, luftaffjeder, SR10.14
02462	Bag: 10,50 t, parabolsk, SR10.15	02452	Bag: 10,50 t, luftaffjeder, SR10.15
02264	Bag: 9,80 t, luftaffjeder, SR10.14	01372	Luftaffjeder bag SR10.14

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 285/70R19.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 285/70R19.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764	Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152	Dækmærker og -typer
--------------	-----------------------------	--------------	---------------------

DRIVLINIE

Motor PX-5, 4-cylindret dieselmotor, 4,5 liter. Effekt 139 kW (189 hk) ved 2300 o/min. Maks. moment 745 Nm ved 1200-1700 o/min.; Udstødningsmission Euro 6; Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin; Gearudveksling 4,89-0,64; Udveksling, bagaksel 4,56.

Optional

08827	Manuel gearkasse, 6 gear	02800	Udveksling, bagaksel 4,10
04393	Manuel gearkasse, 9 gear	02810	Udveksling, bagaksel 4,11
09888	Automatisk gearkasse, 5 gear	00743	Udveksling, bagaksel 4,63
02313	Gearkasse med direkte kobling	08126	Udveksling, bagaksel 5,29
01878	Udveksling, bagaksel 3,31	03431	Udveksling, bagaksel 5,57
03672	Udveksling, bagaksel 3,36	02878	Udvekslingsforhold for bagaksel 6,17
03702	Udveksling, bagaksel 3,70	02843	Mekanisk differentialespærre
01879	Udveksling, bagaksel 3,73		

BREMSESYSYSTEM

Motorbremse.

Optional

06195	Parkeringsbremsestyring med testposition	09525	Park.bremsekontrol med testpos. og adv.lyd
09524	Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel		

CHASSIS

Akselafstand 3,50 m / overhæng bagtil 1,85 m; Længdedrager højde, 270 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulholder; Plastbrændstoftank 170 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Stænkafdæmpning.

Optional

04439	Batterikasse venstre, reservehjulholder højre	07071	Reservehjulophæng i højre side
01623	Underkøringskofanger bag	03323	Baglygter med LED-pærer bag

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

Optional

06779 Tværvange D85-Dc70-V-25, uden kobling, monteret	02385 Tværvange D137 + Ringfeder kobling D200 A, mont.
03417 Tværvange D137-Dc92-V40, uden kobling, monteret	02639 Tværvange D137 + Ringfeder kobling D200 B, mont.
02371 Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85 A, monteret	04661 D-værdi, tværvange D=8,5
06657 Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85 B, monteret	07029 D-værdi, tværvange D=13,7

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis; Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

Optional

02950 Programstik til hydraulisk platform	07487 Opbygning BAM 1, løse konsoller medfølger
09240 Applikationsstik til renovationsvogn. (EN1501-1)	07488 Opbygning BAM 3, løse konsoller medfølger
01503 Sideindikatorlamper	

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

06624 Indirekte frontmonteret motorkraftudtag	06282 Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev
00590 Motorkraftudtag for forberedt til generator 17 kW	02234 Motor-PTO bag 13h, pumpedrev, u. styr maks. 30 kW
06785 Motorkraftudtag for forberedt t. generator 22,5 kW	16148 Kraftudtagstyper og -positioner
01250 Motorkraftudtag for forberedt til generator 30 kW	

24 V STRØMFORSYNING

Optional

01897 Generator, 100 A	08797 Batterier, 2x175Ah
-------------------------------	---------------------------------

DRIFTSBETINGELSER

Fugtudsletter, uopvarmet; Lavt luftindtag.

Optional

02270 Koldt klima	04482 Højt luftindtag bag førerhus
04767 Fugtudsletter, opvarmet	09960 Luftindtag på førerhustag

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.


Optional

06491 Værktøjskasse, Østeuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 16t

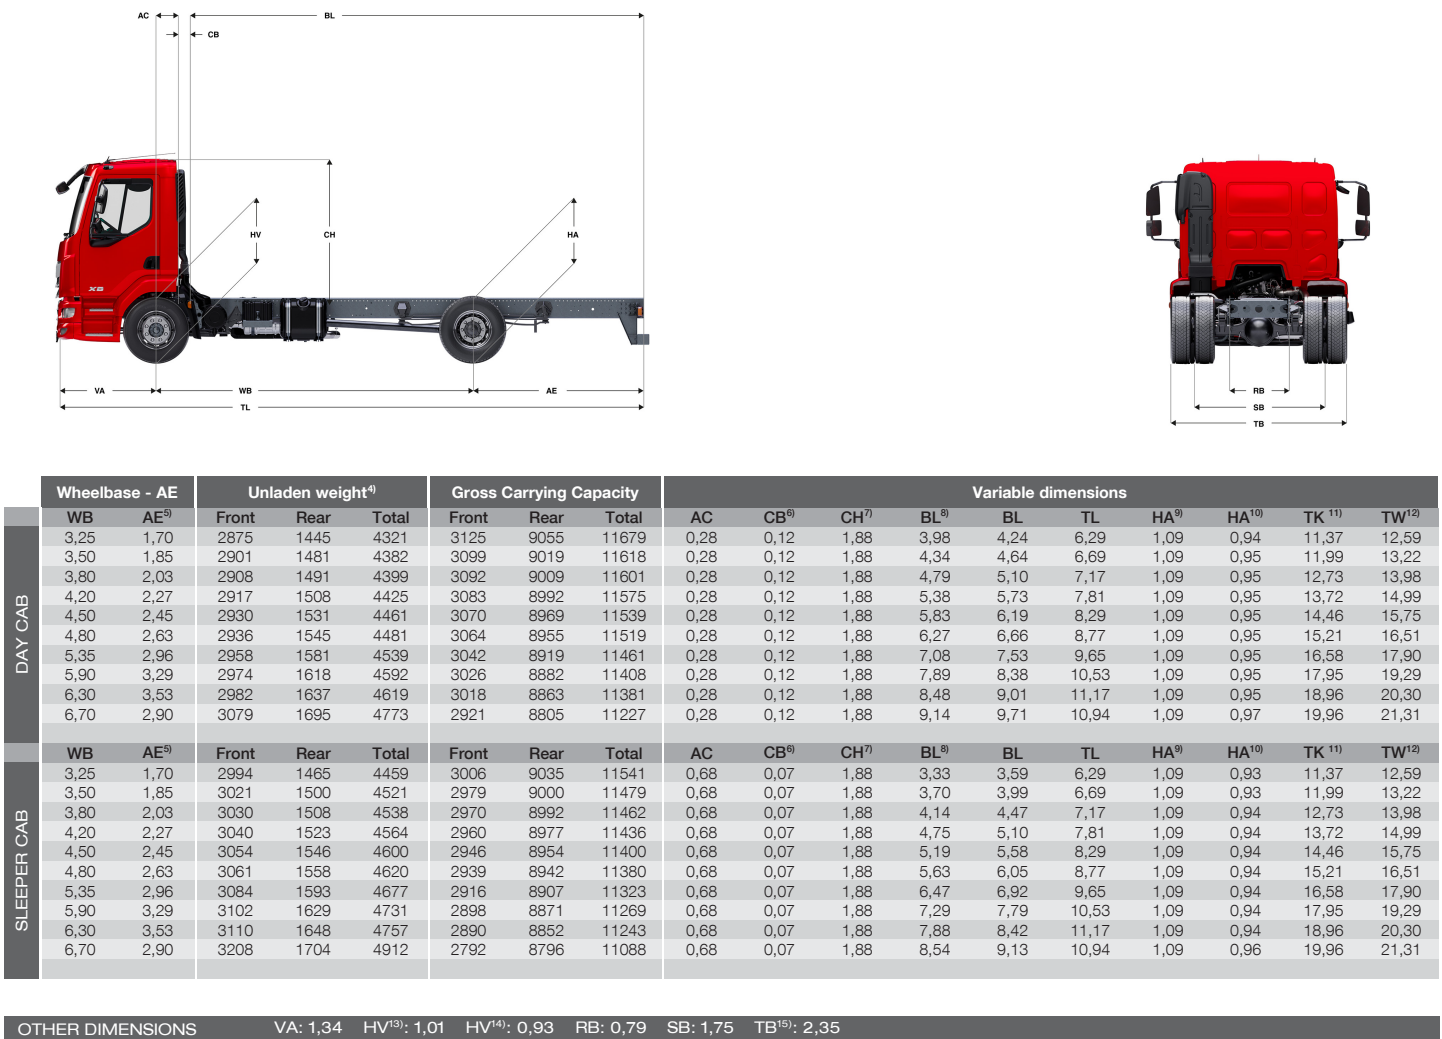

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 153 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ullæsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ullæsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.