

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 16t RoadSweeper



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

003F4802BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofanger, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

09983 Tågelygter	00915 Uden siderude / bagrude enkelt glas
09984 Tågelygter og kurvelygter	
06629 2 rotorblink	09101 Grønt farvet glas, opvarmet
02083 2 rotorblink LED	09282 Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m
07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside	09283 Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey.; Chassis i grå..

Optional

06150 Ren førerhusfarve	06485 Lygtepanel og kofanger: kabinefarve
01162 Farve på førerhus, H3279 Brilliant White	00733 Ned. trin i kabinefarve, trin og stænklapper i SG
00061 Speciel ren førerhusfarve	00617 Nederste trin, trin og stænklapper i kabinefarve
06151 Metallic førerhusfarve	16153 Førerhus- og chassisfarver
04431 Speciel metallic førerhusfarve	

FØRERHUS INDVENDIGT

Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

09271 Rat i læder, sort	02600 Passagersæde: luftaffjedret
03516 Pneumatisk ratjustering	09106 Dobbelt passagersæde, luksusversion
03376 Dobbelt passagersæde, vinyl	00967 Sikkerhedsseler røde
00072 Dobbelt passagersæde, velour	04246 Roof hatch, manual control

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155 Audioudstyr, mærker og typer

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	16156 EC-ADR pakker
--	----------------------------

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type F60. Parabolsk bladfederkonstruktion, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. last 6,0 t.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR10.15 med asymmetrisk, parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere. Maks. belastning 10,5 ton..

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 285/70R19.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 285/70R19.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764 Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152 Dækmærker og -typer
--	----------------------------------

DRIVLINIE

Motor PX-5, 4-cylindret dieselmotor, 4,5 liter. Effekt 139 kW (189 hk) ved 2300 o/min. Maks. moment 745 Nm ved 1200-1700 o/min.; Udstødningsmission Euro 6; Manuel gearkasse, 6 gear; Gearudveksling 6,75-0,78; Udveksling, bagaksel 4,63.

Optional

04393 Manuel gearkasse, 9 gear	02810 Udveksling, bagaksel 4,11
07667 Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin	08126 Udveksling, bagaksel 5,29
02313 Gearkasse med direkte kobling	03431 Udveksling, bagaksel 5,57
03672 Udveksling, bagaksel 3,36	02878 Udvekslingsforhold for bagaksel 6,17
03702 Udveksling, bagaksel 3,70	

BREMSESYSTEM

Motorbremse.

CHASSIS

Akselafstand 3,26 m / overhæng bag 1,00 m; Længdedrager højde, 270 mm; EAS-enhed bag førerhus, lodret udstødning; Batterikasse højre, uden reservehjulholder; Plastbrændstoftank 115 l; AdBlue®-tank, 20 l, venstre side bag førerhuset; Stærkafdempring.

Optional

01623 Underkøringskofanger bag	03323 Baglygter med LED-pærer
---------------------------------------	--------------------------------------

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik til fejmaskine; Standardhulmonster til fastgørelse af overbygning.

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

06282 Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev	16148 Kraftudtagstyper og -positioner
02234 Motor-PTO bag 13h, pumpedrev, u. styr maks. 30 kW	

24 V STRØMFORSYNING

Optional

01897 Generator, 100 A

DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Luftindtag på førerhustag.

Optional

02270 Koldt klima	04767 Fugtudskiller, opvarmet
--------------------------	--------------------------------------

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.



Optional

06491 Værktøjskasse,
Østeuropa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 16t RoadSweeper

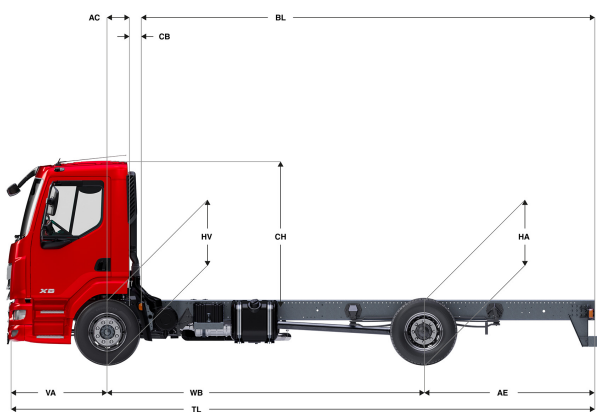

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁹⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,26	1,00	2861	1242	4102	3139	9258	11898	0,28	0,44	1,85	3,37	3,64	5,60	1,06	0,99	11,40	12,62
OTHER DIMENSIONS																		
VA: 1,34 HV ¹³⁾ : 1,03 HV ¹⁴⁾ : 0,96 RB: 0,79 SB: 1,75 TB ¹⁵⁾ : 2,35																		

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognvogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 104 liter brændstof, 18 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ulæsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.