


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 19t Electric



ENGINES

XB Electric 19t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

19000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

003F5800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofanger, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

02576	Udvidet Day Cab	02083	2 rotorblink LED
01605	Forstærket, mekanisk førerhusophængning	07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside
09983	Tågelygter	00915	Uden siderude / bagrude enkelt glas
09984	Tågelygter og kurvelygter	09101	Grønt farvet glas, opvarmet
06629	2 rotorblink	09283	Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m

SPOILERUDSTYR

Optional

09286	Forberedt til tagspoiler	07092	Lav justerbar tagspoiler (sæt)
06776	Justerbar tagspoiler	09287	Forberedt til sidespoilere
07109	Høj justerbar tagspoiler (sæt)	07112	Lange sidespoilere (sæt)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey.; Chassis i grå..

Optional

06485	Lygtepanel og kofanger: kabinefarve	00617	Nederste trin, trin og stænklapper i kabinefarve
00733	Ned. trin i kabinefarve, trin og stænklapper i SG	16153	Førerhus- og chassisfarver

FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

01847	Højrestyret	16158	Sædetyper
09271	Rat i læder, sort	04246	Roof hatch, manual control
03516	Pneumatisk ratjustering	04258	Roof hatch, electric control
00967	Sikkerhedsseler røde		

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155	Audioudstyr, mærker og typer
--------------	------------------------------

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	01723	Ingen bakalarm
07414	Bakalarmsystem med selvjusterende lydstyrke		

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type 152N, 100 mm lodret forskydning. Parabolsk bladfederkonstruktion, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. last 7,5 t.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR1344 med justerbar, elektronisk styret luftaffjedring med 4 bælge, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 13,0 ton. Mekanisk differentialespærre..

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764	Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152	Dækmærker og -typer
06766	Forkromede hjulbeskyttelsesringe, DAF		

DRIVLINIE

Elmotortype EX-M2; 190 kW; Batteridrevet elektrisk køretøj; Udveksling, bagaksel 5,57.

BREMSESYSTEM

Optional

09524	Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel
--------------	---

CHASSIS

Akselafstand 4,45 m / overhæng bagtil 1,98 m; Længdedrager højde, 270 mm; Batterikasse venstre bag, uden reservehjulholder; Batteripakke type H; 2 HV-batteripakker: L1+R1, H-type; 2 højspændingsbatteripakker; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

00585	Batterikasse venstre bag, reservehjulholder højre	01623	Underkøringskofanger bag
04181	Batteripakke type C	07071	Reservehjulsoophæng i højre side
00684	2 HV-batteripakker: L1+R1, C-type	03323	Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

Optional

01503	Sideindikatorlamper	07488	Opbygning BAM 3, løse konsoller medfølger
07487	Opbygning BAM 1, løse konsoller medfølger		

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 125 Ah..

Optional

01257	Batterier, 2x140Ah	08797	Batterier, 2x175Ah
--------------	--------------------	--------------	--------------------

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 19.000 kg; Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

Optional

04711 Chassisvægtrelateret
teknisk GVM, maks.
18.000 kg

DRIFTSBETINGELSER

Optional

02270 Koldt klima

KØRETØJSLEVERING


Standardværktøjskasse.

Optional

06491 Værktøjskasse,
Østeuropa

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 19t Electric

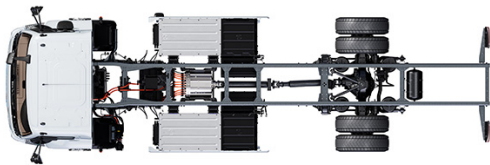

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,45	1,98	4360	3073	7433	3140	8427	11567	0,23	0,24	1,88	5,56	6,70	7,82	0,99	0,97	15,69	16,86
	4,75	2,13	4434	2992	7426	3066	8508	11574	0,23	0,24	1,88	6,06	7,28	8,27	0,99	0,97	16,51	17,69
	5,00	2,25	4501	2955	7456	2999	8545	11544	0,23	0,24	1,88	6,48	7,77	8,64	0,99	0,97	17,20	18,39
	5,30	2,40	4559	2900	7459	2941	8600	11541	0,23	0,24	1,88	6,98	8,34	9,09	0,99	0,97	18,02	19,22
	5,85	2,68	4650	2814	7464	2850	8686	11536	0,23	0,24	1,88	7,90	9,40	9,92	0,99	0,97	19,53	20,75
	6,25	2,88	4742	2818	7560	2758	8682	11440	0,23	0,24	1,88	8,57	10,18	10,52	0,99	0,97	20,64	21,86
	6,60	2,85	4816	2804	7620	2684	8696	11380	0,23	0,24	1,88	9,17	10,88	10,84	0,99	0,97	21,60	22,83
	6,90	3,00	4866	2802	7668	2634	8698	11332	0,23	0,24	1,88	9,67	11,48	11,29	0,99	0,97	22,43	23,66

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognvogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 3 liter brændstof, 0 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhæng ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ulæsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.