


Specification sheet

XB 230

FA 4X2 Forvogn, 19t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003F5803AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofanger, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

02576	Udvidet Day Cab	02083	2 rotorblink LED
02106	sovekabine	07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside
01605	Forstærket, mekanisk førerhusophængning	00915	Uden siderude / bagrude enkelt glas
09983	Tågelygter	09101	Grønt farvet glas, opvarmet
09984	Tågelygter og kurvelygter	09283	Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m
06629	2 rotorblink		

SPOILERUDSTYR

Optional

09286	Forberedt til tagspoiler	07092	Lav justerbar tagspoiler (sæt)
06776	Justerbar tagspoiler	09287	Forberedt til sidespoilere
07109	Høj justerbar tagspoiler (sæt)	07112	Lange sidespoilere (sæt)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey.; Chassis i grå..

Optional

06485	Lygtepanel og kofanger: kabinefarve	00617	Nederste trin, trin og stænklapper i kabinefarve
00733	Ned. trin i kabinefarve, trin og stænklapper i SG	16153	Førerhus- og chassisfarve

FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

01847	Højrestyret	04346	Underkøje, standardniveau
09271	Rat i læder, sort	03703	Supplerende kabinevarmer Air Top 2000
03516	Pneumatisk ratjustering	04246	Roof hatch, manual control
00967	Sikkerhedsseler røde	04258	Roof hatch, electric control
16158	Sædetyper		

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155	Audioudstyr, mærker og typer
--------------	------------------------------

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	01723	Ingen bakalarm
07414	Bakalarmssystem med selvjusterende lydstyrke	16156	EC-ADR pakker

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type 152N, 100 mm lodret forskydning. Parabolsk bladfedderkonstruktion, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. last 7,5 t.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR1132 med parabolsk bladfjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 11,5 ton..

Optional

04525	Bag: 11,50 t, asymmetrisk, parabolsk, SR1132	01372	Luftaffjedring bag
06870	Bag: 11,50 ton, luftaffjedring, SR1132	00369	Asymmetriske parabelfjedre bag
03575	Bag: 13,00 ton, luftaffjedring, SR1344	01778	Tryk, bagaksel 13,00 t

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764	Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152	Dækmærker og -typer
06766	Forkromede hjulbeskyttelsesringe, DAF		

DRIVLINIE

Motor PX-7, 6-cylindret dieselmotor, 6,7 liter. Effekt 167 kW (227 hk) ved 1900 o/min. Maks. moment 890 Nm ved 1000-1700 o/min.; Udstødningsmission Euro 6; Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin; Gearudveksling 4,89-0,64; Udveksling, bagaksel 5,13.

Optional

08827	Manuel gearkasse, 6 gear	02810	Udveksling, bagaksel 4,11
04393	Manuel gearkasse, 9 gear	02808	Udveksling, bagaksel 4,56
09888	Automatisk gearkasse, 5 gear	00743	Udveksling, bagaksel 4,63
02313	Gearkasse med direkte kobling	02813	Udveksling, bagaksel 5,14
03702	Udveksling, bagaksel 3,70	03431	Udveksling, bagaksel 5,57
01879	Udveksling, bagaksel 3,73	03315	Udveksling, bagaksel 5,63
02800	Udveksling, bagaksel 4,10	02843	Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Motorbremse.

Optional

06195	Parkeringsbremsestyring med testposition	09525	Park.bremsekontrol med testpos. og adv.lyd
09524	Parkeringsbremsekontrol med horbar advarsel		

CHASSIS

Akselafstand 3,75 m / overhæng bagtil 1,63 m; Længdedrager højde, 270 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulholder; Plastbrændstoftank 200 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

04439	Batterikasse venstre, reservehjulholder højre	07071	Reservehjulsoophæng i højre side
01623	Underkøringskofanger bag	03323	Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

Optional

- | | |
|---|---|
| 06779 Tværvange D85-Dc70-V-25, uden kobling, monteret | 03976 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0 A |
| 01433 Tværvange D100-Dc70-V25, uden kobling, monteret | 07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0 B |
| 03417 Tværvange D137-Dc92-V40, uden kobling, monteret | 03973 Trailerkobling, Ringfeder D=8,5 A |
| 02371 Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85 A, monteret | 04638 Trailerkobling, Ringfeder D=8,5 B |
| 06657 Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85 B, monteret | 04661 D-værdi, tværvange D=8,5 |
| 02385 Tværvange D137 + Ringfeder kobling D200 A, mont. | 01948 Travers D=10 |
| 02639 Tværvange D137 + Ringfeder kobling D200 B, mont. | 07029 D-værdi, tværvange D=13,7 |

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis; Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

Optional

- | | |
|---|--|
| 02950 Programstik til hydraulisk platform | 07487 Opbygning BAM 1, løse konsoller medfølger |
| 09240 Applikationsstik til renovationsvogn. (EN1501-1) | 07488 Opbygning BAM 3, løse konsoller medfølger |
| 01503 Sideindikatorlamper | |

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- | | |
|---|--|
| 00590 Motorkraftudtag for forberedt til generator 17 kW | 06282 Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev |
| 06785 Motorkraftudtag for forberedt t. generator 22,5 kW | 02234 Motor-PTO bag 13h, pumpedrev, u. styr maks. 30 kW |
| 00591 Motorkraftudtag for forberedt til generator 24 kW | 16148 Kraftudtagstyper og -positioner |
| 01250 Motorkraftudtag for forberedt til generator 30 kW | |

24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

Optional

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 01897 Generator, 100 A | 08797 Batterier, 2x175Ah |
|-------------------------------|---------------------------------|

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 19.000 kg;
Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

Optional

- | | |
|--|---|
| 04711 Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 18.000 kg | 00620 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 28.000 kg |
| 00064 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 22.500 kg | 03027 Drivlinjerelateret maks. GCM 32.000 kg, klasse 3 |
| 02658 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 26.000 kg | |

DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Lavt luftindtag.

Optional

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 02270 Koldt klima | 04482 Højt luftindtag bag førerhus |
| 04767 Fugtudskiller, opvarmet | 09960 Luftindtag på førerhustag |

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.



Optional

- | |
|---------------------------------------|
| 06491 Værktøjskasse, Østeuropa |
|---------------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FA 4X2 Forvogn, 19t

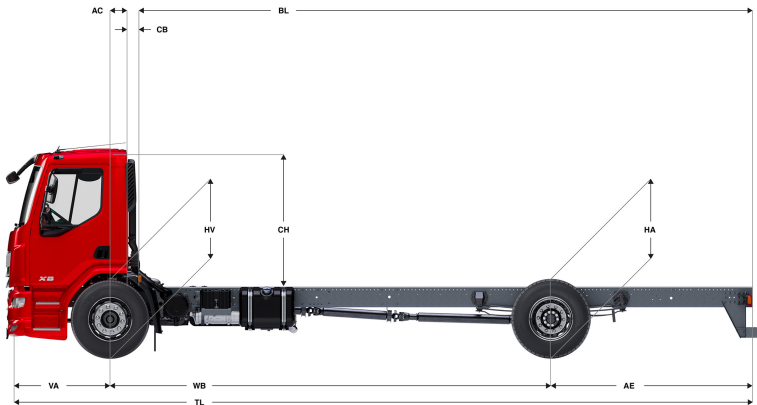

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,45	1,48	3350	1701	5051	4150	9799	13949	0,23	0,12	1,88	4,16	4,16	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
3,75	1,63	3372	1724	5097	4128	9776	13903	0,23	0,12	1,88	4,58	4,58	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
4,15	1,83	3384	1742	5126	4116	9758	13874	0,23	0,12	1,88	5,15	5,15	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
4,45	1,98	3400	1764	5164	4100	9736	13836	0,23	0,12	1,88	5,57	5,57	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
4,75	2,13	3408	1778	5186	4092	9722	13814	0,23	0,12	1,88	6,00	6,00	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
5,00	2,25	3425	1801	5226	4075	9699	13774	0,23	0,12	1,88	6,36	6,36	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
5,30	2,40	3433	1815	5247	4067	9685	13753	0,23	0,12	1,88	6,77	6,77	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
5,85	2,68	3475	1886	5361	4025	9614	13639	0,23	0,12	1,88	7,57	7,57	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
6,25	2,88	3485	1908	5394	4015	9592	13606	0,23	0,12	1,88	8,12	8,12	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
6,60	2,85	3511	1922	5433	3989	9578	13567	0,23	0,12	1,88	8,64	8,64	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3532	1960	5492	3968	9540	13508	0,23	0,12	1,88	9,07	9,07	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,45	1,48	3491	1684	5175	4009	9816	13825	0,63	0,07	1,88	3,51	3,51	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
3,75	1,63	3513	1709	5221	3987	9791	13779	0,63	0,07	1,88	3,94	3,94	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
4,15	1,83	3523	1727	5250	3977	9773	13750	0,63	0,07	1,88	4,51	4,51	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
4,45	1,98	3538	1751	5289	3962	9749	13711	0,63	0,07	1,88	4,94	4,94	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
4,75	2,13	3545	1766	5311	3955	9734	13689	0,63	0,07	1,88	5,37	5,37	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
5,00	2,25	3561	1789	5350	3939	9711	13650	0,63	0,07	1,88	5,72	5,72	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
5,30	2,40	3568	1804	5372	3932	9696	13628	0,63	0,07	1,88	6,16	6,16	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
5,85	2,68	3609	1876	5485	3891	9624	13515	0,63	0,07	1,88	6,94	6,94	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
6,25	2,88	3619	1899	5518	3881	9601	13482	0,63	0,07	1,88	7,51	7,51	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
6,60	2,85	3645	1913	5558	3855	9587	13442	0,63	0,07	1,88	8,03	8,03	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3665	1952	5617	3835	9548	13383	0,63	0,07	1,88	8,46	8,46	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 180 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængen ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinenhøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ullæsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ullæsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.