

Specification sheet

# XBC 230

FA 4X2 Forvogn, 19t



ENGINES

- XBC NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XBC NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XBC NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM<sup>1)</sup>

- 19000 kg
- 
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 19000 kg
- 
- 
- 

003F5803ABAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, [www.daftrucks.dk](http://www.daftrucks.dk)

## FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofter, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

### Optional

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>01605</b> Forstærket, mekanisk førerhusophængning | <b>00915</b> Uden siderude / bagrude enkelt glas |
| <b>06629</b> 2 rotorblink                            | <b>09101</b> Grønt farvet glas, opvarmet         |
| <b>02083</b> 2 rotorblink LED                        | <b>09283</b> Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m  |
| <b>07343</b> Kantstensrude i dør i medchaufførside   |                                                  |

## SPOILERUDSTYR

### Optional

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>09286</b> Forberedt til tagspoiler       | <b>07092</b> Lav justerbar tagspoiler (sæt) |
| <b>06776</b> Justerbar tagspoiler           | <b>09287</b> Forberedt til sidespoilere     |
| <b>07109</b> Høj justerbar tagspoiler (sæt) | <b>07112</b> Lange sidespoilere (sæt)       |

## FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey.; Chassis i grå..

### Optional

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>06485</b> Lygtepanel og kofanger: kabinefarve | <b>16153</b> Førerhus- og chassisfarver |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

### Optional

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>01847</b> Højrestyret             | <b>00967</b> Sikkerhedsseler røde       |
| <b>09271</b> Rat i læder, sort       | <b>16158</b> Sædetyper                  |
| <b>03516</b> Pneumatisk ratjustering | <b>04246</b> Roof hatch, manual control |

## KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartsrider, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

### Optional

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>16155</b> Audioudstyr, mærker og typer |
|-------------------------------------------|

## SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

### Optional

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere     | <b>01723</b> Ingen bakalarm |
| <b>07414</b> Bakalarmsystem med selvjusterende lydstyrke | <b>16156</b> EC-ADR pakker  |

## OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type 152N, 100 mm lodret forskydning. Parabolsk bladfederkonstruktion, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. last 7,5 t.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR1132 med asymmetrisk, parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere. Maks. belastning 11,5 ton..

## HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/80R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/80R22.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

### Optional

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>06764</b> Sorte hjulbeskyttelsesringe           | <b>16152</b> Dækmarkering og -typer |
| <b>06766</b> Forkromede hjulbeskyttelsesringe, DAF |                                     |

## DRIVLINIE

Motor PX-7, 6-cylindret dieselmotor, 6,7 liter. Effekt 167 kW (227 hk) ved 1900 o/min. Maks. moment 890 Nm ved 1000-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin; Gearudveksling 4,89-0,64; Udveksling, bagaksel 5,13.

### Optional

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>08827</b> Manuel gearkasse, 6 gear      | <b>02800</b> Udveksling, bagaksel 4,10 |
| <b>04393</b> Manuel gearkasse, 9 gear      | <b>02808</b> Udveksling, bagaksel 4,56 |
| <b>02313</b> Gearkasse med direkte kobling | <b>03315</b> Udveksling, bagaksel 5,63 |
| <b>01879</b> Udveksling, bagaksel 3,73     |                                        |

## BREMSESYSTEM

Motorbremse.

### Optional

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>09524</b> Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel |
|----------------------------------------------------------|

## CHASSIS

Akselafstand 3,45 m / overhæng bagtil 1,12 m; Længdedrager højde, 270 mm; EAS-enhed højre, lodret udstødning; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulholder; Plastbrændstoftank 200 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Ekskl. underkøringskofanger foran; Ingen stænkafdæmpning.

### Optional

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>04439</b> Batterikasse venstre, reservehjulholder højre | <b>03323</b> Baglygter med LED-pærer |
| <b>07071</b> Reservehjulsophæng i højre side               |                                      |

## TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

## KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis; Standardhulmonster til fastgørelse af overbygning.

### Optional

|                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>02950</b> Programstik til hydraulisk platform              | <b>01503</b> Sideindikatorlamper |
| <b>09240</b> Applikationsstik til renovationsvogn. (EN1501-1) |                                  |

## KRAFTUDTAG (PTO)

### Optional

|                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>06282</b> Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev       | <b>16148</b> Kraftudtagstyper og -positioner |
| <b>02234</b> Motor-PTO bag 13h, pumpedrev, u. styr maks. 30 kW |                                              |

## 24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

### Optional

**01897** Generator, 100 A

**08797** Batterier, 2x175Ah

## TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 19.000 kg;

Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

### Optional

**04711** Chassisvægtrelateret  
teknisk GVM, maks.  
18.000 kg

**00064** Drivlinjerelateret maks.  
vogntogsvægt 22.500 kg

## DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Højt luftindtag bag førerhus.

### Optional

**02270** Koldt klima

**09960** Luftindtag på førerhustag

**04767** Fugtudskiller, opvarmet

## KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.


### Optional

**06491** Værktøjskasse,  
Østeuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XBC 230

FA 4X2 Forvogn, 19t

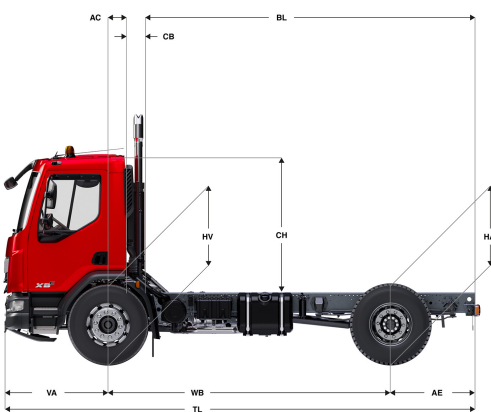

| Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |      |                  |                   |                   |                   |
|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| WB             | AE <sup>8)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>9)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL   | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| 3,45           | 1,12             | 3434                         | 1725 | 5158  | 4066                    | 9775 | 13842 | 0,23                | 0,21             | 1,88             | 3,98             | 3,98 | 5,96 | 1,08             | 0,96              | 12,96             | 13,99             |
| 3,75           | 1,12             | 3459                         | 1735 | 5194  | 4041                    | 9765 | 13806 | 0,23                | 0,21             | 1,88             | 4,42             | 4,42 | 6,26 | 1,08             | 0,97              | 13,78             | 14,82             |
| 4,15           | 1,12             | 3480                         | 1737 | 5217  | 4020                    | 9763 | 13783 | 0,23                | 0,21             | 1,88             | 4,99             | 4,99 | 6,66 | 1,08             | 0,98              | 14,87             | 15,93             |
| 4,45           | 1,12             | 3502                         | 1749 | 5251  | 3998                    | 9751 | 13749 | 0,23                | 0,21             | 1,88             | 5,42             | 5,42 | 6,96 | 1,08             | 0,98              | 15,69             | 16,77             |
| 4,75           | 1,12             | 3514                         | 1754 | 5268  | 3986                    | 9746 | 13732 | 0,23                | 0,21             | 1,88             | 5,86             | 5,86 | 7,26 | 1,08             | 0,98              | 16,51             | 17,60             |

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,39   HV<sup>13)</sup>: 1,00   HV<sup>14)</sup>: 0,90   RB: 0,79   SB: 1,83   TB<sup>15)</sup>: 2,47

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.  
2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.  
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.  
4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 180 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.  
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængen ind efter den beregnede karosserilængde.  
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.  
7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.  
9) Ulæsset højde midt på drivakslen.  
10) Læsset højde midt på drivakslen.  
11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.  
12) TW = vendediameter mellem mure.  
13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).  
14) Læsset højde midt på frontaksel(er).  
15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.