


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Forvogn, 19t

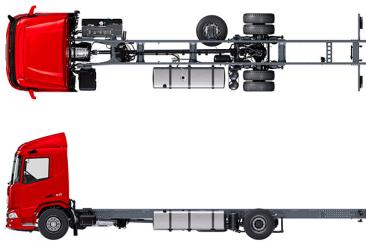

ENGINES

- XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

- 19000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 19000 kg

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningsstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06244 Sleeper Cab, højt	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	06629 2 rotorblink
03358 Udvendig solskærm	03232 Forrude med solfilm
03922 Tågeforlygter	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
01836 LED-skylights	01362 DAF digitalt udsynssystem
00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.	

SPOILERUDSTYR

Optional

00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
02662 Just. tagspoiler, mellem-lang, til Sleeper High Cab	00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
00082 Justerbar tagspoiler til Day Cab	

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

02354 Rat med sølvfarvede detaljer	02117 Ekstra passagersæde
02355 Rat, læder	02837 Bord til instrumentbræt
02353 Kabineinteriør: Argenta	03948 Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura	03954 Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air	02838 Skummadras til underkøje
07736 Førersæde: Super Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85 km/t; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

09681 Forberedt til Maut	03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation
03470 Infotainment inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; Igangsætningsassistent; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: luftaffjedring SR1344; Uden løfteanordning.

Optional

04647 Luftaffjedring for

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Dæktryksovervågning; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor PX-7, 6-cylindret dieselmotor, 6,7 liter. Effekt 167 kW (227 hk) ved 1900 o/min. Maks. moment 890 Nm ved 1000-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; 8-trins PowerLine, 8AP1000 overdrive, 4,89-0,64; Gearudveksling 4,89-0,64; Udveksling, bagaksel 5,14.

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

02861 PX motorbremse	04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel
01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.	

CHASSIS

Akselafstand 4,00 m / overhæng bagtil 1,70 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Stænkafdæmpning.

Optional

02601 Længdedrager, højde 310 mm	07071 Reservehjulsophæng i højre side
16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser	03323 Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

Optional

08026 Anhænger kobling Rockinger D=13,0 B	04659 Anhænger kabel EBS
--	---------------------------------

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

09421 Ekstra reserveledningsnet 08121 Læsseliftanvendelse

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 140 Ah..

Optional

01897 Generator, 100 A

07671 Batterier 2 x 210AH AGM

08797 Batterier, 2x175Ah

type C

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 19.000 kg;

Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 19.000 kg.

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset

03648 Højt cyklonluftindtag

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 500.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

07569 Donkraft

OPTIONSPAKKER



Optional

17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Forvogn, 19t

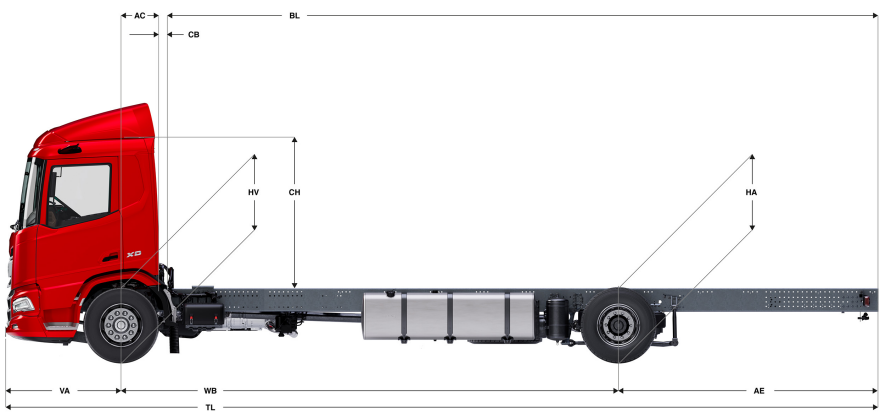

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3891	1711	5602	4109	9789	13398	0,50	0,07	2,06	4,42	5,60	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3887	1730	5617	4113	9770	13383	0,50	0,07	2,06	4,69	5,92	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3883	1774	5657	4117	9726	13343	0,50	0,07	2,06	5,09	6,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3881	1791	5672	4119	9709	13328	0,50	0,07	2,06	5,36	6,76	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3873	1822	5695	4127	9678	13305	0,50	0,07	2,06	5,63	7,09	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3925	1965	5890	4075	9535	13110	0,50	0,07	2,06	5,90	7,43	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3945	1976	5921	4055	9524	13079	0,50	0,07	2,06	6,32	7,95	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3954	1992	5946	4046	9508	13054	0,50	0,07	2,06	6,73	8,47	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	3987	2060	6047	4013	9440	12953	0,50	0,07	2,06	7,29	9,16	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	3918	2044	5961	4082	9456	13039	0,50	0,07	2,01	7,93	9,94	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	3923	2057	5980	4077	9443	13020	0,50	0,07	2,01	8,34	10,45	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4001	1708	5709	3999	9792	13291	0,83	0,07	2,06	3,80	4,99	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3997	1727	5724	4003	9773	13276	0,83	0,07	2,06	4,07	5,33	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3993	1771	5764	4007	9729	13236	0,83	0,07	2,06	4,48	5,83	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3991	1788	5779	4009	9712	13221	0,83	0,07	2,06	4,75	6,16	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3982	1820	5802	4018	9680	13198	0,83	0,07	2,06	5,02	6,50	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4035	1962	5997	3965	9538	13003	0,83	0,07	2,06	5,30	6,85	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	4054	1974	6028	3946	9526	12972	0,83	0,07	2,06	5,73	7,37	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4063	1990	6053	3937	9510	12947	0,83	0,07	2,06	6,14	7,89	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4096	2058	6154	3904	9442	12846	0,83	0,07	2,06	6,69	8,58	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4031	1709	5739	3969	9791	13261	0,83	0,07	2,54	3,81	5,01	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4027	1727	5754	3973	9773	13246	0,83	0,07	2,54	4,08	5,34	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4023	1772	5794	3977	9728	13206	0,83	0,07	2,54	4,50	5,84	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4020	1788	5809	3980	9712	13191	0,83	0,07	2,54	4,77	6,18	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4012	1820	5832	3988	9680	13168	0,83	0,07	2,54	5,03	6,51	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4065	1963	6027	3935	9537	12973	0,83	0,07	2,54	5,32	6,87	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4084	1974	6058	3916	9526	12942	0,83	0,07	2,54	5,74	7,40	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4093	1990	6083	3907	9510	12917	0,83	0,07	2,54	6,16	7,90	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4126	2058	6184	3874	9442	12816	0,83	0,07	2,54	6,73	8,60	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4056	2042	6098	3944	9458	12902	0,83	0,07	2,49	7,38	9,40	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4062	2055	6117	3938	9445	12883	0,83	0,07	2,49	7,80	9,91	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,99	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vogntrækvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) U-læsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortoftvskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) U-læsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY

DRIVEN BY QUALITY

DAF

003F6806AAAA - 202545A - 10-07-2025