

Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Trækker, 13t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
13000 kg	21000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 9400 kg	

003G4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofanger, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl.

Optional

02576 Udvidet Day Cab	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
02106 sovekabine	09282 Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m
09983 Tågelygter	09283 Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m
09984 Tågelygter og kurvelygter	

SPOILERUDSTYR

Optional

09286 Forberedt til tagspoiler	07092 Lav justerbar tagspoiler (sæt)
06776 Justerbar tagspoiler	09287 Forberedt til sidespoilere
07109 Høj justerbar tagspoiler (sæt)	07112 Lange sidespoilere (sæt)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey.; Chassis i grå..

Optional

06485 Lygtepanel og kofanger: kabinefarve	00617 Nederste trin, trin og stænklapper i kabinefarve
00733 Ned. trin i kabinefarve, trin og stænklapper i SG	16153 Førerhus- og chassisfarver

FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel; Aircondition.

Optional

01847 Højrestyret	03703 Supplerende kabinevarmer Air Top 2000
09271 Rat i læder, sort	04246 Roof hatch, manual control
03516 Pneumatisk ratjustering	04258 Roof hatch, electric control
04346 Underkøje, standardniveau	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155 Audioudstyr, mærker og typer

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Igangsætningsassistent.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	01723 Ingen bakalarm
07414 Bakalarmsystem med selvjusterende lydstyrke	16156 EC-ADR pakker

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type F60. Parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 4,50 ton.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR10.15 med elektronisk styret 4-bælgs luftaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 9,80 ton..

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 265/70R19.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 265/70R19.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764 Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152 Dækmærker og -typer
--	----------------------------------

DRIVLINIE

Motor PX-7, 6-cylindret dieselmotor, 6,7 liter. Effekt 167 kW (227 hk) ved 1900 o/min. Maks. moment 890 Nm ved 1000-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin; Gearudveksling 4,89-0,64; Udveksling, bagaksel 4,63.

Optional

08827 Manuel gearkasse, 6 gear	03702 Udveksling, bagaksel 3,70
04393 Manuel gearkasse, 9 gear	02810 Udveksling, bagaksel 4,11
02313 Gearkasse med direkte kobling	02843 Mekanisk differentialespærre
03672 Udveksling, bagaksel 3,36	

BREMSESYSYSTEM

Motorbremse.

Optional

09525 Park.bremsekontrol med testpos. og adv.lyd

CHASSIS

Akselafstand 3,50 m / overhæng bagtil 0,83 m; Længdedrager højde, 270 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulholder; Plastbrændstoftank 170 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Dørklade med trin, ekstra lang; Stænkafdæmpning.

Optional

03323 Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Pneumatisk anhängertilslutning, C-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

00271 Trækkrog, D = 43 kN	06584 Pneumatisk anhängertilslutning, 'palm'-type
----------------------------------	--

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- 06282** Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev
02234 Motor-PTO bag 13h, pumpedrev, u. styr maks. 30 kW
- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

Optional

- 01897** Generator, 100 A
08797 Batterier, 2x175Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 13.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 21.000 kg.

Optional

- 00738** Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 24.000 kg
00620 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 28.000 kg
02658 Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 26.000 kg

DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Højt luftindtag bag førerhus.

Optional

- 02270** Koldt klima
04767 Fugtudskiller, opvarmet

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 200.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.


Optional

- 06491** Værktøjskasse, Østeuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FT 4X2 Trækker, 13t

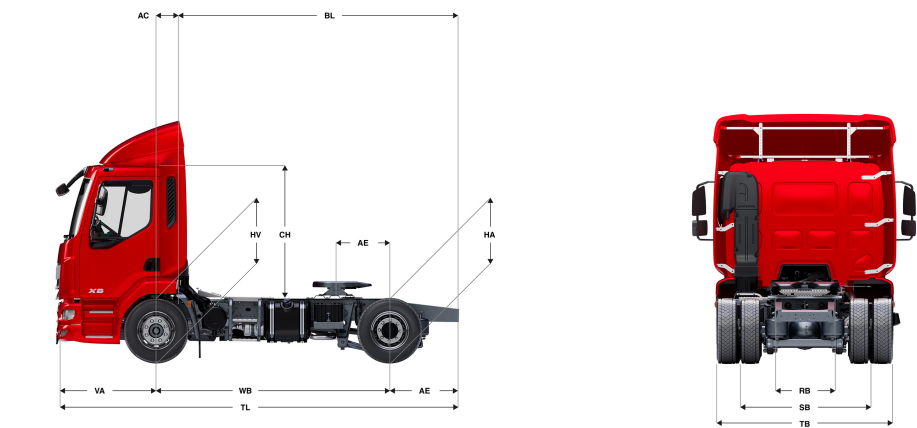

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3102	1507	4609	1398	7893	8391	0,28	3,69	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3144	1529	4673	1356	7871	8327	0,28	4,06	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3242	1494	4736	1258	7906	8264	0,68	3,29	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3283	1517	4800	1217	7883	8200	0,68	3,66	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹³⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognthvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 153 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB.

6) Beregn kundespecifik KA med TOPEC.

7) Ullæstet højde midt på drivakslen.

8) Læstet højde midt på drivakslen.

9) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

10) TW = vendediameter mellem mure.

11) Ullæstet højde midt på frontaksel(er).

12) Læstet højde midt på frontaksel(er).

13) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

