Specification sheet

CF 370

FAC 8X2 Forvogn, dobbeltmonteret bogieaksel





ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 hk)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 hk)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 hk)

GVM[1)]	GCM[2)]
35000 kg	40000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F8799CAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med kofanger i galvaniseret stål, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2300 mm.; LED-kørelygter til brug om dagen; El-spejle; Bakspejl.

Optional

02106 sovekabine
01137 Space Cab
01226 Luftaffjedret førerhusophæng
01174 Udvendig solskærm, gennemsigtig grøn
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt
08020 LED-forlygter
09983 Tågelygter
09984 Tågelygter og kurvelygter
06593 Skylights
06628 1 rotorblink i passagerside
06627 1 rotorblink i førerside
06629 2 rotorblink

SPOILERUDSTYR

Optional

06776 Justerbar tagspoiler
04906 Sidespoilere

FARVER

Farve på førerhus, H3279 Brilliant White; Lygtepanel og kofanger: Brilliant White; Chassis i grå..

Optional

06485 Lygtepanel og kofanger: kabinefarve
09933 Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey

FØRERHUS INDVENDIGT

Kabineinteriør i Dark Sand; Kabineinteriør Black Rock; Førersæde: Comfort Air; Passagersæde: standard; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Pollenfilter; Taglem glas, manuel styring.

Optional

09271 Rat i læder, sort
07240 Rat, læder, Exclusive
07152 Farve på førerhusindtræk, Exclusive
07592 Design i førerhus, Argenta
07591 Design i førerhus, Rustica
07733 Førersæde: Luxury Air
07736 Førersæde: Super Air
07737 Førersæde: Xtra Leather Air
07741 Passagersæde: Comfort Air
07743 Passagersæde: Luxury Air
07746 Passagersæde: Super Air
07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
00967 Sikkerhedsseler røde
02117 Ekstra passagersæde
06539 Køleskab
06783 Underkøje med skummadras
06784 Underkøjemadras, ekstra komfort
06676 Lysstofrør i førerhus
06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hast.begrænserindst. 85 km/t; Eco fra 90 km/t; Antenner: radio, 2x mobil, GNSS; Fartpilot.

Optional

09681 Forberedt til Maut
08450 Luksushøjttalersystem med 6 højttalere
07117 Radio/USB-afspiller, 2 højttalere
09909 Justerbar fartpilot (ACC) med FCW
08023 Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3
06991 Intelligent fartpilot
06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Ingen advarsel om overskridelse af vejbane; Ekskl. vognstabilitetskontrol; Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere
09828 Frontkamerasystem
09827 Sidekamerasystem
01725 Bakalarm

OPHÆNG OG AKSLER

Tryk, foraksel 8,00 8,00 t; Bag: 12,00 + 7,80 ton, luftaffjedring, SR1344.

Optional

06264 Tryk, foraksel 9,00 9,00 t
04057 Bagaksel HR1356
04588 Bagaksel SR1347
08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/70R22.5; Anden foraksel eller primær aksel: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 315/70R22.5; Skivehjul i stål, sølvgrå; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1900 Nm ved 900-1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Motorstandsning ved tomgang, 5 minutter; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins; Gearudveksling 16,69-1,00; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,38.

Optional

04523 Manuel gearkasse, 16 gear
07103 Automatisk gearkasse, TraXon, 16-trins
03720 Ekskl. antispin

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Luftkompressor med dobbeltcylinder, lufttørrer og økonomitilstand..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 ZF intarder

CHASSIS

Akselafstand 5,70 m / overhæng bagtil 2,00 m; Længdedrager, højde 310 mm; Standard komponentplacering; Lodret udstødningsrør, højt; Stålbrændstoftank, højre side, 300 l, højde 580 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

06610 Vandret udstødningsrør, lavt
07070 Reservehjulsophæng i venstre side
03323 Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

D-værdi, tværvange D=13,7; Pneumatisk anhængertilslutning, 'palm' -type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder D=13,7
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0
08027 Trailerkobling, Rockinger D=20,0
04624 Lukket travers
07032 D-værdi, tværvange D=20

003F8799CAAA - 202345C - 18-08-2023

KARROSSERIER OG FORBEREDELSER TIL OPBYGNING

Applikationsstik foran på førerhus.

Optional

04331 Applikationsstik inkl. forberedelse til trykluft

09050 Applikationsstik til fjernbetjening af opbygning

06692 Applikationsstik på chassis

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og - positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 175 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A

08775 Generator, 150 A

07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C

06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 35.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2

03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2

03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3

00939 Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2

00818 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3

DRIFTSBETINGELSER

Luftindtag på førerhustag.

Optional

09961 Cyklonluftindtag bag førerhus

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

003F8799CAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 370

FAC 8X2 Forvogn, dobbeltmonteret bogieaksel

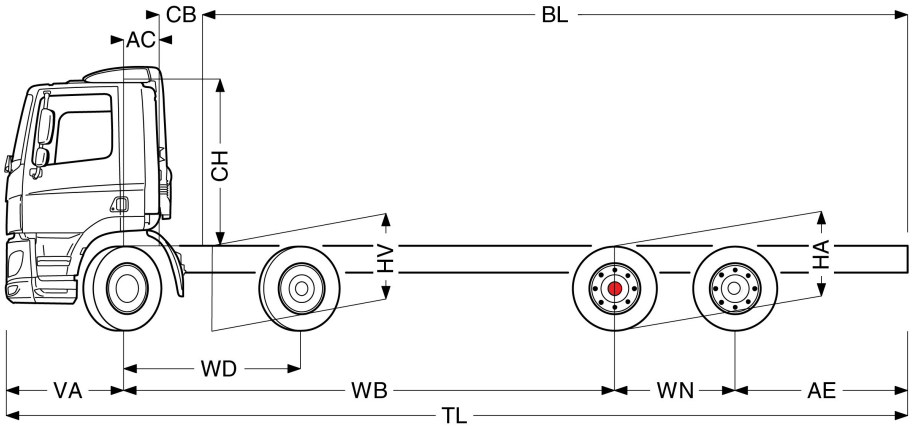

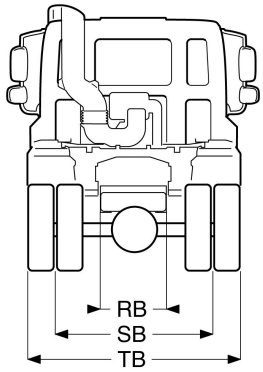

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	4,60	1,55	6331	2951	9282	9669	16049	25718	0,39	0,28	1,94	5,87	6,12	8,92	1,02	0,98	18,69	19,97
	5,00	1,75	6308	3066	9374	9692	15934	25626	0,39	0,28	1,94	6,35	6,62	9,52	1,02	0,98	19,85	21,14
	5,70	2,00	6223	3254	9476	9777	15746	25524	0,39	0,28	1,94	7,17	7,48	10,47	1,02	0,98	21,89	23,19
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,60	1,55	6398	2947	9345	9602	16053	25655	0,82	0,28	1,94	5,02	5,27	8,92	1,02	0,98	18,69	19,97
	5,00	1,75	6374	3063	9437	9626	15937	25563	0,82	0,28	1,94	5,50	5,77	9,52	1,02	0,98	19,85	21,14
	5,70	2,00	6289	3250	9539	9711	15750	25461	0,82	0,28	1,94	6,33	6,63	10,47	1,02	0,98	21,89	23,19
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,60	1,55	6537	2920	9457	9463	16080	25543	0,82	0,28	2,62	5,05	5,29	8,92	1,02	0,98	18,69	19,97
	5,00	1,75	6511	3038	9549	9489	15962	25451	0,82	0,28	2,62	5,53	5,80	9,52	1,02	0,98	19,85	21,14
	5,70	2,00	6422	3229	9651	9578	15771	25349	0,82	0,28	2,62	6,36	6,68	10,47	1,02	0,98	21,89	23,19

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WD: 2,05 WN: 1,40 HV[13]: 1,07 HV[14]: 1,00 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vogntogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 270 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Førerhusets højde måles fra chassisvangen til den lukkede taglem. Med luftindtag på førerhustaget: tilføj 0,14 m (for MX-11), tilføj 0,21 m for MX-13.
8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
9) Ulæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
10) Læsset højde midt på drivakslen.
11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
12) TW = vendediameter mellem mure.
13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
14) Læsset højde midt på frontaksel(er).
15) TB er totalbredden bagest. (Ved nederste førerhustrin 255).

003F8799CAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.