


Specification sheet

XB 120

FA 4X2 Forvogn, 12t Electric



ENGINES

XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM¹⁾

12000 kg

Max. front 4500 kg

Max. rear 8500 kg

GCM²⁾

12000 kg

003F3800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofter, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

02576	Udvidet Day Cab	07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside
03175	Mekanisk førerhusophæng, gummi	00915	Uden siderude / bagrude enkelt glas
01605	Forstærket, mekanisk førerhusophængning	09101	Grønt farvet glas, opvarmet
09983	Tågelygter	03605	Spejlbeslag, opbygning 2,10-2,29 m
09984	Tågelygter og kurvelygter	09282	Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m
06629	2 rotorblink	09283	Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m
02083	2 rotorblink LED		

SPOILERUDSTYR

Optional

09286	Forberedt til tagspoiler	07092	Lav justerbar tagspoiler (sæt)
06776	Justerbar tagspoiler	09287	Forberedt til sidespoilere
07109	Høj justerbar tagspoiler (sæt)	07112	Lange sidespoilere (sæt)

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Indstigningstrin og stænklapper i Stone Grey; Chassis i grå..

Optional

06485	Lygtepanel og kofanger: kabinefarve	16153	Førerhus- og chassisfarve
01109	Indstigningstrin og stænklapper i førerhusfarve		

FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

01847	Højrestyret	16158	Sædetyper
09271	Rat i læder, sort	04246	Roof hatch, manual control
03516	Pneumatisk ratjustering	04258	Roof hatch, electric control
00967	Sikkerhedsseler røde		

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

Optional

16155	Audioudstyr, mærker og typer
--------------	------------------------------

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	01723	Ingen bakalarm
07414	Bakalarmssystem med selvjusterende lydstyrke		

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel, type 45N. Parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 4,5 ton.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR8.14 med parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 8,50 ton..

Optional

00988	Bag: 8,50 t, luftaffjedring, SR8.14	01372	Luftaffjedring bag
--------------	-------------------------------------	--------------	--------------------

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 245/70R17.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 245/70R17.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764	Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152	Dækmærker og -typer
--------------	-----------------------------	--------------	---------------------

DRIVLINIE

Elmotortype EX-M1; 120 kW; Batteridrevet elektrisk køretøj; Udvæksling, bagaksel 4,88.

BREMSESYSTEM

Optional

09524	Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel
--------------	---

CHASSIS

Akselafstand 4,65 m / overhæng bag 2,75 m; Længdedrager, højde 210 mm; Batterikasse venstre bag, uden reservehjulholder; Batteripakke type H; 2 HV-batteripakker: L1+R1, H-type; 2 højspændingsbatteripakker; Stænkafdæmpning.

Optional

01524	Bat.kasse foran venstre, res.hjulholder venstre	00684	2 HV-batteripakker: L1+R1, C-type
00566	Batterikasse venstre bag, reservehjulholder bag	04177	1 højspændingsbatteripakke
00585	Batterikasse venstre bag, reservehjulholder højre	01623	Underkøringskofanger bag
00049	Batterikasse højre foran, reservehjulholder højre	02011	Reservehjulsoophæng, overhæng bagtil
04181	Batteripakke type C	07070	Reservehjulsoophæng i venstre side
00725	1 HV-batteripakke: L1, H-type	07071	Reservehjulsoophæng i højre side
00703	1 HV-batteripakke: R1, H-type	03323	Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Standardhulmonster til fastgørelse af overbygning.

Optional

01503	Sideindikatorlamper
--------------	---------------------

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 125 Ah..

Optional

01257 Batterier, 2x140Ah

08797 Batterier, 2x175Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 12.000 kg;
Drivlinjereleateret teknisk GCM er lig med GVM.

DRIFTSBETINGELSER**Optional**

02270 Koldt klima



KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.

Optional06491 Værktøjskasse,
Østeuropa**Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.**

XB 120

FA 4X2 Forvogn, 12t Electric

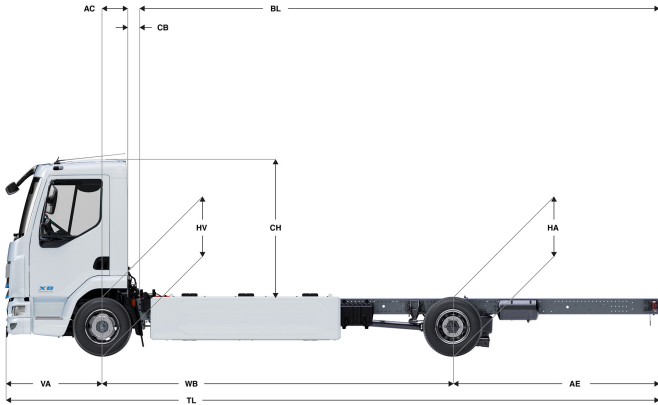

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions																
DAY CAB	WB	AE ⁹⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾						
	4,30	2,43	3571	2427	5998	929	6073	6002	0,33	0,21	1,87	6,24	7,60	8,02	0,94	0,92	13,62	15,01						
	4,65	2,75	3657	2293	5950	843	6207	6050	0,33	0,21	1,87	6,97	8,44	8,69	0,97	0,93	14,48	15,88						
	5,00	2,83	3751	2231	5982	749	6269	6018	0,33	0,21	1,87	7,73	9,30	9,12	0,97	0,94	15,34	16,76						
	5,40	2,43	3859	2139	5998	641	6361	6002	0,33	0,21	1,87	8,62	10,33	9,12	0,97	0,96	16,32	17,75						
	5,70	2,41	3920	2088	6008	580	6412	5992	0,33	0,21	1,87	9,27	11,09	9,40	0,97	0,97	17,06	18,50						
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,87	HV ¹⁴⁾ : 0,83	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,33

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 3 liter brændstof, 0 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhæng ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
9) Ulæsset højde midt på drivakslen.
10) Læsset højde midt på drivakslen.
11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
12) TW = vendediameter mellem mure.
13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
14) Læsset højde midt på frontaksel(er).
15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.