

Specification sheet

XD 300

FAT 6X4 Forvogn



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM¹⁾

- 27000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

OPTIONSPAKKER

Optional

- 17448** Sikkerhedspakke NGD **17595** Executive Pack XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07018 Sleeper Cab | 01836 LED-skylights |
| 06244 Sleeper Cab, højt | 00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb. |
| 02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade | 01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg |
| 02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade | 01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt |
| 07586 Udførelse af chassis foran: robust | 06629 2 rotorblink |
| 01226 Luftaffjedret førerhusophæng | 03232 Forrude med solfilm |
| 03358 Udvendig solskærm | 03317 Bagrude: dobbeltlagsglas |
| 03922 Tågeforlygter | 07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside |
| 00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt | 01362 DAF digitalt udsynssystem |

SPOILERUDSTYR

Optional

- | | |
|---|---|
| 00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab | 00082 Justerbar tagspoiler til Day Cab |
| 00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab | 00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab |
| 01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High | 00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab |
| 02662 Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab | |

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02354 Rat med solvfarvede detaljer | 02117 Ekstra passagersæde |
| 02355 Rat, læder | 02837 Bord til instrumentbræt |
| 02353 Kabineinteriør: Argenta | 03948 Enkeltskuffe |
| 02350 Kabineinteriør: Natura | 03954 Køleskab |
| 07733 Førersæde: Luxury Air | 02838 Skummadras til underkøje |
| 07736 Førersæde: Super Air | 02854 Madras med ekstra komfort til underkøje |
| 07737 Førersæde: Xtra Leather Air | 01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje |
| 09541 Armlæn på førersæde | 06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus |
| 01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet | |

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartsriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

- | | |
|--|--|
| 09681 Forberedt til Maut | 06991 Intelligent fartpilot |
| 03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt | 06992 Lite-version af intelligent fartpilot |
| 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus | |

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

- | | |
|--|--|
| 08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere | 00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR |
|--|--|

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00+13,00 t; Bag: 26,00 ton, luftaffjedring, SR1360T; Uden løfteanordning.

Optional

- | | |
|--|---|
| 01769 Forakselbelastning 7,50 t | 01601 Halvelliptiske fjedre bag |
| 06257 Forakselbelastning 9,00 t | 04549 Tryk, bagaksel 10,50+10,50 t |
| 07494 Bagaksel HR1670T | 08191 Akseltryksføler |

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

- 16152** Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Gearudveksling 12,92-0,77; Udveksling, bagaksel 3,78.

Optional

- | | |
|--|---|
| 07110 ECO-ydeevne | 09637 Transport af væsker |
| 02313 Gearkasse med direkte kobling | 09638 Terrænkørsel |
| 01514 Urge-to-move | 01498 Terrængående anvendelse med Rock-free funktion |
| 07101 Standardtransport, Lite version | |

BREMSESYSYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremses for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

- | | |
|--|---|
| 09921 MX Engine Brake | 01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv. |
| 02715 ZF intarder | 00929 Drevet bagaksel med tromlebremser |
| 01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol | |

CHASSIS

Akselafstand 4,55 m / overhæng bagtil 2,90 m; Længdedrager, højde 310 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

- 16157** Brændstoftanke, materiale og størrelser
03323 Baglygter med LED-pærer
- 07070** Reservehjulsophæng i venstre side

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

Optional

- 07033** Trailerkobling, Ringfeder D=13,7
08027 Trailerkobling, Rockinger D=20,0
- 07034** Trailerkobling, Ringfeder D=20,0
04659 Anhængerkabel EBS
- 08026** Trailerkobling, Rockinger D=13,0

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

- 02729** Applikationsstik, Plug & Play
09421 Ekstra reserveledningsnet

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 140 Ah..

Optional

- 04492** Generator 130 A
07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C
- 08775** Generator, 150 A
06440 Batterier, 2x230 Ah
- 08797** Batterier, 2x175Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 33.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2.

Optional

- 00209** Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3
07279 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 2
- 03673** Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2
00818 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
- 03675** Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3
00157 Drivlinjerelateret maks. GCM 61.000 kg, klasse 2
- 00778** Drivlinjerelateret maks. GCM 58.000 kg, klasse 2

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

- 02260** Ekstra isolering af førerhuset
06614 Støvfafsærmning
- 03648** Højt cyklonluftindtag

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 200.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

- 08311** Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional


- 07569** Donkraft



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAT 6X4 Forvogn

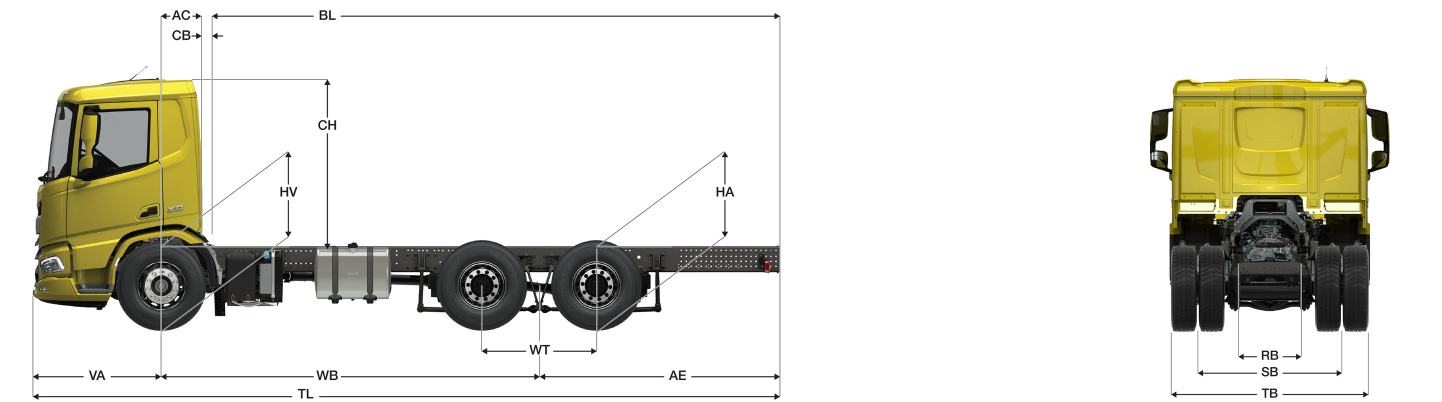

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4812	3870	8682	3188	15130	18318	0,50	0,07	2,01	5,90	6,22	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	4871	4035	8906	3129	14965	18094	0,50	0,07	2,01	6,79	7,15	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	4892	4154	9046	3108	14846	17954	0,50	0,07	2,01	7,58	7,97	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	4896	4309	9206	3104	14691	17794	0,50	0,07	2,01	8,53	8,97	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4914	3874	8788	3086	15126	18212	0,83	0,07	2,01	5,27	5,60	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	4973	4038	9012	3027	14962	17988	0,83	0,07	2,01	6,16	6,53	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	4994	4157	9152	3006	14843	17848	0,83	0,07	2,01	6,94	7,35	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	4999	4312	9311	3001	14688	17689	0,83	0,07	2,01	7,90	8,36	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4945	3873	8818	3055	15127	18182	0,83	0,07	2,49	5,28	5,61	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	5004	4037	9041	2996	14963	17959	0,83	0,07	2,49	6,16	6,53	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	5025	4157	9181	2975	14843	17819	0,83	0,07	2,49	6,96	7,37	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	5030	4311	9341	2970	14689	17659	0,83	0,07	2,49	7,92	8,37	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,01	HV ¹³⁾ : 0,95	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
8) Ulæsset højde midt på drivakslen.
9) Læsset højde midt på drivakslen.
10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
11) TW = vendediameter mellem mure.
12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
13) Læsset højde midt på frontaksel(er).
14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.