

Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Trækker, Low Deck



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM¹⁾

- 19000 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 44000 kg
-
-
-

OPTIONSPAKKER

Optional

17448 Sikkerhedspakke NGD 17595 Executive Pack XD/XF

FØRERHUSET UDVENDIGT

; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

06244 Sleeper Cab, højt
01226 Luftaffjedret
førerhusophæng
03358 Udvendig solskærm
06790 Aluminiumsstige i ét
stykke
06791 Aluminiumsstige i 2
stykker
03922 Tågeforlygter
00936 Ekstra LED-lygter på
førerhustag, forberedt
01836 LED-skylights
00949 LED Skylights; ekstra LED
-lygter på tag, forb.
01925 To LED-arbejdslygter til
førerhusets bagvæg
01891 Rotorblink foran på
førerhus, forberedt
06629 2 rotorblink
03232 Forrude med solfilm
03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
07343 Kantstensrude i dør i
medchaufførside
01362 DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

00010 Justerbar tagspoiler, kort,
til Sleeper High Cab
00138 Just. tagsp., ml.lang >4m
(!) Sleeper High Cab
01552 Just. tagsp., lang, høj >
4m(!) Sleeper High
02665 Just. tagspoiler,
mellemlang, til Sleeper
High Cab
00118 Justerbar tagspoiler til
Sleeper Cab
00021 Just. tagspoiler, lang, lav
til Sleeper High Cab
04906 Sidespoilere, én side
hængslet
03074 Sidespoilere, begge sider
hængslet

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på
kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision;
Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde:
Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste
opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition;
Supplerende kabinevarmer (vand).

Optional

02353 Kabineinteriør: Argenta
02350 Kabineinteriør: Natura
07733 Førersæde: Luxury Air
07736 Førersæde: Super Air
07737 Førersæde: Xtra Leather
Air
09541 Armlæn på førersæde
01740 Armlæn på begge sider af
chaufførsædet
02837 Bord til instrumentbræt
03948 Enkeltskuffe
03954 Køleskab
02854 Madras med ekstra
komfort til underkøje
01775 Madras med ekst. komf.
med topmadras til
underkøje
01177 Bagagebærer
01066 Overkøje
06970 Automatisk klimaanlæg i
førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2;
Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury
med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

09681 Forberedt til Maut
03470 DAF Infotainment System:
Exclusive, forberedt
01915 DAF Infotainment System:
Luxury Plus
16161 Uden audioudstyr,
mærker og typer
06991 Intelligent fartpilot
06992 Lite-version af intelligent
fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet
(VSC); Standard motorstartspærresystem; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2
seleopstrammere
02178 hovedkontakt med anden
kontrol i kabinen
00795 Sikkerhedsbestemmelser
EC ADR

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 11,50 t; Bag: luftaffjedring
SR1344; Uden løfteanordning.

Optional

04647 Luftaffjedring for
04588 Bagaksel SR1347
08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 295/55R22.5;
F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P;
R1,295/55R22.5GO FMAXD2 147/145 K Traction BBB 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299
hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.;
Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon
12TX1810 OD, 12,92-0,77; Gearudveksling 12,92-0,77;
Udvekslingsforhold for bagaksel 2,64; Antispin.

Optional

07110 ECO-ydeevne
02313 Gearkasse med direkte
kobling
01514 Urge-to-move
07101 Standardtransport, Lite
version
09637 Transport af væsker
08371 Langt vogntog (LCV)
09638 Terrænkørsel
01498 Terrængående
anvendelse med Rock-
free funktion
02843 Mekanisk
differentialspærre

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag.
Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS).
Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 ZF intarder
01572 Elektropneumatisk
parkeringsbremsekontrol
01497 Pneumatisk
parkeringsbremsekontrol
med hørbar adv.
04901 Fjederbremsecylindere på
første foraksel

CHASSIS

Akselafstand 3,80 m / overhæng bag 0,87 m; Længdedrager, højde
260 mm; Standard komponentplacering; 400 l alubrændstoftank V,
højde 580 mm; AdBlue®-tank, 40 liter, på venstre stænksskærm;
Underkøringskofanger for; Dørklade med trin; Stænksskærme bagtil;
Stænkafdæmpning; Arbejdslygte, LED.

Optional

- 16157** Brændstoftanke, materiale og størrelser
07071 Reservehjulsophæng i højre side
- 03323** Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

JOST JSK37C, støbejern, 150+40mm; Pneumatisk anhängertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

- 03178** Trækkrog D= 4,3
16151 Drejekransmærker og -højder

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

- 02811** Tilslutning til bagsmæk, Anderson
02812 Tilslutning til bagsmæk, REMA

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 175 Ah..

Optional

- 04492** Generator 130 A
08775 Generator, 150 A
07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C
06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 19.500 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2.

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

- 08400** StÅjsvag tilstand
02260 Ekstra isolering af førerhuset
03648 Højt cyklonluftindtag
06614 Støvafskærmning

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Standardgaranti dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, drivlinje i 2 år samt havari i 1 år; ITS-service.

Optional

- 08311** Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional


- 07569** Donkraft



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Trækker, Low Deck

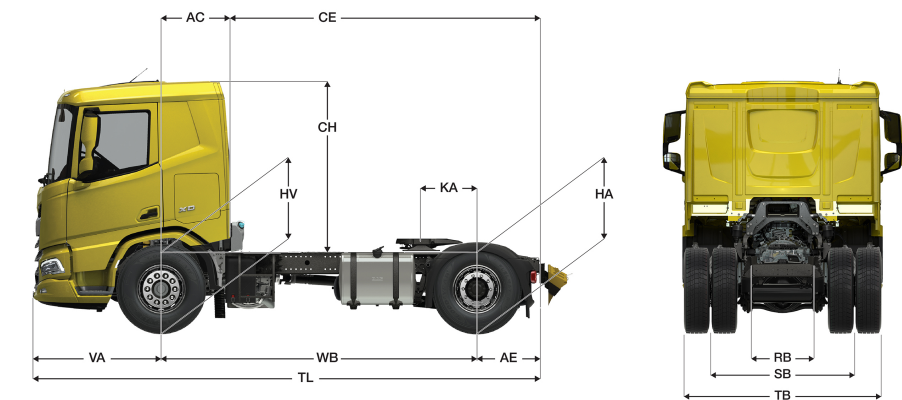

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	4884	2132	7016	2616	9368	11984	0,83	3,64	2,06	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	4889	2138	7027	2611	9362	11973	0,83	3,84	2,06	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	4912	2134	7046	2588	9366	11954	0,83	3,64	2,54	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	4917	2139	7057	2583	9361	11943	0,83	3,84	2,54	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,89	HV ¹²⁾ : 0,82	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,46
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 360 liter brændstof, 36 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB.

6) Beregn kundespecifik KA med TOPEC.

7) Ulæsset højde midt på drivakslen.

8) Læsset højde midt på drivakslen.

9) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

10) TW = vendediameter mellem mure.

11) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

12) Læsset højde midt på frontaksel(er).

13) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

