

Specification sheet

XD 220

FA 4X2 Forvogn, Electric



ENGINES

XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW / 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW / 420 kWh 525 kWh)

GVM¹⁾

19500 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

21500 kg

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-skylights
06244 Sleeper Cab, højt	00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
07586 Udførelse af chassis foran: robust	06629 2 rotorblink
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03232 Forrude med solfilm
03358 Udvendig solskærm	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
03922 Tågeforlygter	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	01362 DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	00082 Justerbar tagspoiler til Day Cab
00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab	00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High	00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
02662 Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab	

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand).

Optional

02354 Rat med solfarvede detaljer	02117 Ekstra passagersæde
02355 Rat, læder	02837 Bord til instrumentbræt
02353 Kabineinteriør: Argenta	03948 Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura	03954 Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air	02838 Skummadras til underkøje
07736 Førersæde: Super Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
09541 Armlæn på førersæde	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

09681 Forberedt til Maut	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06211 DAF Infotainment System med FM/DAB/DAB+-radio	06991 Intelligent fartpilot
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt	06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere
--

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: luftaffjedring SR1344; Uden løfteanordning.

Optional

06257 Forakselbelastning 9,00 t	04647 Luftaffjedring for
06095 Forakselbelastning 10,00 t	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Elmotortype EX-D1; 220 kW; 150 kW DC-opladning; Batteridrevet elektrisk køretøj; Udveksling, bagaksel 2,05.

Optional

01656 Elmotortype EX-D2	01749 Opladning: 150 kW DC + 22 kW AC
01664 170 kW	01756 325 kW DC-opladning
01686 270 kW	03677 Opladning: 325 kW DC + 22 kW AC
01691 310 kW	01514 Urge-to-move
01692 350 kW	02843 Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredslob med elektronisk styring (EBS). Eldrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer.

Optional

04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel

CHASSIS

Akselafstand 4,30 m / overhæng bag 1,80 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 3 højspændingsbatteripakker; Højspændingsbatteripakke til venstre, position 2; Højspændingsbatteripakke til højre, position 2; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 02601 | Længdedrager, højde 310 mm | 01762 | Højspændingsbatteripakke til venstre, position 2+3 |
| 01696 | 2 højspændingsbatteripakke | 01779 | Højspændingsbatteripakke til højre, position 1 |
| 01699 | 4 højspændingsbatteripakke | 01791 | Højspændingsbatteripakke til højre, position 1+2 |
| 01701 | 5 højspændingsbatteripakke | 01799 | Højspændingsbatteripakke til højre, position 2+3 |
| 01634 | Højspændingsbatteripakke til venstre, position 1 | 01658 | Uden højspændingsbatteripakke til højre |
| 01759 | Højspændingsbatteripakke til venstre, position 1+2 | 01657 | Brændstoftanke, materiale og størrelser |

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

Optional

- | | | | |
|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 07033 | Trailerkobling, Ringfeder D=13,7 | 08027 | Trailerkobling, Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Trailerkobling, Ringfeder D=20,0 | 04659 | Anhænger kabel EBS |
| 08026 | Trailerkobling, Rockinger D=13,0 | | |

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

- | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|---------------------|
| 09421 | Ekstra reserveledningsnet | 08121 | Læsseliftanvendelse |
| 09240 | Applikationsstik til renovationsbil | | |

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|
| 01809 | E-PTO 650 V DC-stik < 25 kW | 04320 | E-PTO 650 V DC-stik < 90 kW |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 175 Ah..

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|---------------------|
| 07671 | Batterier 2 x 210AH AGM type C | 06440 | Batterier, 2x230 Ah |
|-------|--------------------------------|-------|---------------------|

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 20.500 kg;
Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 21.500 kg.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| 01933 | Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 42.000 kg | 02200 | Drivlinjerel. maks. vogntvægt 46.000 kg, kl. 2 |
| 01937 | Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 46.000 kg | 03675 | Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3 |

DRIFTSBETINGELSER

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|-----------------|
| 02260 | Ekstra isolering af førerhuset | 06614 | Støvfafsærmning |
|-------|--------------------------------|-------|-----------------|

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Standardgaranti dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, drivlinje i 2 år samt havari i 1 år; ITS-service.

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

- 07569 Donkraft

OPTIONSPAKKER


Optional

- 17448 Sikkerhedspakke NGD 17595 Executive Pack XD/XF

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 220

FA 4X2 Forvogn, Electric

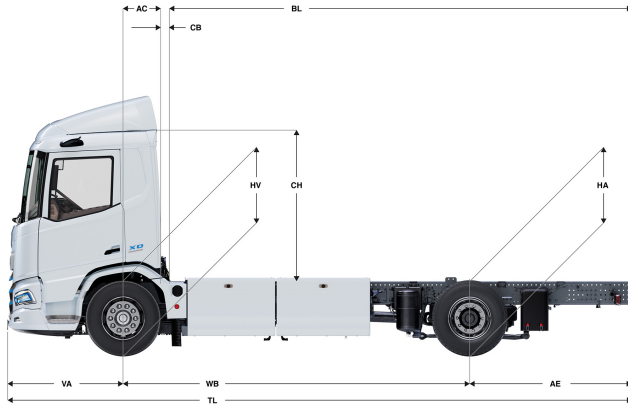

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,90	1,30	5617	3065	8683	2383	8435	10817	0,50	0,07	2,06	5,09	5,41	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5752	3042	8794	2248	8458	10706	0,50	0,07	2,06	5,81	6,17	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5833	3036	8869	2167	8464	10631	0,50	0,07	2,06	6,19	6,57	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5885	3003	8888	2115	8497	10612	0,50	0,07	2,06	6,56	6,94	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5934	3006	8939	2066	8494	10561	0,50	0,07	2,06	6,91	7,33	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5966	3019	8986	2034	8481	10514	0,50	0,07	2,06	7,27	7,70	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6043	2962	9005	1957	8538	10495	0,50	0,07	2,06	7,83	8,28	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6134	2959	9093	1866	8541	10407	0,50	0,07	2,06	8,41	8,89	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6212	2939	9151	1788	8561	10349	0,50	0,07	2,06	9,14	9,67	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER CAB	3,90	1,30	5723	3069	8791	2277	8431	10709	0,83	0,07	2,06	4,49	4,81	6,73	0,97	0,94	13,75	15,14
	4,30	1,80	5857	3046	8903	2143	8454	10597	0,83	0,07	2,06	5,22	5,58	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5939	3039	8978	2061	8461	10522	0,83	0,07	2,06	5,60	5,98	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5991	3006	8997	2009	8494	10503	0,83	0,07	2,06	5,96	6,36	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	6040	3009	9048	1960	8491	10452	0,83	0,07	2,06	6,33	6,74	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	6073	3022	9094	1927	8478	10406	0,83	0,07	2,06	6,68	7,11	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6149	2965	9114	1851	8535	10386	0,83	0,07	2,06	7,26	7,72	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6241	2961	9202	1759	8539	10298	0,83	0,07	2,06	7,83	8,32	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6319	2941	9259	1681	8559	10241	0,83	0,07	2,06	8,58	9,11	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	3,90	1,30	5754	3068	8821	2246	8432	10679	0,83	0,07	2,54	4,50	4,83	6,73	0,97	0,94	13,75	15,14
	4,30	1,80	5888	3045	8933	2112	8455	10567	0,83	0,07	2,54	5,24	5,60	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5970	3039	9008	2030	8461	10492	0,83	0,07	2,54	5,61	6,00	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	6021	3005	9027	1979	8495	10473	0,83	0,07	2,54	5,98	6,38	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	6070	3008	9078	1930	8492	10422	0,83	0,07	2,54	6,36	6,76	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	6103	3021	9124	1897	8479	10376	0,83	0,07	2,54	6,71	7,14	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6180	2964	9144	1820	8536	10356	0,83	0,07	2,54	7,27	7,74	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6271	2961	9232	1729	8539	10268	0,83	0,07	2,54	7,86	8,35	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6349	2940	9290	1651	8560	10211	0,83	0,07	2,54	8,62	9,15	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 0,95 HV¹⁴⁾: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
 2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
 3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
 4) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhæng og ind før den beregnede karosserilængde.
 5) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluger.

6) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
 7) Ullæsset højde midt på drivakslen.
 8) Læsset højde midt på drivakslen.
 9) Ullæsset højde midt på frontaksel(er).
 10) Læsset højde midt på frontaksel(er).
 11) TK = vendehøjde mellem fortovskanter.
 12) TW = vendehøjde mellem mure.
 13) Ullæsset højde midt på frontaksel(er).
 14) Læsset højde midt på frontaksel(er).
 15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.