


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Forvogn

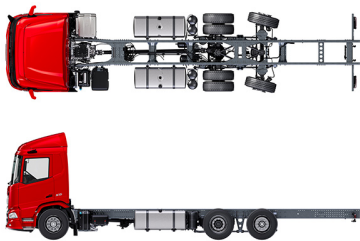

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0121NAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-skylights
06244 Sleeper Cab, højt	00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
07586 Udførelse af chassis foran: robust	06629 2 rotorblink
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03232 Forrhætte med solfilm
03358 Udvendig solskærm	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
03922 Tågeforlygter	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	01358 Uden DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

03846 Uden tagspoiler	02662 Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab
00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab	00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High	

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

02354 Rat med solfarvede detaljer	02117 Ekstra passagersæde
02355 Rat, læder	02837 Bord til instrumentbræt
02353 Kabineinteriør: Argenta	03948 Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura	03954 Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air	02838 Skummadras til underkøje
07736 Førersæde: Super Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
09541 Armlæn på førersæde	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtæningsystem.

Optional

09681 Forberedt til Maut	60992 Lite-version af intelligent fartpilot
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt	60990 Ingen intelligent fartpilot
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
06410 Sikkerhed: forberedt til Safe-Loading-Pass (SLP)	

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Løfteanordning.

Optional

06257 Forakselbelastning 9,00 t	04057 Bagaksel HR1356
06095 Forakselbelastning 10,00 t	04588 Bagaksel SR1347
04647 Luftaffjedring for	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Gearudveksling 12,92-0,77; Udvekslingsforhold for bagaksel 3,08.

Optional

07110 ECO-ydeevne	08371 Langt vogntog (LCV)
09889 Automatisk gearkasse, 6 gear	09638 Terrænkørsel
02313 Gearkasse med direkte kobling	01498 Terrængående anvendelse med Rock-free funktion
01514 Urge-to-move	08370 Renovationskørsel
31014 Uden: Manøvreringstilstand	06654 Ingen gearkassesoftwareindstilling
07101 Standardtransport, Lite version	02843 Mekanisk differentialespærre
09637 Transport af væsker	

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremses for og bag. Sikkerhedstrykluftkreds med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

09921 MX Engine Brake	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02715 ZF intarder	
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol	04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel
	00929 Drevet bagaksel med tromlebremser

CHASSIS

Akselafstand 3,80 m / overhæng bagtil 2,05 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

02601 Længdedrager, højde 310 mm	07071 Reservehjulsophæng i højre side
08641 Lufttanke, aluminium	03323 Baglygter med LED-pærer
16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser	

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder D=13,7	08027 Trailerkobling, Rockinger D=20,0
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0	04659 Anhænger kabel EBS
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0	

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

02729 Applikationsstik, Plug & Play	09201 Chassis forberedt til BDF
09421 Ekstra reserveledningsnet	09208 Chassis forberedt til BDF-multisystem
02950 Programstik til hydraulisk platform	08121 Læsseliftanvendelse
09240 Applikationsstik til renovationsbil	

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner
--

24 V STRØMFORSYNING

Generator 130 A, batterier 2x 140 Ah..

Optional

08775 Generator, 150 A	07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C
08797 Batterier, 2x175Ah	06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

04330 Drivlinjerelateret maks. GCM 27.000 kg, klasse 2	03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3
00710 Drivlinjerelateret maks. GCM 28.000 kg, klasse 3	00939 Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2
00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2	00818 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2	

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

08400 StÅjsvag tilstand	06614 Støvafskærmning
02260 Ekstra isolering af førerhuset	06620 Støvafskærmning + insektskærm
03648 Højt cyklonluftindtag	

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

07569 Donkraft

OPTIONSPAKKER


Optional

17448 Sikkerhedspakke NGD	17595 Executive Pack XD/XF
----------------------------------	-----------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Forvogn

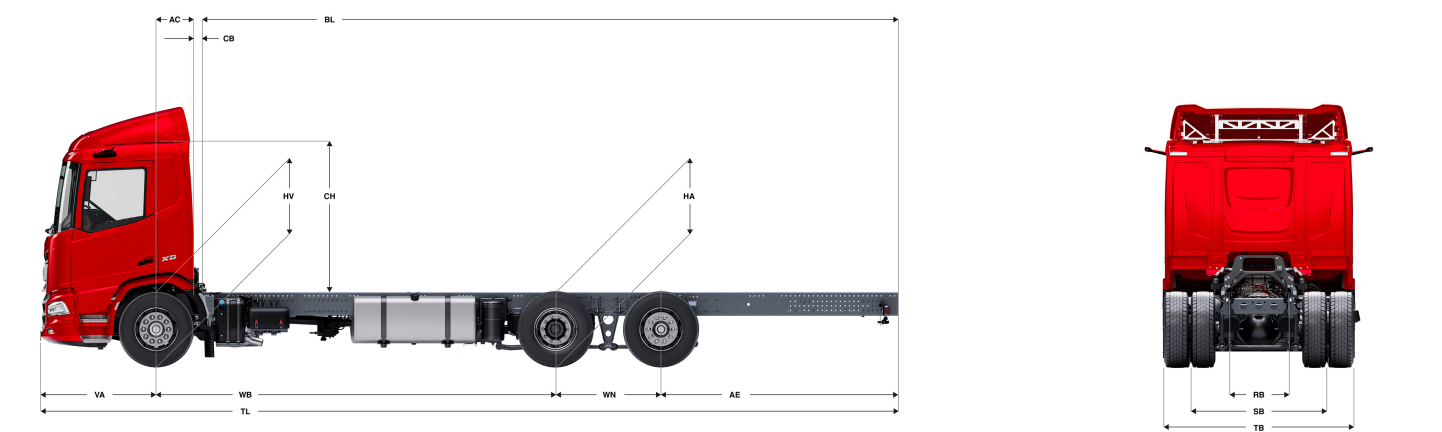

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
3,80	2,05	4817	2985	7801	3183	16015	19199	0,50	0,07	2,82	6,13	7,02	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
4,00	2,40	4859	3169	8028	3141	15831	18972	0,50	0,25	2,77	6,11	7,06	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
4,20	2,40	4812	3078	7890	3188	15922	19110	0,50	0,07	2,82	6,78	7,76	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
4,40	2,55	4807	3115	7921	3193	15885	19079	0,50	0,07	2,82	7,12	8,13	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
4,60	2,55	4865	3231	8095	3135	15769	18905	0,50	0,07	2,82	7,46	8,53	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
4,80	2,70	4845	3259	8104	3155	15741	18896	0,50	0,07	2,82	7,79	8,91	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
5,05	2,90	4837	3304	8141	3163	15696	18859	0,50	0,07	2,82	8,19	9,37	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
5,30	3,15	4814	3320	8134	3186	15680	18866	0,50	0,07	2,82	8,60	9,83	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4874	3465	8339	3126	15535	18661	0,50	0,07	2,77	9,11	10,41	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4907	3460	8367	3093	15540	18633	0,50	0,07	2,77	9,96	11,37	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
3,80	2,05	4817	2985	7801	3183	16015	19199	0,50	0,07	2,82	6,13	7,02	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
4,00	2,40	4859	3169	8028	3141	15831	18972	0,50	0,25	2,77	6,11	7,06	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
4,20	2,40	4937	3082	8019	3063	15918	18981	0,83	0,07	2,82	6,18	7,16	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
4,40	2,55	4931	3119	8050	3069	15881	18950	0,83	0,07	2,82	6,50	7,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
4,60	2,55	4990	3235	8224	3010	15765	18776	0,83	0,07	2,82	6,86	7,95	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
4,80	2,70	4970	3262	8233	3030	15738	18767	0,83	0,07	2,82	7,19	8,31	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
5,05	2,90	4962	3308	8270	3038	15692	18730	0,83	0,07	2,82	7,60	8,78	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
5,30	3,15	4939	3324	8263	3061	15676	18737	0,83	0,07	2,82	8,01	9,23	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4999	3468	8468	3001	15532	18532	0,83	0,07	2,77	8,52	9,83	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	5033	3463	8496	2967	15537	18504	0,83	0,07	2,77	9,38	10,80	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
3,80	2,05	4817	2985	7801	3183	16015	19199	0,50	0,07	2,82	6,13	7,02	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
4,00	2,40	4859	3169	8028	3141	15831	18972	0,50	0,25	2,77	6,11	7,06	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
4,20	2,40	4908	3078	7985	3092	15922	19015	0,83	0,07	2,68	6,17	7,15	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
4,40	2,55	4902	3114	8016	3098	15886	18984	0,83	0,07	2,68	6,50	7,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
4,60	2,55	4960	3230	8191	3040	15770	18809	0,83	0,07	2,68	6,85	7,93	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
4,80	2,70	4941	3258	8199	3059	15742	18801	0,83	0,07	2,68	7,18	8,30	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
5,05	2,90	4933	3304	8236	3067	15696	18764	0,83	0,07	2,68	7,58	8,76	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
5,30	3,15	4910	3319	8229	3090	15681	18771	0,83	0,07	2,68	7,99	9,21	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4970	3464	8434	3030	15536	18566	0,83	0,07	2,63	8,50	9,81	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	5004	3458	8462	2996	15542	18538	0,83	0,07	2,63	9,36	10,78	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Ullæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).

9) Læsset højde midt på drivakslen.

10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

11) TW = vendediameter mellem mure.

12) Ullæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

