


Specification sheet

XD 370

FAD 8X4 Forvogn



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM¹⁾

35000 kg

Max. front 16000 kg

Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

40000 kg

003F0171AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikssikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 3.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	00949 LED Skylights; ekstra LED
06244 Sleeper Cab, højt	-lygter på tag, forb.
07586 Udførelse af chassis foran: robust	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
03358 Udvendig solskærm	06629 2 rotorblink
03922 Tågeforlygter	03232 Forrhætte med solfilm
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
01836 LED-skylights	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
	01362 DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	00082 Justerbar tagspoiler til Day Cab
00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab	00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High	00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

02354 Rat med sølvfarvede detaljer	02117 Ekstra passagersæde
02355 Rat, læder	02837 Bord til instrumentbræt
02353 Kabineinteriør: Argenta	03948 Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura	03954 Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air	02838 Skummadras til underkøje
07736 Førersæde: Super Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	01775 Madras med ekst. komf. med topmadras til underkøje
09541 Armlæn på førersæde	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartsræder, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot (ACC) med FCW; Chaufførtræningssystem.

Optional

09681 Forberedt til Maut	08023 Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt	06991 Intelligent fartpilot
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Lite-version af intelligent fartpilot
09908 Fartpilot	

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Ekskl. vognstabilitetskontrol; Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
--	--

OPHÆNG OG AKSLER

For: 2 x 8,00 ton, parabolsk, 163N; Tryk, bagaksel 13,00+13,00 t; Bag: 26,00 ton, luftaffjedring, SR1360T; Uden løfteanordning.

Optional

03280 Tryk, foraksel 7,50 7,50 t	01601 Halvelliptiske fjedre bag
06264 Tryk, foraksel 9,00 9,00 t	04549 Tryk, bagaksel 10,50+10,50 t
07494 Bagaksel HR1670T	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1950 Nm ved 900-1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Gearudveksling 16,69-1,00; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,83.

Optional

07110 ECO-ydeevne	09637 Transport af væsker
02314 Gearkasse med overdrive	09638 Terrænkørsel
01514 Urge-to-move	01498 Terrængående anvendelse med Rock-free funktion
07101 Standardtransport, Lite version	03720 Ekskl. antispin

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremses for og bag. Sikkerhedstrykluftkreds med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

09921 MX Engine Brake	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02715 ZF intarder	
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol	00929 Drevet bagaksel med tromlebremser

CHASSIS

Akselafstand 5,70 m / overhæng bagtil 2,55 m; Længdedrager, højde 310 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, venstre side under batterik.; Underkøringskofanger for; Stærkafdæmpning.

Optional

- 16157** Brændstoftanke, materiale og størrelser
07070 Reservehjulsophæng i venstre side
- 03323** Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

Optional

- 07033** Trailerkobling, Ringfeder D=13,7
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0
- 08027** Trailerkobling, Rockinger D=20,0
04659 Anhængerkabel EBS

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

- 02729** Applikationsstik, Plug & Play
09421 Ekstra reserveledningsnet

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 140 Ah..

Optional

- 04492** Generator 130 A
08775 Generator, 150 A
08797 Batterier, 2x175Ah
- 07671** Batterier 2 x 210AH AGM type C
06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 40.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2.

Optional

- 00209** Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2
03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3
00778 Drivlinjerelateret maks. GCM 58.000 kg, klasse 2
- 07279** Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 2
00818 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
00157 Drivlinjerelateret maks. GCM 61.000 kg, klasse 2

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

- 02260** Ekstra isolering af førerhuset
03648 Højt cyklonluftindtag
- 06614** Støvafskærmning
06620 Støvafskærmning + insektskærm

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

- 08311** Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

- 07569** Donkraft

OPTIONSPAKKER


Optional

- 17448** Sikkerhedspakke NGD
17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAD 8X4 Forvogn

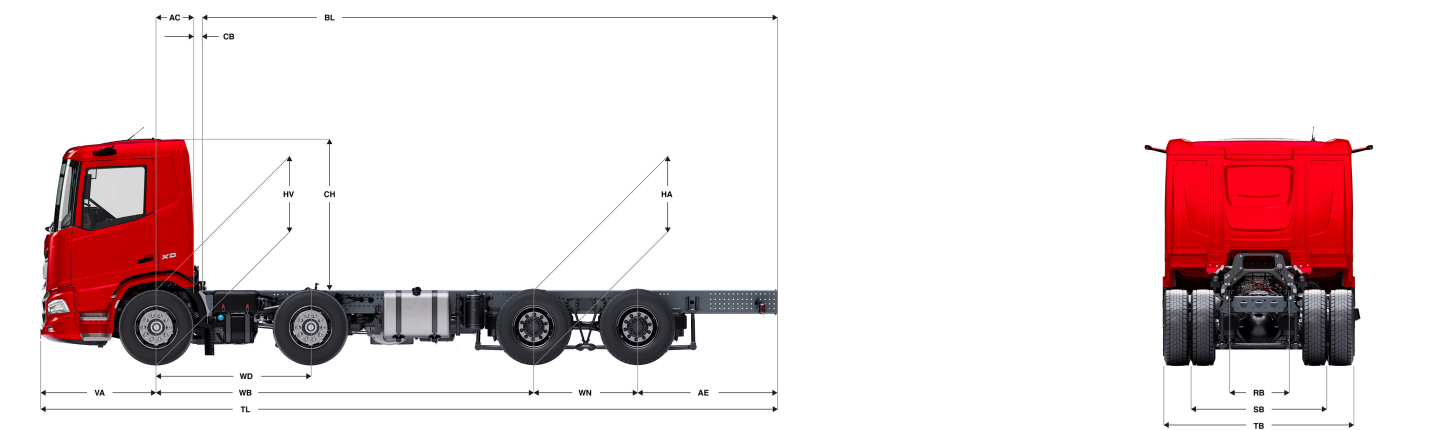

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6728	3119	9847	9272	15881	25153	0,50	0,07	2,01	6,49	7,01	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6791	2989	9780	9209	16011	25220	0,50	0,07	2,01	6,86	7,41	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6740	3242	9982	9260	15758	25018	0,50	0,07	2,01	7,38	8,00	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6641	3478	10119	9359	15522	24881	0,50	0,07	2,01	8,30	9,00	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6861	3096	9957	9139	15904	25043	0,83	0,07	2,01	5,85	6,39	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6922	2967	9889	9078	16033	25111	0,83	0,07	2,01	6,23	6,78	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6869	3222	10091	9131	15778	24909	0,83	0,07	2,01	6,75	7,36	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6768	3461	10229	9232	15539	24771	0,83	0,07	2,01	7,68	8,37	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6900	3087	9987	9100	15913	25013	0,83	0,07	2,49	5,86	6,39	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6960	2960	9919	9040	16040	25081	0,83	0,07	2,49	6,23	6,79	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6906	3215	10121	9094	15785	24879	0,83	0,07	2,49	6,77	7,37	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6804	3455	10259	9196	15545	24741	0,83	0,07	2,49	7,68	8,39	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,06	HV ¹³⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Uilæsset højde midt på drivakslens.

9) Læsset højde midt på drivakslens.

10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

11) TW = vendediameter mellem mure.

12) Uilæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.