

# Specification sheet

## XB 190

FA 4X2 Forvogn, 14t



### ENGINES

XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

14000 kg
Max. front 5000 kg
Max. rear 9400 kg

### GCM<sup>2)</sup>

14000 kg

## FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofanger, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

### Optional

<b>02576</b> Udvidet Day Cab	<b>02083</b> 2 rotorblink LED
<b>02106</b> sovekabine	<b>07343</b> Kantstensrude i dør i medchaufførside
<b>03175</b> Mekanisk førerhusophæng, gummi	<b>00915</b> Uden siderude / bagrude enkelt glas
<b>01605</b> Forstærket, mekanisk førerhusophængning	<b>09101</b> Grønt farvet glas, opvarmet
<b>09983</b> Tågelygter	<b>09282</b> Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m
<b>09984</b> Tågelygter og kurvelygter	<b>09283</b> Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m
<b>06629</b> 2 rotorblink	

## SPOILERUDSTYR

### Optional

<b>09286</b> Forberedt til tagspoiler	<b>07092</b> Lav justerbar tagspoiler (sæt)
<b>06776</b> Justerbar tagspoiler	
<b>07109</b> Høj justerbar tagspoiler (sæt)	<b>09287</b> Forberedt til sidespoilere
	<b>07112</b> Lange sidespoilere (sæt)

## FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey.; Chassis i grå..

### Optional

<b>06150</b> Ren førerhusfarve	<b>06485</b> Lygtepanel og kofanger: kabinefarve
<b>01162</b> Farve på førerhus, H3279 Brilliant White	<b>00733</b> Ned. trin i kabinefarve, trin og stænklapper i SG
<b>00061</b> Speciel ren førerhusfarve	<b>00617</b> Nederste trin, trin og stænklapper i kabinefarve
<b>06151</b> Metallic førerhusfarve	<b>16153</b> Førerhus- og chassisfarve
<b>04431</b> Speciel metallic førerhusfarve	

## FØRERHUS INDVENDIGT

Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

### Optional

<b>09271</b> Rat i læder, sort	<b>00967</b> Sikkerhedsseler røde
<b>03516</b> Pneumatisk ratjustering	<b>04346</b> Underkøje, standardniveau
<b>03376</b> Dobbelt passagersæde, vinyl	<b>03703</b> Supplerende kabinevarmer Air Top 2000
<b>00072</b> Dobbelt passagersæde, velour	<b>04246</b> Roof hatch, manual control
<b>02600</b> Passagersæde: luftaffjedret	<b>04258</b> Roof hatch, electric control
<b>09106</b> Dobbelt passagersæde, luksusversion	

## KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital farts skriver, Stoneridge 1C version G2V2; Chaufførtræningssystem.

### Optional

<b>16155</b> Audioudstyr, mærker og typer
---

## SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igang sætningsassistent.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	<b>16156</b> EC-ADR pakker
--	----------------------------

## OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type F60. Parabolsk bladfjederkonstruktion, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. last 6,0 t.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR10.14 med parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 9,80 ton..

### Optional

<b>02521</b> Bag: 9,80 t, parabolsk, SR10.15	<b>02515</b> Bag: 9,80 t, luftaffjedring, SR10.15
<b>02264</b> Bag: 9,80 t, luftaffjedring, SR10.14	<b>01372</b> Luftaffjedring bag SR10.14

## HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 265/70R19.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 265/70R19.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

### Optional

<b>06764</b> Sorte hjulbeskyttelsesringe	<b>16152</b> Dækmærker og -typer
--	----------------------------------

## DRIVLINIE

Motor PX-5, 4-cylindret dieselmotor, 4,5 liter. Effekt 139 kW (189 hk) ved 2300 o/min. Maks. moment 745 Nm ved 1200-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Manuel gearkasse, 6 gear; Gearudveksling 6,58-0,78; Udveksling, bagaksel 4,10.

### Optional

<b>04393</b> Manuel gearkasse, 9 gear	<b>02810</b> Udveksling, bagaksel 4,11
<b>07667</b> Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin	<b>02808</b> Udveksling, bagaksel 4,56
<b>09888</b> Automatisk gearkasse, 5 gear	<b>00743</b> Udveksling, bagaksel 4,63
<b>02313</b> Gearkasse med direkte kobling	<b>08126</b> Udveksling, bagaksel 5,29
<b>01878</b> Udveksling, bagaksel 3,31	<b>03431</b> Udveksling, bagaksel 5,57
<b>03672</b> Udveksling, bagaksel 3,36	<b>02878</b> Udvekslingsforhold for bagaksel 6,17
<b>03702</b> Udveksling, bagaksel 3,70	<b>02843</b> Mekanisk differentialespærre
<b>01879</b> Udveksling, bagaksel 3,73	

## BREMSESYSTEM

Motorbremse.

### Optional

<b>06195</b> Parkeringsbremsestyring med testposition	<b>09525</b> Park.bremsekontrol med testpos. og adv.lyd
<b>09524</b> Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel	

## CHASSIS

Akselafstand 3,50 m / overhæng bagtil 1,85 m; Længdedrager højde, 270 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulholder; Plastbrændstoftank 170 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Stænkafdæmpning.

### Optional

<b>04439</b> Batterikasse venstre, reservehjulholder højre	<b>07071</b> Reservehjulophæng i højre side
<b>01623</b> Underkøringskofanger bag	<b>03323</b> Baglygter med LED-pærer bag

## TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

### Optional

<b>06779</b> Tværvange D85-Dc70-V-25, uden kobling, monteret	<b>02639</b> Tværvange D137 + Ringfeder kobling D200, monteret
<b>03417</b> Tværvange D137-Dc92-V40, uden kobling, monteret	<b>04661</b> D-værdi, tværvange D=8,5
<b>06657</b> Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85, monteret	<b>07029</b> D-værdi, tværvange D=13,7

## KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis; Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

### Optional

<b>06691</b> Applikationsstik foran på førerhus	<b>01503</b> Sideindikatorlamper
<b>02950</b> Programstik til hydraulisk platform	<b>07487</b> Opbygning BAM 1, løse konsoller medfølger
<b>09240</b> Applikationsstik til renovationsbil	<b>07488</b> Opbygning BAM 3, løse konsoller medfølger

## KRAFTUDTAG (PTO)

### Optional

<b>06624</b> Indirekte frontmonteret motorkraftudtag	<b>01250</b> Motorkraftudtag for forberedt til generator 30 kW
<b>00590</b> Motorkraftudtag for forberedt til generator 17 kW	<b>06282</b> Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev
<b>06785</b> Motorkraftudtag for forberedt t. generator 22,5 kW	<b>16148</b> Kraftudtagstyper og -positioner

## 24 V STRØMFORSYNING

### Optional

<b>01897</b> Generator, 100 A	<b>08797</b> Batterier, 2x175Ah
-------------------------------	---------------------------------

## DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Lavt luftindtag.

### Optional

<b>02270</b> Koldt klima	<b>04482</b> Højt luftindtag bag førerhus
<b>04767</b> Fugtudskiller, opvarmet	<b>09960</b> Luftindtag på førerhustag

## KØRETØJSLEVERING



Standardværktøjskasse.

### Optional

<b>06491</b> Værktøjskasse, Østeuropa
---------------------------------------

# XB 190

FA 4X2 Forvogn, 14t

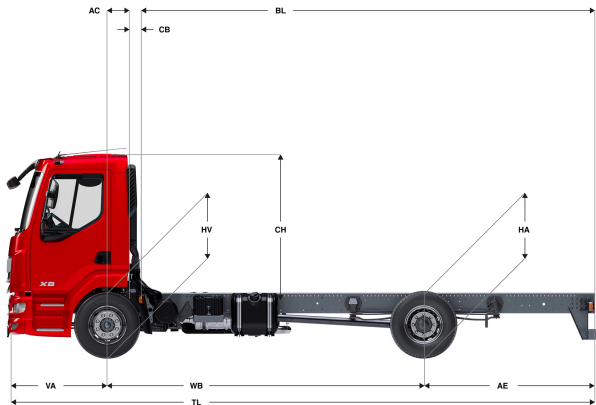

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,25	1,70	2879	1423	4301	2121	7977	9699	0,28	0,12	1,88	4,28	4,55	6,29	1,09	0,98	11,33	12,54
	3,50	1,85	2899	1454	4353	2101	7946	9647	0,28	0,12	1,88	4,68	4,96	6,69	1,09	0,98	11,95	13,17
	3,80	2,03	2898	1455	4353	2102	7945	9647	0,28	0,12	1,88	5,15	5,46	7,17	1,09	0,98	12,69	13,93
	4,20	2,27	2901	1467	4369	2099	7933	9631	0,28	0,12	1,88	5,77	6,11	7,81	1,09	0,98	13,68	14,94
	4,50	2,45	2927	1503	4431	2073	7897	9569	0,28	0,12	1,88	6,25	6,62	8,29	1,09	0,98	14,42	15,70
	4,80	2,63	2925	1509	4433	2075	7891	9567	0,28	0,12	1,88	6,73	7,11	8,77	1,09	0,98	15,17	16,46
	5,35	2,96	2943	1542	4486	2057	7858	9514	0,28	0,12	1,88	7,60	8,03	9,65	1,09	0,99	16,54	17,85
	5,90	3,29	2960	1579	4539	2040	7821	9461	0,28	0,12	1,88	8,46	8,94	10,53	1,09	0,99	17,92	19,24
6,30	3,53	2967	1599	4565	2033	7801	9435	0,28	0,12	1,88	9,10	9,61	11,17	1,09	0,99	18,92	20,25	
6,70	2,90	3061	1653	4714	1939	7747	9286	0,28	0,12	1,88	9,82	10,37	10,94	1,09	1,00	19,93	21,26	
SLEEPER CAB	3,25	1,70	2998	1442	4440	2002	7958	9560	0,68	0,07	1,88	3,64	3,91	6,29	1,09	0,97	11,33	12,54
	3,50	1,85	3020	1472	4492	1980	7928	9508	0,68	0,07	1,88	4,04	4,33	6,69	1,09	0,97	11,95	13,17
	3,80	2,03	3020	1472	4491	1980	7928	9509	0,68	0,07	1,88	4,53	4,83	7,17	1,09	0,97	12,69	13,93
	4,20	2,27	3025	1483	4507	1975	7917	9493	0,68	0,07	1,88	5,15	5,50	7,81	1,09	0,98	13,68	14,94
	4,50	2,45	3052	1518	4570	1948	7882	9430	0,68	0,07	1,88	5,65	6,02	8,29	1,09	0,98	14,42	15,70
	4,80	2,63	3050	1522	4572	1950	7878	9428	0,68	0,07	1,88	6,13	6,51	8,77	1,09	0,98	15,17	16,46
	5,35	2,96	3070	1555	4625	1930	7845	9375	0,68	0,07	1,88	7,01	7,45	9,65	1,09	0,98	16,54	17,85
	5,90	3,29	3087	1591	4678	1913	7809	9322	0,68	0,07	1,88	7,89	8,38	10,53	1,09	0,98	17,92	19,24
6,30	3,53	3095	1609	4704	1905	7791	9296	0,68	0,07	1,88	8,53	9,05	11,17	1,09	0,98	18,92	20,25	
6,70	2,90	3190	1663	4853	1810	7737	9147	0,68	0,07	1,88	9,25	9,83	10,94	1,09	1,00	19,93	21,26	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV<sup>13)</sup>: 1,01 HV<sup>14)</sup>: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,75 TB<sup>15)</sup>: 2,35

- 1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
- 2) Vogntogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
- 3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
- 4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 153 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
- 5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhæng og ind før den beregnede karosserlængde.
- 6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
- 7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

- 8) Beregn kundespecifik karosserlængde med TOPEC. Den angivne karosserlængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
- 9) Ulåstet højde midt på drivakslen.
- 10) Låstet højde midt på drivakslen.
- 11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
- 12) TW = vendediameter mellem mure.
- 13) Ulåstet højde midt på frontaksel(er).
- 14) Låstet højde midt på frontaksel(er).
- 15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.