


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 19t Electric



ENGINES

XB Electric 19t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

19000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofanger, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

Optional

| | |
|--|--|
| 02576 Udvidet Day Cab | 02083 2 rotorblink LED |
| 01605 Forstærket, mekanisk førerhusophængning | 07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside |
| 09983 Tågelygter | 00915 Uden siderude / bagrude enkelt glas |
| 09984 Tågelygter og kurvelygter | 09101 Grønt farvet glas, opvarmet |
| 06629 2 rotorblink | 09283 Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m |

SPOILERUDSTYR

Optional

| | |
|---|---|
| 09286 Forberedt til tagspoiler | 07092 Lav justerbar tagspoiler (sæt) |
| 06776 Justerbar tagspoiler | 09287 Forberedt til sidespoilere |
| 07109 Høj justerbar tagspoiler (sæt) | 07112 Lange sidespoilere (sæt) |

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey.; Chassis i grå..

Optional

| | |
|--|---|
| 06485 Lygtepanel og kofanger: kabinefarve | 00617 Nederste trin, trin og stænklapper i kabinefarve |
| 00733 Ned. trin i kabinefarve, trin og stænklapper i SG | 16153 Førerhus- og chassisfarve |

FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

| | |
|--------------------------------------|---|
| 01847 Højrestyret | 16158 Sædetyper |
| 09271 Rat i læder, sort | 04246 Roof hatch, manual control |
| 03516 Pneumatisk ratjustering | 04258 Roof hatch, electric control |
| 00967 Sikkerhedsseler røde | |

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Chaufførtræningssystem.

Optional

| |
|---|
| 16155 Audioudstyr, mærker og typer |
|---|

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

Optional

| | |
|--|-----------------------------|
| 08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere | 01723 Ingen bakalarm |
| 07414 Bakalarmsystem med selvjusterende lydstyrke | |

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type 152N, 100 mm lodret forskydning. Parabolsk bladfederkonstruktion, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. last 7,5 t.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR1344 med justerbar, elektronisk styret luftaffjedring med 4 bælg, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 13,0 ton. Mekanisk differentialespærre..

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

| | |
|--|----------------------------------|
| 06764 Sorte hjulbeskyttelsesringe | 16152 Dækmærker og -typer |
| 06766 Forkromede hjulbeskyttelsesringe, DAF | |

DRIVLINIE

Elmotortype EX-M2; 190 kW; Batteridrevet elektrisk køretøj; Udveksling, bagaksel 5,57.

BREMSESYSTEM

Optional

| |
|--|
| 09524 Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel |
|--|

CHASSIS

Akselafstand 4,45 m / overhæng bagtil 1,98 m; Længdedrager højde, 270 mm; Batterikasse venstre bag, uden reservehjulholder; Batteripakke type H; 2 HV-batteripakker: L1+R1, H-type; 2 højspændingsbatteripakker; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

| | |
|--|--|
| 00585 Batterikasse venstre bag, reservehjulholder højre | 01623 Underkøringskofanger bag |
| 04181 Batteripakke type C | 07071 Reservehjulsovhæng i højre side |
| 00684 2 HV-batteripakker: L1+R1, C-type | 03323 Baglygter med LED-pærer |

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

Optional

| | |
|--|--|
| 01503 Sideindikatorlamper | 07488 Opbygning BAM 3, løse konsoller medfølger |
| 07487 Opbygning BAM 1, løse konsoller medfølger | |

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 125 Ah..

Optional

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 01257 Batterier, 2x140Ah | 08797 Batterier, 2x175Ah |
|---------------------------------|---------------------------------|

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 19.000 kg; Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

DRIFTSBETINGELSER

Optional

02270 Koldt klima

KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.


Optional

06491 Værktøjskasse,
Østeuropa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 19t Electric

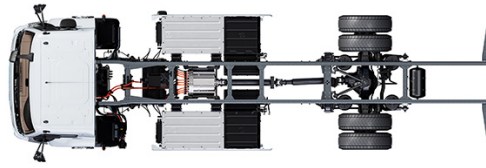

| | Wheelbase - AE | | Unladen weight ¹⁾ | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | WB | AE ²⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁶⁾ | CH ⁷⁾ | BL ⁸⁾ | BL | TL | HA ⁹⁾ | HA ¹⁰⁾ | TK ¹¹⁾ | TW ¹²⁾ |
| DAY CAB | 4,45 | 1,98 | 4348 | 3076 | 7423 | 3152 | 8424 | 11577 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 5,55 | 6,68 | 7,82 | 0,99 | 0,96 | 15,69 | 16,86 |
| | 4,75 | 2,13 | 4421 | 2995 | 7416 | 3079 | 8505 | 11584 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 6,04 | 7,26 | 8,27 | 0,99 | 0,96 | 16,51 | 17,69 |
| | 5,00 | 2,25 | 4489 | 2958 | 7446 | 3011 | 8542 | 11554 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 6,46 | 7,75 | 8,64 | 0,99 | 0,96 | 17,20 | 18,39 |
| | 5,30 | 2,40 | 4547 | 2902 | 7449 | 2953 | 8598 | 11551 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 6,96 | 8,32 | 9,09 | 0,99 | 0,96 | 18,02 | 19,22 |
| | 5,85 | 2,68 | 4639 | 2816 | 7454 | 2861 | 8684 | 11546 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 7,87 | 9,38 | 9,92 | 0,99 | 0,96 | 19,54 | 20,75 |
| | 6,25 | 2,88 | 4731 | 2820 | 7550 | 2769 | 8680 | 11450 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 8,55 | 10,16 | 10,52 | 0,99 | 0,96 | 20,64 | 21,86 |
| | 6,60 | 2,85 | 4804 | 2805 | 7610 | 2696 | 8695 | 11390 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 9,15 | 10,86 | 10,84 | 0,99 | 0,96 | 21,60 | 22,83 |
| | 6,90 | 3,00 | 4845 | 2788 | 7633 | 2655 | 8712 | 11367 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 9,65 | 11,44 | 11,29 | 0,99 | 0,96 | 22,43 | 23,66 |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,39 HV¹³⁾: 0,98 HV¹⁴⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,83 TB¹⁵⁾: 2,47

- 1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
- 2) Vogntogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
- 3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
- 4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 3 liter brændstof, 0 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
- 5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhæng et ind efter den beregnede karosserilængde.
- 6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
- 7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

- 8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
- 9) Ulæsset højde midt på drivakslen.
- 10) Læsset højde midt på drivakslen.
- 11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
- 12) TW = vendediameter mellem mure.
- 13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
- 14) Læsset højde midt på frontaksel(er).
- 15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.