

# Specification sheet

## XB 230

FT 4X2 Trækker, 13t



### ENGINES

- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

- 13000 kg
- Max. front 4500 kg
- Max. rear 9400 kg

### GCM<sup>2)</sup>

- 21000 kg

003G4802AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Danmark A/S, [www.daftrucks.dk](http://www.daftrucks.dk)

## FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofanger, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl.

### Optional

<b>02576</b> Udvidet Day Cab	<b>07343</b> Kantstensrude i dør i medchaufførside
<b>02106</b> sovekabine	<b>09282</b> Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m
<b>09983</b> Tågelygter	<b>09283</b> Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m
<b>09984</b> Tågelygter og kurvelygter	

## SPOILERUDSTYR

### Optional

<b>09286</b> Forberedt til tagspoiler	<b>07092</b> Lav justerbar tagspoiler (sæt)
<b>06776</b> Justerbar tagspoiler	<b>09287</b> Forberedt til sidespoilere
<b>07109</b> Høj justerbar tagspoiler (sæt)	<b>07112</b> Lange sidespoilere (sæt)

## FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey.; Chassis i grå..

### Optional

<b>06485</b> Lygtepanel og kofanger: kabinefarve	<b>00617</b> Nederste trin, trin og stænklapper i kabinefarve
<b>00733</b> Ned. trin i kabinefarve, trin og stænklapper i SG	<b>16153</b> Førerhus- og chassisfarver

## FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel; Aircondition.

### Optional

<b>01847</b> Højrestyret	<b>03703</b> Supplerende kabinevarmer Air Top 2000
<b>09271</b> Rat i læder, sort	<b>04246</b> Roof hatch, manual control
<b>03516</b> Pneumatisk ratjustering	<b>04258</b> Roof hatch, electric control
<b>04346</b> Underkøje, standardniveau	

## KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Chaufførtræningssystem.

### Optional

<b>16155</b> Audioudstyr, mærker og typer
---

## SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); lgangsætningsassistent.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	<b>01723</b> Ingen bakalarm
<b>07414</b> Bakalarmsystem med selvjusterende lydstyrke	<b>16156</b> EC-ADR pakker

## OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type F60. Parabolisk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 4,50 ton.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR10.15 med elektronisk styret 4-bælgs luftaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 9,80 ton..

## HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 265/70R19.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 265/70R19.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

### Optional

<b>06764</b> Sorte hjulbeskyttelsesringe	<b>16152</b> Dækmærker og -typer
--	----------------------------------

## DRIVLINIE

Motor PX-7, 6-cylindret dieselmotor, 6,7 liter. Effekt 167 kW (227 hk) ved 1900 o/min. Maks. moment 890 Nm ved 1000-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Manuel gearkasse, 6 gear; Gearudveksling 6,75-0,78; Udveksling, bagaksel 4,63.

### Optional

<b>04393</b> Manuel gearkasse, 9 gear	<b>03702</b> Udveksling, bagaksel 3,70
<b>07667</b> Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin	<b>02800</b> Udveksling, bagaksel 4,10
<b>02313</b> Gearkasse med direkte kobling	<b>02810</b> Udveksling, bagaksel 4,11
<b>01878</b> Udveksling, bagaksel 3,31	<b>02808</b> Udveksling, bagaksel 4,56
<b>03672</b> Udveksling, bagaksel 3,36	<b>02843</b> Mekanisk differentialespærre

## BREMSESYSTEM

Motorbremse.

### Optional

<b>09525</b> Park.bremsekontrol med testpos. og adv.lyd
---

## CHASSIS

Akselafstand 3,50 m / overhæng bagtil 0,83 m; Længdedrager højde, 270 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulsholder; Plastbrændstoftank 170 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Dørkplade med trin, ekstra lang; Stænkafdæmpning.

### Optional

<b>03323</b> Baglygter med LED-pærer
--------------------------------------

## TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Pneumatisk anhængertilslutning, C-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

### Optional

<b>00271</b> Trækkrog, D = 43 kN	<b>06584</b> Pneumatisk anhængertilslutning, 'palm'-type
----------------------------------	--

## KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik foran på førerhus.

## KRAFTUDTAG (PTO)

### Optional

<b>06282</b> Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev	<b>16148</b> Kraftudtagstyper og -positioner
--	--

## 24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

### Optional

**01897** Generator, 100 A                    **08797** Batterier, 2x175Ah

## TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 13.000 kg;  
Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 21.000 kg.

### Optional

**00738** Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 24.000 kg                    **00620** Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 28.000 kg  
**02658** Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 26.000 kg

## DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Højt luftindtag bag førerhus.

### Optional

**02270** Koldt klima                    **04767** Fugtudskiller, opvarmet

## SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 200.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

## KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.


### Optional

**06491** Værktøjskasse,  
Østeuropa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XB 230

FT 4X2 Trækker, 13t

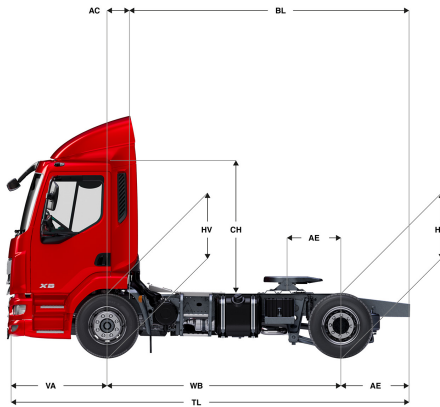

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
DAY CAB	3,13	0,83	3117	1511	4629	1383	7889	8371	0,28	3,68	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,04	12,24
	3,50	0,83	3147	1522	4669	1353	7878	8331	0,28	4,05	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,94	13,17
SLEEPER CAB	3,13	0,83	3257	1498	4756	1243	7902	8244	0,68	3,28	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,04	12,24
	3,50	0,83	3285	1511	4796	1215	7889	8204	0,68	3,65	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,94	13,17

OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV<sup>11)</sup>: 0,96 HV<sup>12)</sup>: 0,83 RB: 0,79 SB: 1,75 TB<sup>13)</sup>: 2,35

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.  
 2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.  
 3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.  
 4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 153 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.  
 5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB.  
 6) Beregn kundespecifik KA med TOPEC.

7) Ulæsset højde midt på drivakslen.  
 8) Læsset højde midt på drivakslen.  
 9) TK = vendediameter mellem fortovskanter.  
 10) TW = vendediameter mellem mure.  
 11) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).  
 12) Læsset højde midt på frontaksel(er).  
 13) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.