


Specification sheet

XF 450

FAS 6X2 Forvogn, Low Deck, dobbeltmonteret bogieaksel

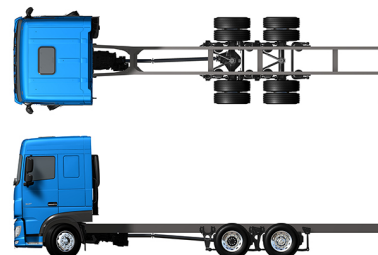

ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hk)

GVM¹⁾

25700 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 18200 kg

GCM²⁾

50000 kg

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Space Cab med kofanger i galvaniseret stål, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2490 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-kørelygter til brug om dagen; Bakspejl; Centralt låsesystem, 2 nøgler, 2 RC enheder.

Optional

03710	Comfort Cab	09982	Ingen ekstra lygter i kofangeren
01760	Super Space Cab	09984	Tågelygter og kurvelygter
01226	Luftaffjedret førerhusophæng	06593	Skylights
01174	Udvendig solskærm, gennemsigtig grøn	06628	1 rotorblink i passagerside
00847	Tryklufthorn, enkelt sæt	06627	1 rotorblink i førerside
09006	Tryklufthorn, dobbelt sæt	06629	2 rotorblink
08020	LED-forlygter		

SPOILERUDSTYR

Optional

06776	Justerbar tagspoiler	06160	Fast tagspoiler til Super Space Cab
08822	Justerbar tagspoiler til Space Cab	04906	Sidespoilere

FARVER

Farve på førerhus, H3279 Brilliant White; Lygtepanel og kofanger: Brilliant White; Chassis i grå..

Optional

07801	Indstigningstrin og stænklapper i førerhusfarve	07901	Luftindtagsgitter i førerhusfarve
-------	---	-------	-----------------------------------

FØRERHUS INDVENDIGT

Kabineinteriør i Dark Sand; Kabineinteriør i Delta Black; Førersæde: Comfort Air; Passagersæde: standard; Underkøje uden skuffe; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand); Pollenfilter.

Optional

09271	Rat i læder, sort	07743	Passagersæde: Luxury Air
07240	Rat, læder, Exclusive	07746	Passagersæde: Super Air
07152	Farve på førerhusindtræk, Exclusive	07748	Passagersæde: Xtra Leather Air
07592	Design i førerhus, Argenta	00967	Sikkerhedsseler røde
07591	Design i førerhus, Rustica	06539	Køleskab
07733	Førersæde: Luxury Air	09603	Nederste køje med skuffe 65 liter
07736	Førersæde: Super Air	06784	Underkøjemadrass, ekstra komfort
07737	Førersæde: Xtra Leather Air	06676	Lysstofrør i førerhus
07741	Passagersæde: Comfort Air	06970	Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

Digital fartskriver, Stoneridge 1C; Hast.begrænserindst. 85 km/t; Eco fra 90 km/t; Antenner: radio, 2x mobil, GNSS; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

09681	Forberedt til Maut	06991	Intelligent fartpilot
07117	Radio/USB-afspiller, 2 højttalere	06992	Lite-version af intelligent fartpilot
07261	Telefon i lastbil		

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	09827	Sidekamarasystem
07011	DAF Night Lock	01725	Bakalarm
09828	Frontkamarasystem		

OPHÆNG OG AKSLER

Forakselbelastning 8,00 t; Bag: 11,50 + 7,50 ton, luftaffjedring, SR1344.

Optional

04588	Bagaksel SR1347	08191	Akseltryksføler
-------	-----------------	-------	-----------------

HJUL OG DÆK

Foraksel/forakslar: 315/60R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagakslar: 295/60R22.5; Skivehjul i stål, sølvgrå; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

16152	Dækmærker og -typer
-------	---------------------

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 330 kW (449 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 2300 Nm ved 900 -1125 o/min.; Udstødningsmission Euro 6; Motorstandsning ved tomgang, 5 minutter; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins; Gearudveksling 16,69-1,00; Udveksling, bagaksel 2,05.

Optional

04523	Manuel gearkasse, 16 gear	02314	Gearkasse med overdrive
07103	Automatisk gearkasse, TraXon, 16-trins		

BREMSESYSYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Luftkompressor med dobbeltcylinder, lufttørrer og økonomitilstand..

Optional

09921	MX Engine Brake	02715	ZF intarder
-------	-----------------	-------	-------------

CHASSIS

Akselafstand 4,60 m / overhæng bagtil 2,55 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; Vandret udstødningsrør, lavt; Aluminiumsbrændstoftank 450 l, højde 505 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

07071	Reservehjulsoophæng i højre side	03323	Baglygter med LED-pærer
-------	----------------------------------	-------	-------------------------

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

D-værdi, tværvange D=13,7; Pneumatisk anhängertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

07033	Trailerkobling, Ringfeder D=13,7	08027	Trailerkobling, Rockinger D=20,0
07034	Trailerkobling, Ringfeder D=20,0	04659	Anhängerkabel EBS
08026	Trailerkobling, Rockinger D=13,0		

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik foran på førerhus.

Optional

06692 Applikationsstik på
chassis

02597 Applikationsstik til
betjening af bagendelift

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -
positioner

EL-SYSTEM

Generator 80 A, batterier 2x 230 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A

07671 Batterier 2 x 210AH AGM
type C

08775 Generator, 150 A

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3.

Optional

03673 Drivlinjerelateret maks.
GCM 44.000 kg, klasse 2

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

03647 Højt luftindtag

03648 Højt cyklonluftindtag

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet (ekskl. reelle
sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 500.000 km samt
havari i 1 år.; ITS-service.

Optional


08311 Udvidet serviceinterval



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAS 6X2 Forvogn, Low Deck, dobbeltmonteret bogieaksel

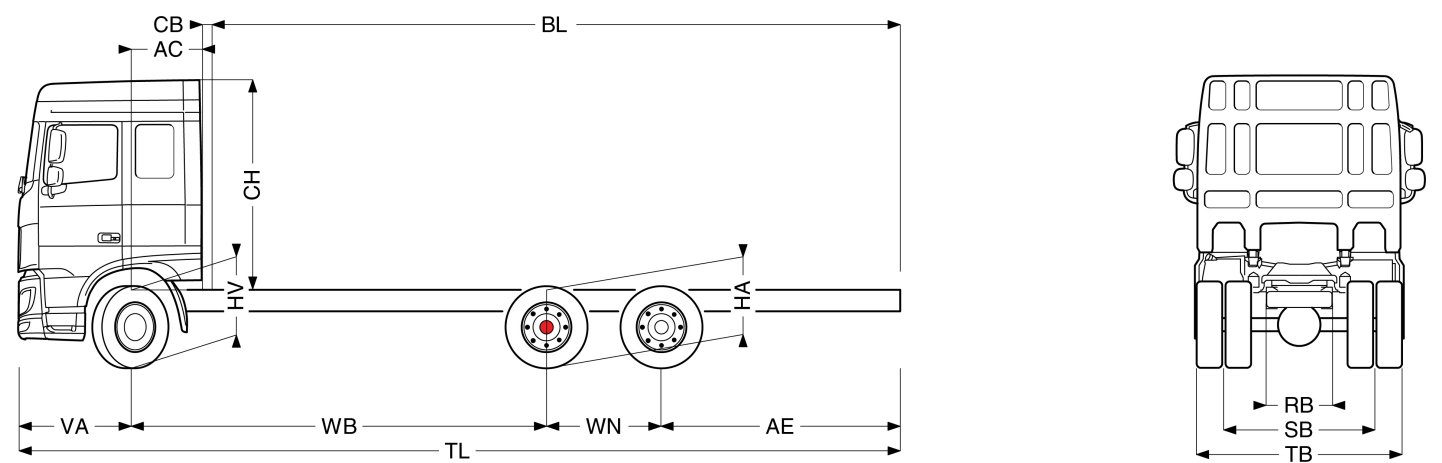

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,55	5430	3670	9099	2070	14530	16601	0,88	0,10	2,56	7,00	7,00	9,92	0,87	0,90	16,90	18,32
	4,80	2,70	5426	3706	9132	2074	14494	16568	0,88	0,10	2,56	7,34	7,34	10,27	0,87	0,90	17,43	18,85
	5,05	2,90	5418	3750	9168	2082	14450	16532	0,88	0,10	2,56	7,78	7,78	10,72	0,87	0,90	18,08	19,51
	5,30	2,90	5428	3764	9192	2072	14436	16508	0,88	0,10	2,56	8,21	8,21	10,97	0,87	0,90	18,73	20,17
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,55	5505	3670	9175	1995	14530	16525	0,88	0,10	2,94	7,05	7,05	9,92	0,87	0,90	16,90	18,32
	4,80	2,70	5501	3707	9208	1999	14493	16492	0,88	0,10	2,94	7,39	7,39	10,27	0,87	0,90	17,43	18,85
	5,05	2,90	5493	3750	9244	2007	14450	16456	0,88	0,10	2,94	7,83	7,83	10,72	0,87	0,90	18,08	19,51
	5,30	2,90	5503	3765	9268	1997	14435	16432	0,88	0,10	2,94	8,27	8,27	10,97	0,87	0,90	18,73	20,17

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,89	HV ¹³⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,46
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 405 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhæng ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Ulæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).

9) Læsset højde midt på drivakslen.

10) TK = vendediameter mellem fortofskanter.

11) TW = vendediameter mellem mure.

12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.