


Specification sheet

XF 450

FAN 6X2 Forvogn

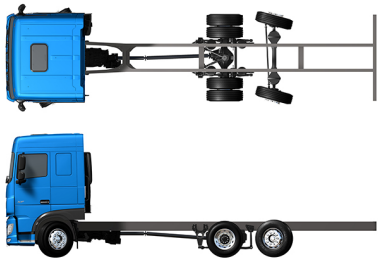

ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26999 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

003F0729NAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Space Cab med kofanger i galvaniseret stål, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2490 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-kørelygter til brug om dagen; Bakspejl; Centralt låsesystem, 2 nøgler, 2 RC enheder.

Optional

03710	Comfort Cab	09982	Ingen ekstra lygter i kofangeren
01760	Super Space Cab	09984	Tågelygter og kurvelygter
01226	Luftaffjedret førerhusophæng	06593	Skylights
01174	Udvendig solskærm, gennemsigtig grøn	06628	1 rotorblink i passagerside
00847	Tryklufthorn, enkelt sæt	06627	1 rotorblink i førerside
09006	Tryklufthorn, dobbelt sæt	06629	2 rotorblink
08020	LED-forlygter		

SPOILERUDSTYR

Optional

06776	Justerbar tagspoiler	06160	Fast tagspoiler til Super Space Cab
08822	Justerbar tagspoiler til Space Cab	04906	Sidespoilere

FARVER

Farve på førerhus, H3279 Brilliant White; Lygtepanel og kofanger: Brilliant White; Chassis i grå..

Optional

07801	Indstigningstrin og stænkapper i førerhusfarve	07901	Luftindtagsgitter i førerhusfarve
-------	--	-------	-----------------------------------

FØRERHUS INDVENDIGT

Kabineinteriør i Dark Sand; Kabineinteriør i Delta Black; Førersæde: Comfort Air; Passagersæde: standard; Underkøje uden skuffe; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand); Pollenfilter.

Optional

09271	Rat i læder, sort	07743	Passagersæde: Luxury Air
07240	Rat, læder, Exclusive	07746	Passagersæde: Super Air
07152	Farve på førerhusindtræk, Exclusive	07748	Passagersæde: Xtra Leather Air
07592	Design i førerhus, Argenta	00967	Sikkerhedsseler røde
07591	Design i førerhus, Rustica	06539	Køleskab
07733	Førersæde: Luxury Air	09603	Nederste køje med skuffe 65 liter
07736	Førersæde: Super Air	06784	Underkøjemadrass, ekstra komfort
07737	Førersæde: Xtra Leather Air	06676	Lysstofrør i førerhus
07741	Passagersæde: Comfort Air	06970	Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

Digital fartskriver, Stoneridge 1C; Hast.begrænserindst. 85 km/t; Eco fra 90 km/t; Antenner: radio, 2x mobil, GNSS; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

09681	Forberedt til Maut	06991	Intelligent fartpilot
07117	Radio/USB-afspiller, 2 højttalere	06992	Lite-version af intelligent fartpilot
07261	Telefon i lastbil		

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	09827	Sidekamarasystem
07011	DAF Night Lock	01725	Bakalarm
09828	Frontkamarasystem		

OPHÆNG OG AKSLER

Forakselbelastning 8,00 t; Bag: 11,50 + 7,50 ton, luftaffjedring, SR1344.

Optional

06257	Forakselbelastning 9,00 t	04588	Bagaksel SR1347
04647	Luftaffjedring for	01946	Bagakselbelastning 12,00 + 7,40 t
04057	Bagaksel HR1356	08191	Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/forakslar: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagakslar: 315/70R22.5; Skivehjul i stål, sølvgrå; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

16152	Dækmærker og -typer
-------	---------------------

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 330 kW (449 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 2300 Nm ved 900 -1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Motorstandsning ved tomgang, 5 minutter; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins; Gearudveksling 16,69-1,00; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,38.

Optional

04523	Manuel gearkasse, 16 gear	02314	Gearkasse med overdrive
07103	Automatisk gearkasse, TraXon, 16-trins		

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkreds løb med elektronisk styring (EBS). Luftkompressor med dobbeltcylinder, lufttørrer og økonomistand..

Optional

09921	MX Engine Brake	04901	Fjederbremsecylindere på første foraksel
02715	ZF intarder		

CHASSIS

Akselafstand 5,05 m / overhæng bagtil 2,90 m; Længdedrager, højde 310 mm; Standard komponentplacering; Vandret udstødningsrør, lavt; Aluminiumsbrændstoftank 430 l, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

02393	Længdedrager, højde 260 mm	03624	1 stopklods
08641	Lufttanke, aluminium	06306	2 stopklodser
07071	Reservehjulsophæng i højre side	03323	Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

D-værdi, tværvange D=20; Pneumatisk anhängertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

07033	Trailerkobling, Ringfeder D=13,7	08027	Trailerkobling, Rockinger D=20,0
07034	Trailerkobling, Ringfeder D=20,0	04659	Anhænger kabel EBS
08026	Trailerkobling, Rockinger D=13,0		

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik foran på førerhus.

Optional

09050	Applikationsstik til fjernbetjening af opbygning	09201	Chassis forberedt til BDF
06692	Applikationsstik på chassis	09208	Chassis forberedt til BDF-multisystem
02597	Applikationsstik til betjening af bagendelift		

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148	Kraftudtagstyper og -positioner
-------	---------------------------------

EL-SYSTEM

Generator 120 A, batterier 2x 230 Ah..

Optional

08775	Generator, 150 A	07671	Batterier 2 x 210AH AGM type C
-------	------------------	-------	--------------------------------

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3.

Optional

03673	Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2	00818	Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
00939	Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2		

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

08400	StÅ,jsvag tilstand	03648	Højt cyklonluftindtag
03647	Højt luftindtag		

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional


08311	Udvidet serviceinterval
-------	-------------------------



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAN 6X2 Forvogn

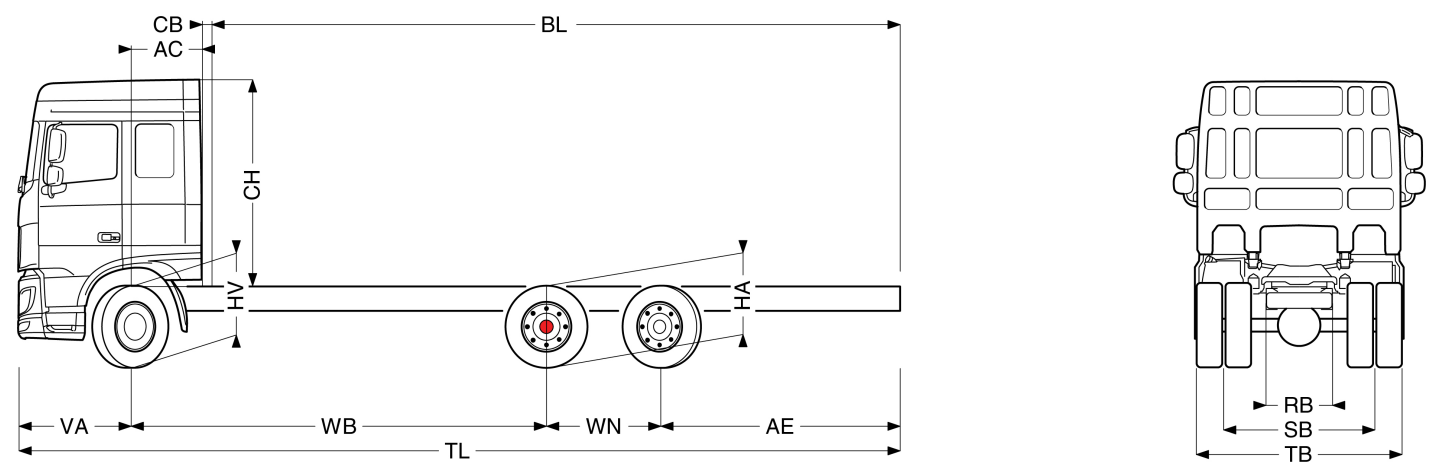

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,20	5040	3426	8466	2960	15573	18533	0,88	0,10	2,56	6,03	6,03	9,17	0,97	0,94	14,53	15,91
	4,40	2,35	5048	3475	8524	2952	15524	18475	0,88	0,10	2,56	6,37	6,37	9,52	0,97	0,94	15,05	16,44
	4,60	2,55	5090	3577	8667	3910	15421	19332	0,88	0,10	2,51	6,26	6,26	9,92	1,02	0,99	15,54	16,93
	4,80	2,70	5086	3609	8696	3914	15390	19303	0,88	0,10	2,51	6,58	6,58	10,27	1,02	0,99	16,06	17,46
	5,05	2,90	4956	3622	8579	3044	15377	18420	0,88	0,10	2,51	7,41	7,41	10,72	1,02	0,99	16,74	18,16
	5,30	3,15	4964	3702	8666	3036	15297	18333	0,88	0,10	2,56	7,81	7,81	11,22	0,97	0,94	17,40	18,82
	5,60	3,15	5022	3830	8852	2978	15168	18147	0,88	0,10	2,51	8,33	8,33	11,52	1,02	0,99	18,18	19,61
6,10	3,12	5051	3852	8903	2949	15146	18096	0,88	0,10	2,51	9,19	9,19	11,99	1,02	0,99	19,49	20,93	
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,20	5105	3423	8527	2895	15576	18471	0,88	0,10	2,94	6,06	6,06	9,17	0,97	0,94	14,53	15,91
	4,40	2,35	5113	3472	8585	2887	15527	18413	0,88	0,10	2,94	6,40	6,40	9,52	0,97	0,94	15,05	16,44
	4,60	2,55	5154	3575	8729	3846	15424	19270	0,88	0,10	2,89	6,29	6,29	9,92	1,02	0,99	15,54	16,93
	4,80	2,70	5151	3606	8757	3849	15392	19242	0,88	0,10	2,89	6,61	6,61	10,27	1,02	0,99	16,06	17,46
	5,05	2,90	5021	3620	8640	2979	15379	18358	0,88	0,10	2,89	7,44	7,44	10,72	1,02	0,99	16,74	18,16
	5,30	3,15	5028	3700	8728	2972	15299	18271	0,88	0,10	2,94	7,85	7,85	11,22	0,97	0,94	17,40	18,82
	5,60	3,15	5086	3828	8914	2914	15171	18085	0,88	0,10	2,89	8,37	8,37	11,52	1,02	0,99	18,18	19,61
6,10	3,12	5114	3850	8965	2886	15149	18034	0,88	0,10	2,89	9,23	9,23	11,99	1,02	0,99	19,49	20,93	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,02	HV ¹³⁾ : 0,99	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 387 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængnet ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Ulæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).

9) Læsset højde midt på drivakslen.

10) TK = vendediameter mellem forovskanter.

11) TW = vendediameter mellem mure.

12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.