


Specification sheet

# LF 180

FA 4X2 Forvogn, 12t



| ENGINES                       |
|-------------------------------|
| LF 180 PX-5 (135 kW / 184 hk) |
| LF 210 PX-5 (157 kW / 213 hk) |
| LF 230 PX-7 (172 kW / 234 hk) |
| LF 260 PX-7 (194 kW / 264 hk) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 11680 kg           | 12000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 4480 kg |                   |
| Max. rear 7200 kg  |                   |

003F3602BBAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks Danmark A/S, [www.daftrucks.dk](http://www.daftrucks.dk)

## FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofanger, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; Grønt farvet glas; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl.

### Optional

|       |                                         |       |                                       |
|-------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 02576 | Udvidet Day Cab                         | 07343 | Kantstensrude i dør i medchaufførside |
| 02106 | sovekabine                              | 00915 | Uden siderude / bagrude enkelt glas   |
| 01173 | Mekanisk førerhusophængning             | 09101 | Grønt farvet glas, opvarmet           |
| 01605 | Forstærket, mekanisk førerhusophængning | 03605 | Spejlbeslag, opbygning 2,10-2,29 m    |
| 09983 | Tågelygter                              | 09282 | Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m    |
| 09984 | Tågelygter og kurvelygter               | 09283 | Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m    |

## SPOILERUDSTYR

### Optional

|       |                            |       |                          |
|-------|----------------------------|-------|--------------------------|
| 09287 | Forberedt til sidespoilere | 07112 | Lange sidespoilere (sæt) |
| 04906 | Sidespoilere               | 07093 | Korte sidespoilere (sæt) |

## FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Chassis i grå..

### Optional

|       |                                     |       |                            |
|-------|-------------------------------------|-------|----------------------------|
| 06485 | Lygtepanel og kofanger: kabinefarve | 16153 | Førerhus- og chassisfarver |
|-------|-------------------------------------|-------|----------------------------|

## FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestryret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

### Optional

|       |                         |       |                                       |
|-------|-------------------------|-------|---------------------------------------|
| 01847 | Højrestyret             | 04346 | Underkøje, standardniveau             |
| 09271 | Rat i læder, sort       | 02214 | Ingen aircondition                    |
| 03516 | Pneumatisk ratjustering | 03703 | Supplerende kabinevarmer Air Top 2000 |
| 00967 | Sikkerhedsseler røde    | 04246 | Roof hatch, manual control            |
| 16158 | Sædetyper               | 04258 | Roof hatch, electric control          |

## KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge 1C; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

### Optional

|       |                              |       |                   |
|-------|------------------------------|-------|-------------------|
| 16155 | Audioudstyr, mærker og typer | 07261 | Telefon i lastbil |
|-------|------------------------------|-------|-------------------|

## SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

### Optional

|       |                                             |       |                                                |
|-------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 08631 | Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere     | 06634 | Startspærre 5 minutter og alarm (SCM BV03-B2)  |
| 07414 | Bakalarmsystem med selvjusterende lydstyrke | 06635 | Startspærre 15 minutter og alarm (SCM BV03-B3) |
| 01723 | Ingen bakalarm                              | 16156 | EC-ADR pakker                                  |
| 06633 | Startspærre 5 minutter (SCM BV03-B1)        |       |                                                |

## OPHÆNG OG AKSLER

For: 4,50 t, parabel, F48; Bag: 8,50 t, parabolisk, SR8.22.

### Optional

|       |                    |       |                                |
|-------|--------------------|-------|--------------------------------|
| 01372 | Luftaffjedring bag | 00369 | Asymmetriske parabelfjedre bag |
|-------|--------------------|-------|--------------------------------|

## HJUL OG DÆK

Foraksel/forakslar: 245/70R17.5; Drevet bagaksel/drevne bagakslar: 245/70R17.5; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

### Optional

|       |                             |       |                     |
|-------|-----------------------------|-------|---------------------|
| 06764 | Sorte hjulbeskyttelsesringe | 16152 | Dækmærker og -typer |
|-------|-----------------------------|-------|---------------------|

## DRIVLINIE

; Udstødningsemission Euro 6; Motorstandsning ved tomgang, 5 minutter; Manuel gearkasse, 6 gear; Gearudveksling 6,58-0,78; Udveksling, bagaksel 3,31.

### Optional

|       |                             |       |                              |
|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|
| 08834 | AS Tronic-gearkasse, 6 gear | 09888 | Automatisk gearkasse, 5 gear |
|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|

## BREMSESYSTEM

Motorbremse.

## CHASSIS

Akselafstand 4,30 m / overhæng bagtil 2,32 m; Længdedrager, højde 210 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Plastbrændstoftank 110 l; AdBlue®-tank, 25 l, på højre side af chassiset; Stænkafdæmpning.

### Optional

|       |                                      |       |                         |
|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------|
| 02011 | Reservehjulsoophæng, overhæng bagtil | 03323 | Baglygter med LED-pærer |
| 07071 | Reservehjulsoophæng i højre side     |       |                         |

## TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

### Optional

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 04661 | D-værdi, tværvange D=8,5 |
|-------|--------------------------|

## KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Uden konstruktørmodul (BBM); Applikationsstik på chassis; Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

### Optional

|       |                                               |       |                                           |
|-------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 09952 | Konstruktørmodul (BBM), fuld                  | 01503 | Sideindikatorlamper                       |
| 02597 | Applikationsstik til betjening af bagendelift | 07487 | Opbygning BAM 1, løse konsoller medfølger |
| 02950 | Programstik til hydraulisk platform           | 07488 | Opbygning BAM 3, løse konsoller medfølger |
| 09240 | Applikationsstik til renovationsbil           |       |                                           |

## KRAFTUDTAG (PTO)

### Optional

|       |                                                    |       |                                 |
|-------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 06624 | Indirekte frontmonteret motorkraftudtag            | 16148 | Kraftudtagstyper og -positioner |
| 06785 | Motorkraftudtag for forberedt t. generator 22,5 kW |       |                                 |

## EL-SYSTEM

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

Optional

01897 Generator, 100 A      08797 Batterier, 2x175Ah

## TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 12.000 kg;

Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

Optional

|       |                                                 |       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 00054 | Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 18.000 kg | 08629 | Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 22.000 kg |
| 00728 | Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 20.000 kg | 03700 | Drivlinjerelateret teknisk GCM = GVM + 3500 kg  |

## DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Lavt luftindtag.

Optional

|       |                              |       |                           |
|-------|------------------------------|-------|---------------------------|
| 02270 | Koldt klima                  | 09960 | Luftindtag på førerhustag |
| 04767 | Fugtudskiller, opvarmet      | 04987 | Kølernet                  |
| 04482 | Højt luftindtag bag førerhus |       |                           |

## KØRETØJSLEVERING


Standardværktøjskasse.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# LF 180

FA 4X2 Forvogn, 12t

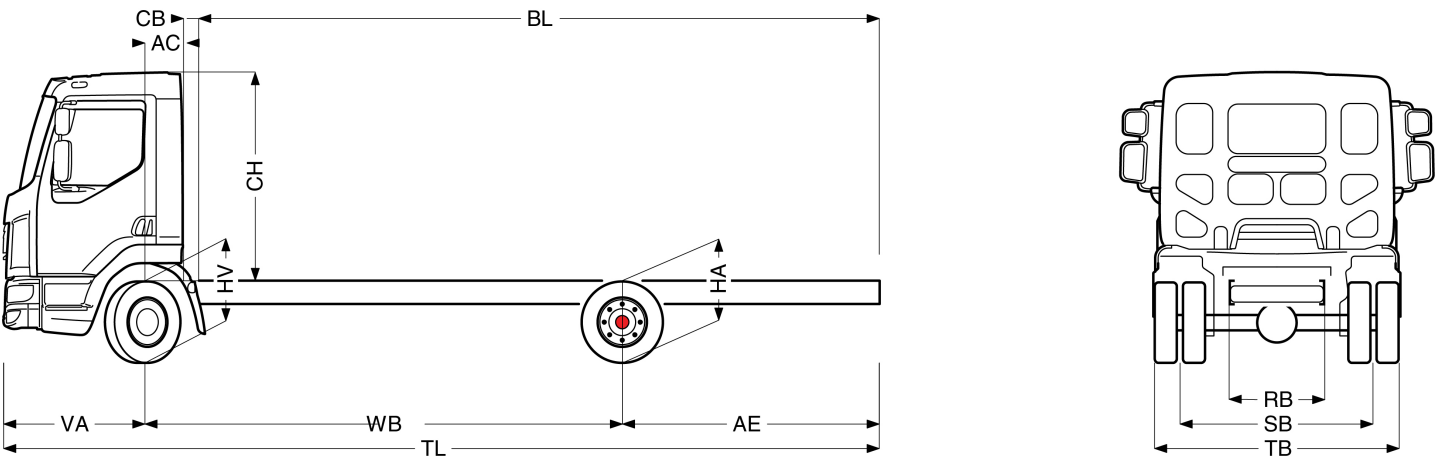

|             | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB     | 3,05           | 1,80             | 2584                         | 1080 | 3664  | 1896                    | 6120 | 8016  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 3,76             | 3,76 | 6,13  | 0,93             | 0,77              | 10,56             | 11,87             |
|             | 3,15           | 1,62             | 2621                         | 1103 | 3723  | 1859                    | 6097 | 7957  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 3,93             | 3,93 | 6,05  | 0,93             | 0,77              | 10,80             | 12,11             |
|             | 3,55           | 1,87             | 2607                         | 1097 | 3704  | 1873                    | 6103 | 7976  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 4,54             | 4,54 | 6,70  | 0,93             | 0,77              | 11,77             | 13,11             |
|             | 3,90           | 2,12             | 2611                         | 1114 | 3725  | 1869                    | 6086 | 7955  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 5,07             | 5,07 | 7,30  | 0,93             | 0,77              | 12,62             | 13,98             |
|             | 4,30           | 2,32             | 2618                         | 1129 | 3747  | 1862                    | 6071 | 7933  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 5,68             | 5,68 | 7,90  | 0,93             | 0,78              | 13,60             | 14,97             |
|             | 4,65           | 2,65             | 2624                         | 1157 | 3781  | 1856                    | 6043 | 7899  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 6,21             | 6,21 | 8,58  | 0,93             | 0,77              | 14,45             | 15,85             |
|             | 5,00           | 2,72             | 2641                         | 1171 | 3812  | 1839                    | 6029 | 7868  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 6,77             | 6,77 | 9,00  | 0,92             | 0,78              | 15,31             | 16,72             |
|             | 5,40           | 2,32             | 2664                         | 1152 | 3815  | 1816                    | 6048 | 7865  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 7,41             | 7,41 | 9,00  | 0,93             | 0,78              | 16,30             | 17,71             |
|             | 5,70           | 2,30             | 2682                         | 1166 | 3848  | 1798                    | 6034 | 7832  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 7,89             | 7,89 | 9,28  | 0,93             | 0,79              | 17,04             | 18,46             |
|             | 6,10           | 2,55             | 2689                         | 1186 | 3875  | 1791                    | 6014 | 7805  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 8,50             | 8,50 | 9,93  | 0,92             | 0,78              | 18,03             | 19,46             |
| SLEEPER CAB | 6,40           | 2,70             | 2694                         | 1197 | 3891  | 1786                    | 6003 | 7789  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 8,97             | 8,97 | 10,38 | 0,92             | 0,78              | 18,77             | 20,21             |
|             | 6,70           | 2,90             | 2705                         | 1223 | 3928  | 1775                    | 5977 | 7752  | 0,33                | 0,12             | 1,84             | 9,43             | 9,43 | 10,88 | 0,92             | 0,78              | 19,51             | 20,96             |
|             | 3,55           | 1,87             | 2713                         | 1115 | 3827  | 1767                    | 6085 | 7853  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 3,90             | 3,90 | 6,70  | 0,93             | 0,77              | 11,77             | 13,11             |
|             | 3,90           | 2,12             | 2718                         | 1130 | 3848  | 1762                    | 6070 | 7832  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 4,45             | 4,45 | 7,30  | 0,93             | 0,77              | 12,62             | 13,98             |
|             | 4,30           | 2,32             | 2727                         | 1143 | 3870  | 1753                    | 6057 | 7810  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 5,07             | 5,07 | 7,90  | 0,93             | 0,77              | 13,60             | 14,97             |
|             | 4,65           | 2,65             | 2734                         | 1170 | 3904  | 1746                    | 6030 | 7776  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 5,61             | 5,61 | 8,58  | 0,92             | 0,77              | 14,45             | 15,85             |
|             | 5,00           | 2,72             | 2752                         | 1183 | 3935  | 1728                    | 6017 | 7745  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 6,18             | 6,18 | 9,00  | 0,92             | 0,77              | 15,31             | 16,72             |
|             | 5,40           | 2,32             | 2775                         | 1164 | 3939  | 1705                    | 6036 | 7741  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 6,83             | 6,83 | 9,00  | 0,93             | 0,78              | 16,30             | 17,71             |
|             | 5,70           | 2,30             | 2794                         | 1177 | 3971  | 1686                    | 6023 | 7709  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 7,31             | 7,31 | 9,28  | 0,92             | 0,78              | 17,04             | 18,46             |
|             | 6,10           | 2,55             | 2802                         | 1196 | 3998  | 1678                    | 6004 | 7682  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 7,94             | 7,94 | 9,93  | 0,92             | 0,78              | 18,03             | 19,46             |
| SLEEPER CAB | 6,40           | 2,70             | 2807                         | 1207 | 4014  | 1673                    | 5993 | 7666  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 8,41             | 8,41 | 10,38 | 0,92             | 0,78              | 18,77             | 20,21             |
|             | 6,70           | 2,90             | 2819                         | 1233 | 4051  | 1661                    | 5967 | 7629  | 0,73                | 0,07             | 1,87             | 8,88             | 8,88 | 10,88 | 0,92             | 0,78              | 19,51             | 20,96             |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,28 | HV <sup>13)</sup> : 0,82 | HV <sup>14)</sup> : 0,74 | RB: 0,86 | SB: 1,74 | TB <sup>15)</sup> : 2,27 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 99 liter brændstof, 23 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængnet ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ulåstet højde midt på drivakslen.

10) Låstet højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ulåstet højde midt på frontaksel(er).

14) Låstet højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.