


Specification sheet

LF 230

FA 4X2 Forvogn, 19t Construction



ENGINES
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 hk)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 hk)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 hk)
LF 320 PX-7 (239 kW / 325 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003F5603ABAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofter, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; Grønt farvet glas; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl.

Optional

01605	Forstærket, mekanisk førerhusophængning	09101	Grønt farvet glas, opvarmet
07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside	09283	Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m
00915	Uden siderude / bagrude enkelt glas		

SPOILERUDSTYR

Optional

09287	Forberedt til sidespoilere	04906	Sidespoilere
-------	----------------------------	-------	--------------

FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Chassis i grå..

Optional

16153	Førerhus- og chassisfarver
-------	----------------------------

FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

Optional

01847	Højrestyret	16158	Sædetyper
09271	Rat i læder, sort	02214	Ingen aircondition
03516	Pneumatisk ratjustering	04246	Roof hatch, manual control
00967	Sikkerhedsseler røde		

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge 1C; Fartpilot.

Optional

16155	Audioudstyr, mærker og typer	08023	Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3
07261	Telefon i lastbil		

SIKKERHED

Ingen advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	06634	Startspærre 5 minutter og alarm (SCM BV03-B2)
07414	Bakalarmsystem med selvjusterende lydstryke	06635	Startspærre 15 minutter og alarm (SCM BV03-B3)
01723	Ingen bakalarm	16156	EC-ADR pakker
06633	Startspærre 5 minutter (SCM BV03-B1)		

OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type 152N, 100 mm lodret forskydning. Parabolsk bladfederkonstruktion, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. last 7,5 t.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR1132 med asymmetrisk, parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere. Maks. belastning 11,5 ton..

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/80R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/80R22.5; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06764	Sorte hjulbeskyttelsesringe	16152	Dækmærker og -typer
06766	Forkromede hjulbeskyttelsesringe, DAF		

DRIVLINIE

Motor PX-7, 6-cylindret dieselmotor, 6,7 liter. Effekt 172 kW (234 hk) ved 2300 o/min. Maks. moment 900 Nm ved 1000-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Motorstandsning ved tomgang, 5 minutter; Manuel gearkasse, 6 gear; Gearudveksling 6,75-0,78; Udveksling, bagaksel 5,13.

Optional

04393	Manuel gearkasse, 9 gear	02313	Gearkasse med direkte kobling
04500	AS-Tronic-gearkasse, 12 gear		

BREMSESYSTEM

Motorbremse.

CHASSIS

Akselafstand 3,75 m / overhæng bagtil 1,12 m; Længdedrager højde, 270 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre; Plastbrændstoftank 200 l; AdBlue®-tank, 25 l, på højre side af chassiset; Ekskl. underkøringskofanger foran; Ingen stænkafdæmpning.

Optional

07071	Reservehjulsoophæng i højre side	03323	Baglygter med LED-pærer
-------	----------------------------------	-------	-------------------------

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Uden konstruktørmødel (BBM); Applikationsstik på chassis; Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

Optional

09952	Konstruktørmødel (BBM), fuld	09240	Applikationsstik til renovationsbil
02597	Applikationsstik til betjening af bagendelift	01503	Sideindikatorlamper
02950	Programstik til hydraulisk platform		

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148	Kraftudtagstyper og -positioner
-------	---------------------------------

EL-SYSTEM

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

Optional

01897	Generator, 100 A	08797	Batterier, 2x175Ah
-------	------------------	-------	--------------------

TOTALVÆGT OG VOGNTOG SVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 19.000 kg; Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

DRIFTSBETINGELSER

Fugtdukskiler, uopvarmet; Luftindtag på førerhustag.

Optional

02270 Koldt klima

04987 Kølernet

04767 Fugtudskiller, opvarmet

KØRETØJSLEVERING



Standardværktøjskasse.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 230

FA 4X2 Forvogn, 19t Construction

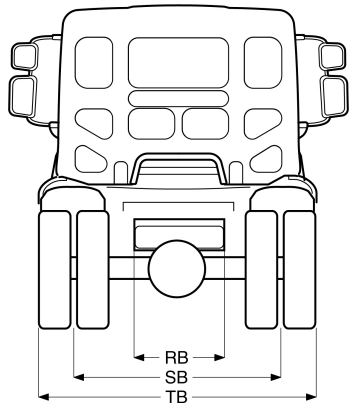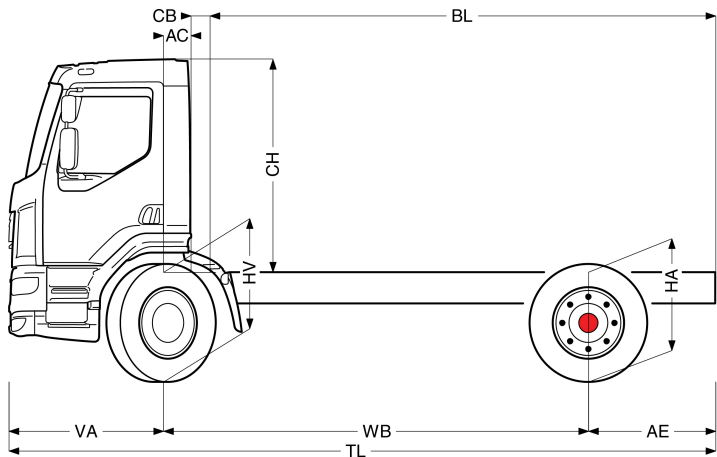

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,45	1,12	3402	1718	5120	4098	9782	13880	0,24	0,18	1,88	4,04	4,04	5,95	1,14	0,97	12,96	13,98
	3,75	1,12	3545	1834	5379	3955	9666	13621	0,24	0,18	1,88	4,50	4,50	6,25	1,13	0,98	13,78	14,81
	4,15	1,12	3446	1732	5178	4054	9768	13822	0,24	0,18	1,88	5,04	5,04	6,65	1,14	0,98	14,87	15,92
	4,45	1,12	3468	1745	5213	4032	9755	13787	0,24	0,18	1,88	5,47	5,47	6,95	1,14	0,98	15,69	16,75
	4,75	1,12	3491	1757	5248	4009	9743	13752	0,24	0,18	1,88	5,90	5,90	7,25	1,14	0,98	16,52	17,58

OTHER DIMENSIONS VA: 1,38 HV¹³⁾: 1,08 HV¹⁴⁾: 0,92 RB: 0,79 SB: 1,83 TB¹⁵⁾: 2,49

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 180 liter brændstof, 23 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængnet ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ulæsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem forovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

