

Specification sheet

XD 370

FAR 6X2 Forvogn, Low Deck, enkeltmonteret bogieaksel



XD

ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM¹⁾

- 24491 kg
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 16991 kg

GCM²⁾

- 40000 kg

003F0121DAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

OPTIONSPAKKER

Optional

- 17448** Sikkerhedspakke NGD **17595** Executive Pack XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

- 07018** Sleeper Cab **00949** LED Skylights; ekstra LED
06244 Sleeper Cab, højt -lygter på tag, forb.
02952 Udførelse af chassis **01925** To LED-arbejdslygter til
foran: aerod. bundplade førerhusets bagvæg
07586 Udførelse af chassis **01891** Rotorblink foran på
foran: robust førerhus, forberedt
01226 Luftaffjedret **06629** 2 rotorblink
førerhusophæng **03232** Forrude med solfilm
03358 Udvendig solskærm **03317** Bagrude: dobbeltlagsglas
03922 Tågeforlygter **07343** Kantstensrude i dør i
00936 Ekstra LED-lygter på medchaufførside
førerhustag, forberedt **01362** DAF digitalt udsynssystem
01836 LED-skylights

SPOILERUDSTYR

Optional

- 00008** Justerbar tagspoiler, kort, **00097** Justerbar tagspoiler til
til Sleeper High Cab Sleeper Cab
00124 Just. tagsp., ml.lang >4m **00020** Just. tagspoiler, lang, lav
(!) Sleeper High Cab til Sleeper High Cab
01538 Just. tagsp., lang, høj > **02662** Just. tagspoiler,
4m(!) Sleeper High mellemlang, til Sleeper
00082 Justerbar tagspoiler til High Cab
Day Cab

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

- 02354** Rat med solfarvede **02117** Ekstra passagersæde
detaljer **02837** Bord til instrumentbræt
02355 Rat, læder **03948** Enkeltskuffe
02353 Kabineinteriør: Argenta **03954** Køleskab
02350 Kabineinteriør: Natura **02838** Skummadras til underkøje
07733 Førersæde: Luxury Air **02854** Madras med ekstra
07736 Førersæde: Super Air komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather **01775** Madras med ekst. komf.
Air med topmadras til
09541 Armlæn på førersæde underkøje
01740 Armlæn på begge sider af **06970** Automatisk klimaanlæg i
chaufførsædet førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

DAF Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hast.begrænserindst. 85 km/t; Eco fra 90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

- 09681** Forberedt til Maut **01915** DAF Infotainment System:
06211 DAF Infotainment System Luxury Plus
med FM/DAB/DAB+-radio **06991** Intelligent fartpilot
03470 DAF Infotainment System: **06992** Lite-version af intelligent
Exclusive, forberedt fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styling af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

- 08631** Airbag (førerside) og 2 **00795** Sikkerhedsbestemmelser
seleopstrammere EC ADR

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 ton, luftaffjedring, 161N; Tryk, bagaksel 11,50 t; Bag: 19,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 7,5 t; Uden løfteanordning.

Optional

- 08191** Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 295/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,295/60R22.5GO FMAXS2 150/147 K Steering BCA; R2,295/60R22.5GO FMAXS2 150/147 K Steering BCA.

Optional

- 16152** Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1950 Nm ved 900-1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Gearudveksling 16,69-1,00; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,21.

Optional

- 07110** ECO-ydeevne **08371** Langt vogntog (LCV)
01514 Urge-to-move **09638** Terrænkørsel
07101 Standardtransport, Lite **01498** Terrængående
version anvendelse med Rock-
09637 Transport af væsker free funktion
02843 Mekanisk
differentialspærre

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremses for og bag. Sikkerhedstrykluftkreds løb med elektronisk styring (EBS)..

Optional

- 09921** MX Engine Brake **01572** Elektropneumatisk
02715 ZF intarder parkeringsbremsekontrol
01497 Pneumatisk
parkeringsbremsekontrol
med hørbar adv.

CHASSIS

Akselafstand 4,60 m / overhæng bagtil 2,75 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 450 l alubrændstoftank V, højde 505 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

- 16157** Brændstoftanke, materiale og størrelser
03323 Baglygter med LED-pærer
- 07071** Reservehjulsophæng i højre side

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

Optional

- 07033** Trailerkobling, Ringfeder D=13,7
08027 Trailerkobling, Rockinger D=20,0
- 07034** Trailerkobling, Ringfeder D=20,0
04659 Anhænger kabel EBS
- 08026** Trailerkobling, Rockinger D=13,0

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

- 09421** Ekstra reserveledningsnet
08121 Læsseliftanvendelse

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 140 Ah..

Optional

- 04492** Generator 130 A
07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C
- 08775** Generator, 150 A
06440 Batterier, 2x230 Ah
- 08797** Batterier, 2x175Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg;
Drivlinjere relateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

- 02260** Ekstra isolering af førerhuset
06614 Støvfafsærmning
- 03648** Højt cyklonluftindtag

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

- 08311** Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional



- 07569** Donkraft



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAR 6X2 Forvogn, Low Deck, enkeltmonteret bogieaksel

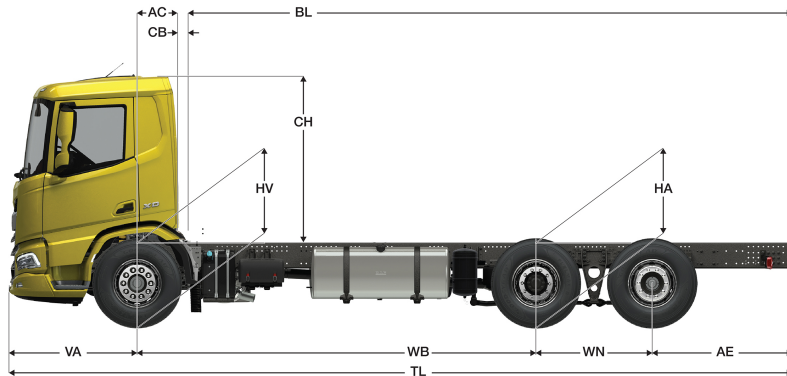

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	4,60	2,75	4931	3206	8136	2569	13785	16354	0,50	0,07	2,06	7,55	7,55	10,28	0,88	0,88	17,00	18,44
	4,80	2,90	4937	3280	8217	2563	13711	16274	0,50	0,07	2,06	7,89	7,89	10,63	0,88	0,88	17,52	18,97
	5,05	2,90	4941	3298	8239	2559	13692	16251	0,50	0,07	2,06	8,31	8,31	10,88	0,88	0,88	18,18	19,63
	5,30	2,90	4946	3317	8263	2554	13674	16228	0,50	0,07	2,06	8,73	8,73	11,13	0,88	0,88	18,83	20,30
SLEEPER CAB	4,60	2,75	5030	3208	8237	2470	13783	16253	0,83	0,07	2,06	6,95	6,95	10,28	0,88	0,88	17,00	18,44
	4,80	2,90	5036	3281	8318	2464	13709	16173	0,83	0,07	2,06	7,29	7,29	10,63	0,88	0,88	17,52	18,97
	5,05	2,90	5040	3300	8340	2460	13691	16151	0,83	0,07	2,06	7,70	7,70	10,88	0,88	0,88	18,18	19,63
	5,30	2,90	5046	3318	8364	2454	13673	16127	0,83	0,07	2,06	8,13	8,13	11,13	0,88	0,88	18,83	20,30
SLEEPER HIGH CAB	4,60	2,75	5060	3207	8267	2440	13783	16224	0,83	0,07	2,54	6,96	6,96	10,28	0,88	0,88	17,00	18,44
	4,80	2,90	5066	3281	8347	2434	13710	16143	0,83	0,07	2,54	7,31	7,31	10,63	0,88	0,88	17,52	18,97
	5,05	2,90	5070	3299	8369	2430	13691	16121	0,83	0,07	2,54	7,73	7,73	10,88	0,88	0,88	18,18	19,63
	5,30	2,90	5076	3318	8393	2424	13673	16097	0,83	0,07	2,54	8,15	8,15	11,13	0,88	0,88	18,83	20,30

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV¹²⁾: 0,89 HV¹³⁾: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,46

- 1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
- 2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
- 3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
- 4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 405 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
- 5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserlængde.
- 6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
- 7) Beregn kundespecifik karosserlængde med TOPEC. Den angivne karosserlængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

- 8) Ulæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
- 9) Læsset højde midt på drivakslen.
- 10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
- 11) TW = vendediameter mellem mure.
- 12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
- 13) Læsset højde midt på frontaksel(er).
- 14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af forakslen 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.