Specification sheet

CF 300

FAS 6X2 Forvogn, dobbeltmonteret bogieaksel

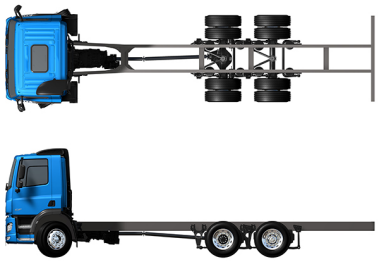

ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)

GVM[1)]	GCM[2)]
27000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F7721AAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med kofanger i galvaniseret stål, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2300 mm.; LED-kørelygter til brug om dagen; El-spejle; Bakspejl.

Optional

02106 sovekabine
01137 Space Cab
01226 Luftaffjedret førerhusophæng
01174 Udvendig solskærm, gennemsigtig grøn
00847 Trykluftthorn, enkelt sæt
09006 Trykluftthorn, dobbelt sæt
08020 LED-forlygter
09983 Tågelygter
09984 Tågelygter og kurvelygter
06593 Skylights
06628 1 rotorblink i passagerside
06627 1 rotorblink i førerside
06629 2 rotorblink

SPOILERUDSTYR

Optional

06776 Justerbar tagspoiler
04906 Sidespoilere

FARVER

Farve på førerhus, H3279 Brilliant White; Lygtepanel og kofanger: Brilliant White; Chassis i grå..

Optional

06485 Lygtepanel og kofanger: kabinefarve
09933 Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey

FØRERHUS INDVENDIGT

Kabineinteriør i Dark Sand; Kabineinteriør Black Rock; Førersæde: Comfort Air; Passagersæde: standard; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Pollenfilter; Taglem glas, manuel styring.

Optional

09271 Rat i læder, sort
07240 Rat, læder, Exclusive
07152 Farve på førerhusindtræk, Exclusive
07592 Design i førerhus, Argenta
07591 Design i førerhus, Rustica
07733 Førersæde: Luxury Air
07736 Førersæde: Super Air
07737 Førersæde: Xtra Leather Air
07741 Passagersæde: Comfort Air
07743 Passagersæde: Luxury Air
07746 Passagersæde: Super Air
07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
00967 Sikkerhedsseler røde
02117 Ekstra passagersæde
06539 Køleskab
06783 Underkøje med skummadras
06784 Underkøjemadras, ekstra komfort
06676 Lysstofrør i førerhus
06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hast.begrænserindst. 85 km/t; Eco fra 90 km/t; Antenner: radio, 2x mobil, GNSS; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

09681 Forberedt til Maut
08450 Luksushøjttalersystem med 6 højttalere
07117 Radio/USB-afspiller, 2 højttalere
06991 Intelligent fartpilot
06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere
09828 Frontkamerasystem
09827 Sidekamerasystem
01725 Bakalarm

OPHÆNG OG AKSLER

Forakselbelastning 8,00 t; Bag: 12,00 + 7,80 ton, luftaffjedring, SR1344.

Optional

06257 Forakselbelastning 9,00 t
04647 Luftaffjedring for
04057 Bagaksel HR1356
04588 Bagaksel SR1347
00567 Bagakselbelastning10,00 +10,00 t
08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 315/70R22.5; Skivehjul i stål, sølvgrå; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1675 o/min. Maks. moment 1350 Nm ved 900-1400 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Motorstandsning ved tomgang, 5 minutter; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins; Gearudveksling 12,92-0,77; Udveksling, bagaksel 4,11.

Optional

04393 Manuel gearkasse, 9 gear
04523 Manuel gearkasse, 16 gear

BREMSESYSTEM

Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Luftkompressor med dobbeltcylinder, lufttørrer og økonomitilstand..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 ZF intarder
04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel

CHASSIS

Akselafstand 5,05 m / overhæng bagtil 2,90 m; Længdedrager, højde 310 mm; Standard komponentplacering; Vandret udstødningsrør, lavt; Aluminiumsbrændstoftank 340 l, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

06611 Lodret udstødningsrør, højt
07071 Reservehjulsophæng i højre side
03323 Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder D=13,7
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0
08027 Trailerkobling, Rockinger D=20,0
07029 D-værdi, tværvange D=13,7
07032 D-værdi, tværvange D=20

003F7721AAAA - 202345C - 18-08-2023

KARROSSERIER OG FORBEREDELSER TIL OPBYGNING

Applikationsstik foran på førerhus.

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 140 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A

08775 Generator, 150 A

08797 Batterier, 2x175Ah

07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C

06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2

DRIFTSBETINGELSER

Luftindtag på førerhustag.

Optional

09961 Cyklonluftindtag bag førerhus

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 200.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

003F7721AAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 300

FAS 6X2 Forvogn, dobbeltmonteret bogieaksel

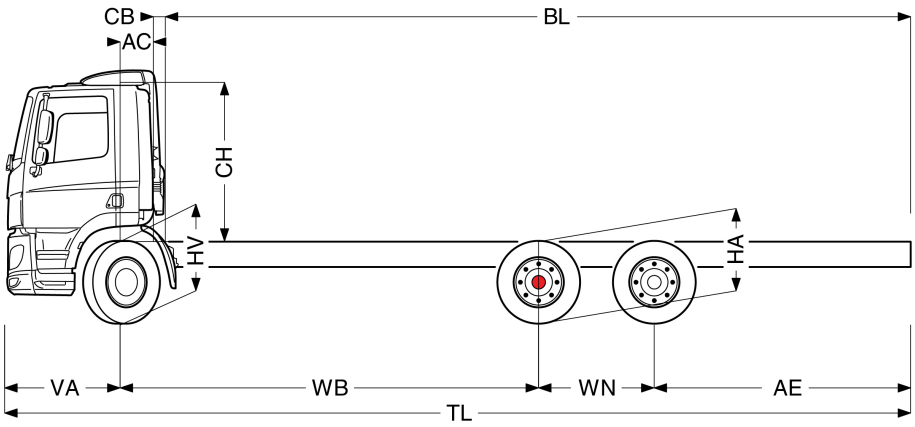

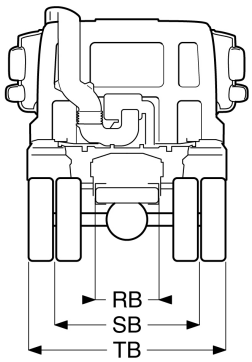

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	2,05	4698	3484	8182	3302	15516	18818	0,39	0,18	1,94	6,04	6,37	8,62	1,02	0,99	14,93	16,30
	4,20	2,40	4691	3580	8271	3309	15420	18729	0,39	0,18	1,94	6,69	7,05	9,37	1,02	0,99	15,97	17,36
	4,40	2,55	4818	3678	8495	3182	15322	18505	0,39	0,18	1,94	7,07	7,45	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4795	3691	8486	4205	15309	19514	0,39	0,18	1,94	6,96	7,32	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4792	3729	8521	4208	15271	19479	0,39	0,18	1,94	7,26	7,65	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4688	3745	8433	3312	15255	18567	0,39	0,18	1,94	8,07	8,51	10,72	1,02	0,99	18,19	19,61
	5,30	2,90	4697	3762	8459	3303	15238	18541	0,39	0,18	1,94	8,50	8,95	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4742	3805	8548	3258	15195	18452	0,39	0,18	1,94	9,01	9,48	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
	5,90	2,80	4756	3817	8573	3244	15183	18427	0,39	0,18	1,94	9,50	10,02	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4746	3591	8337	3254	15409	18663	0,82	0,16	1,94	5,89	6,25	9,37	1,02	0,98	15,97	17,36
	4,40	2,55	4873	3688	8560	3127	15312	18440	0,82	0,16	1,94	6,27	6,65	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4855	3701	8556	4145	15299	19444	0,82	0,16	1,94	6,16	6,53	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4853	3738	8591	4147	15262	19409	0,82	0,16	1,94	6,47	6,86	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4745	3754	8499	3255	15246	18501	0,82	0,16	1,94	7,29	7,71	10,72	1,02	0,99	18,19	19,60
	5,30	2,90	4755	3770	8525	3245	15230	18475	0,82	0,16	1,94	7,70	8,15	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4800	3813	8613	3200	15187	18387	0,82	0,16	1,94	8,20	8,70	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
	5,90	2,80	4814	3824	8639	3186	15176	18361	0,82	0,16	1,94	8,71	9,22	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,40	4857	3592	8449	3143	15408	18551	0,82	0,16	2,62	5,94	6,30	9,37	1,02	0,98	15,97	17,36
	4,40	2,55	4984	3689	8673	3016	15311	18327	0,82	0,16	2,62	6,32	6,70	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4966	3702	8668	4034	15298	19332	0,82	0,16	2,62	6,21	6,58	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4964	3739	8703	4036	15261	19297	0,82	0,16	2,62	6,52	6,91	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4856	3755	8611	3144	15245	18389	0,82	0,16	2,62	7,34	7,78	10,72	1,02	0,99	18,19	19,60
	5,30	2,90	4866	3771	8637	3134	15229	18363	0,82	0,16	2,62	7,75	8,21	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4911	3814	8725	3089	15186	18275	0,82	0,16	2,62	8,28	8,75	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
	5,90	2,80	4925	3825	8751	3075	15175	18249	0,82	0,16	2,62	8,78	9,29	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV[13]: 1,03	HV[14]: 0,98	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[15]: 2,48

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vogntogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Førerhusets højde måles fra chassisvangen til den lukkede taglem. Med luftindtag på førerhustaget: tilføj 0,14 m (for MX-11), tilføj 0,21 m for MX-13.
8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
9) Ulæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
10) Læsset højde midt på drivakslen.
11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
12) TW = vendediameter mellem mure.
13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
14) Læsset højde midt på frontaksel(er).
15) TB er totalbredden bagest. (Ved nederste førerhustrin 255).

003F7721AAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.