Specification sheet

CF 300

FT 4X2 Trækker



ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)

GVM[1)]	GCM[2)]
19500 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

003G7701AAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Sleeper Cab med kofanger i galvaniseret stål, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2300 mm.; LED-kørelygter til brug om dagen; El-spejle; Bakspejl.

Optional

01899 kort førerhus
01137 Space Cab
01226 Luftaffjedret førerhusophæng
01174 Udvendig solskærm, gennemsigtig grøn
00847 Trykluftthorn, enkelt sæt
09006 Trykluftthorn, dobbelt sæt
08020 LED-forlygter
09983 Tågelygter
09984 Tågelygter og kurvelygter
06593 Skylights
06628 1 rotorblink i passagerside
06627 1 rotorblink i førerside
06629 2 rotorblink

SPOILERUDSTYR

Optional

07840 Justerbar tagspoiler, bred, til Sleeper Cab
07841 Justerbar tagspoiler, bred, til Space Cab
06776 Justerbar tagspoiler
04906 Sidespoilere
04146 Sideskørter

FARVER

Farve på førerhus, H3279 Brilliant White; Lygtepanel og kofanger: Brilliant White; Chassis i grå..

Optional

06485 Lygtepanel og kofanger: kabinefarve
09933 Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey

FØRERHUS INDVENDIGT

Kabineinteriør i Dark Sand; Kabineinteriør Black Rock; Førersæde: Comfort Air; Passagersæde: standard; Underkøje, standardniveau; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Pollenfilter; Taglem aluminium, manuel styring.

Optional

09271 Rat i læder, sort
07240 Rat, læder, Exclusive
07152 Farve på førerhusindtræk, Exclusive
07592 Design i førerhus, Argenta
07591 Design i førerhus, Rustica
07733 Førersæde: Luxury Air
07736 Førersæde: Super Air
07737 Førersæde: Xtra Leather Air
07741 Passagersæde: Comfort Air
07743 Passagersæde: Luxury Air
07746 Passagersæde: Super Air
07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
00967 Sikkerhedsseler røde
02117 Ekstra passagersæde
06539 Køleskab
31364 Uden: Underkøjemadras
06784 Underkøjemadras, ekstra komfort
06676 Lysstofrør i førerhus
06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hast.begrænserindst. 85 km/t; Eco fra 90 km/t; Antenner: radio, 2x mobil, GNSS; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

09681 Forberedt til Maut
08450 Luksushøjttalersystem med 6 højttalere
07117 Radio/USB-afspiller, 2 højttalere
06991 Intelligent fartpilot
06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere
09828 Frontkamerasystem
09827 Sidekamerasystem
01725 Bakalarm

OPHÆNG OG AKSLER

Forakselbelastning 8,00 t; Bag: 13,00 ton, luftaffjedring, SR1344.

Optional

01769 Forakselbelastning 7,50 t
06257 Forakselbelastning 9,00 t
04647 Luftaffjedring for
04057 Bagaksel HR1356
04588 Bagaksel SR1347
01603 Parabelfjedre bag
08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Skivehjul i stål, sølvgrå; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1675 o/min. Maks. moment 1350 Nm ved 900-1400 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Motorstandsning ved tomgang, 5 minutter; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins; Gearudveksling 12,92-0,77; Udveksling, bagaksel 4,11; Antispin.

Optional

04393 Manuel gearkasse, 9 gear
04523 Manuel gearkasse, 16 gear

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Parkeringsbremsestyring med testposition; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Luftkompressor med dobbeltcylinder, lufttørrer og økonomitilstand..

Optional

02715 ZF intarder
04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel

CHASSIS

Hjulafstand 3,80 m / overhæng bag 0,75 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; Vandret udstødningsrør, lavt; Aluminiumsbrændstoftank 430 l, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 liter, på venstre stænkskærm; Underkøringskofanger for; Dørkplade med trin; Stænkskærme bagtil; Stænkafdæmpning; Arbejdslygte, LED.

Optional

08740 Plads mellem for- og bagakslen
08915 Komponentfri højre side, 1400 mm
08916 Komponentfri højre side, 1600 mm
08917 Komponentfri højre side, 1800 mm
06406 Komponentfri højre side, 2500 mm
06611 Lodret udstødningsrør, højt
08641 Lufttanke, aluminium
07070 Reservehjulsophæng i venstre side
07071 Reservehjulsophæng i højre side
03624 1 stopklods
06306 2 stopklodser
03323 Baglygter med LED-pærer

003G7701 AAAA - 202345C - 18-08-2023

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Sættevognsskammel, JOST JSK42, støbejern, højde 150 mm med 40 mm monteringsplade. Styreboltdiameter 2 tommer.; Drejekrans, KA-dimension 670 mm; Pneumatisk anhængertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

03178 Trækkrog D= 4,3
04359 Opkørselsramper
06731 Beskyttelsesbjælke til chassis

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 175 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A
08775 Generator, 150 A
01257 Batterier, 2x140Ah
07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C
06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 20.500 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2

DRIFTSBETINGELSER

Luftindtag på førerhustag.

Optional

08400 StÃjsvag tilstand
09961 Cyklonluftindtag bag førerhus

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

003G7701 AAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 300

FT 4X2 Trækker

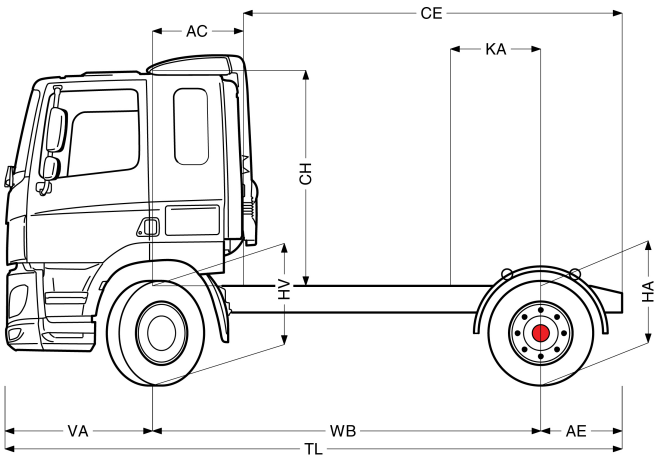

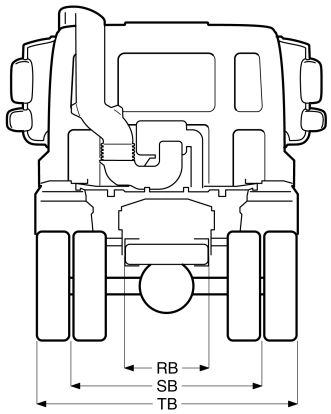

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH[6]	KA[7]	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
DAY CAB	3,25	0,75	4860	1898	6759	3140	9602	12741	0,39	3,61	1,99	0,47	5,37	0,97	0,94	12,08	13,40
	3,60	0,75	4657	2121	6778	3343	9379	12722	0,39	3,96	1,99	0,47	5,72	0,97	0,94	12,98	14,32
	3,80	0,75	4661	2132	6793	3339	9368	12707	0,39	4,16	1,99	0,67	5,92	0,97	0,94	13,50	14,85
	4,00	0,75	4734	2208	6942	3266	9292	12558	0,39	4,36	1,99	0,67	6,12	0,97	0,95	14,01	15,37
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH[6]	KA[7]	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER CAB	3,25	0,75	4897	1912	6808	3103	9588	12692	0,82	3,18	1,99	0,47	5,37	0,97	0,94	12,08	13,40
	3,60	0,75	4714	2098	6812	3286	9402	12688	0,82	3,53	1,99	0,47	5,72	0,97	0,94	12,98	14,32
	3,80	0,75	4722	2106	6828	3278	9394	12672	0,82	3,73	1,99	0,67	5,92	0,97	0,94	13,50	14,85
	4,00	0,75	4798	2179	6977	3202	9321	12523	0,82	3,93	1,99	0,67	6,12	0,97	0,94	14,01	15,37
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH[6]	KA[7]	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SPACE CAB	3,25	0,75	5007	1913	6920	2993	9587	12580	0,82	3,18	2,67	0,47	5,37	0,97	0,94	12,08	13,40
	3,60	0,75	4824	2100	6924	3176	9400	12576	0,82	3,53	2,67	0,47	5,72	0,97	0,94	12,98	14,32
	3,80	0,75	4832	2107	6940	3168	9393	12560	0,82	3,73	2,67	0,67	5,92	0,97	0,94	13,50	14,85
	4,00	0,75	4909	2180	7089	3091	9320	12411	0,82	3,93	2,67	0,67	6,12	0,97	0,94	14,01	15,37

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	HV[12]: 0,97	HV[13]: 0,87	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,48

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vogntogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 387 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB.
6) Førerhusets højde måles fra chassisvangen til den lukkede taglem. Med luftindtag på førerhustaget: tilføj 0,14 m (for MX-11), tilføj 0,21 m for MX-13.
7) Beregn kundespecifik KA med TOPEC.
8) Ulæsset højde midt på drivakslen.
9) Læsset højde midt på drivakslen.
10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
11) TW = vendediameter mellem mure.
12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
13) Læsset højde midt på frontaksel(er).
14) TB er totalbredden bagest. (Ved nederste førerhustrin 255).

003G7701AAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.