

Specification sheet

# XB 190

FA 4X2 Forvogn, 16t



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM<sup>1)</sup>

- 16000 kg
- 
- Max. front 6000 kg
- Max. rear 10500 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 16000 kg
- 
- 
-

## FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofter, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førersidestørrelse 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

### Optional

|              |                                         |              |                                       |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>02576</b> | Udvidet Day Cab                         | <b>02083</b> | 2 rotorblink LED                      |
| <b>02106</b> | sovekabine                              | <b>07343</b> | Kantstensrude i dør i medchaufførside |
| <b>03175</b> | Mekanisk førersidestørrelse, gummi      | <b>00915</b> | Uden siderude / bagrude enkelt glas   |
| <b>01605</b> | Forstærket, mekanisk førersidestørrelse | <b>09101</b> | Grønt farvet glas, opvarmet           |
| <b>09983</b> | Tågelygter                              | <b>09282</b> | Spejlbeslag, opbygning 2,30-2,40 m    |
| <b>09984</b> | Tågelygter og kurvelygter               | <b>09283</b> | Spejlbeslag, opbygning 2,40-2,50 m    |
| <b>06629</b> | 2 rotorblink                            |              |                                       |

## SPOILERUDSTYR

### Optional

|              |                                |              |                                |
|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>09286</b> | Forberedt til tagspoiler       | <b>07092</b> | Lav justerbar tagspoiler (sæt) |
| <b>06776</b> | Justerbar tagspoiler           |              |                                |
| <b>07109</b> | Høj justerbar tagspoiler (sæt) | <b>09287</b> | Forberedt til sidespoilere     |
|              |                                | <b>07112</b> | Lange sidespoilere (sæt)       |

## FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Nederste trin, trin og stænklapper i Stone Grey; Chassis i grå..

### Optional

|              |                                                    |              |                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>06150</b> | Ren førersidestørrelse                             | <b>06485</b> | Lygtepanel og kofanger: kabinefarve               |
| <b>01162</b> | Farve på førersidestørrelse, H3279 Brilliant White | <b>00733</b> | Ned. trin i kabinefarve, trin og stænklapper i SG |
| <b>00061</b> | Speciel ren førersidestørrelse                     | <b>00617</b> | Nederste trin, trin og stænklapper i kabinefarve  |
| <b>06151</b> | Metallic førersidestørrelse                        | <b>16153</b> | Førersidestørrelse og chassisfarve                |
| <b>04431</b> | Speciel metallic førersidestørrelse                |              |                                                   |

## FØRERHUS INDVENDIGT

Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

### Optional

|              |                                     |              |                                       |
|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>09271</b> | Rat i læder, sort                   | <b>00967</b> | Sikkerhedsseler røde                  |
| <b>03516</b> | Pneumatisk ratjustering             | <b>04346</b> | Underkøje, standardniveau             |
| <b>03376</b> | Dobbelt passagersæde, vinyl         | <b>03703</b> | Supplerende kabinevarmer Air Top 2000 |
| <b>00072</b> | Dobbelt passagersæde, velour        | <b>04246</b> | Roof hatch, manual control            |
| <b>02600</b> | Passagersæde: luftaffjedret         | <b>04258</b> | Roof hatch, electric control          |
| <b>09106</b> | Dobbelt passagersæde, luksusversion |              |                                       |

## KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Chaufførtræningssystem.

### Optional

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>16155</b> | Audioudstyr, mærker og typer |
|--------------|------------------------------|

## SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

### Optional

|              |                                         |              |               |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>08631</b> | Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere | <b>16156</b> | EC-ADR pakker |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|

## OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel type F60. Parabolsk bladffederkonstruktion, inklusive støddæmpere og krævningsstabilisator. Maks. last 6,0 t.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR10.22 med parabolsk bladffjedring, inklusive støddæmpere og krævningsstabilisator. Maks. belastning 10,5 ton..

### Optional

|              |                                         |              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>02532</b> | Bag: 9,80 t, parabolsk, SR10.22         | <b>09090</b> | Bag: 10,50 ton, luftaffjedring, SR10.26 |
| <b>09091</b> | Bag: 10,50 t, parabolsk, SR10.26        | <b>01372</b> | Luftaffjedring bag                      |
| <b>01665</b> | Bag: 10,50 ton, luftaffjedring, SR10.22 |              |                                         |

## HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 285/70R19.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 285/70R19.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

### Optional

|              |                             |              |                     |
|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| <b>06764</b> | Sorte hjulbeskyttelsesringe | <b>16152</b> | Dækmærker og -typer |
|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|

## DRIVLINIE

Motor PX-5, 4-cylindret dieselmotor, 4,5 liter. Effekt 139 kW (189 hk) ved 2300 o/min. Maks. moment 745 Nm ved 1200-1700 o/min.; Udstødningsmission Euro 6; Manuel gearkasse, 6 gear; Gearudveksling 6,58-0,78; Udveksling, bagaksel 4,56.

### Optional

|              |                                         |              |                              |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>04393</b> | Manuel gearkasse, 9 gear                | <b>02800</b> | Udveksling, bagaksel 4,10    |
| <b>07667</b> | Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin | <b>02809</b> | Udveksling, bagaksel 5,13    |
| <b>09888</b> | Automatisk gearkasse, 5 gear            | <b>03895</b> | Udveksling, bagaksel 5,71    |
| <b>02313</b> | Gearkasse med direkte kobling           | <b>02819</b> | Udveksling, bagaksel 6,33    |
|              |                                         | <b>02843</b> | Mekanisk differentialespærre |
| <b>01878</b> | Udveksling, bagaksel 3,31               |              |                              |
| <b>01879</b> | Udveksling, bagaksel 3,73               |              |                              |

## BREMSESYSTEM

Motorbremse.

### Optional

|              |                                             |              |                                            |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>06195</b> | Parkeringsbremsestyring med testposition    | <b>09525</b> | Park.bremsekontrol med testpos. og adv.lyd |
| <b>09524</b> | Parkeringsbremsekontrol med hørbar advarsel |              |                                            |

## CHASSIS

Akselafstand 3,50 m / overhæng bagtil 1,85 m; Længdedrager højde, 270 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulholder; Plastbrændstoftank 170 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Stænkafdæmpning.

### Optional

|              |                                               |              |                                |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>04439</b> | Batterikasse venstre, reservehjulholder højre | <b>07071</b> | Reservehjulophæng i højre side |
| <b>01623</b> | Underkøringskofanger bag                      | <b>03323</b> | Baglygter med LED-pærer        |

## TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

### Optional

- 06779** Tværvange D85-Dc70-V-25, uden kobling, monteret
- 04661** D-værdi, tværvange D=8,5
- 06657** Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85, monteret

## KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Uden konstruktørmødel (BBM); Applikationsstik på chassis; Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

### Optional

- 09952** Konstruktørmødel (BBM), fuld
- 01503** Sideindikatorlamper
- 06691** Applikationsstik foran på førerhus
- 07487** Opbygning BAM 1, løse konsoller medfølger
- 02950** Programstik til hydraulisk platform
- 07488** Opbygning BAM 3, løse konsoller medfølger
- 09240** Applikationsstik til renovationsbil

## KRAFTUDTAG (PTO)

### Optional

- 06624** Indirekte frontmonteret motorkraftudtag
- 01250** Motorkraftudtag for forberedt til generator 30 kW
- 00590** Motorkraftudtag for forberedt til generator 17 kW
- 06282** Bag motor-PTO, kl. 13, permanent, pumpedrev
- 06785** Motorkraftudtag for forberedt t. generator 22,5 kW
- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

## 24 V STRØMFORSYNING

### Optional

- 01897** Generator, 100 A
- 08797** Batterier, 2x175Ah

## DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Lavt luftindtag.

### Optional

- 02270** Koldt klima
- 04482** Højt luftindtag bag førerhus
- 04767** Fugtudskiller, opvarmet
- 09960** Luftindtag på førerhustag

## KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.

### Optional



- 06491** Værktøjskasse, Østeuropa



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XB 190

FA 4X2 Forvogn, 16t

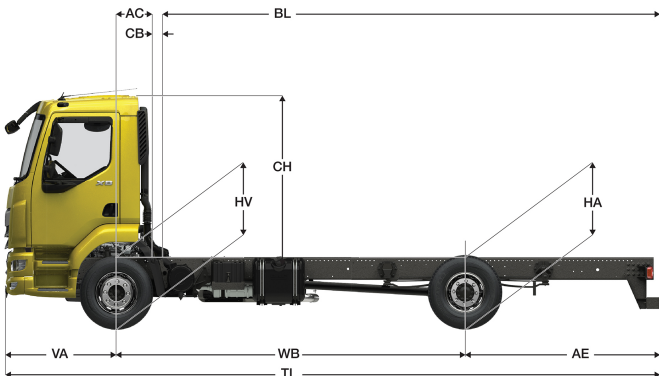

|             | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>3)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB     | 3,25           | 1,70             | 2816                         | 1402 | 4218  | 3184                    | 9098 | 11782 | 0,27                | 0,12             | 1,88             | 3,97             | 4,24 | 6,29  | 1,09             | 0,94              | 11,37             | 12,59             |
|             | 3,50           | 1,85             | 2835                         | 1435 | 4270  | 3165                    | 9065 | 11730 | 0,27                | 0,12             | 1,88             | 4,34             | 4,63 | 6,69  | 1,09             | 0,94              | 11,99             | 13,22             |
|             | 3,80           | 2,03             | 2831                         | 1439 | 4270  | 3169                    | 9061 | 11730 | 0,27                | 0,12             | 1,88             | 4,78             | 5,09 | 7,17  | 1,09             | 0,94              | 12,73             | 13,98             |
|             | 4,20           | 2,27             | 2832                         | 1453 | 4286  | 3168                    | 9047 | 11714 | 0,27                | 0,12             | 1,88             | 5,36             | 5,71 | 7,81  | 1,09             | 0,95              | 13,72             | 14,99             |
|             | 4,50           | 2,45             | 2856                         | 1492 | 4348  | 3144                    | 9008 | 11652 | 0,27                | 0,12             | 1,88             | 5,81             | 6,18 | 8,29  | 1,09             | 0,95              | 14,46             | 15,75             |
|             | 4,80           | 2,63             | 2853                         | 1498 | 4351  | 3147                    | 9002 | 11649 | 0,27                | 0,12             | 1,88             | 6,25             | 6,64 | 8,77  | 1,09             | 0,95              | 15,21             | 16,51             |
|             | 5,35           | 2,96             | 2869                         | 1534 | 4403  | 3131                    | 8966 | 11597 | 0,27                | 0,12             | 1,88             | 7,04             | 7,49 | 9,65  | 1,09             | 0,95              | 16,58             | 17,90             |
|             | 5,90           | 3,29             | 2884                         | 1573 | 4456  | 3116                    | 8927 | 11544 | 0,27                | 0,12             | 1,88             | 7,84             | 8,34 | 10,53 | 1,09             | 0,95              | 17,95             | 19,29             |
|             | 6,30           | 3,53             | 2890                         | 1593 | 4483  | 3110                    | 8907 | 11517 | 0,27                | 0,12             | 1,88             | 8,43             | 8,96 | 11,17 | 1,09             | 0,95              | 18,96             | 20,30             |
|             | 6,70           | 2,90             | 2983                         | 1648 | 4632  | 3017                    | 8852 | 11368 | 0,27                | 0,12             | 1,88             | 9,07             | 9,65 | 10,94 | 1,09             | 0,97              | 19,96             | 21,31             |
|             | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>3)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| SLEEPER CAB | 3,25           | 1,70             | 2936                         | 1422 | 4357  | 3064                    | 9078 | 11643 | 0,67                | 0,07             | 1,88             | 3,32             | 3,59 | 6,29  | 1,09             | 0,93              | 11,37             | 12,59             |
|             | 3,50           | 1,85             | 2955                         | 1453 | 4409  | 3045                    | 9047 | 11591 | 0,67                | 0,07             | 1,88             | 3,69             | 3,98 | 6,69  | 1,09             | 0,93              | 11,99             | 13,22             |
|             | 3,80           | 2,03             | 2953                         | 1456 | 4408  | 3047                    | 9044 | 11592 | 0,67                | 0,07             | 1,88             | 4,13             | 4,46 | 7,17  | 1,09             | 0,93              | 12,73             | 13,98             |
|             | 4,20           | 2,27             | 2956                         | 1469 | 4424  | 3044                    | 9031 | 11576 | 0,67                | 0,07             | 1,88             | 4,72             | 5,07 | 7,81  | 1,09             | 0,94              | 13,72             | 14,99             |
|             | 4,50           | 2,45             | 2981                         | 1506 | 4487  | 3019                    | 8994 | 11513 | 0,67                | 0,07             | 1,88             | 5,17             | 5,55 | 8,29  | 1,09             | 0,94              | 14,46             | 15,75             |
|             | 4,80           | 2,63             | 2978                         | 1512 | 4490  | 3022                    | 8988 | 11510 | 0,67                | 0,07             | 1,88             | 5,61             | 6,02 | 8,77  | 1,09             | 0,94              | 15,21             | 16,51             |
|             | 5,35           | 2,96             | 2996                         | 1546 | 4542  | 3004                    | 8954 | 11458 | 0,67                | 0,07             | 1,88             | 6,43             | 6,88 | 9,65  | 1,09             | 0,94              | 16,58             | 17,90             |
|             | 5,90           | 3,29             | 3011                         | 1584 | 4595  | 2989                    | 8916 | 11405 | 0,67                | 0,07             | 1,88             | 7,24             | 7,75 | 10,53 | 1,09             | 0,94              | 17,95             | 19,29             |
|             | 6,30           | 3,53             | 3018                         | 1604 | 4622  | 2982                    | 8896 | 11378 | 0,67                | 0,07             | 1,88             | 7,83             | 8,37 | 11,17 | 1,09             | 0,94              | 18,96             | 20,30             |
|             | 6,70           | 2,90             | 3112                         | 1658 | 4771  | 2888                    | 8842 | 11229 | 0,67                | 0,07             | 1,88             | 8,48             | 9,07 | 10,94 | 1,09             | 0,96              | 19,96             | 21,31             |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,34 | HV <sup>13)</sup> : 1,01 | HV <sup>14)</sup> : 0,93 | RB: 0,79 | SB: 1,75 | TB <sup>15)</sup> : 2,35 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.  
2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.  
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.  
4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 153 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.  
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængen ind efter den beregnede karosserilængde.  
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.  
7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.  
9) Ullæsset højde midt på drivakslen.  
10) Læsset højde midt på drivakslen.  
11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.  
12) TW = vendediameter mellem mure.  
13) Ullæsset højde midt på frontaksel(er).  
14) Læsset højde midt på frontaksel(er).  
15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.