


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Forvogn, Low Deck



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM¹⁾

- 19000 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF digitalt udsynssystem; DAF Corner View; Bakkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06244 Sleeper Cab, højt	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	06629 2 rotorblink
07586 Udførelse af chassis foran: robust	07201 Skylights
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03232 Forrude med solfilm
04355 Tryklufthorn, forberedt	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt	01886 Lamineret glas med solfilm
00330 LED-forlygter og LED-tåglygter	01355 Hovedspejle
00346 LED-forlygter og LED-kurvlys	01358 Uden DAF digitalt udsynssystem
00354 LED-forlygter, LED-kurvlys og LED-tåglygter	01912 Uden DAF Corner View
02591 Fjernlysassistent	03151 Bakkamera med klargøring til 2. kamera

SPOILERUDSTYR

Justerbar tagspoiler til Day Cab; Justerbar tagspoiler til Day Cab; Ekskl. sidespoilere; Ekskl. sideskorter.

Optional

02482 Just. tagsp., ml.lang, til XD Sleeper High Cab	04898 Uden tagspoiler
07340 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
01818 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
01805 Just. tagsp., kort, til Sleeper High Cab	16154 Tagspoilere, typer og indstillinger

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Indstigningstrin i farven Stone Grey; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

Optional

07481 Indstigningstrin i farven Brilliant White	03003 Farve på kofanger: grå
04868 Indstigningstrin i farven Crystal White	02989 Farve på kofanger: Brilliant White
07480 Indstigningstrin i førerhusfarve	02990 Farve på kofanger: førerhusfarve
16153 Førerhus- og chassisfarver	

FØRERHUS INDVENDIGT

Rat, sort; Farve på kabineindtræk: Luxury; Kabineinterior: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Intet parkeringsairconditionsystem.

Optional

02354 Rat med sølvfarvede detaljer	07746 Passagersæde: Super Air
02355 Rat, læder	03862 Medchaufførsæde: Cinema + bord, læderindtræk
02353 Kabineinterior: Argenta	07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
02350 Kabineinterior: Natura	02117 Ekstra passagersæde
07733 Førersæde: Luxury Air	02837 Bord til instrumentbræt
07736 Førersæde: Super Air	03948 Enkeltskuffe
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	03954 Køleskab
03461 Medchaufførsæde: Cinema + bord; stofindtræk	02838 Skummadras til underkøje
07741 Passagersæde: Comfort Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
03781 Medchaufførsæde: Cinema med Alcantara-indtræk	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
07743 Passagersæde: Luxury Air	04840 Kasserbar taglem forberedt til parkeringskøler
03849 Medchaufførsæde: Cinema + bord, Alcantara-indtræk	04258 Roof hatch, electric control
03848 Medchaufførsæde: Cinema med læderindtræk	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartsriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Infotainment Basic; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Ingen intelligent fartpilot.

Optional

07020 PACCAR Connect med navigation	01219 Højtalere: Exclusive
07021 PACCAR Connect med navigation og tabletsoftware	06991 Intelligent fartpilot
03470 Infotainment inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	06992 Lite-version af intelligent fartpilot
03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation	

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Igang sætningsassistent; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
03628 DAF drowsiness & distraction detection	16156 EC-ADR pakker

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 ton, luftaffjedring, 161N; Luftaffjedring for; Bagaksel SR1344; Luftaffjedring bag; Tryk, bagaksel 11,50 t; Bag: luftaffjedring SR1344; Uden løfteanordning.

Optional

04588 Bagaksel SR1347	08191 Akseltryksføler
------------------------------	------------------------------

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/60R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/60R22.5; Goodyear; Dæktryksovervågning.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins.; Automatisk gearkasse type TraXon 12TX1810, udveksling 12,92-0,77, 12 trin.; Udvekslingsforhold for bagaksel 3,08; Ekskl. differentialespærre.

Optional

02843 Mekanisk
differentialespærre

BREMSESYSTEM

Pneumatisk parkeringsbremsekontrol; Pneumatisk parkeringsbremse; Drevet bagaksel med skivebremser.

Optional

02366 MX-motorbremse	01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol
02281 ZF-intarder	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02304 MX-motorbremse og ZF-intarder	04375 Elektropneumatisk parkeringsbremse
02715 ZF intarder	03969 Parkeringsbremseassistent

CHASSIS

Akselafstand 4,90 m / overhæng bagtil 2,35 m; Længdedrager, 260/7,0 mm, forstærkning foran; Længdedrager, højde 260 mm; 450 l alubrændstoftank V, højde 505 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset.

Optional

16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

09421 Ekstra reserveledningsnet

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 140 Ah..

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 19.500 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2	03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2	

DRIFTSBETINGELSER

Almindelig isolering af førerhuset; Frontmonteret luftindtag.

Optional

08400 StÅjsvag tilstand

03648 Højt cyklonluftindtag

02260 Ekstra isolering af førerhuset

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 500.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Optional

02008 Ekskl. værktøjskasse

06492 Værktøjssæt Tyrkiet


02019 Standardværktøjskasse

06491 Værktøjskasse, Østeuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Forvogn, Low Deck

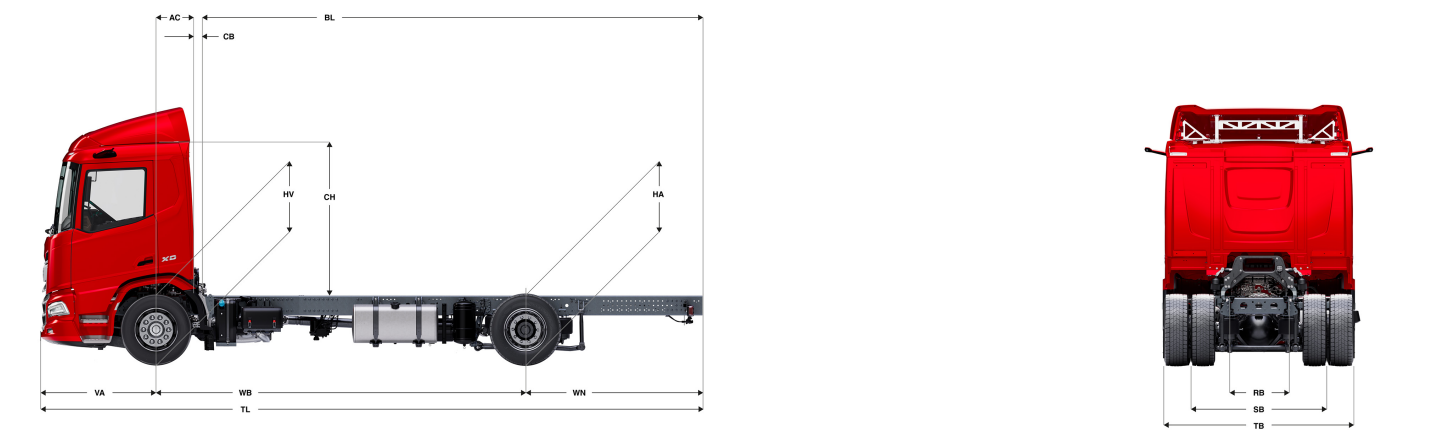

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	4982	2133	7115	2518	9367	11885	0,50	0,07	2,82	6,59	6,59	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5025	2272	7297	2475	9228	11703	0,50	0,07	2,82	7,38	7,38	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5031	2325	7356	2469	9175	11644	0,50	0,07	2,82	7,84	7,84	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5033	2387	7420	2467	9113	11580	0,50	0,07	2,82	8,47	8,47	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5120	2128	7248	2380	9372	11752	0,83	0,07	2,82	6,01	6,01	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5163	2267	7430	2337	9233	11570	0,83	0,07	2,82	6,83	6,83	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5169	2321	7490	2331	9179	11510	0,83	0,07	2,82	7,29	7,29	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5170	2383	7553	2330	9117	11447	0,83	0,07	2,82	7,93	7,93	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5092	2123	7215	2408	9377	11785	0,83	0,07	2,68	6,00	6,00	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5135	2262	7397	2365	9238	11603	0,83	0,07	2,68	6,80	6,80	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5141	2316	7456	2359	9184	11544	0,83	0,07	2,68	7,27	7,27	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5142	2378	7520	2358	9122	11480	0,83	0,07	2,68	7,89	7,89	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,89	HV ¹⁴⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognvogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 405 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængen ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinetøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) Ullæstet højde midt på drivakslen.

10) Læstet højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) Ullæstet højde midt på frontaksel(er).

14) Læstet højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.