


Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Forvogn, enkeltmonteret bogieaksel



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0121CAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF digitalt udsynssystem; DAF Corner View; Bakkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06244 Sleeper Cab, højt	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	06629 2 rotorblink
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	07201 Skylights
07586 Udførelse af chassis foran: robust	03232 Forrude med solfilm
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
04355 Tryklufthorn, forberedt	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt	01886 Lamineret glas med solfilm
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt	01355 Hovedspejle
00330 LED-forlygter og LED-tågelygter	01358 Uden DAF digitalt udsynssystem
00346 LED-forlygter og LED-kurvlys	01912 Uden DAF Corner View
00354 LED-forlygter, LED-kurvlys og LED-tågelygter	03151 Bakkamera med klargøring til 2. kamera
02591 Fjernlysassistent	

SPOILERUDSTYR

Justerbar tagspoiler til Day Cab; Justerbar tagspoiler til Day Cab; Ekskl. sidespoilere.

Optional

02482 Just. tagsp., ml.lang, til XD Sleeper High Cab	04898 Uden tagspoiler
07340 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
01818 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
01805 Just. tagsp., kort, til Sleeper High Cab	16154 Tagspoilere, typer og indstillinger

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Indstigningstrin i farven Stone Grey; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

Optional

07481 Indstigningstrin i farven Brilliant White	03003 Farve på kofanger: grå
04868 Indstigningstrin i farven Crystal White	02989 Farve på kofanger: Brilliant White
07480 Indstigningstrin i førerhusfarve	02990 Farve på kofanger: førerhusfarve
16153 Førerhus- og chassisfarver	

FØRERHUS INDVENDIGT

Rat, sort; Farve på kabineindtræk: Luxury; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Intet parkeringsairconditionsystem.

Optional

02354 Rat med sølvfarvede detaljer	07746 Passagersæde: Super Air
02355 Rat, læder	03862 Medchaufførsæde: Cinema + bord, læderindtræk
02353 Kabineinteriør: Argenta	07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
02350 Kabineinteriør: Natura	02117 Ekstra passagersæde
07733 Førersæde: Luxury Air	02837 Bord til instrumentbræt
07736 Førersæde: Super Air	03948 Enkeltskuffe
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	03954 Køleskab
03461 Medchaufførsæde: Cinema + bord; stofindtræk	02838 Skummadras til underkøje
07741 Passagersæde: Comfort Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
03781 Medchaufførsæde: Cinema med Alcantara-indtræk	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
07743 Passagersæde: Luxury Air	04840 Kasserbar taglem forberedt til parkeringskøler
03849 Medchaufførsæde: Cinema + bord, Alcantara-indtræk	04258 Roof hatch, electric control
03848 Medchaufførsæde: Cinema med læderindtræk	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Infotainment Basic; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Intelligent fartpilot.

Optional

07020 PACCAR Connect med navigation	03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect med navigation og tabletsoftware	01219 Højtalere: Exclusive
03470 Infotainm inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Igangsætningsassistent; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
03628 DAF drowsiness & distraction detection	16156 EC-ADR pakker
06410 Sikkerhed: forberedt til Safe-Loading-Pass (SLP)	

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Parabelfjedre for; Bagaksel SR1344; Luftaffjedring bag; Tryk, bagaksel 12,00 t; Bag: 19,50 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 7,5 t; Løfteanordning.

Optional

04813 For: 8,00 t, parabel, 165N	04647 Luftaffjedring for
02509 For: 8,00 t, parabel, 167N	04057 Bagaksel HR1356
02426 For: 9,00 t, parabel, 183N	04588 Bagaksel SR1347
00300 For: 9,00 t, parabel, 187N	03040 Tryk, bagaksel 11,50 t
07114 For: 10,00 ton, parabolsk, 203L	08191 Akseltryksføler
02460 For: 8,00 ton, luftaffjedring, 161N	

HJUL OG DÆK

Foraksel/forakslar: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagakslar: 315/70R22.5; Anden drevet bagaksl. el. bogieaksl.: 315/70R22.5; Goodyear; Dæktryksovervågning.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins.; Automatisk gearkasse type TraXon 12TX1810, udveksling 12,92-0,77, 12 trin.; Udvekslingsforhold for bagaksel 3,08; Ekskl. differentialspærre.

Optional

02843 Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Pneumatisk parkeringsbremsekontrol; Pneumatisk parkeringsbremse; Drevet bagaksel med skivebremser.

Optional

02366 MX-motorbremse	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02281 ZF-intarder	04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel
02304 MX-motorbremse og ZF-intarder	04375 Elektropneumatisk parkeringsbremse
02715 ZF intarder	03969 Parkeringsbremseassistent
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol	00929 Drevet bagaksel med tromlebremser

CHASSIS

Akselafstand 3,80 m / overhæng bagtil 2,05 m; Længdedrager, 260/7,0 mm, forstærkning foran; Længdedrager, højde 260 mm; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset.

Optional

02601 Længdedrager, højde 310 mm **16157** Brændstoftanke, materiale og størrelser

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

02729 Applikationsstik, Plug & Play **09421** Ekstra reserveledningsnet

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 140 Ah..

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2	00939 Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2	00818 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3	

DRIFTSBETINGELSER

Almindelig isolering af førerhuset; Frontmonteret luftindtag.

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset **03648** Højt cyklonluftindtag

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING


Optional

02008 Ekskl. værktøjskasse	06492 Værktøjssæt Tyrkiet
02019 Standardværktøjskasse	06491 Værktøjskasse, Østeuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAR 6X2 Forvogn, enkeltmonteret bogieaksel

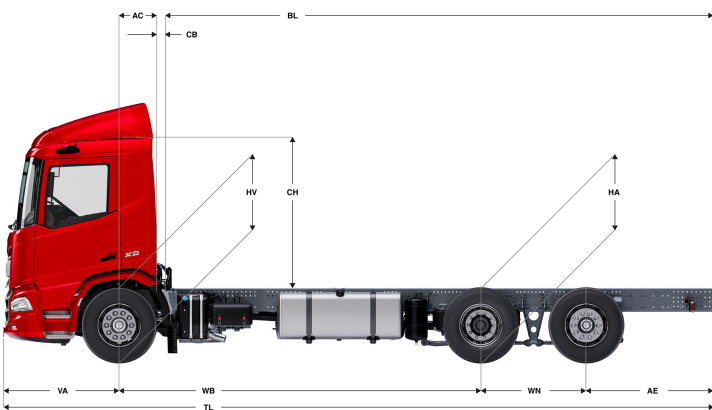																		
Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
DAY CAB	3,80	2,05	4826	2979	7806	3174	16021	19194	0,50	0,07	2,82	6,14	6,35	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4812	3056	7868	3188	15944	19132	0,50	0,07	2,82	6,78	7,02	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4814	3111	7925	3186	15889	19075	0,50	0,07	2,82	7,12	7,37	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4873	3227	8099	3127	15773	18901	0,50	0,07	2,82	7,46	7,73	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4853	3255	8108	3147	15745	18892	0,50	0,07	2,82	7,79	8,05	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4842	3299	8141	3158	15701	18859	0,50	0,07	2,82	8,19	8,47	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4850	3316	8166	3150	15684	18834	0,50	0,07	2,82	8,62	8,91	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4896	3407	8303	3104	15593	18697	0,50	0,07	2,77	9,14	9,44	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4909	3419	8328	3091	15581	18672	0,50	0,07	2,77	9,63	9,96	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	4916	3431	8347	3084	15569	18653	0,50	0,07	2,77	9,97	10,30	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4961	2974	7935	3039	16026	19065	0,83	0,07	2,82	5,53	5,73	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4947	3051	7997	3053	15949	19003	0,83	0,07	2,82	6,18	6,42	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4948	3106	8055	3052	15894	18945	0,83	0,07	2,82	6,52	6,76	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	5006	3222	8229	2994	15778	18771	0,83	0,07	2,82	6,88	7,12	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4987	3251	8237	3013	15749	18763	0,83	0,07	2,82	7,19	7,46	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4976	3295	8270	3024	15705	18730	0,83	0,07	2,82	7,61	7,88	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4983	3312	8295	3017	15688	18705	0,83	0,07	2,82	8,03	8,33	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	5029	3403	8432	2971	15597	18568	0,83	0,07	2,77	8,55	8,85	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
5,90	2,80	5042	3415	8457	2958	15585	18543	0,83	0,07	2,77	9,06	9,39	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
6,10	2,80	5048	3428	8476	2952	15572	18524	0,83	0,07	2,77	9,39	9,73	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4932	2970	7902	3068	16030	19098	0,83	0,07	2,68	5,52	5,73	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4918	3046	7964	3082	15954	19036	0,83	0,07	2,68	6,17	6,41	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4920	3102	8021	3080	15898	18979	0,83	0,07	2,68	6,50	6,76	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4978	3218	8196	3022	15782	18804	0,83	0,07	2,68	6,86	7,12	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4958	3246	8204	3042	15754	18796	0,83	0,07	2,68	7,18	7,45	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4947	3290	8237	3053	15710	18763	0,83	0,07	2,68	7,60	7,87	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4955	3307	8262	3045	15693	18738	0,83	0,07	2,68	8,01	8,31	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	5000	3399	8399	3000	15601	18601	0,83	0,07	2,63	8,53	8,85	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
5,90	2,80	5013	3411	8424	2987	15589	18576	0,83	0,07	2,63	9,04	9,37	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
6,10	2,80	5020	3423	8443	2980	15577	18557	0,83	0,07	2,63	9,37	9,71	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhængene ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligelig fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
8) Ullæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
9) Læsset højde midt på drivakslen.
10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
11) TW = vendediameter mellem mure.
12) Ullæsset højde midt på frontaksel(er).
13) Læsset højde midt på frontaksel(er).
14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.