


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Forvogn

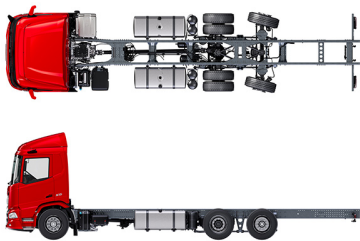

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0121NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF digitalt udsynssystem; DAF Corner View; Bakkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06244 Sleeper Cab, højt	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	06629 2 rotorblink
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	07201 Skylights
07586 Udførelse af chassis foran: robust	03232 Forrude med solfilm
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
04355 Tryklufthorn, forberedt	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt	01886 Lamineret glas med solfilm
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt	01355 Hovedspejle
00330 LED-forlygter og LED-tågelygter	01358 Uden DAF digitalt udsynssystem
00346 LED-forlygter og LED-kurvlys	01912 Uden DAF Corner View
00354 LED-forlygter, LED-kurvlys og LED-tågelygter	03151 Bakkamera med klargøring til 2. kamera
02591 Fjernlysassistent	

SPOILERUDSTYR

Justerbar tagspoiler til Day Cab; Justerbar tagspoiler til Day Cab; Ekskl. sidespoilere.

Optional

02482 Just. tagsp., ml.lang, til XD Sleeper High Cab	04898 Uden tagspoiler
07340 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
01818 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
01805 Just. tagsp., kort, til Sleeper High Cab	16154 Tagspoilere, typer og indstillinger

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Indstigningstrin i farven Stone Grey; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

Optional

07481 Indstigningstrin i farven Brilliant White	03003 Farve på kofanger: grå
04868 Indstigningstrin i farven Crystal White	02989 Farve på kofanger: Brilliant White
07480 Indstigningstrin i førerhusfarve	02990 Farve på kofanger: førerhusfarve
16153 Førerhus- og chassisfarver	

FØRERHUS INDVENDIGT

Rat, sort; Farve på kabineindtræk: Luxury; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Intet parkeringsairconditionssystem.

Optional

02354 Rat med sølvfarvede detaljer	07746 Passagersæde: Super Air
02355 Rat, læder	03862 Medchaufførsæde: Cinema + bord, læderindtræk
02353 Kabineinteriør: Argenta	07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
02350 Kabineinteriør: Natura	02117 Ekstra passagersæde
07733 Førersæde: Luxury Air	02837 Bord til instrumentbræt
07736 Førersæde: Super Air	03948 Enkeltskuffe
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	03954 Køleskab
03461 Medchaufførsæde: Cinema + bord; stofindtræk	02838 Skummadras til underkøje
07741 Passagersæde: Comfort Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
03781 Medchaufførsæde: Cinema med Alcantara-indtræk	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
07743 Passagersæde: Luxury Air	04840 Kasserbar taglem forberedt til parkeringskøler
03849 Medchaufførsæde: Cinema + bord, Alcantara-indtræk	04258 Roof hatch, electric control
03848 Medchaufførsæde: Cinema med læderindtræk	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Infotainment Basic; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Intelligent fartpilot.

Optional

07020 PACCAR Connect med navigation	01219 Højtalere: Exclusive
07021 PACCAR Connect med navigation og tabletsoftware	06992 Lite-version af intelligent fartpilot
03470 Infotainment inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	06990 Ingen intelligent fartpilot
03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation	

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Igang sætningsassistent; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
03628 DAF drowsiness & distraction detection	16156 EC-ADR pakker
06410 Sikkerhed: forberedt til Safe-Loading-Pass (SLP)	

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Parabelfjedre for; Bagaksel SR1344; Luftaffjedring bag; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Løfteanordning.

Optional

04813 For: 8,00 t, parabel, 165N	02460 For: 8,00 ton, luftaffjedring, 161N
02509 For: 8,00 t, parabel, 167N	04647 Luftaffjedring for
02426 For: 9,00 t, parabel, 183N	04057 Bagaksel HR1356
00300 For: 9,00 t, parabel, 187N	04588 Bagaksel SR1347
07114 For: 10,00 ton, parabolsk, 203L	08191 Akseltryksfølør

HJUL OG DÆK

Foraksel/forakslar: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagakslar: 315/70R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 315/70R22.5; Goodyear; Dæktryksovervågning.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins.; Automatisk gearkasse type TraXon 12TX1810, udveksling 12,92-0,77, 12 trin.; Udvekslingsforhold for bagaksel 3,08; Ekskl. differentialsperre.

Optional

09889 Automatisk gearkasse, 6 gear **02843** Mekanisk differentialesperre

BREMSESYSTEM

Pneumatisk parkeringsbremsekontrol; Pneumatisk parkeringsbremse; Drevet bagaksel med skivebremser.

Optional

02366 MX-motorbremse **01497** Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02281 ZF-intarder **04901** Fjederbremsecylindere på første foraksel
02304 MX-motorbremse og ZF-intarder **04375** Elektropneumatisk parkeringsbremse
02715 ZF intarder **03969** Parkeringsbremseassistent
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol **00929** Drevet bagaksel med tromlebremser

CHASSIS

Akselafstand 3,80 m / overhæng bagtil 2,05 m; Længdedrager, 260/7,0 mm, forstærkning foran; Længdedrager, højde 260 mm; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset.

Optional

02601 Længdedrager, højde 310 mm **16157** Brændstoftanke, materiale og størrelser

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

02729 Applikationsstik, Plug & Play **02950** Programstik til hydraulisk platform
09421 Ekstra reserveledningsnet **09240** Applikationsstik til renovationsvogn. (EN1501-1)

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 130 A, batterier 2x 140 Ah..

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

04330 Drivlinjerelateret maks. GCM 27.000 kg, klasse 2 **03675** Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3
00710 Drivlinjerelateret maks. GCM 28.000 kg, klasse 3 **00939** Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2
00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2 **00818** Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2

DRIFTSBETINGELSER

Almindelig isolering af førerhuset; Frontmonteret luftindtag.

Optional

08400 StÅjsvæg tilstand **03648** Højt cyklonluftindtag
02260 Ekstra isolering af førerhuset

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING


Optional

02008 Ekskl. værktøjskasse **06492** Værktøjssæt Tyrkiet
02019 Standardværktøjskasse **06491** Værktøjskasse, Østeuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Forvogn

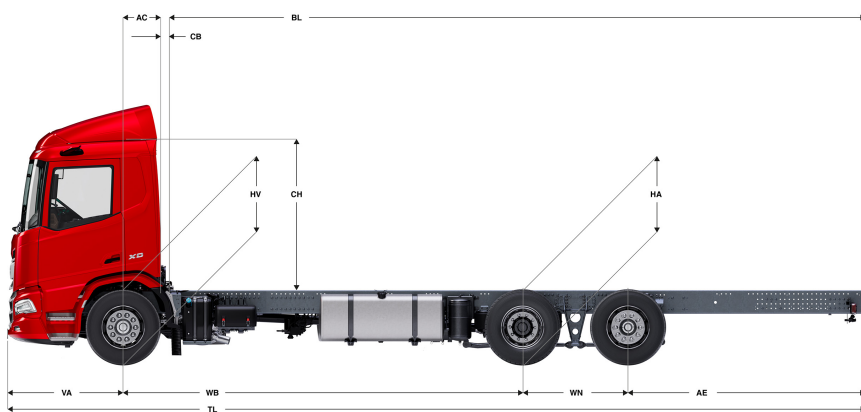																		
Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
3,80	2,05	4802	2993	7795	3198	16007	19205	0,50	0,07	2,82	6,13	7,02	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88	
4,00	2,40	4846	3183	8028	3154	15817	18972	0,50	0,25	2,77	6,10	7,04	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41	
4,20	2,40	4799	3085	7884	3201	15915	19116	0,50	0,07	2,82	6,78	7,76	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94	
4,40	2,55	4793	3122	7915	3207	15878	19085	0,50	0,07	2,82	7,10	8,13	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46	
4,60	2,55	4851	3238	8089	3149	15762	18911	0,50	0,07	2,82	7,46	8,53	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99	
4,80	2,70	4832	3265	8097	3168	15735	18903	0,50	0,07	2,82	7,77	8,89	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52	
5,05	2,90	4824	3311	8135	3176	15689	18865	0,50	0,07	2,82	8,19	9,35	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18	
5,30	3,15	4802	3326	8127	3198	15674	18873	0,50	0,07	2,82	8,58	9,81	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84	
5,60	3,15	4780	3283	8063	3220	15717	18937	0,50	0,07	2,77	9,09	10,36	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64	
6,10	2,90	4896	3469	8365	3104	15531	18635	0,50	0,07	2,77	9,96	11,37	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96	
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4938	2988	7926	3062	16012	19074	0,83	0,07	2,82	5,52	6,42	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4987	3178	8165	3013	15822	18835	0,83	0,25	2,77	5,49	6,44	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4934	3081	8015	3066	15919	18985	0,83	0,07	2,82	6,18	7,16	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4929	3118	8046	3071	15882	18954	0,83	0,07	2,82	6,50	7,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4987	3234	8220	3013	15766	18780	0,83	0,07	2,82	6,86	7,95	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4967	3261	8229	3033	15739	18771	0,83	0,07	2,82	7,19	8,31	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4959	3307	8266	3041	15693	18734	0,83	0,07	2,82	7,60	8,78	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4938	2988	7926	3062	16012	19074	0,83	0,07	2,82	5,52	6,42	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4987	3178	8165	3013	15822	18835	0,83	0,25	2,77	5,49	6,44	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4934	3081	8015	3066	15919	18985	0,83	0,07	2,82	6,18	7,16	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4929	3118	8046	3071	15882	18954	0,83	0,07	2,82	6,50	7,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4987	3234	8220	3013	15766	18780	0,83	0,07	2,82	6,86	7,95	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4967	3261	8229	3033	15739	18771	0,83	0,07	2,82	7,19	8,31	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4959	3307	8266	3041	15693	18734	0,83	0,07	2,82	7,60	8,78	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4909	2984	7893	3091	16016	19107	0,83	0,07	2,68	5,50	6,41	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4959	3173	8132	3041	15827	18868	0,83	0,25	2,63	5,49	6,43	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4905	3077	7982	3095	15923	19018	0,83	0,07	2,68	6,17	7,15	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4900	3113	8013	3100	15887	18987	0,83	0,07	2,68	6,49	7,52	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4958	3229	8187	3042	15771	18813	0,83	0,07	2,68	6,85	7,93	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4939	3257	8196	3061	15743	18804	0,83	0,07	2,68	7,18	8,30	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4930	3303	8233	3070	15697	18767	0,83	0,07	2,68	7,58	8,76	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4908	3318	8226	3092	15682	18774	0,83	0,07	2,68	7,99	9,21	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4886	3276	8162	3114	15724	18838	0,83	0,07	2,63	8,48	9,76	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	5001	3462	8463	2999	15538	18537	0,83	0,07	2,63	9,36	10,78	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserlængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Beregn kundespecifik karosserlængde med TOPEC. Den angivne karosserlængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Uilæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).

9) Læsset højde midt på drivakslen.

10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

11) TW = vendediameter mellem mure.

12) Uilæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.