

Specification sheet

XD 220

FAN 6X2 Forvogn, Electric



ENGINES	
XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW /	210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	29000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

003F0120NAAA - 202545A - 10-07-2025

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; Uden DAF digitalt udsynssystem; DAF Corner View; Bakkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
06244 Sleeper Cab, højt	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade	06629 2 rotorblink
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	07201 Skylights
07586 Udførelse af chassis foran: robust	03232 Forrude med solfilm
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
04355 Tryklufthorn, forberedt	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt	01886 Lamineret glas med solfilm
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt	01354 Uden hovedspejle
00330 LED-forlygter og LED-tåglygter	01362 DAF digitalt udsynssystem
00346 LED-forlygter og LED-kurvelys	01912 Uden DAF Corner View
00354 LED-forlygter, LED-kurvelys og LED-tåglygter	03151 Bakkamera med klargøring til 2. kamera
02591 Fjernlysassistent	

SPOILERUDSTYR

Uden tagspoiler; Uden tagspoiler; Ekskl. sidespoilere.

Optional

02482 Just. tagsp., ml.lang, til XD Sleeper High Cab	01805 Just. tagsp., kort, til Sleeper High Cab
07332 Justerbar tagspoiler til Day Cab	04906 Sidespoilere, én side hængslet
07340 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab	03074 Sidespoilere, begge sider hængslet
01818 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab	16150 Uden tagspoilere, typer og indstillinger

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Indstigningstrin i farven Stone Grey; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

Optional

07481 Indstigningstrin i farven Brilliant White	03003 Farve på kofanger: grå
04868 Indstigningstrin i farven Crystal White	02989 Farve på kofanger: Brilliant White
07480 Indstigningstrin i førerhusfarve	02990 Farve på kofanger: førerhusfarve
16159 Uden førerhus- og chassisfarver	

FØRERHUS INDVENDIGT

Rat, sort; Farve på kabineindtræk: Luxury; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Parkeringsaircondition, integreret.

Optional

02354 Rat med sølvfarvede detaljer	03848 Medchaufførsæde: Cinema med læderindtræk
02355 Rat, læder	07746 Passagersæde: Super Air
02353 Kabineinteriør: Argenta	03862 Medchaufførsæde: Cinema + bord, læderindtræk
02350 Kabineinteriør: Natura	07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
07733 Førersæde: Luxury Air	02117 Ekstra passagersæde
07736 Førersæde: Super Air	02837 Bord til instrumentbræt
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	03948 Enkeltskuffe
03461 Medchaufførsæde: Cinema + bord; stofindtræk	03954 Køleskab
07741 Passagersæde: Comfort Air	02838 Skummadras til underkøje
03781 Medchaufførsæde: Cinema med Alcantara-indtræk	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07743 Passagersæde: Luxury Air	01775 Madras med ekst. komf. med topmadras til underkøje
03849 Medchaufførsæde: Cinema + bord, Alcantara-indtræk	04258 Roof hatch, electric control

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; Infotainment Basic; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Ingen intelligent fartpilot.

Optional

07706 Uden PACCAR Connect	03684 Infotainment inkl. DAF Truck Navigation
07020 PACCAR Connect med navigation	01219 Højttalere: Exclusive
07021 PACCAR Connect med navigation og tabletsoftware	06991 Intelligent fartpilot
02089 Ingen Connect-software	06992 Lite-version af intelligent fartpilot
03470 Infotainm inkl. forb. DAF Truck Nav. og Tablet	

SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Advarsel om overskridelse af vejbane; Igang sætningsassistent; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Parabelfjedre for; Bagaksel SR1344; Luftaffjedring bag; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 20,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 8,0 t; Løfteanordning.

Optional

04813 For: 8,00 t, parabel, 165N	07114 For: 10,00 ton, parabolsk, 203L
02509 For: 8,00 t, parabel, 167N	
02426 For: 9,00 t, parabel, 183N	02460 For: 8,00 ton, luftaffjedring, 161N
00300 For: 9,00 t, parabel, 187N	04647 Luftaffjedring for
	08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 315/70R22.5; Goodyear; Dæktryksovervågning.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

; 220 kW; 150 kW DC-opladning; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,38; Ekskl. differentialsperre.

Optional

01656	Elmotortype EX-D2	01749	Opladning: 150 kW DC + 22 kW AC
01664	170 kW	01756	325 kW DC-opladning
01686	270 kW	03677	Opladning: 325 kW DC + 22 kW AC
01691	310 kW	02843	Mekanisk differentialesperre
01692	350 kW		

BREMSESYSTEM

Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol; Uden bremsemodstand; Elektropneumatisk parkeringsbremse; Drevet bagaksel med skivebremser.

Optional

04901	Fjederbremsecylindere på første foraksel	03969	Parkeringsbremseassistent
01857	Bremsemodstand		

CHASSIS

Akselafstand 4,20 m / overhæng bagtil 2,40 m; Tværvange 260/7,0 mm, fuld forstærkning; Længdedrager, højde 260 mm; Uden højspændingsbatteripakke i position L1; Højspændingsbatteripakke i position L2; Uden højspændingsbatteripakke i position L3; Uden højspændingsbatteripakke i position R1; Højspændingsbatteripakke i position R2; Uden højspændingsbatteripakke i position R3.

Optional

02601	Længdedrager, højde 310 mm	01701	5 højspændingsbatteripakker
01699	4 højspændingsbatteripakker	16157	Brændstoftanke, materiale og størrelser

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Optional

09421	Ekstra reserveledningsnet	09240	Applikationsstik til renovationsvogn. (EN1501-1)
02950	Programstik til hydraulisk platform		

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

01809	E-PTO 650 V DC-stik < 25 kW	07853	ePTO-styring ved tænding FRA
04320	E-PTO 650 V DC-stik < 90 kW	07852	ePTO-styring ved tænding TIL

24 V STRØMFORSYNING

Batterier 2 x 175 Ah..

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg; Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 29.000 kg.

Optional

01933	Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 42.000 kg	02200	Drivlinjerel. maks. vogntvægt 46.000 kg, kl. 2
01937	Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 46.000 kg	03675	Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3

DRIFTSBETINGELSER

Almindelig isolering af førerhuset.

Optional

02260	Ekstra isolering af førerhuset
-------	--------------------------------

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Standardgaranti dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, drivlinje i 2 år samt havari i 1 år; ITS-service.


KØRETØJSLEVERING

Optional

02008	Ekskl. værktøjskasse	06491	Værktøjskasse, Østeuropa
02019	Standardværktøjskasse		

XD 220

FAN 6X2 Forvogn, Electric

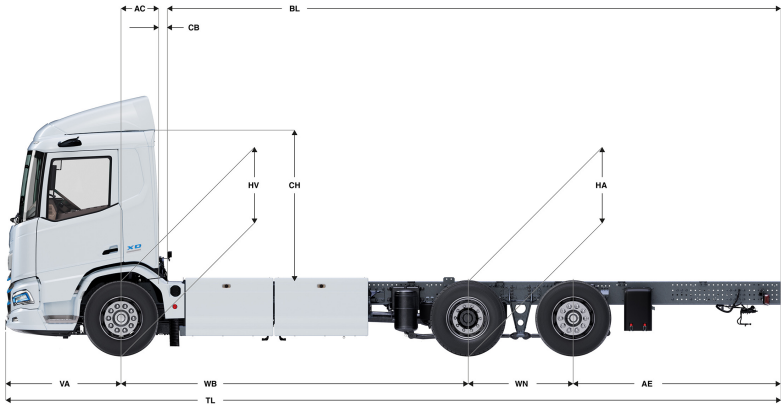

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	6148	3701	9848	1852	15299	17152	0,50	0,07	2,06	6,63	7,64	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	3,90	2,50	5742	4413	10155	2258	14587	16845	0,50	0,07	2,01	6,57	7,63	9,33	1,02	0,99	13,75	15,14
	4,00	2,40	6195	3792	9987	1805	15208	17013	0,50	0,07	2,01	7,01	8,06	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	5796	4221	10018	2204	14779	16982	0,50	0,07	2,06	7,14	8,24	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	5871	4271	10142	2129	14729	16858	0,50	0,07	2,06	7,52	8,68	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	5934	4218	10151	2066	14782	16849	0,50	0,07	2,06	7,91	9,12	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	5986	4224	10209	2014	14776	16791	0,50	0,07	2,06	8,29	9,56	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6031	4192	10223	1969	14808	16777	0,50	0,07	2,06	8,75	10,07	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6066	4172	10237	1934	14828	16763	0,50	0,07	2,06	9,21	10,61	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6464	3832	10295	1536	15168	16705	0,50	0,07	2,01	10,05	11,49	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6568	3801	10369	1432	15199	16631	0,50	0,07	2,01	11,02	12,61	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,40	5913	4216	10129	2087	14784	16871	0,83	0,07	2,06	6,54	7,65	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	5988	4266	10254	2012	14734	16746	0,83	0,07	2,06	6,92	8,08	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6050	4212	10262	1950	14788	16738	0,83	0,07	2,06	7,31	8,53	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6102	4219	10321	1898	14781	16679	0,83	0,07	2,06	7,69	8,97	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6147	4187	10334	1853	14813	16666	0,83	0,07	2,06	8,17	9,49	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6181	4167	10349	1819	14833	16651	0,83	0,07	2,06	8,64	10,02	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6576	3827	10403	1424	15173	16597	0,83	0,07	2,01	9,46	10,93	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6680	3797	10477	1320	15203	16523	0,83	0,07	2,01	10,46	12,04	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,40	5944	4215	10159	2056	14785	16841	0,83	0,07	2,54	6,55	7,66	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	6019	4265	10284	1981	14735	16716	0,83	0,07	2,54	6,94	8,11	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6081	4212	10293	1919	14788	16707	0,83	0,07	2,54	7,34	8,55	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6133	4218	10351	1867	14782	16649	0,83	0,07	2,54	7,72	8,98	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6178	4186	10364	1822	14814	16636	0,83	0,07	2,54	8,19	9,52	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6212	4167	10379	1788	14833	16621	0,83	0,07	2,54	8,65	10,05	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6607	3826	10433	1393	15174	16567	0,83	0,07	2,49	9,48	10,94	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6711	3796	10507	1289	15204	16493	0,83	0,07	2,49	10,48	12,08	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,95	HV ¹³⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Ulæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).

9) Læsset højde midt på drivakslen.

10) TK = vendelediameter mellem fortovskanter.

11) TW = vendelediameter mellem mure.

12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.