


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Forvogn, 08t Chassis/Body



| ENGINES                              |
|--------------------------------------|
| XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp) |
| XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp) |
| XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp) |
| XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 7500 kg            | 7490 kg           |
|                    |                   |
| Max. front 3600 kg |                   |
| Max. rear 5000 kg  |                   |

## FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med stålkofter, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2130 mm.; El-spejle; Spejlbeslag, opbygning 2,50-2,60 m; Bakspejl; Bakkamera.

### Optional

|                                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>02576</b> Udvidet Day Cab                            | <b>06629</b> 2 rotorblink                             |
| <b>02106</b> sovekabine                                 | <b>02083</b> 2 rotorblink LED                         |
| <b>01173</b> Mekanisk<br>førerhusophængning             | <b>07343</b> Kantstensrude i dør i<br>medchaufførside |
| <b>01605</b> Forstærket, mekanisk<br>førerhusophængning | <b>00915</b> Uden siderude / bagrude<br>enkelt glas   |
| <b>09983</b> Tågelygter                                 | <b>09101</b> Grønt farvet glas,<br>opvarmet           |
| <b>09984</b> Tågelygter og kurvelygter                  | <b>09283</b> Spejlbeslag, opbygning<br>2,40-2,50 m    |

## SPOILERUDSTYR

### Optional

|                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>09286</b> Forberedt til tagspoiler          | <b>07092</b> Lav justerbar tagspoiler<br>(sæt)                                   |
| <b>06776</b> Justerbar tagspoiler              |                                                                                  |
| <b>07109</b> Høj justerbar tagspoiler<br>(sæt) | <b>09287</b> Forberedt til sidespoilere<br><b>07112</b> Lange sidespoilere (sæt) |

## FARVER

; Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey; Indstigningstrin og stænklapper i Stone Grey; Chassis i grå..

### Optional

|                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>06485</b> Lygtepanel og kofanger:<br>kabinefarve                | <b>01303</b> Farve på gardin, 557 blå,<br>hvide paneler  |
| <b>01109</b> Indstigningstrin og<br>stænklapper i<br>førerhusfarve | <b>01340</b> Farve på gardin, 602<br>grøn, hvide paneler |
| <b>04674</b> Standard hvide<br>karosseripaneler                    | <b>01344</b> Farve på gardin, 763 grå,<br>hvide paneler  |
| <b>01238</b> Farve på gardin, 907 hvid,<br>hvide paneler           | <b>01350</b> Farve på gardin, 905 sort,<br>hvide paneler |
| <b>01241</b> Farve på gardin, 148 gul,<br>hvide paneler            | <b>16153</b> Førerhus- og<br>chassisfarver               |
| <b>01298</b> Farve på gardin, 356 rød,<br>hvide paneler            |                                                          |

## FØRERHUS INDVENDIGT

Venstrestyret; Mekanisk ratjustering; Førersæde: luftaffjedret; Passagersæde: fast, velour; Opbevaringsplads på motortunnel.

### Optional

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>01847</b> Højrestyret             | <b>04346</b> Underkøje,<br>standardniveau                |
| <b>09271</b> Rat i læder, sort       | <b>03703</b> Supplerende<br>kabinevarmer Air Top<br>2000 |
| <b>03516</b> Pneumatisk ratjustering | <b>04246</b> Roof hatch, manual<br>control               |
| <b>00967</b> Sikkerhedsseler røde    | <b>04258</b> Roof hatch, electric<br>control             |
| <b>16158</b> Sædetyper               |                                                          |

## KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

FMS-stik, forberedt; Digital fartskriver, Stoneridge version G2V2A; Chaufførtræningssystem.

### Optional

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>16155</b> Audioudstyr, mærker og<br>typer |
|----------------------------------------------|

## SIKKERHED

Registrering af hastighedsbegrænsning; DAF's træthedsregistreringsassistent; Igangsætningsassistent.

### Optional

|                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (førerside) og 2<br>seleopstrammere | <b>07414</b> Bakalarmsystem med<br>selvjusterende lydstyrke |
| <b>01725</b> Bakalarm                                   | <b>16156</b> EC-ADR pakker                                  |

## OPHÆNG OG AKSLER

Foraksel, type 36N. Parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 3,6 ton.; Enkeltreduceret drevet bagaksel type SR5.13 med parabolsk bladaffjedring, inklusive støddæmpere og krængningsstabilisator. Maks. belastning 5,00 ton..

### Optional

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>00817</b> Bag: 5,00 t, parabolsk,<br>Heavy Duty, SR5.13 | <b>01372</b> Luftaffjedring bag    |
| <b>00764</b> Bag: 5,00 t, luftaffjedring,<br>SR5.13        | <b>08031</b> Parabelfjedre bag, HD |

## HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 215/75R17.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 215/75R17.5; Goodyear; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

### Optional

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>06764</b> Sorte<br>hjulbeskyttelsesringe | <b>16152</b> Dækmærker og -typer |
|---------------------------------------------|----------------------------------|

## DRIVLINIE

Motor PX-5, 4-cylindret dieselmotor, 4,5 liter. Effekt 139 kW (189 hk) ved 2300 o/min. Maks. moment 745 Nm ved 1200-1700 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Automatisk gearkasse, PowerLine, 8 trin; Gearudveksling 4,89-0,64; Udveksling, bagaksel 3,31.

### Optional

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>08827</b> Manuel gearkasse, 6 gear  | <b>02800</b> Udveksling, bagaksel 4,10      |
| <b>01879</b> Udveksling, bagaksel 3,73 | <b>02843</b> Mekanisk<br>differentialspærre |

## BREMSESYSTEM

Motorbremse.

### Optional

|                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>06195</b> Parkeringsbremsestyring<br>med testposition    | <b>09525</b> Park.bremsekontrol med<br>testpos. og adv.lyd |
| <b>09524</b> Parkeringsbremsekontrol<br>med hørbar advarsel |                                                            |

## CHASSIS

Akselafstand 3,55 m / overhæng bag 1,98 m; Længdedrager, højde 210 mm; EAS-enhed højre, udstødning højre bagud; Batterikasse venstre, ekskl. reservehjulsholder; Plastbrændstoftank 110 l; AdBlue®-tank, 30 l, på højre side af chassiset; Stænkafdæmpning.

### Optional

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>01623</b> Underkøringskofanger<br>bag | <b>03323</b> Baglygter med LED-pærer |
|------------------------------------------|--------------------------------------|

## TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

#### Optional

- 06779** Tværvange D85-Dc70-V-25, uden kobling, monteret **04661** D-værdi, tværvange D=8,5
- 06657** Tværvange D85-Dc70-V25, kobling D85 B, monteret

#### KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis; Standardhulmønster til fastgørelse af overbygning.

#### Optional

- |                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>00126</b> Fastgørelse af overbygning BAM 1, konsoltype B | <b>02698</b> Trailergulv med 3 mm trædeplade af aluminium       |
| <b>02357</b> Bokstrailer                                    | <b>02717</b> Fodlister i aluminium, foran og i siden, 228 mm    |
| <b>01890</b> Gardintrailer                                  | <b>02712</b> Fodlister i aluminium, foran, 228 mm               |
| <b>03562</b> Aerobody                                       | <b>02727</b> Fodlister i galv. stål, foran og i siden, 200 mm   |
| <b>02615</b> Udvendig karosserilængde 5150 mm               | <b>02728</b> Fodlister i krydsfiner, foran og i siden, 300 mm   |
| <b>02622</b> Udvendig karosserilængde 6100 mm               | <b>02738</b> Fodlister i krydsf., 1200 mm foran, 300 mm i siden |
| <b>02650</b> Udvendig karosserilængde 6810 mm               | <b>04650</b> Skydedør bag med bred lægte                        |
| <b>06463</b> Udvendig karosserilængde 7100 mm               | <b>04662</b> Bageste dobbeltdøre                                |
| <b>04619</b> Udvendig karosseribredde 2480 mm               | <b>02726</b> Enkelt hængslet sidedør forrest i venstre side     |
| <b>04621</b> Udvendig karosseribredde 2540 mm               | <b>04297</b> Enkel, hængslet sidedør bagest i højre side        |
| <b>01403</b> Paneler af glasforstærket krydsfiner           | <b>02718</b> Sideskydedør                                       |
| <b>02694</b> Lette bokstrailere                             | <b>04637</b> Søjlelift, 1,0 tons                                |
| <b>00067</b> Konturmarkeringer                              | <b>04640</b> Sammenklappelig læsselif, 1,0 tons                 |
| <b>02702</b> Standard trailergulv                           | <b>06464</b> Læsselif, 1,5 ton                                  |

#### KRAFTUDTAG (PTO)

#### Optional

- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

#### 24 V STRØMFORSYNING

Generator 80 A, batterier 2x 125 Ah..

#### Optional

- 01897** Generator, 100 A **08797** Batterier, 2x175Ah

#### TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 7490 kg; Drivlinjerelateret teknisk GCM er lig med GVM.

#### Optional

- |                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>08643</b> Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 7500 kg | <b>00054</b> Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 18.000 kg |
| <b>08644</b> Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 8300 kg | <b>03700</b> Drivlinjerelateret teknisk GCM = GVM + 3500 kg  |
| <b>03428</b> Drivlinjerelateret maks. vogntogsvægt 16.000 kg |                                                              |

#### DRIFTSBETINGELSER

Fugtudskiller, uopvarmet; Lavt luftindtag.

#### Optional

- |                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>02270</b> Koldt klima             | <b>04482</b> Højt luftindtag bag førerhus |
| <b>04767</b> Fugtudskiller, opvarmet |                                           |

#### KØRETØJSLEVERING

Standardværktøjskasse.



#### Optional

- 06491** Værktøjskasse, Østeuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XB 190

FA 4X2 Forvogn, 08t Chassis/Body

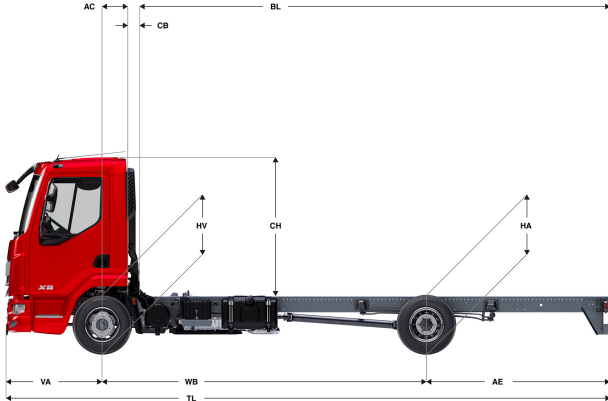

| Wheelbase - AE   |      | Unladen weight <sup>4)</sup> |                          |                          | Gross Carrying Capacity |          |                          | Variable dimensions |      |                  |                  |                  |      |      |                  |                   |                   |                   |
|------------------|------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|---------------------|------|------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB   | AE <sup>5)</sup>             | Front                    | Rear                     | Total                   | Front    | Rear                     | Total               | AC   | CB <sup>8)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL   | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 3,55 | 1,98                         | 2478                     | 933                      | 3412                    | 1122     | 4067                     | 4088                | 0,33 | 0,22             | 1,84             | 4,06             | 5,99 | 6,82 | 1,01             | 0,89              | 11,78             | 13,16             |
|                  | 3,90 | 2,23                         | 2479                     | 941                      | 3419                    | 1121     | 4059                     | 4081                | 0,33 | 0,22             | 1,84             | 4,56             | 6,69 | 7,42 | 1,01             | 0,89              | 12,63             | 14,03             |
|                  | 4,30 | 2,43                         | 2495                     | 962                      | 3457                    | 1105     | 4038                     | 4043                | 0,33 | 0,22             | 1,84             | 5,16             | 7,52 | 8,02 | 1,01             | 0,89              | 13,61             | 15,03             |
|                  | 4,65 | 2,75                         | 2498                     | 978                      | 3476                    | 1102     | 4022                     | 4024                | 0,33 | 0,22             | 1,84             | 5,67             | 8,22 | 8,69 | 1,01             | 0,89              | 14,47             | 15,90             |
| 5,00             | 2,46 | 2528                         | 963                      | 3491                     | 1072                    | 4037     | 4009                     | 0,33                | 0,22 | 1,84             | 6,23             | 9,00             | 8,75 | 1,01 | 0,90             | 15,32             | 16,77             |                   |
| SLEEPER CAB      | WB   | AE <sup>5)</sup>             | Front                    | Rear                     | Total                   | Front    | Rear                     | Total               | AC   | CB <sup>8)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL   | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 3,55 | 1,98                         | 2616                     | 912                      | 3528                    | 984      | 4088                     | 3972                | 0,73 | 0,20             | 1,87             | 3,49             | 5,47 | 6,82 | 1,01             | 0,89              | 11,78             | 13,16             |
|                  | 3,90 | 2,23                         | 2626                     | 932                      | 3558                    | 974      | 4068                     | 3942                | 0,73 | 0,20             | 1,87             | 4,02             | 6,21 | 7,42 | 1,01             | 0,89              | 12,63             | 14,03             |
|                  | 4,30 | 2,43                         | 2629                     | 942                      | 3571                    | 971      | 4058                     | 3929                | 0,73 | 0,20             | 1,87             | 4,63             | 7,04 | 8,02 | 1,01             | 0,89              | 13,61             | 15,03             |
|                  | 4,65 | 2,75                         | 2638                     | 967                      | 3605                    | 962      | 4033                     | 3895                | 0,73 | 0,20             | 1,87             | 5,16             | 7,80 | 8,69 | 1,01             | 0,89              | 14,46             | 15,90             |
| OTHER DIMENSIONS |      |                              |                          |                          |                         |          |                          |                     |      |                  |                  |                  |      |      |                  |                   |                   |                   |
|                  |      | VA: 1,29                     | HV <sup>13)</sup> : 0,90 | HV <sup>14)</sup> : 0,86 | RB: 0,86                | SB: 1,75 | TB <sup>15)</sup> : 2,29 |                     |      |                  |                  |                  |      |      |                  |                   |                   |                   |

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 99 liter brændstof, 27 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhæng ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.

8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

9) U-læsset højde midt på drivakslen.

10) Læsset højde midt på drivakslen.

11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

12) TW = vendediameter mellem mure.

13) U-læsset højde midt på frontaksel(er).

14) Læsset højde midt på frontaksel(er).

15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.