Specification sheet

CF 300

FAN 6X2 Forvogn

ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)

GVM[1)]	GCM[2)]
26999 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

003F7721NAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Day Cab med kofanger i galvaniseret stål, farvet glas og el-ruder. Elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhusbredde 2300 mm.; LED-kørelygter til brug om dagen; El-spejle; Bakspejl.

Optional

02106 sovekabine
01137 Space Cab
01226 Luftaffjedret førerhusophæng
01174 Udvendig solskærm, gennemsigtig grøn
00847 Tryklufthorn, enkelt sæt
09006 Tryklufthorn, dobbelt sæt
08020 LED-forlygter
09983 Tågelygter
09984 Tågelygter og kurvelygter
06593 Skylights
06628 1 rotorblink i passagerside
06627 1 rotorblink i førerside
06629 2 rotorblink

SPOILERUDSTYR

Optional

06776 Justerbar tagspoiler
04906 Sidespoilere

FARVER

Farve på førerhus, H3279 Brilliant White; Lygtepanel og kofanger: Brilliant White; Chassis i grå..

Optional

06485 Lygtepanel og kofanger: kabinefarve
09933 Forlygtepanel og kofanger: Stone Grey

FØRERHUS INDVENDIGT

Kabineinteriør i Dark Sand; Kabineinteriør Black Rock; Førersæde: Comfort Air; Passagersæde: standard; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Pollenfilter; Taglem glas, manuel styring.

Optional

09271 Rat i læder, sort
07240 Rat, læder, Exclusive
07152 Farve på førerhusindtræk, Exclusive
07592 Design i førerhus, Argenta
07591 Design i førerhus, Rustica
07733 Førersæde: Luxury Air
07736 Førersæde: Super Air
07737 Førersæde: Xtra Leather Air
07741 Passagersæde: Comfort Air
07743 Passagersæde: Luxury Air
07746 Passagersæde: Super Air
07748 Passagersæde: Xtra Leather Air
00967 Sikkerhedsseler røde
02117 Ekstra passagersæde
06539 Køleskab
06783 Underkøje med skummadras
06784 Underkøjemadras, ekstra komfort
06676 Lysstofrør i førerhus
06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hast.begrænserindst. 85 km/t; Eco fra 90 km/t; Antenner: radio, 2x mobil, GNSS; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

09681 Forberedt til Maut
08450 Luksushøjttalersystem med 6 højttalere
07117 Radio/USB-afspiller, 2 højttalere
06991 Intelligent fartpilot
06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere
09828 Frontkamerasystem
09827 Sidekamerasystem
01725 Bakalarm

OPHÆNG OG AKSLER

Forakselbelastning 8,00 t; Bag: 11,50 + 7,50 ton, luftaffjedring, SR1344.

Optional

06257 Forakselbelastning 9,00 t
04647 Luftaffjedring for
04057 Bagaksel HR1356
04588 Bagaksel SR1347
01946 Bagakselbelastning 12,00 + 7,40 t
08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/foraksler: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; Anden drevet bagaks. el. bogieaks.: 315/70R22.5; Skivehjul i stål, sølvgrå; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1675 o/min. Maks. moment 1350 Nm ved 900-1400 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Motorstandsning ved tomgang, 5 minutter; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins; Gearudveksling 12,92-0,77; Udveksling, bagaksel 4,11.

Optional

04393 Manuel gearkasse, 9 gear
04523 Manuel gearkasse, 16 gear
09889 Automatisk gearkasse, 6 gear

BREMSESYSTEM

Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Luftkompressor med dobbeltcylinder, lufttørrer og økonomitilstand..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 ZF intarder
04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel

CHASSIS

Akselafstand 5,05 m / overhæng bagtil 3,10 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; Vandret udstødningsrør, lavt; Aluminiumsbrændstoftank 340 l, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

02601 Længdedrager, højde 310 mm
06611 Lodret udstødningsrør, højt
07071 Reservehjulsophæng i højre side
03323 Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder D=13,7
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0
08027 Trailerkobling, Rockinger D=20,0
07029 D-værdi, tværvange D=13,7
07032 D-værdi, tværvange D=20

003F7721NAAA - 202345C - 18-08-2023

KARROSSERIER OG FORBEREDELSER TIL OPBYGNING

Applikationsstik foran på førerhus.

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og - positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 120 A, batterier 2x 140 Ah..

Optional

08775 Generator, 150 A

08797 Batterier, 2x175Ah

07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C

06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

04330 Drivlinjerelateret maks. GCM 27.000 kg, klasse 2

00710 Drivlinjerelateret maks. GCM 28.000 kg, klasse 3

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2

DRIFTSBETINGELSER

Luftindtag på førerhustag.

Optional

08400 StÃ¸svag tilstand

09961 Cyklonluftindtag bag førerhus

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 200.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

003F7721NAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 300

FAN 6X2 Forvogn

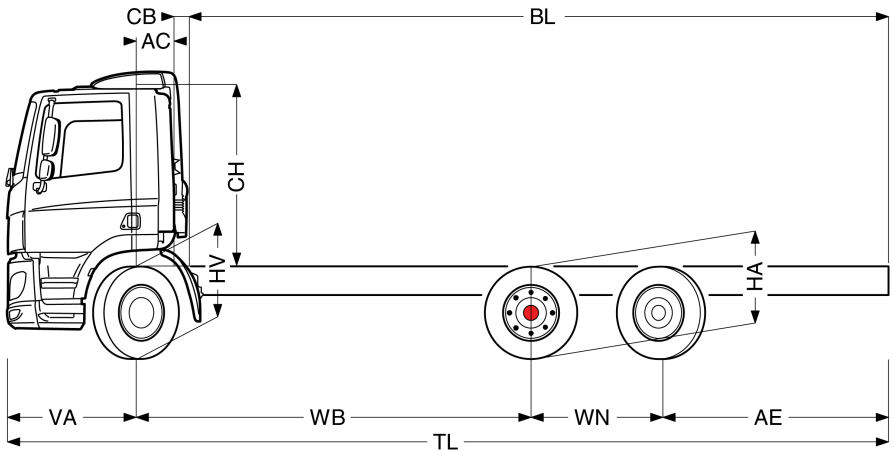

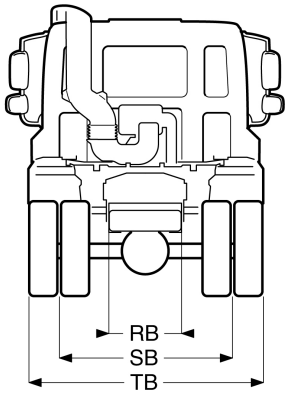

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	2,05	4578	3215	7793	3422	15784	19206	0,39	0,18	1,99	6,02	6,02	8,62	0,97	0,94	13,49	14,84
	4,00	2,40	4551	3385	7936	3449	15614	19063	0,39	0,18	1,94	6,33	6,33	9,17	1,02	0,99	14,01	15,37
	4,20	2,40	4566	3289	7855	3434	15710	19144	0,39	0,18	1,99	6,66	6,66	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4595	3410	8005	3405	15588	18994	0,39	0,18	1,94	6,99	6,99	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4605	3468	8072	4395	15531	19927	0,39	0,18	1,99	6,89	6,89	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4602	3502	8104	4398	15496	19894	0,39	0,18	1,99	7,21	7,21	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4471	3513	7984	3529	15486	19015	0,39	0,18	1,99	7,98	7,98	10,92	0,97	0,94	16,74	18,15
	5,30	3,15	4475	3535	8010	3525	15464	18989	0,39	0,18	1,99	8,40	8,40	11,22	0,97	0,94	17,40	18,81
	5,60	3,15	4556	3694	8250	3444	15305	18749	0,39	0,18	1,94	8,92	8,92	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
	6,10	3,12	4579	3720	8298	3421	15279	18700	0,39	0,18	1,94	9,74	9,74	11,99	1,02	0,99	19,49	20,92
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4609	3299	7909	3391	15699	19090	0,82	0,16	1,99	5,86	5,86	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4639	3421	8059	3361	15578	18939	0,82	0,16	1,94	6,20	6,20	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4657	3478	8135	4343	15521	19864	0,82	0,16	1,99	6,10	6,10	10,12	0,97	0,93	15,54	16,92
	4,80	2,90	4655	3512	8167	4345	15487	19831	0,82	0,16	1,99	6,40	6,40	10,47	0,97	0,93	16,06	17,45
	5,05	3,10	4520	3522	8042	3480	15476	18957	0,82	0,16	1,99	7,19	7,19	10,92	0,97	0,94	16,74	18,15
	5,30	3,15	4524	3544	8068	3476	15455	18931	0,82	0,16	1,99	7,60	7,60	11,22	0,97	0,94	17,40	18,81
	5,60	3,15	4606	3702	8308	3394	15296	18690	0,82	0,16	1,94	8,11	8,11	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
	6,10	3,12	4630	3727	8357	3370	15271	18642	0,82	0,16	1,94	8,95	8,95	11,99	1,02	0,99	19,49	20,92
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,40	4720	3301	8021	3280	15698	18978	0,82	0,16	2,67	5,90	5,90	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4750	3422	8171	3250	15577	18827	0,82	0,16	2,62	6,24	6,24	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4768	3479	8247	4232	15520	19752	0,82	0,16	2,67	6,14	6,14	10,12	0,97	0,93	15,54	16,92
	4,80	2,90	4766	3513	8279	4234	15485	19719	0,82	0,16	2,67	6,45	6,45	10,47	0,97	0,93	16,06	17,45
	5,05	3,10	4631	3524	8154	3369	15475	18844	0,82	0,16	2,67	7,24	7,24	10,92	0,97	0,94	16,74	18,15
	5,30	3,15	4635	3545	8180	3365	15454	18819	0,82	0,16	2,67	7,65	7,65	11,22	0,97	0,94	17,40	18,81
	5,60	3,15	4717	3703	8421	3283	15295	18578	0,82	0,16	2,62	8,17	8,17	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
	6,10	3,12	4741	3728	8469	3259	15270	18530	0,82	0,16	2,62	9,01	9,01	11,99	1,02	0,99	19,49	20,92

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV[13]: 0,98 HV[14]: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vogntogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Førerhusets højde måles fra chassisvangen til den lukkede taglem. Med luftindtag på førerhustaget: tilføj 0,14 m (for MX-11), tilføj 0,21 m for MX-13.
8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
9) Ulæsset højde midt på drivakslen (bagaksel nede).
10) Læsset højde midt på drivakslen.
11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
12) TW = vendediameter mellem mure.
13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
14) Læsset højde midt på frontaksel(er).
15) TB er totalbredden bagest. (Ved nederste førerhustrin 255).

003F7721NAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.